

$$20 \mid 13 \mid 0 \times 2$$

※ハーフパネル仕様

2. リモコンをホテル用AC100Vリモコンに変更したもの。
3. 印刷物組品をホテル用AC100Vリモコン対応品としたもの。

＊定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がり、来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。


コンヤントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

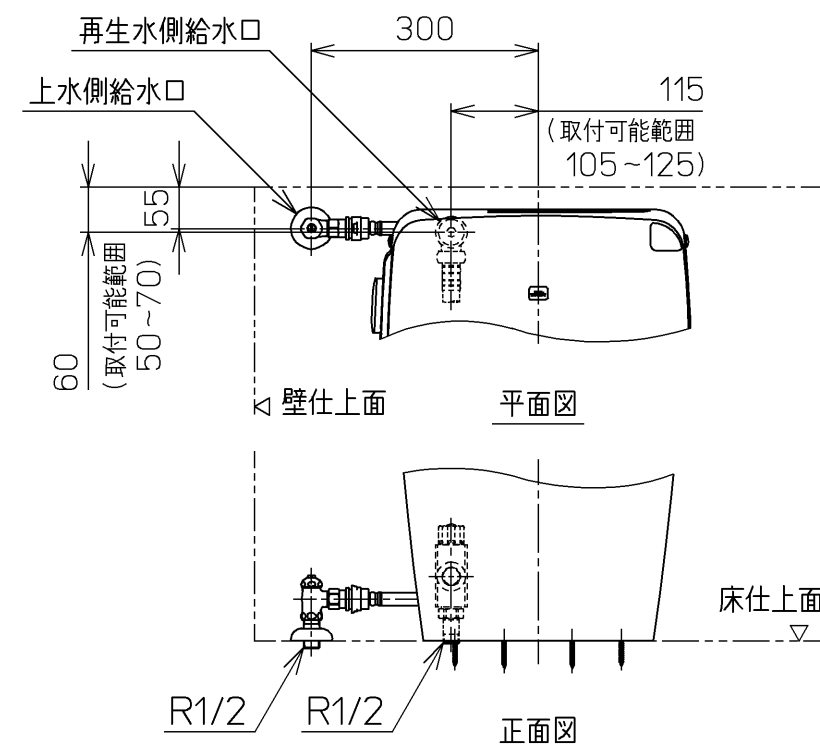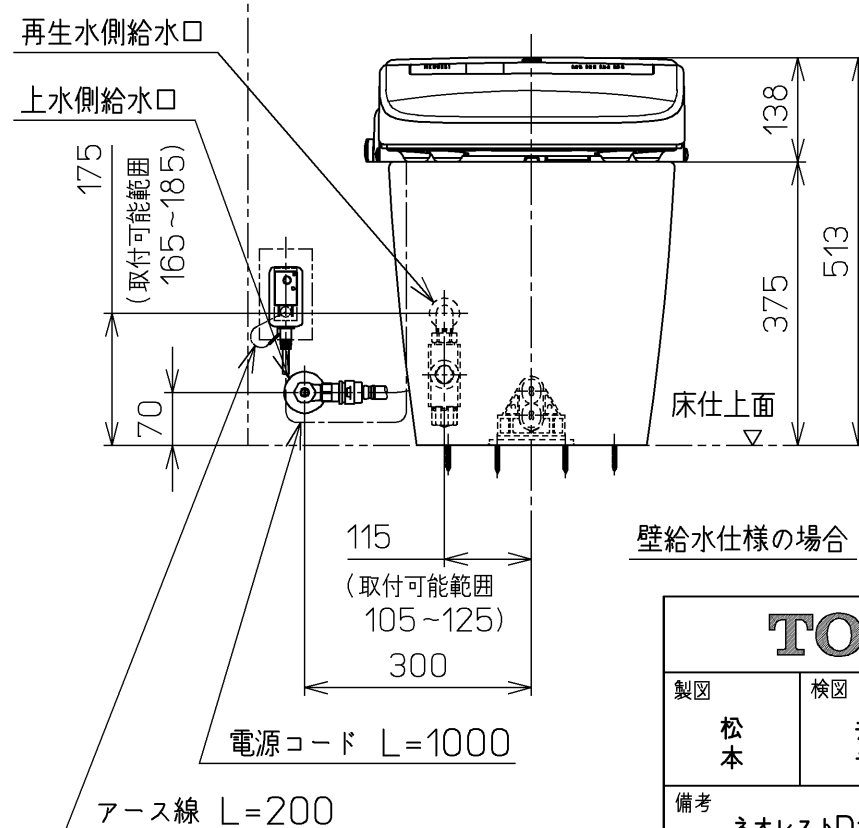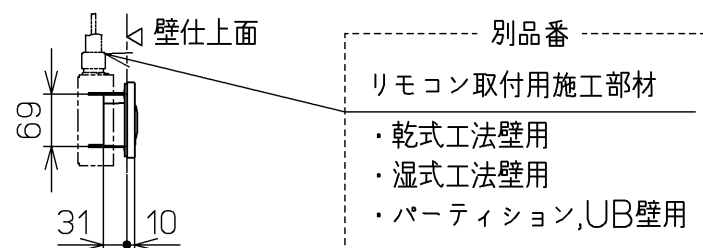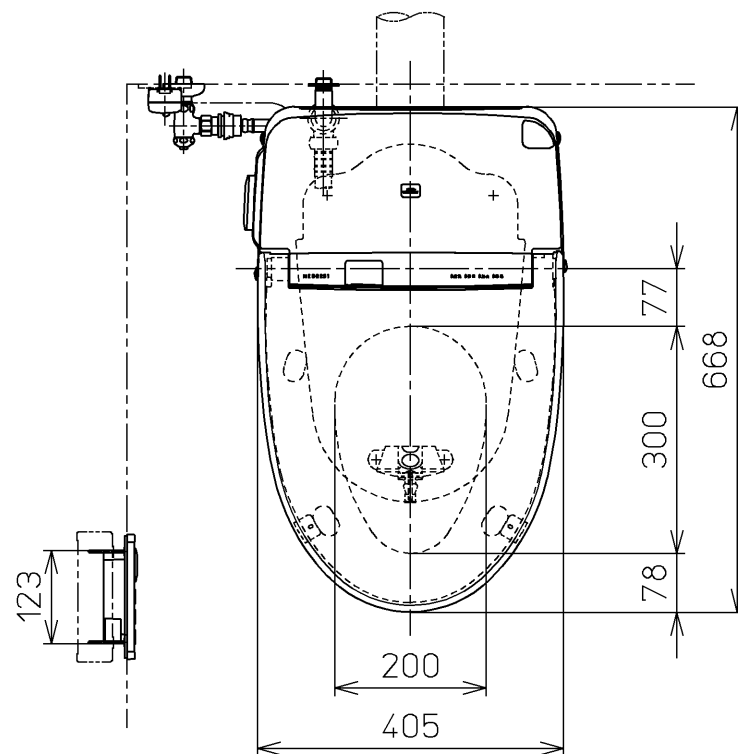

床給水仕様の場合

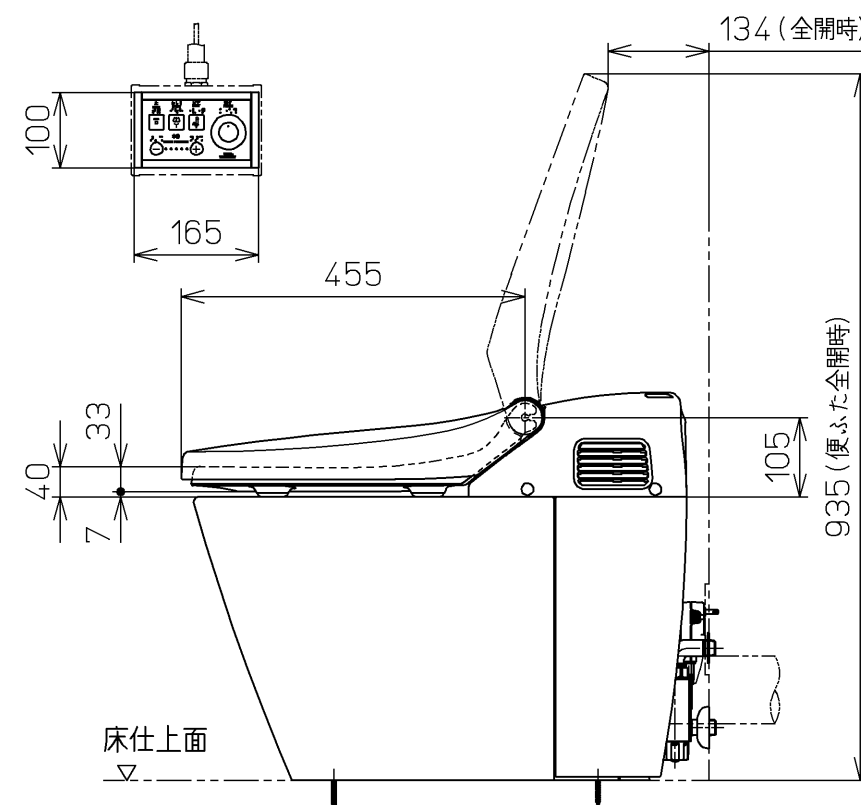

製図		検図	日付	尺度	名称
松本		井手 加藤	08-10-22	1 : 10	
備考			機能部：TCF9563RV44		品番
ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水			陶器部：CS966BP V6		図番

TOTO		単位 mm	ウォシュレット一体形 便器