

生産中止図面

2009/07



※特注内容>
1 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。


注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。



ねじ長 φ4×30(3本)

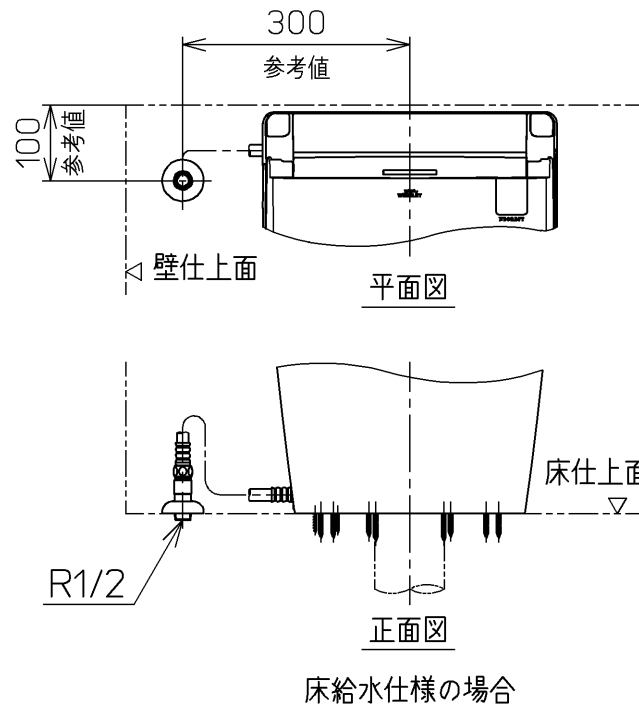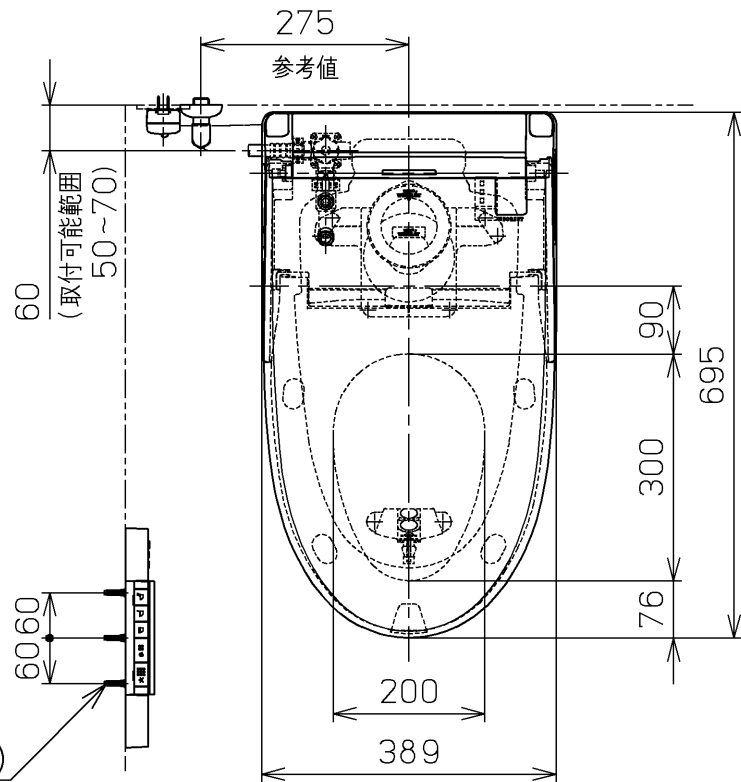



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

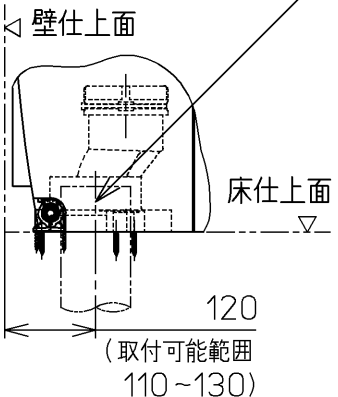

排水芯120mmの場合

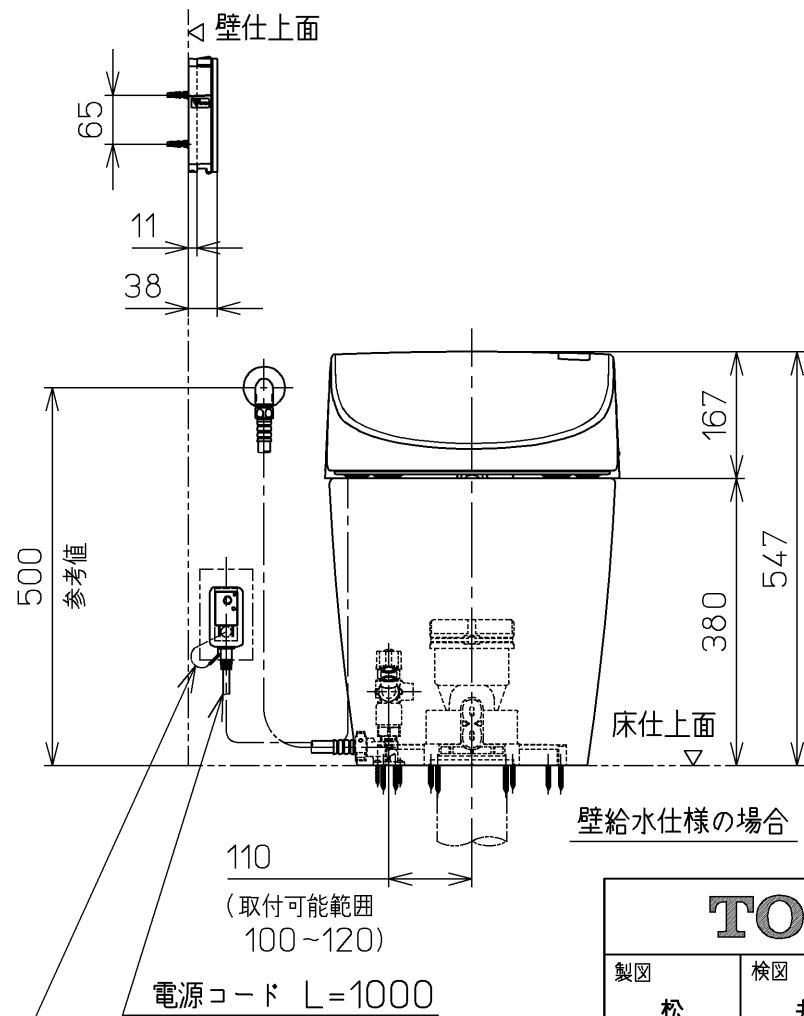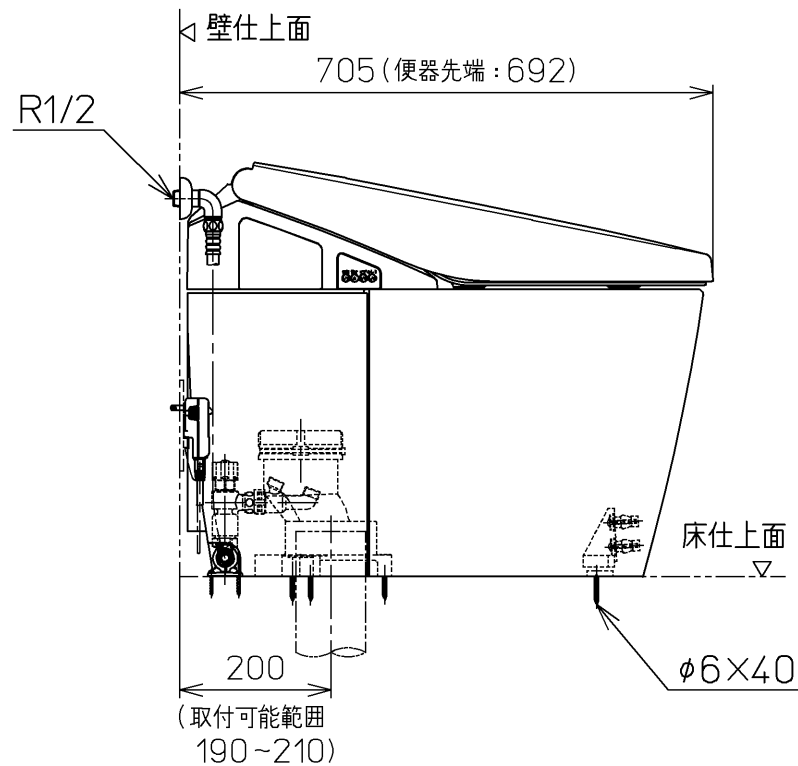

壁給水仕様の場合

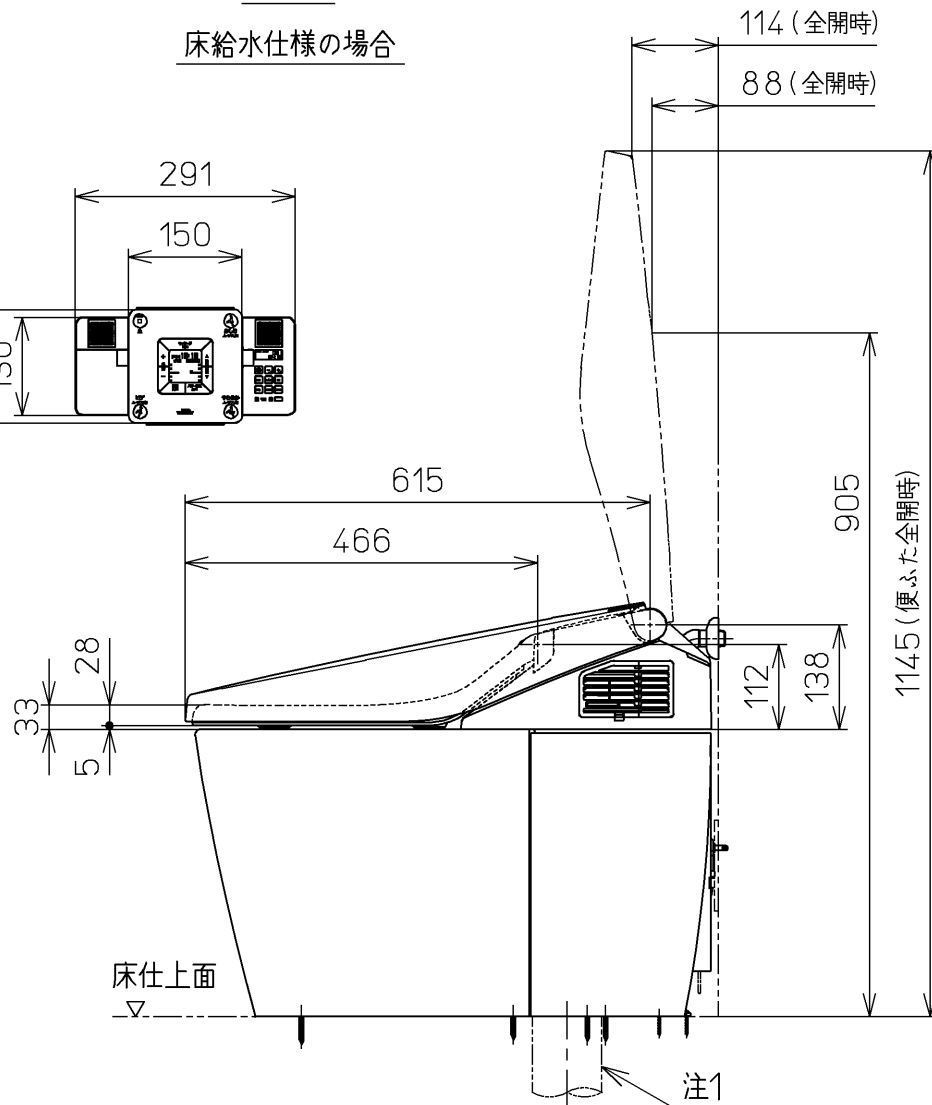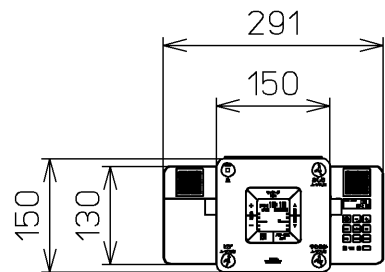

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9793FYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9793YV9		図番 CES9793FYT9_A0100
		陶器部：CS967BF		
		A3	ページNo. 1-1	(改)