

生産中止図面

2015/01
※2系統給水方式
※フルパネル仕様

<施工条件>

- 1.フレキホースが化粧パネルに干渉して取付かない可能性がありますので
便器前出寸法が682mm以下にならないようご注意ください。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

注4：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

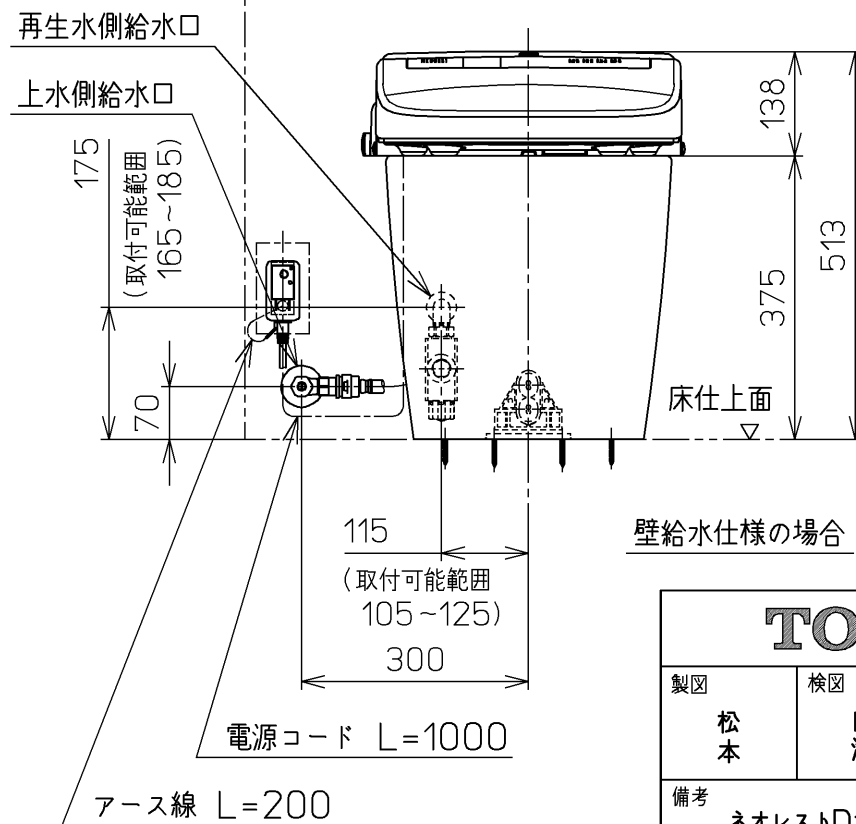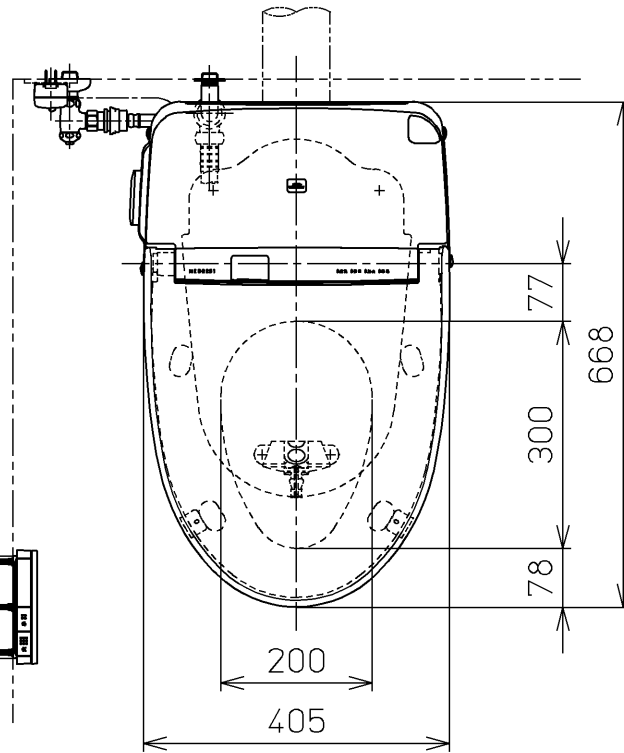

壁給水仕様の場合

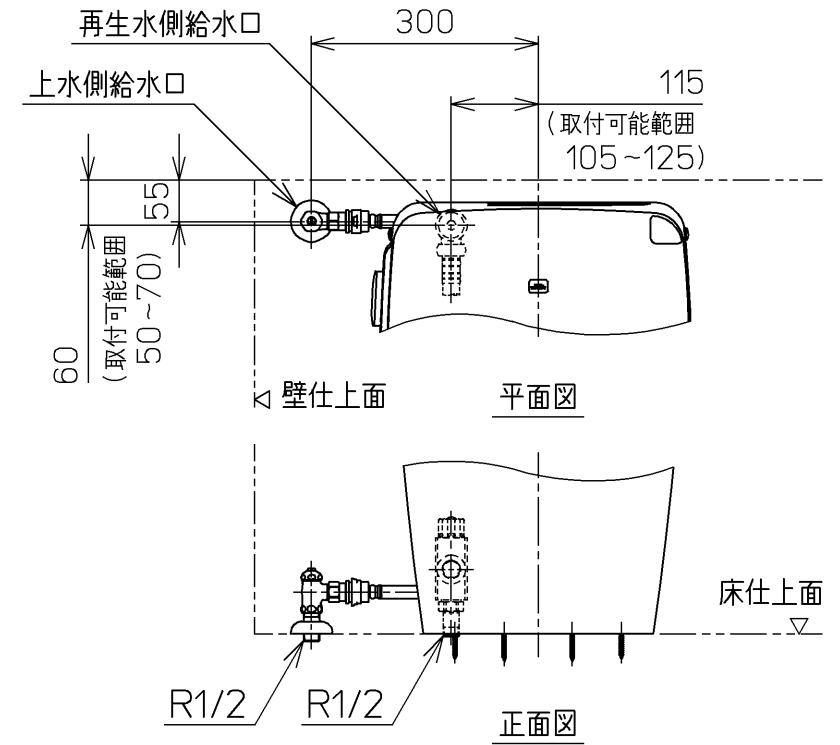

床給水仕様の場合

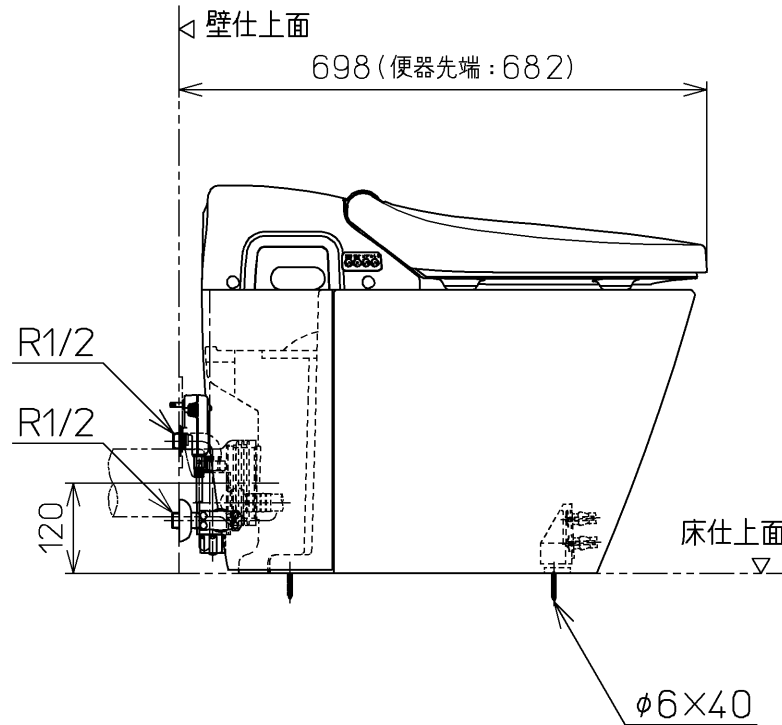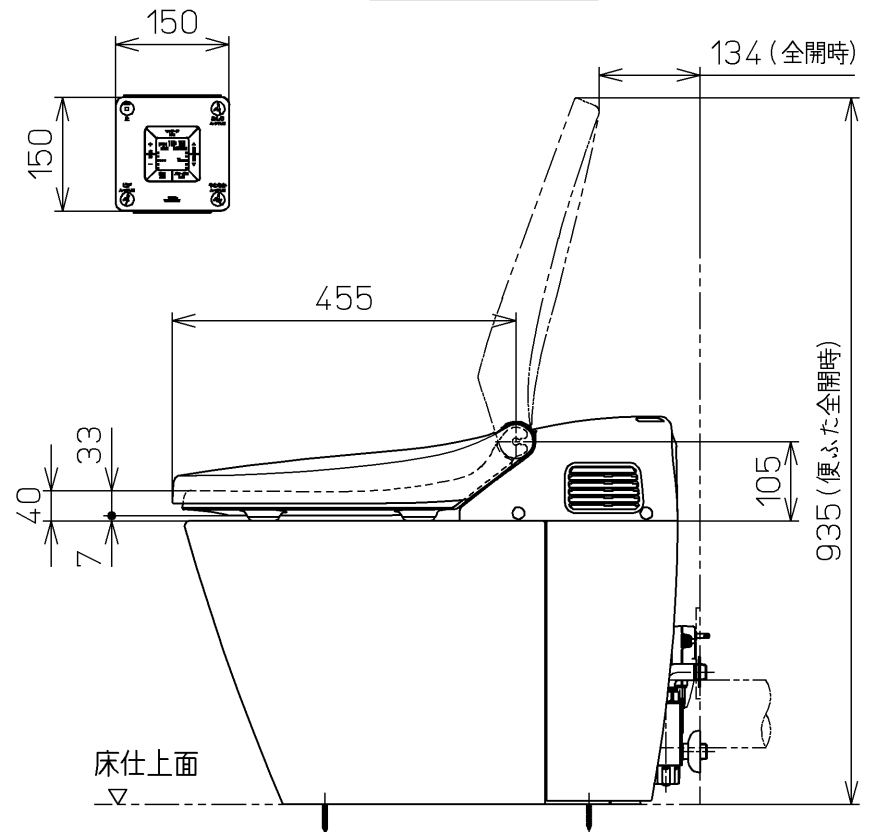

製図 松本		検図 田添 二村 馨	日付 10-01-08	単位 mm 尺度 1 : 10	名称 ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水			機能部：TCF9563RV15 陶器部：CS966BP T1		
					図番 CES9563PRT39_A0104