

生産中止図面

2019/11

※適用 AC100V-1321W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、  
排水管の立ち上げ直しが必要です。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

注4: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の  
空間を確保してください。

\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。

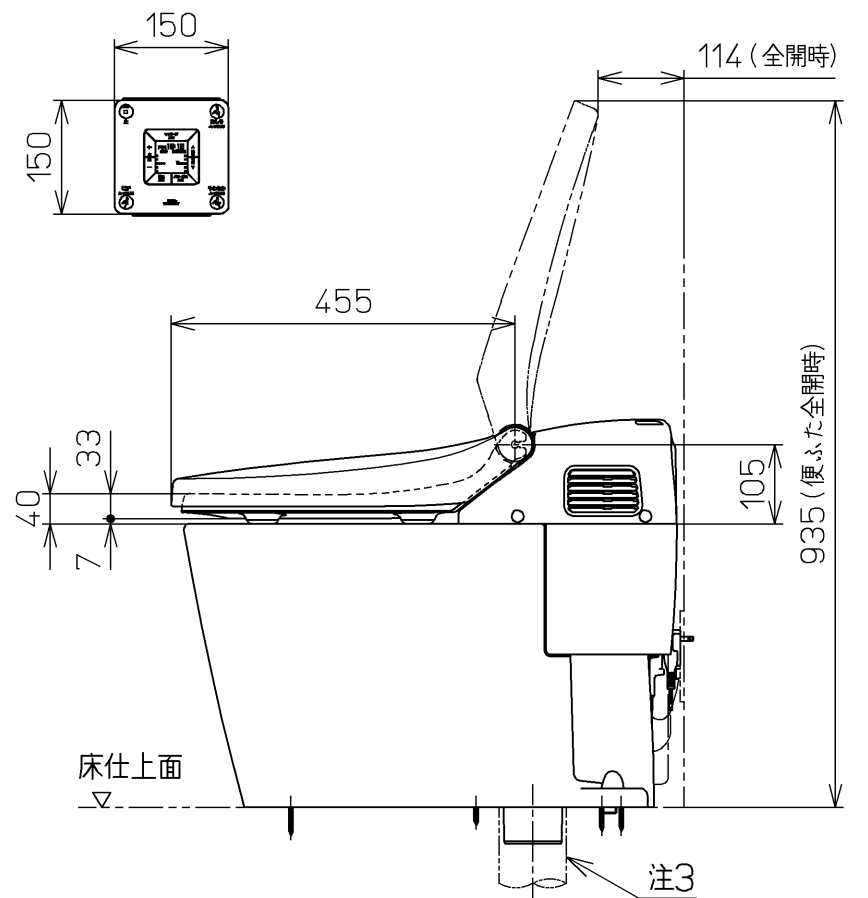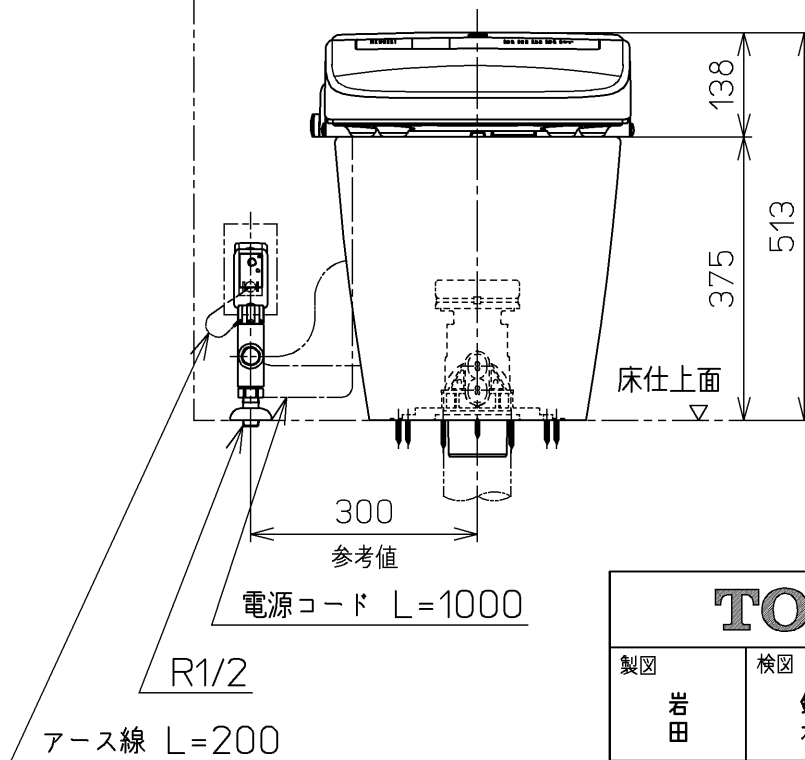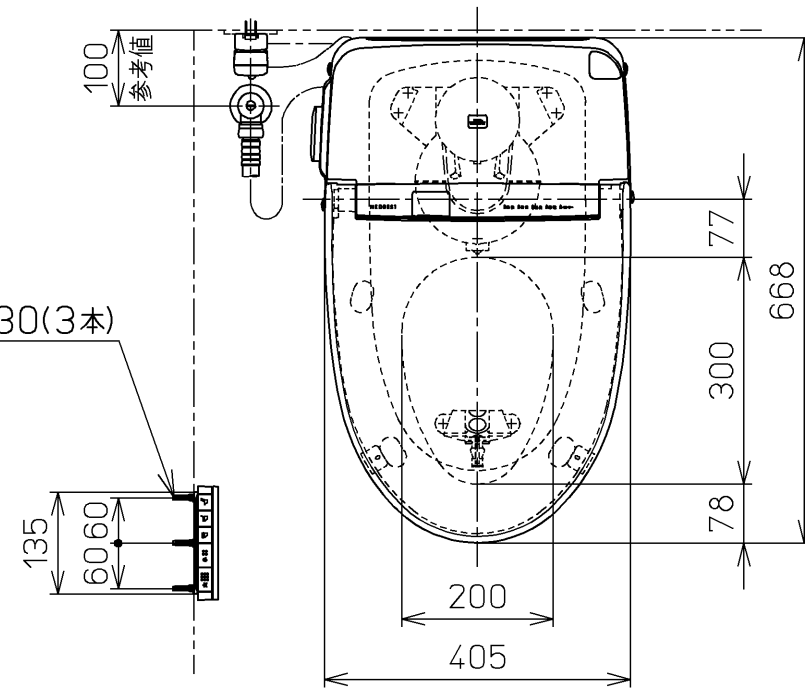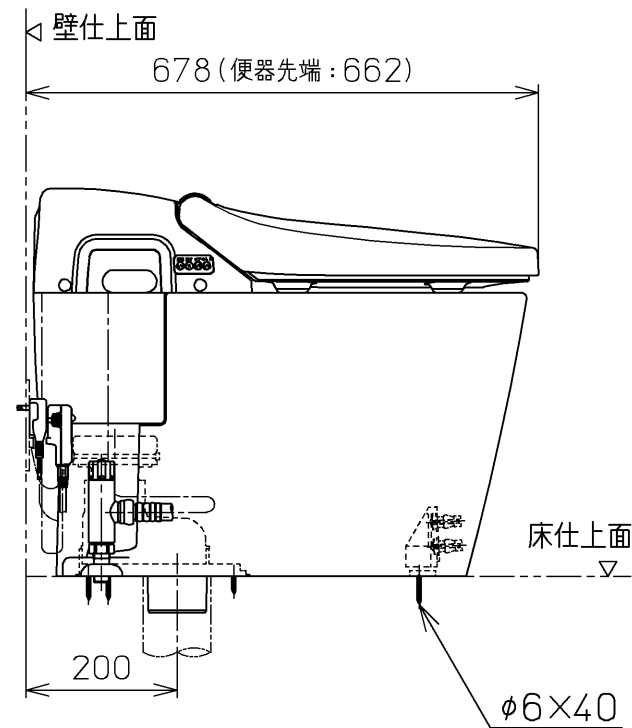

|                                                                |             |                |              |                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                           |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                                                       | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>07-06-29 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9573HFR       |
| 備考<br>ネオレストD2(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ(排水芯200mm) |             |                |              | 図番<br>CES9573HFR=A0105 |
| A3                                                             |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |