

生産中止
2015年9月1日

＜特注仕様＞
※AC100Vリモコン 便器洗浄タッチスイッチ対応品

- 注記
1. リモコンによる便座・便ふた電動開閉は使用できません。
2. 同梱の取扱説明書はCES9563RT70用です。

＊定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

- ＊設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。




注5：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。


別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

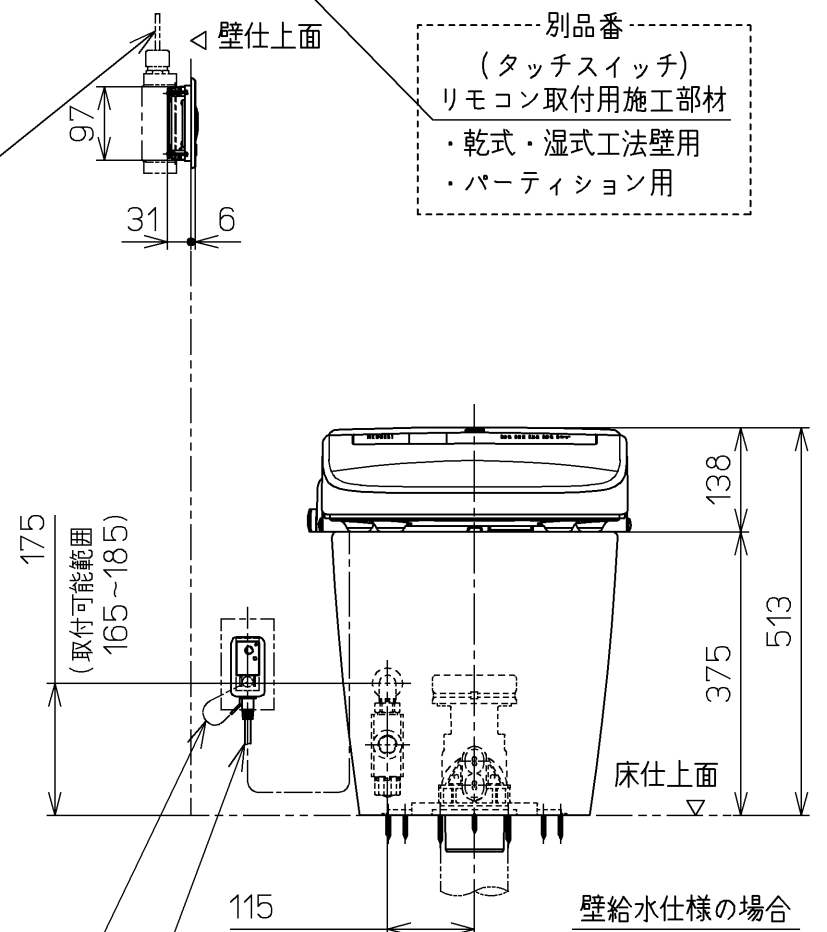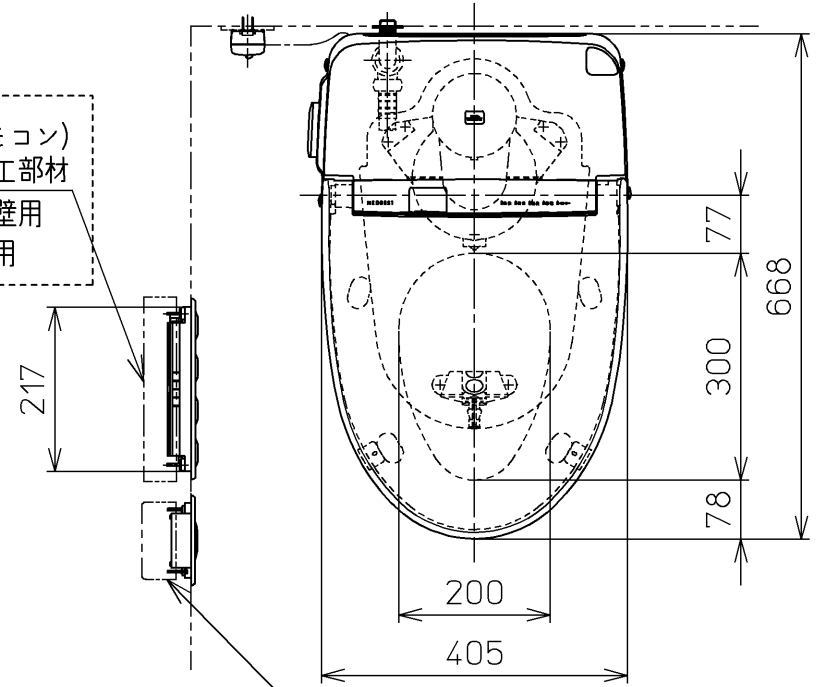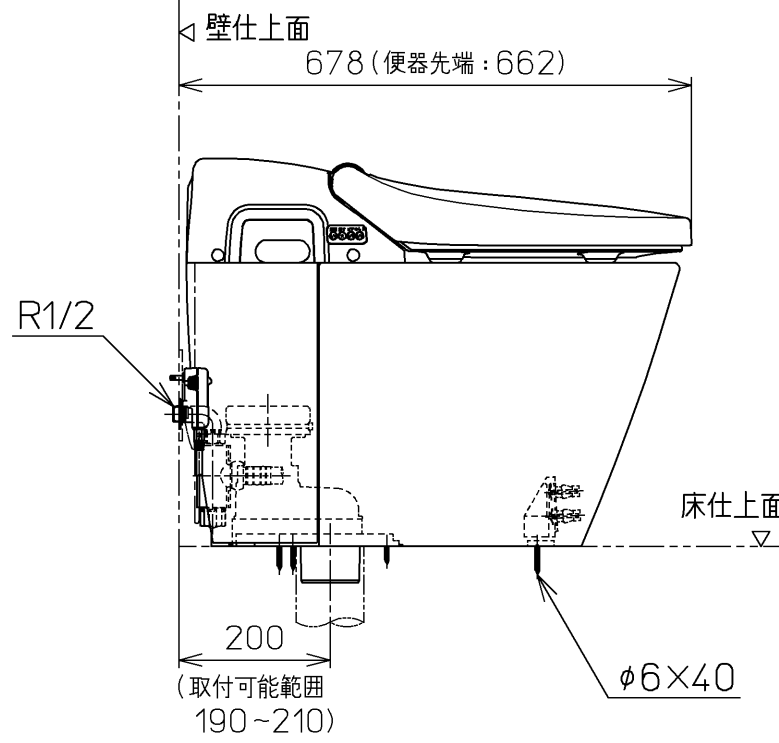

壁給水仕様の場合

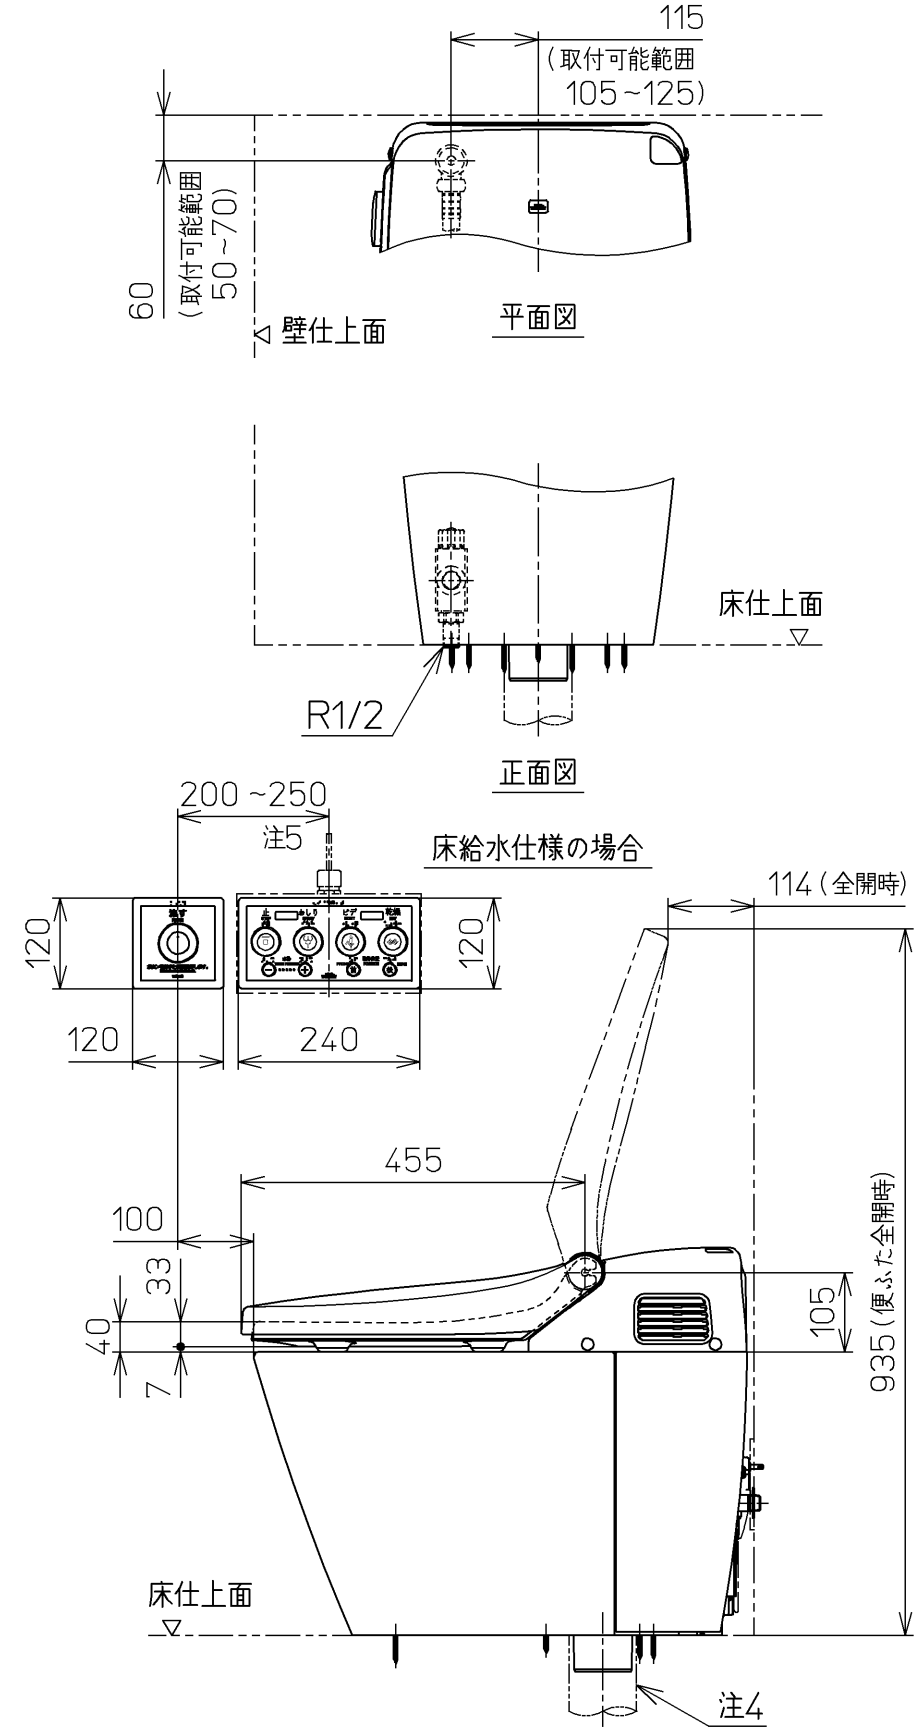

注4

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-02	尺度 1 : 10
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9573RV70 陶器部：CS966B	品番 CES9573RT70
			図番 CES9573RT70_A0103
A3		ページNo.	1-1 (改)