






生産中止図面

2006/08

- *定格：AC100V-1416W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)
- 注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

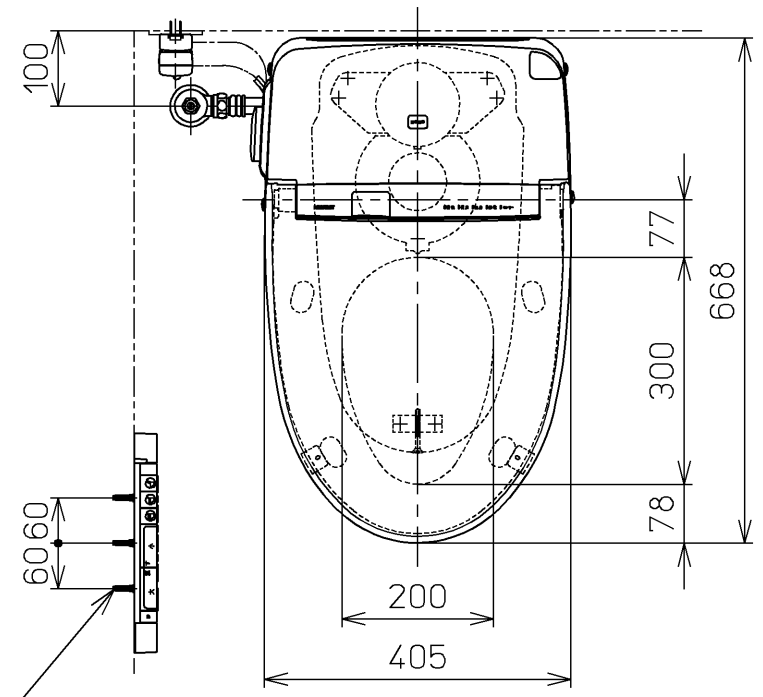

ねじ長 φ4×30(3本)

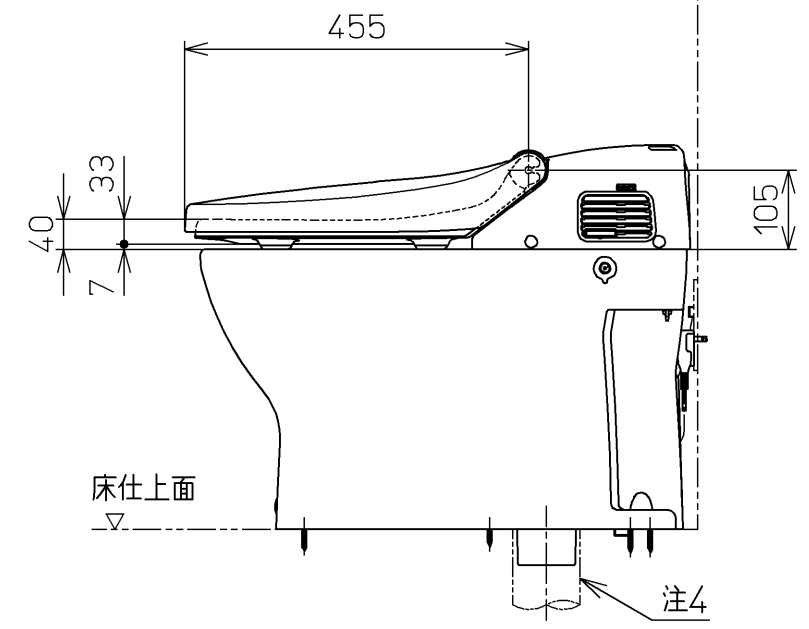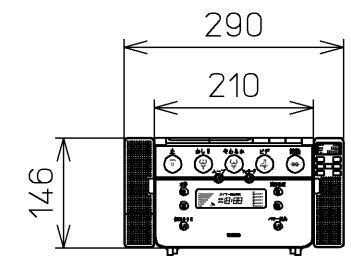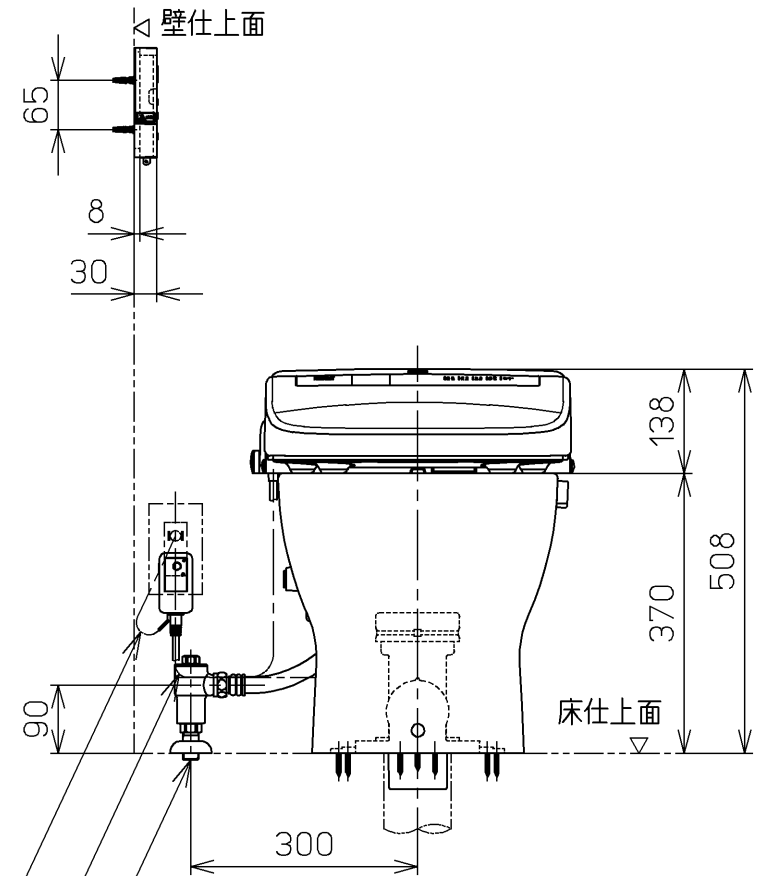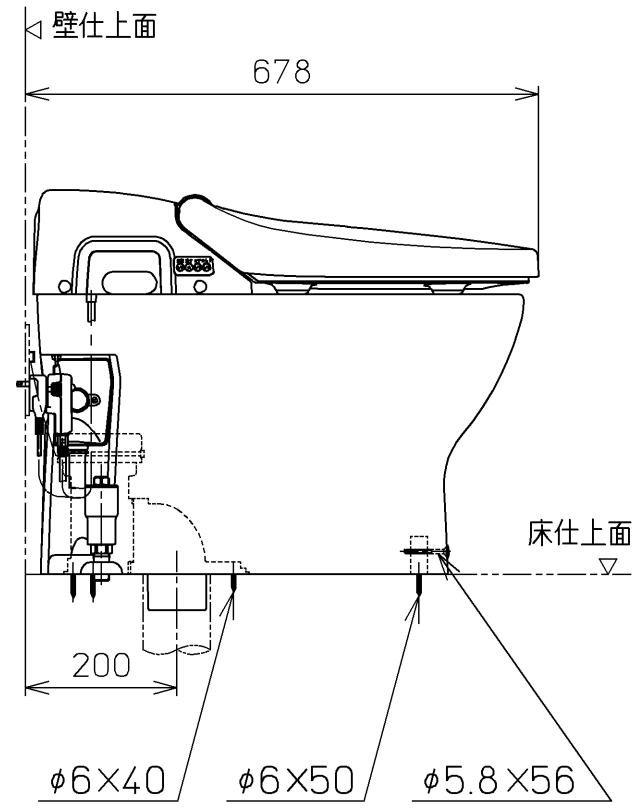

R1/2
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称
製図 南	検図 鈴木 合田	日付 05-02-25	ウオシュレット一体形便器
備考		尺度 1 : 10	品番 CES9582YH
ネオレストSD4(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水			図番 CES9582YH=A1010
A3		ページNo. 1-1	(改)