

生産中止図面

2011<特殊内容>

1.オートサウンド仕様にしたもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

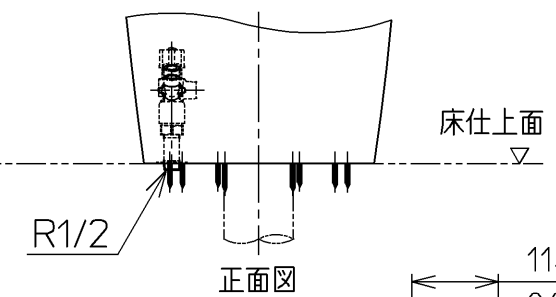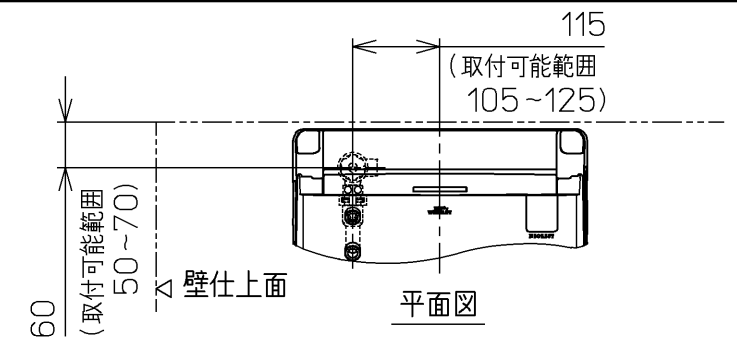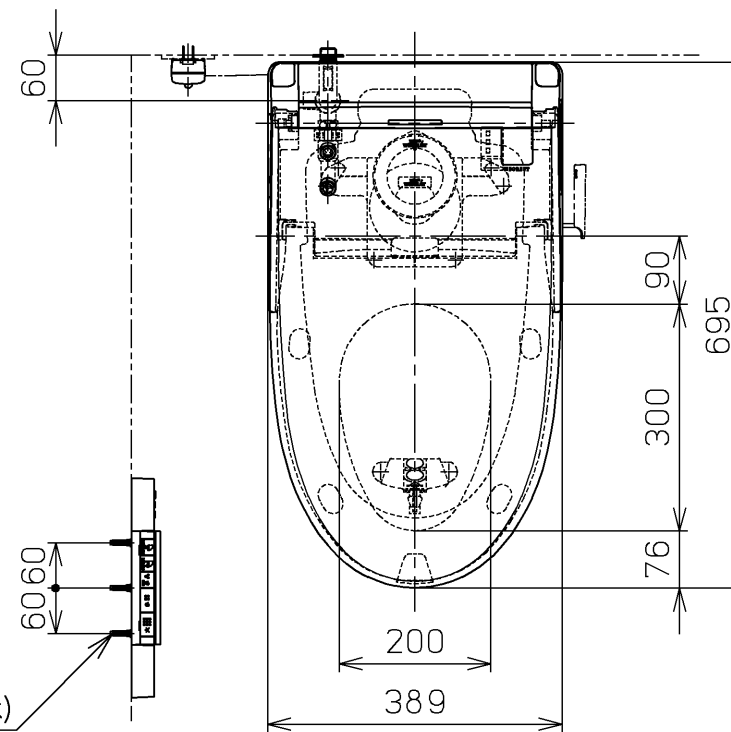


114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

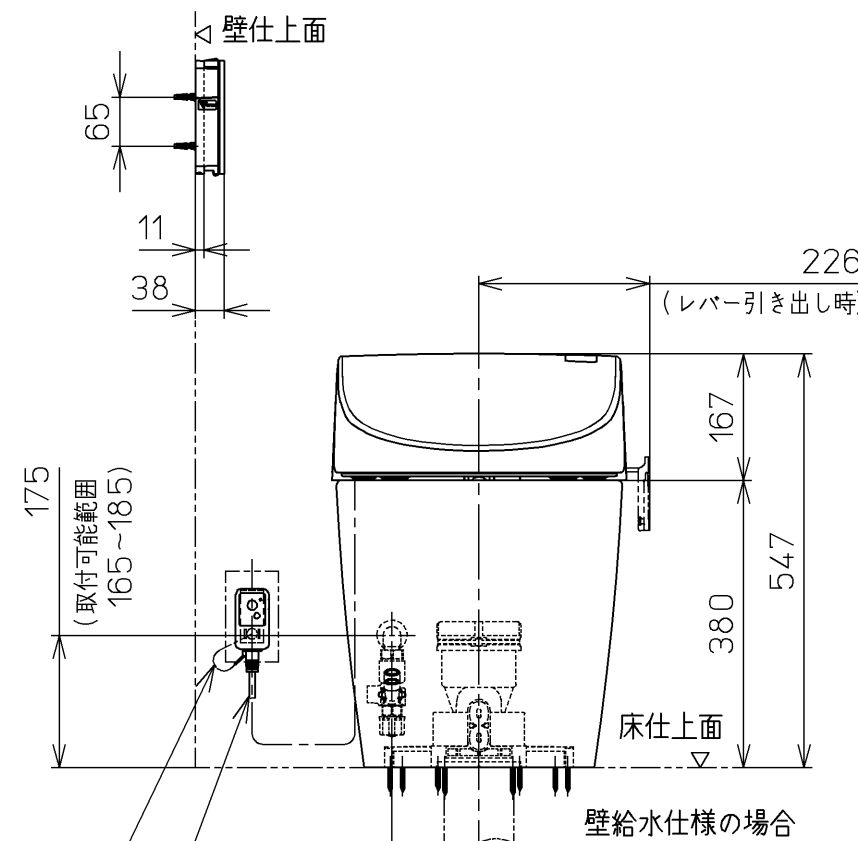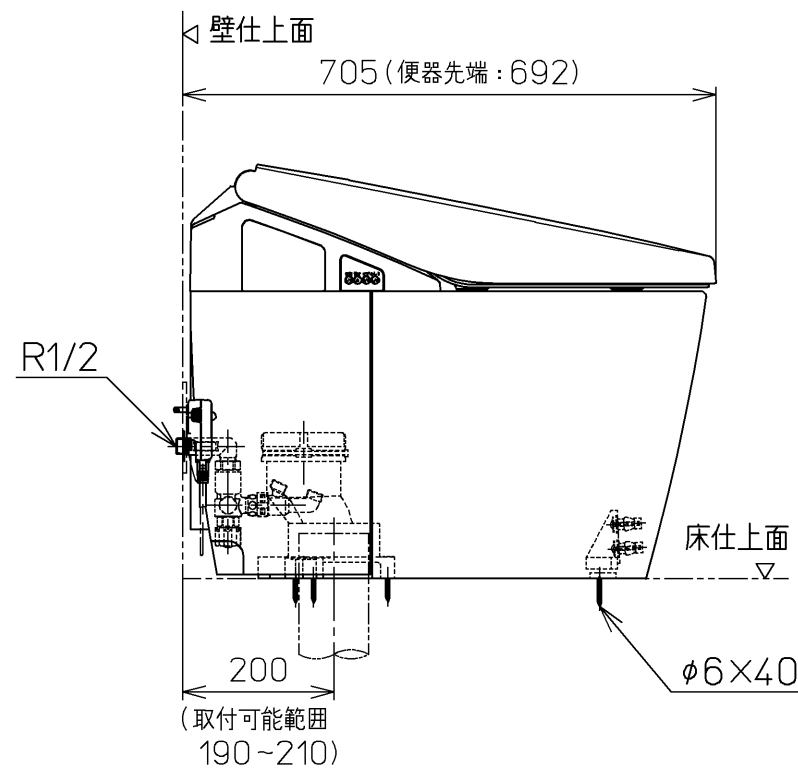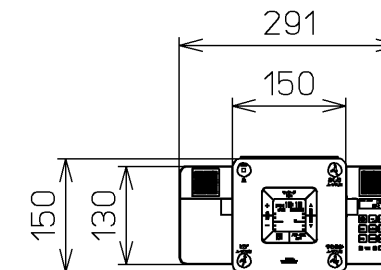

電源コード L=1000

アース線 L=200

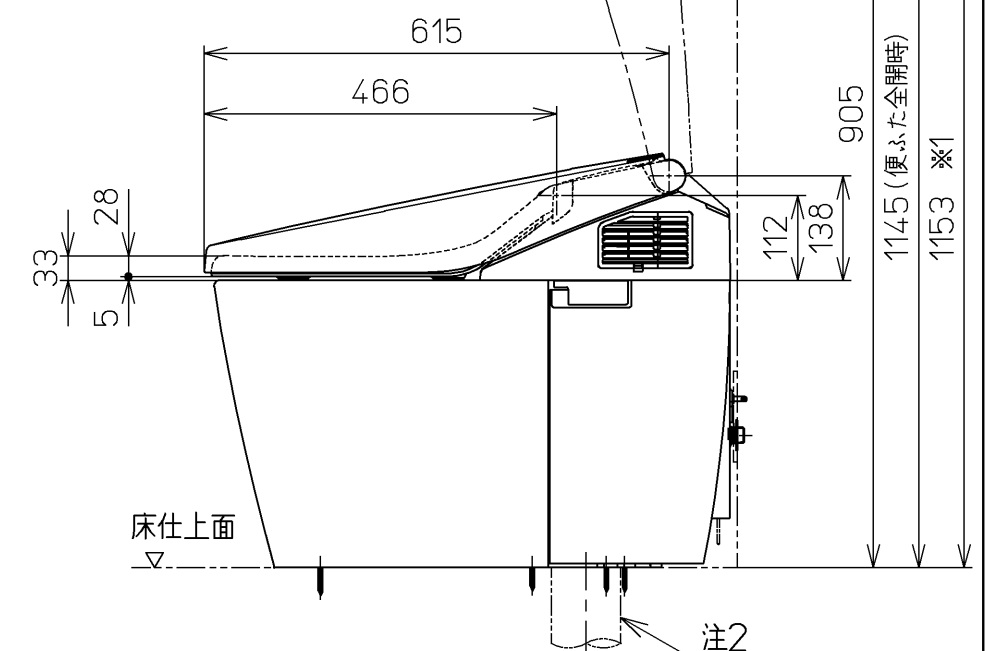

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
飯田	秋合田	日付	品番
		09-07-30	CES9784T20
備考	ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水	機能部：TCF9784V20 陶器部：CS969B	図番
			CES9784T20_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△