

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式

※定格：AC100V-1378W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、




300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

150
60
60

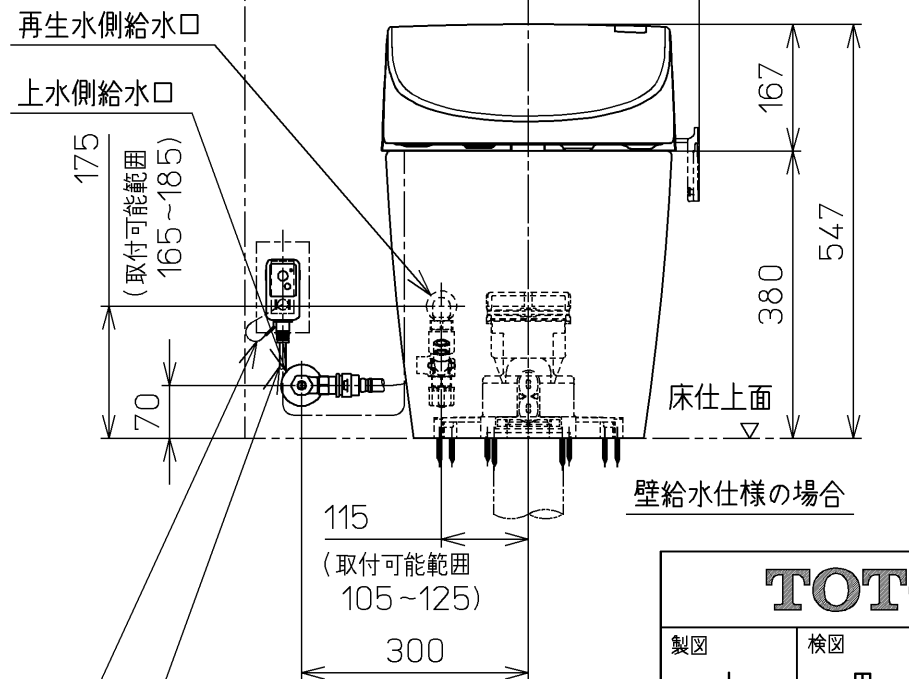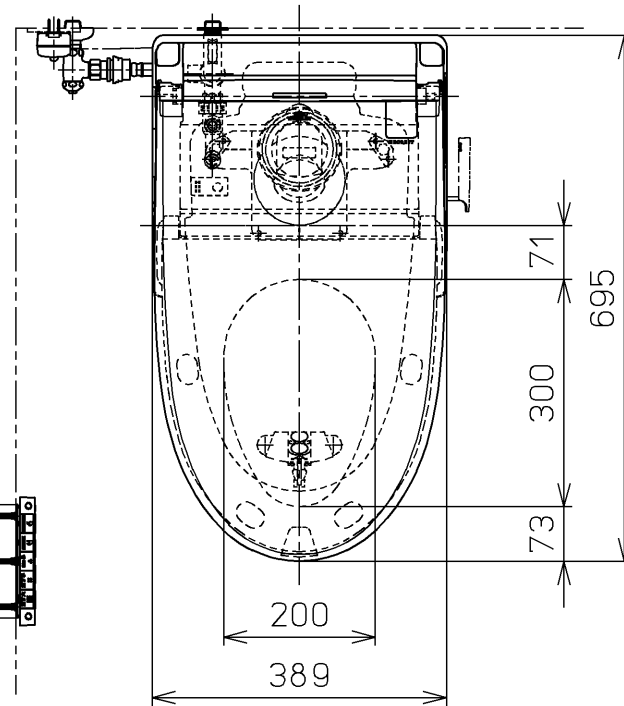

電源コード L=1000

アース線 L=200

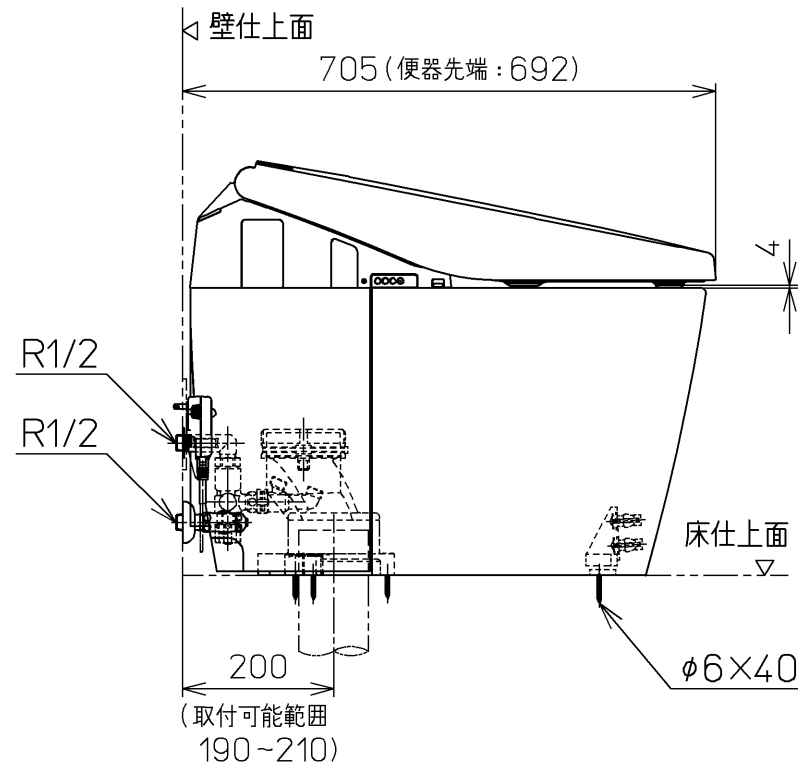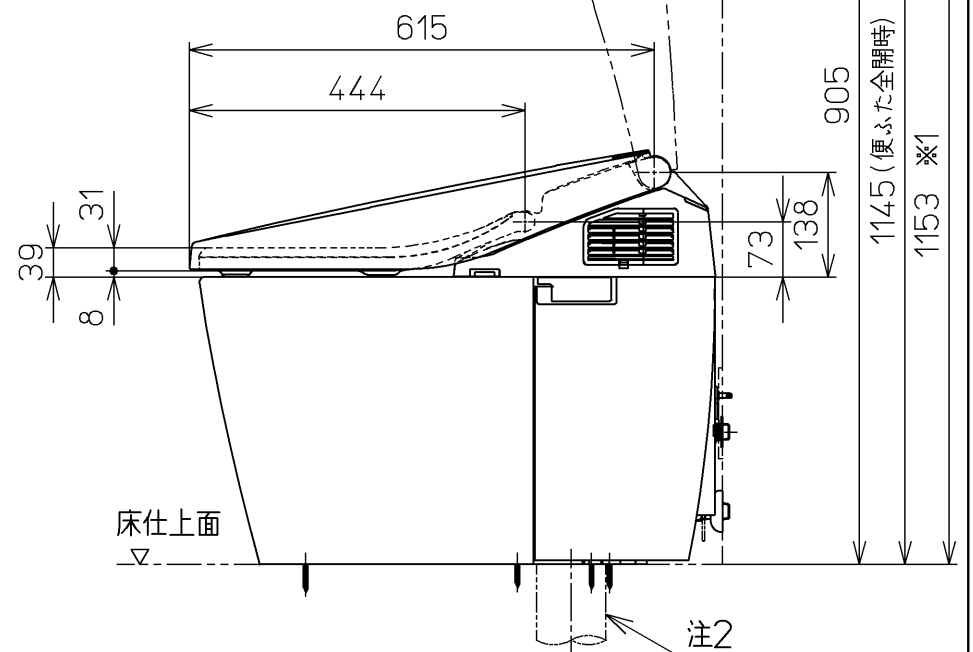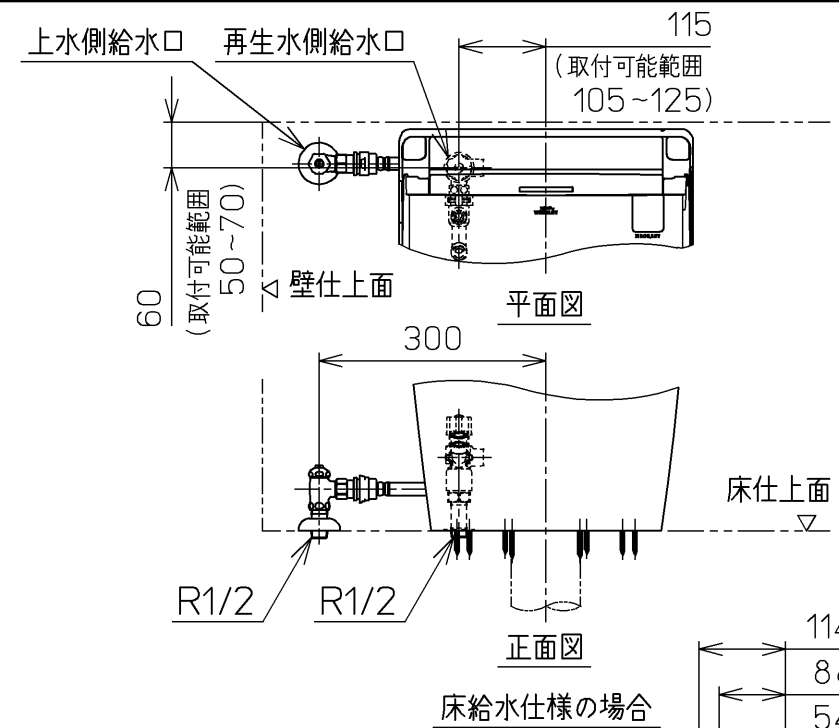

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9896T15
小山	田添	12-03-28	1 : 10	図番	CES9896T15_A0104
備考		機能部: TCF9896V15		ページNo.	
ネオレストAH2W(水道直結式)		陶器部: CS985BV1		1-1	
一般地・流動兼用、S排水				(改)	