
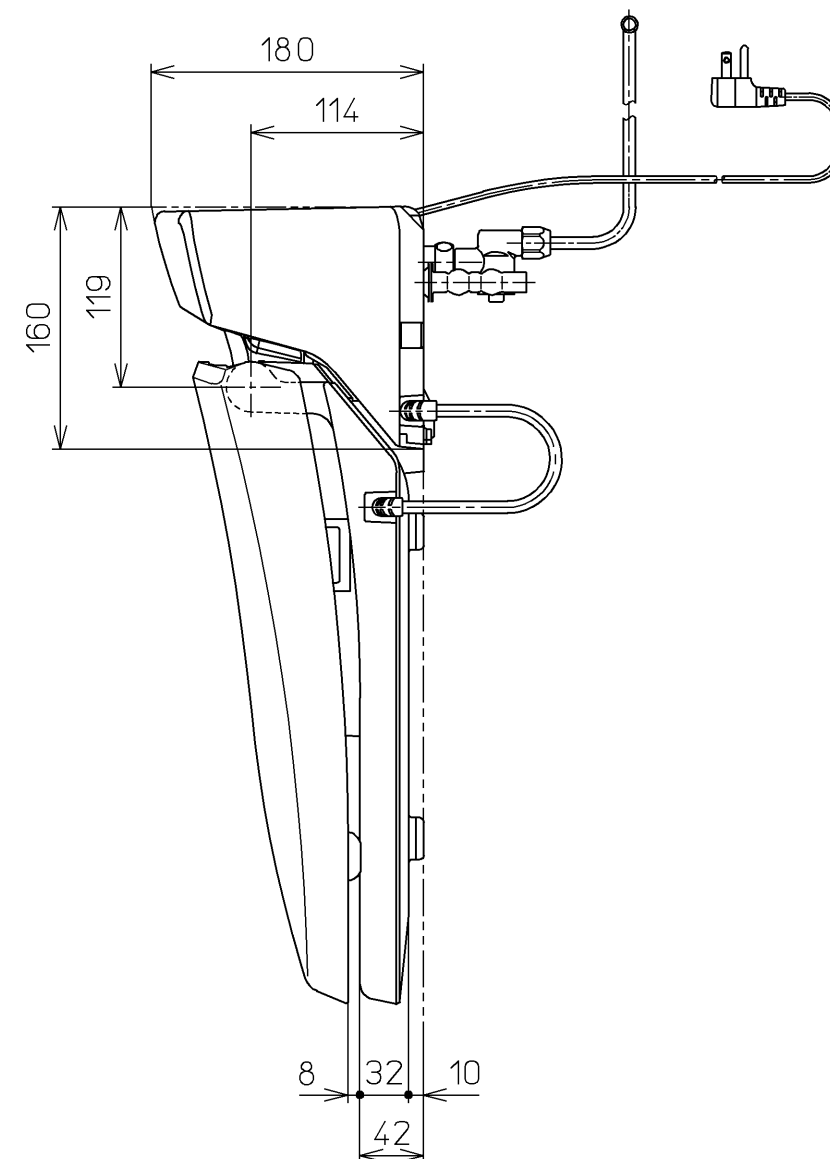
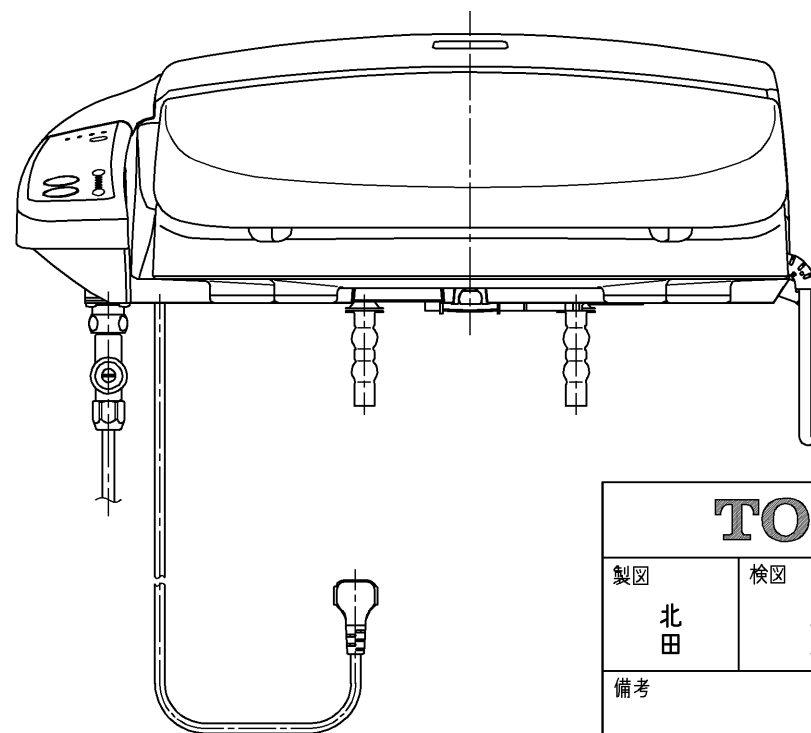
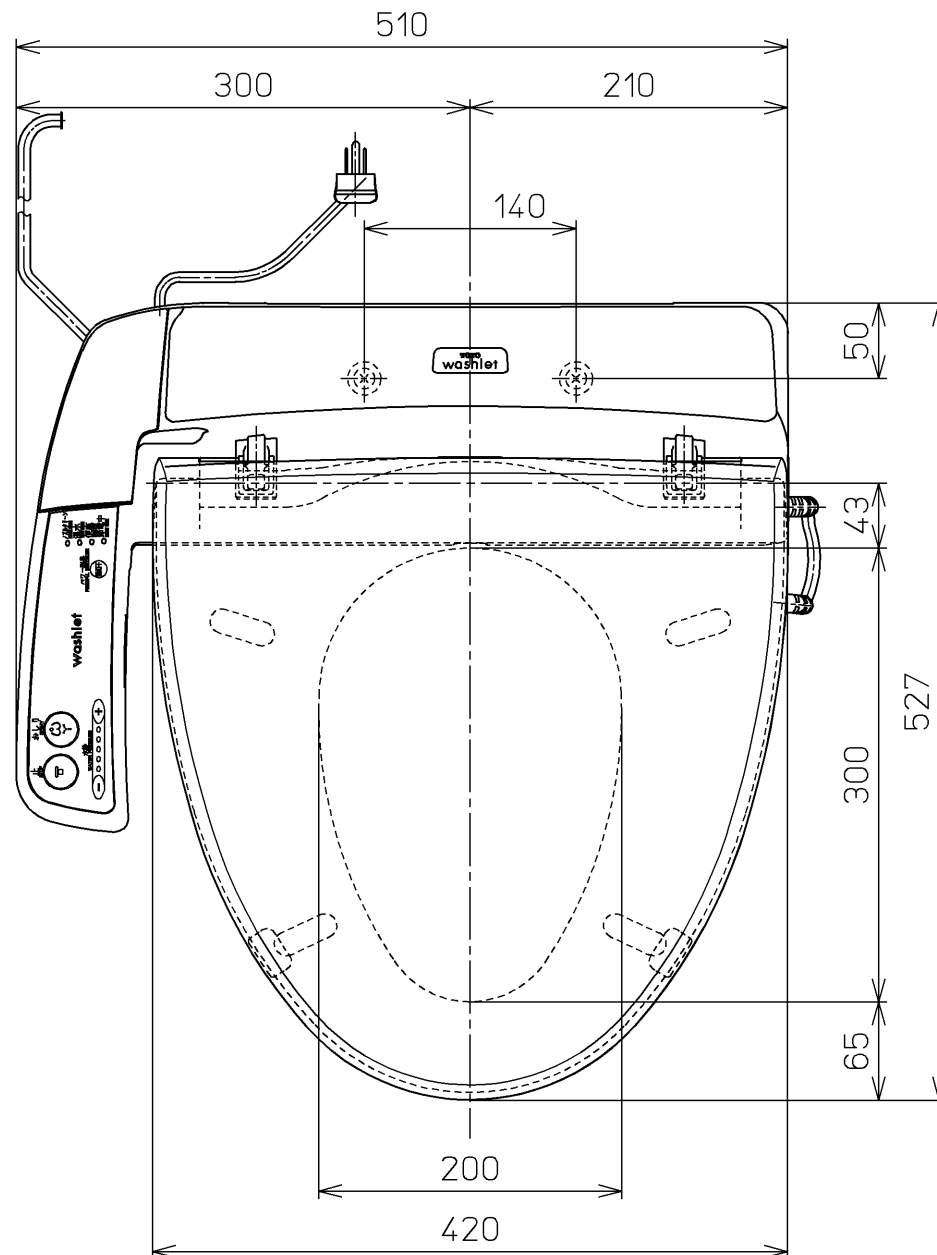


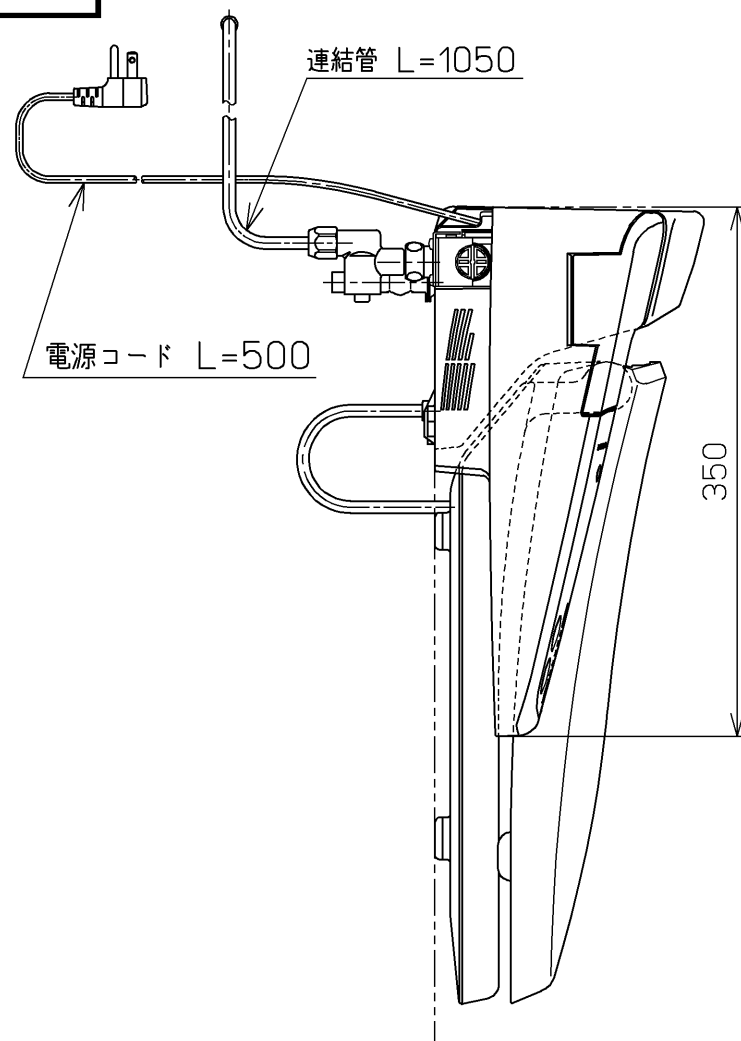

<特殊内容>

- 1.給水をフレキシブルホース仕様から連結管仕様に変更したもの。
- 2.分岐金具を削除したもの。
- 3.電源プラグを3Pプラグ(L形)としたもの(L=500)。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-353W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 北田	検図 藤原 中山	日付 04-03-16	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF581MV38
				図番 TCF581MV38_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)