


低水圧用散水板 (1 : 1)
最高使用水圧: 0.1 MPa (静止時)



※注意ラベル詳細 (1 : 1)

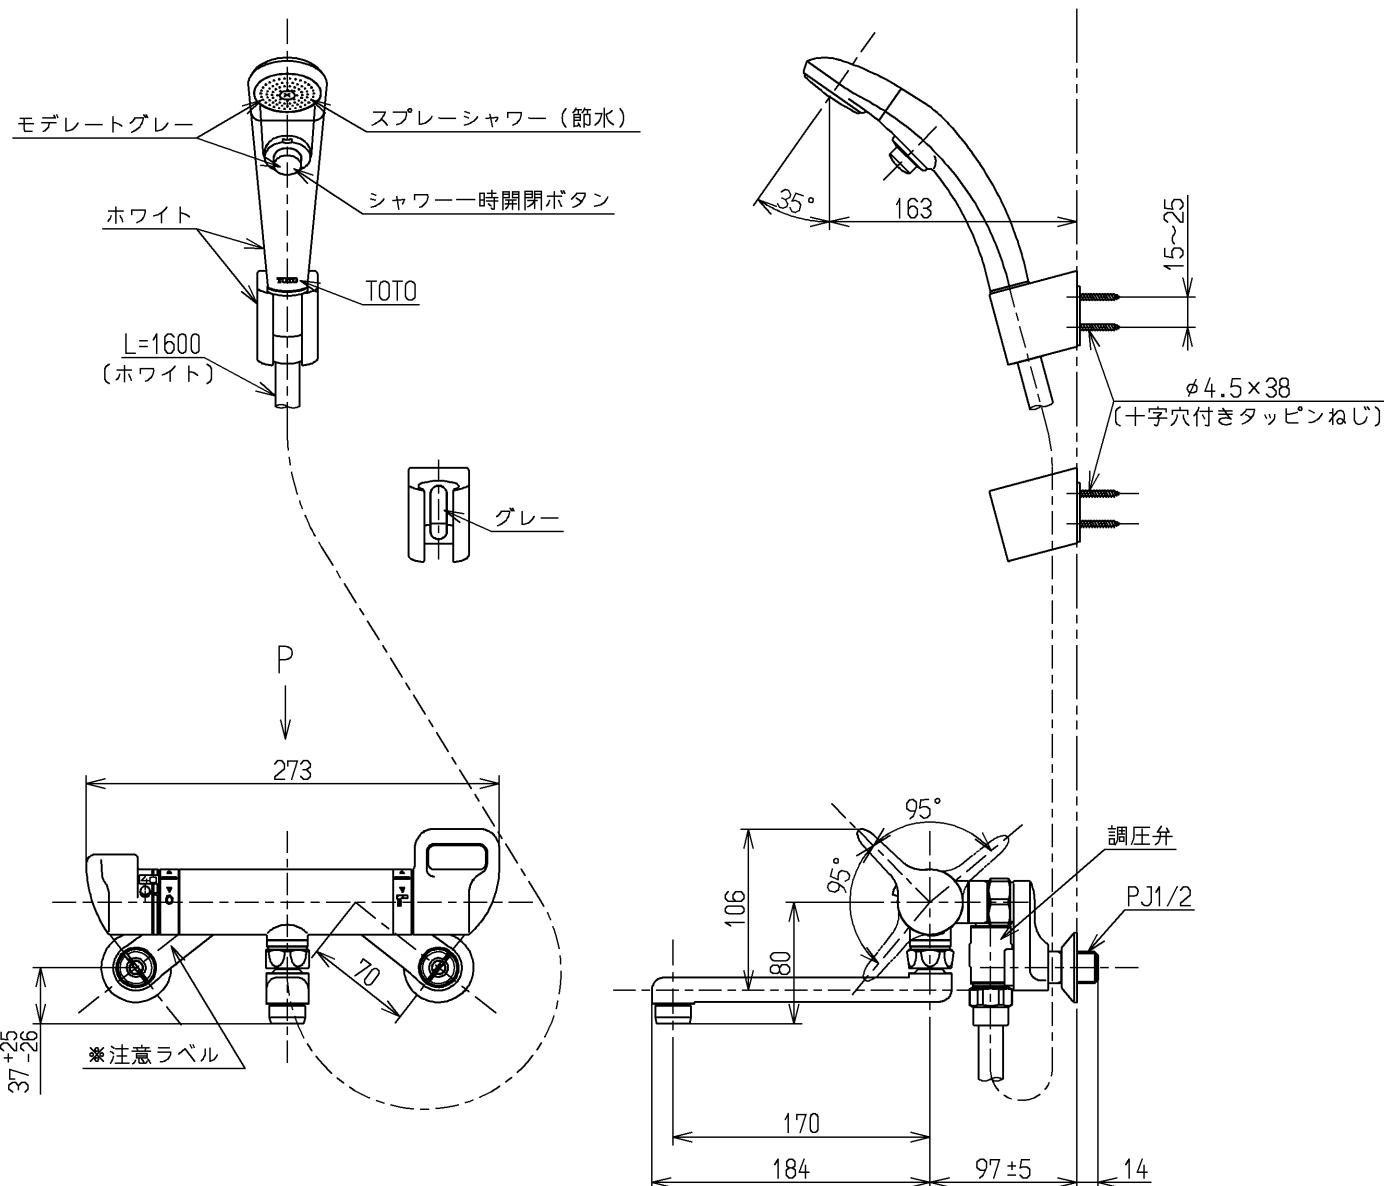

仕様	
用途	一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧 0.07 MPa (流動時) 最高水圧 0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	
使用環境温度	
最高給湯温度	
特記事項	
(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10°C以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60°Cを超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50°C~60°C設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯
AB

節湯
A1

節湯
B1

シャワーには60°C以上の熱湯を通さないでください。

品番	供給期限
TMY140W	2016.03

水道法適合品(JIS)		単位 mm	名称
製図	検図		
小林	植村	日付	名称
		16.08.09	壁付サーモスタット混合水栓
備考			クリック、調圧弁
逆止弁付			図番
			TMY140W