

生産中止図面

2024/04

*定格：ウォシュレット AC100V-152W 50/60Hz
モコン AC100V-3W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




電源ボックスが製品と干渉し、メンテナンスできない場合があります。

*電源ボックスは施工要領書にそって設置してください。

また、壁給水の真下部に電源ボックスを設置したり、給水用ホースと電源ボックスを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

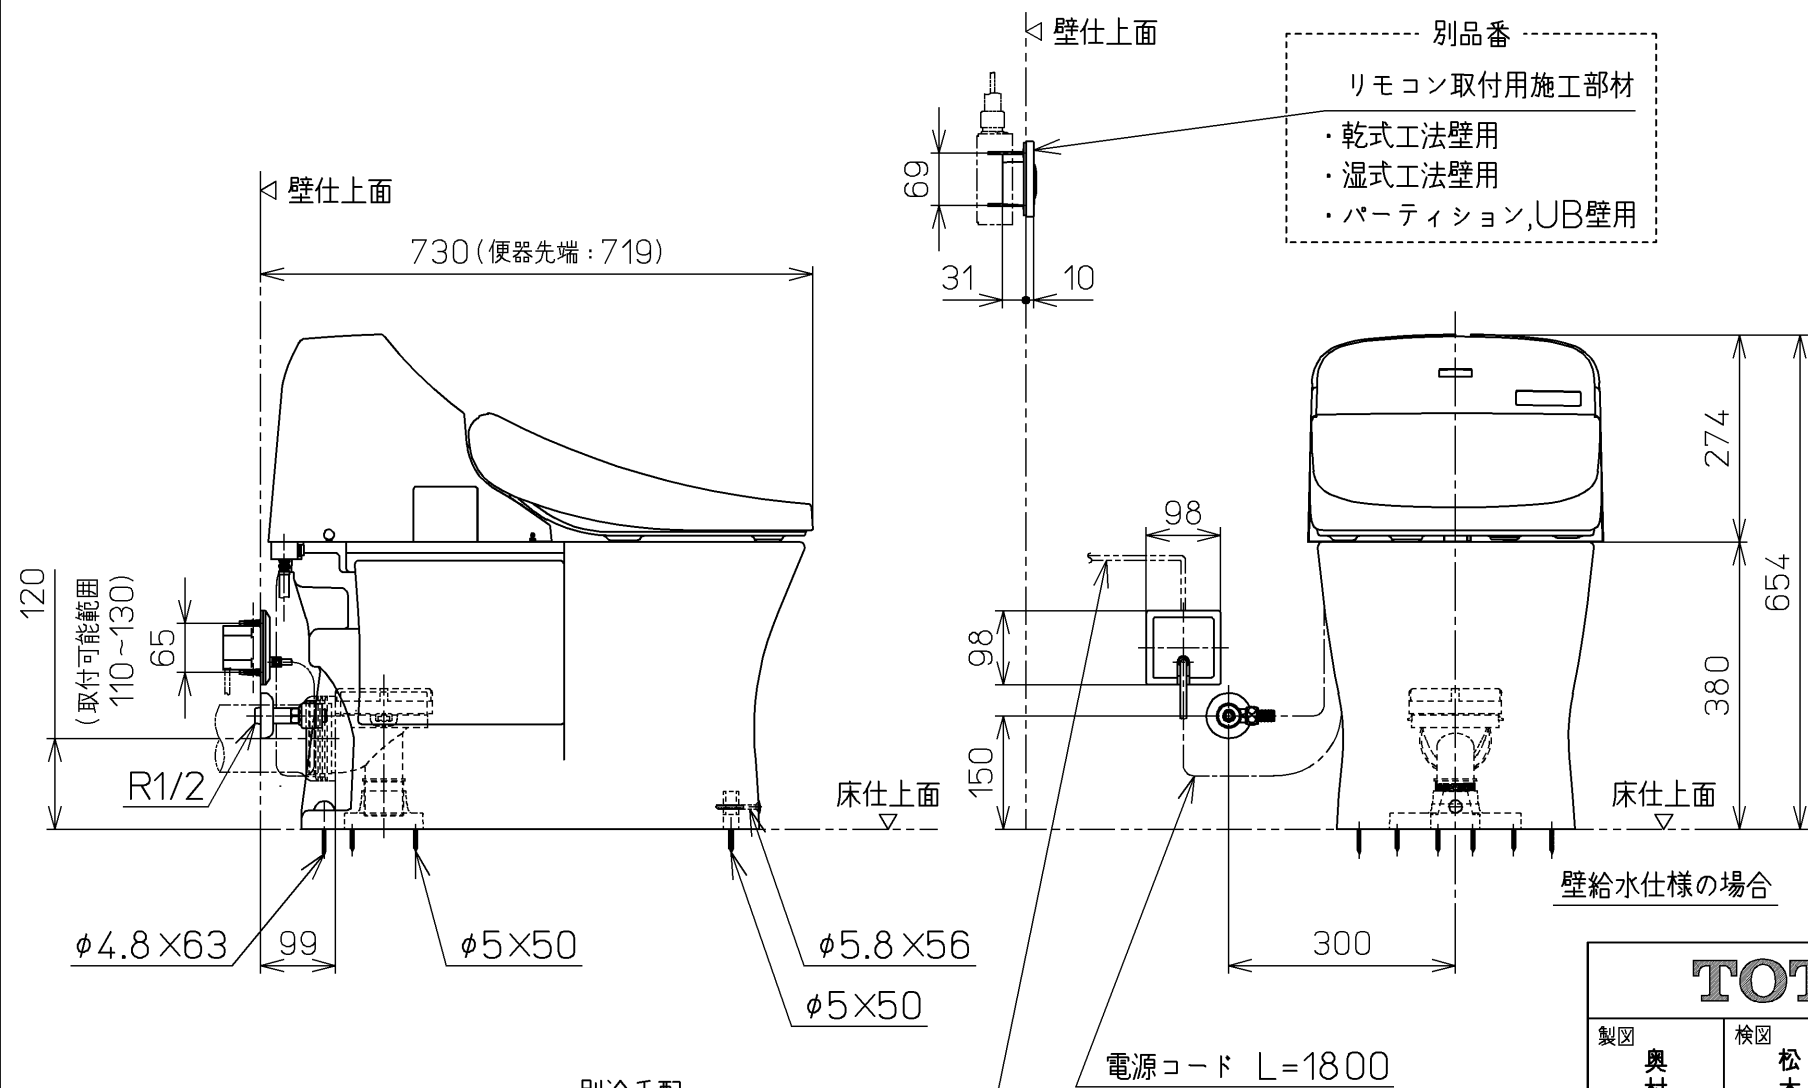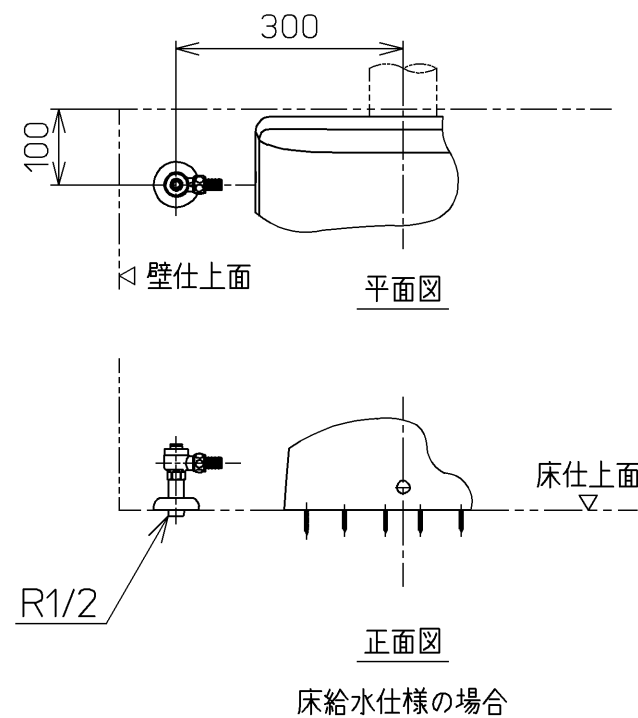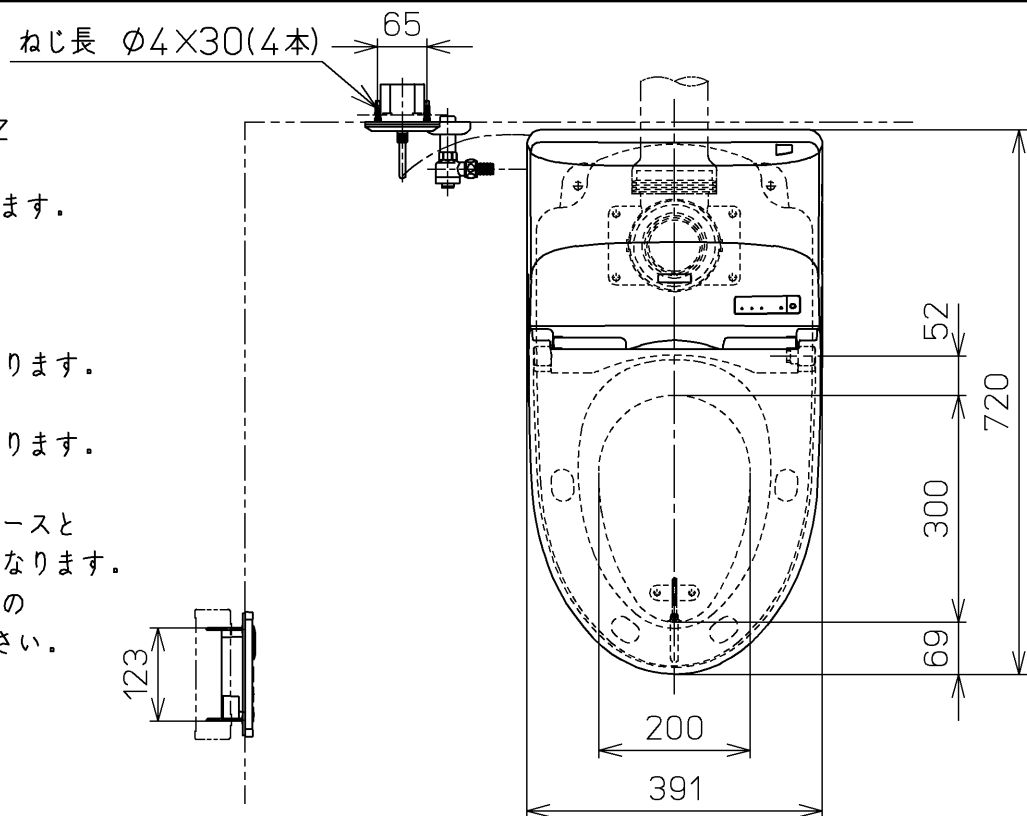

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

壁給水仕様の場合

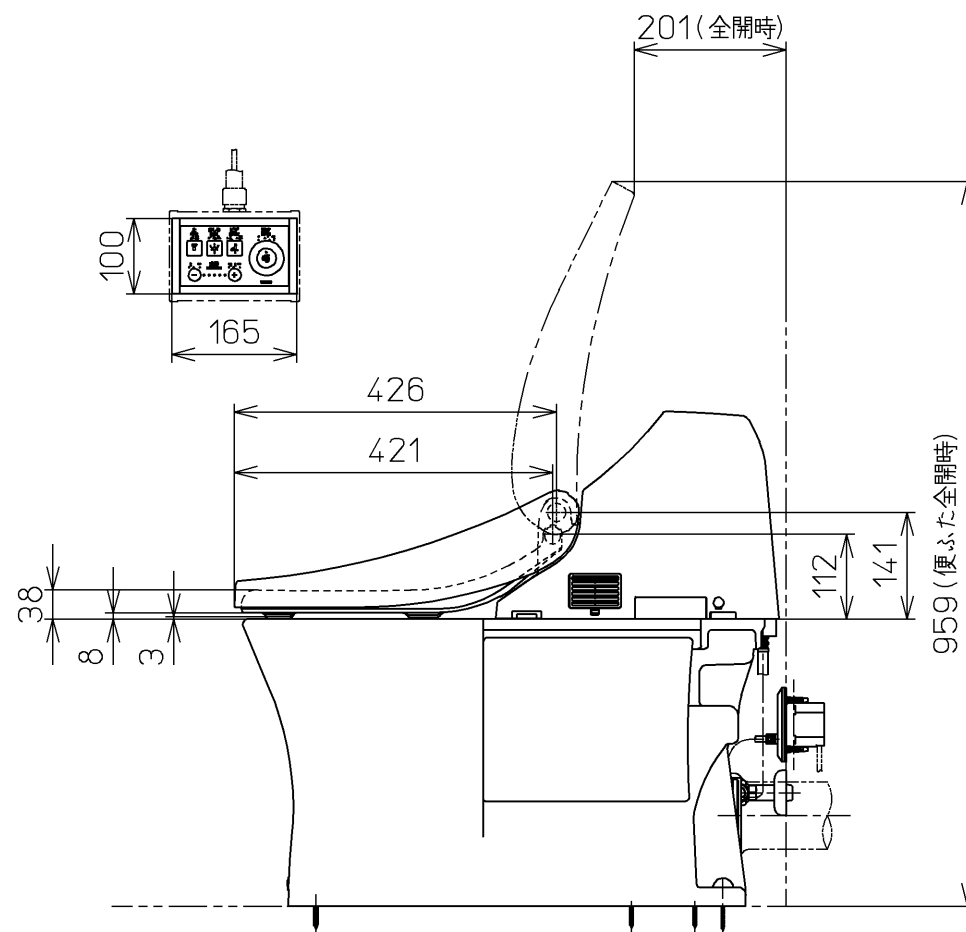

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 3芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

電源コード L=1800

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ホテル向け	
製図 奥村富	検図 松本渉 高田哲	日付	17-12-01	尺度	1 : 10	品番
備考 壁排水 120mm				CES922PR		
				図番 CES922PR=A0100		