


生産中止図面



2024/04

- 定格 100V-410W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- *1：便ふた全開でお掃除リフト時
- *リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

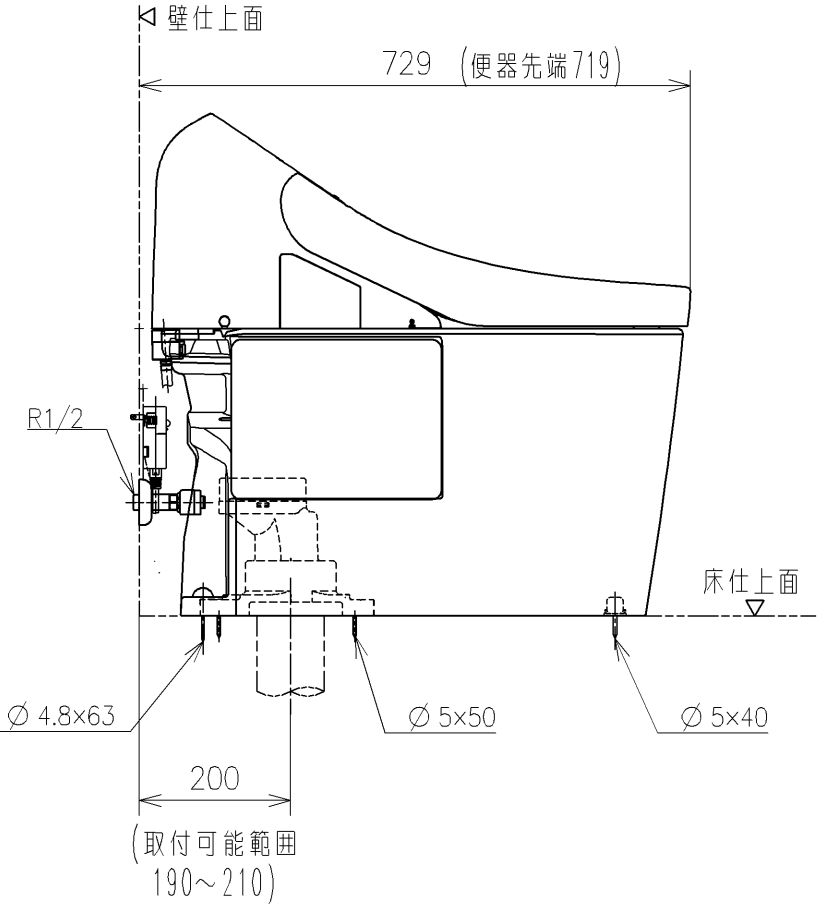


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

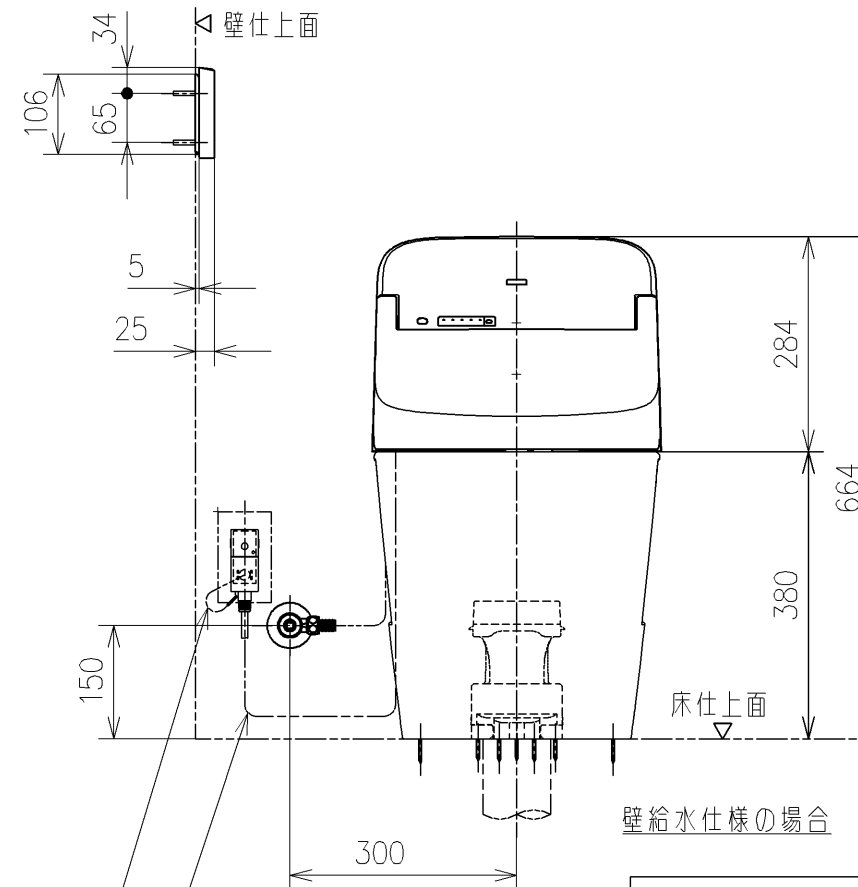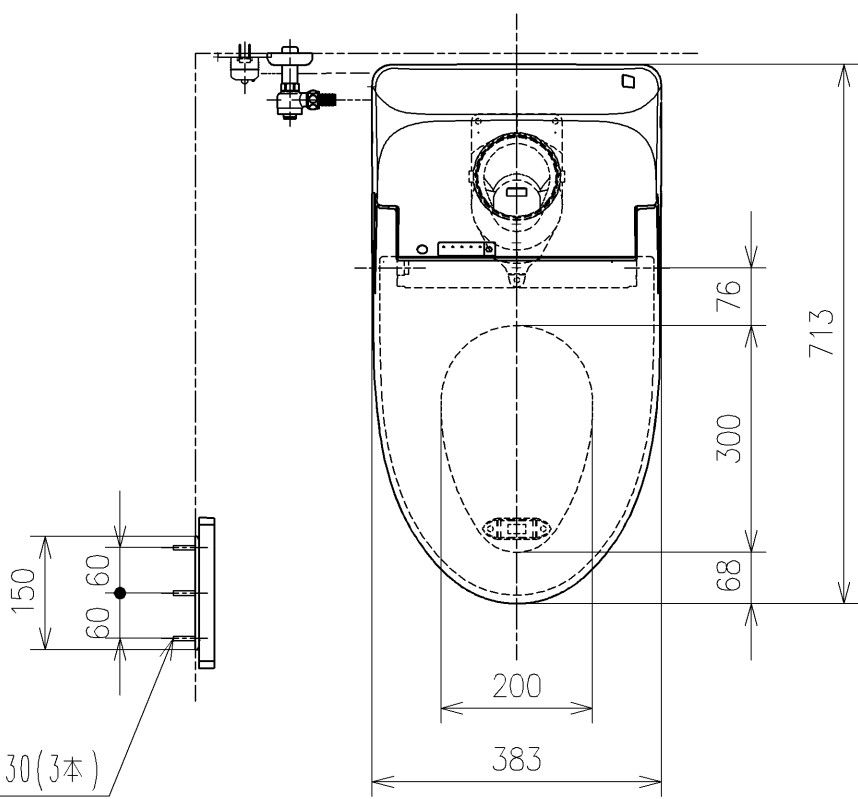


電源コード L=1000
アース線 L=200

壁給水仕様の場合

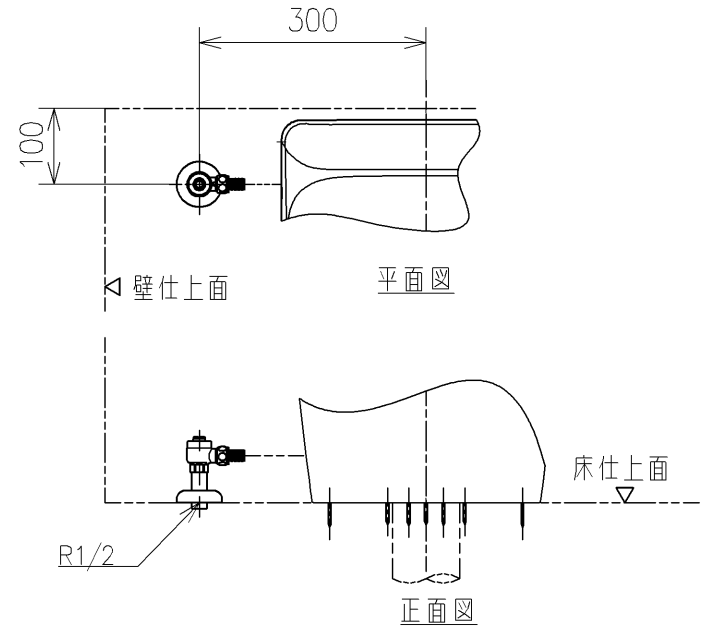

床給水仕様の場合



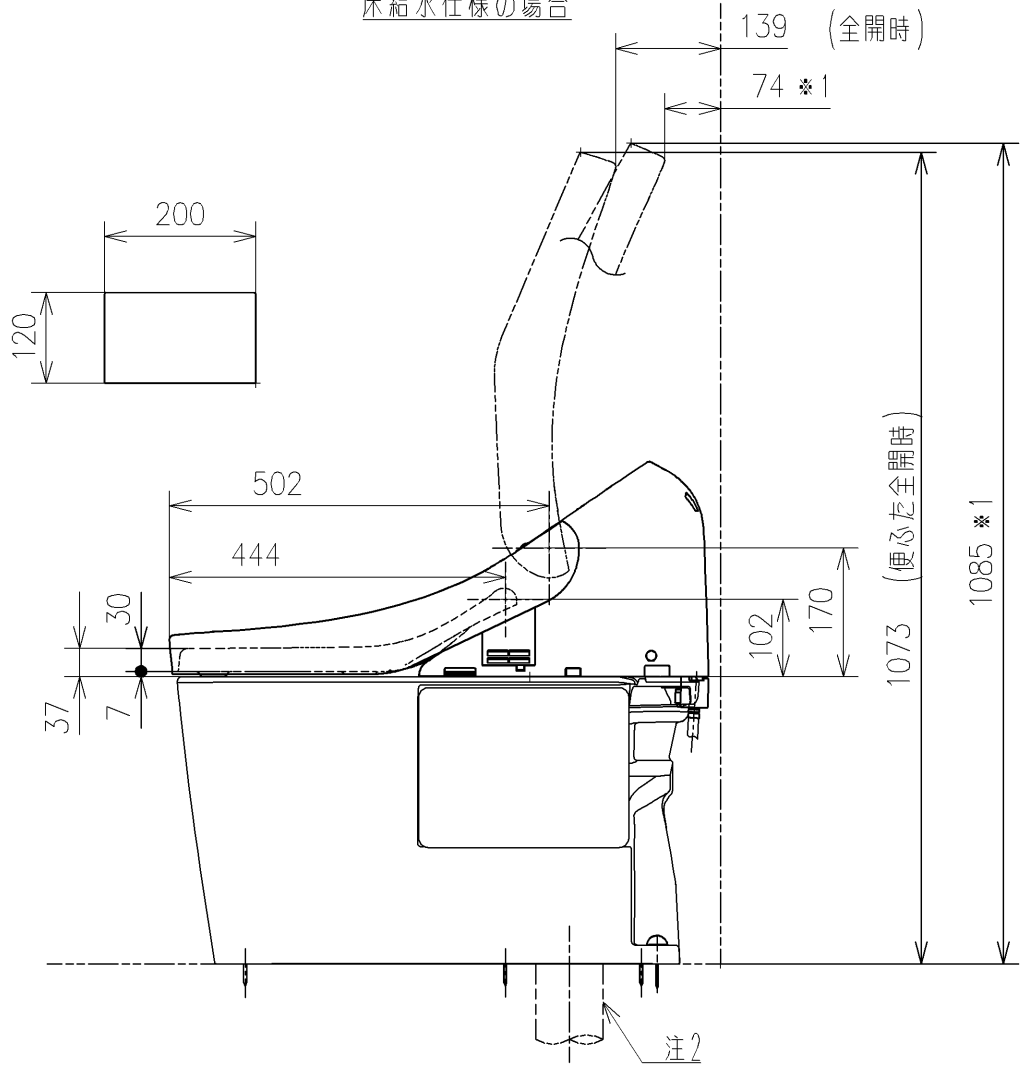


注2

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 10		
備考 GG3 一般地・流動兼用，S排水				品番	CES9435
				図番/バージョン	-
A3				ページNo	1 / 1 (改)

生産中止図面

2024/04

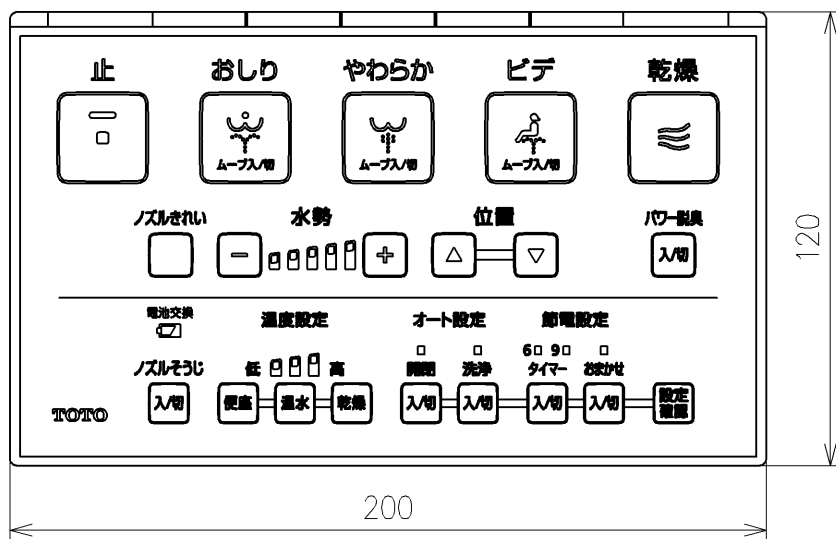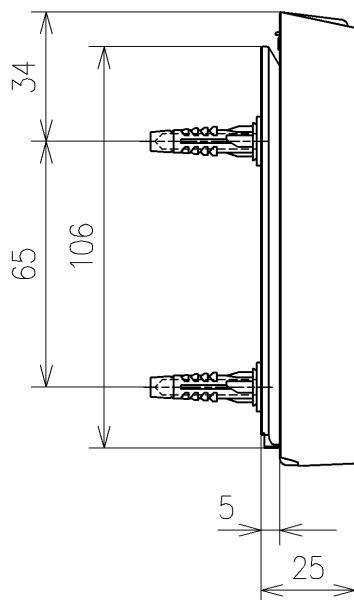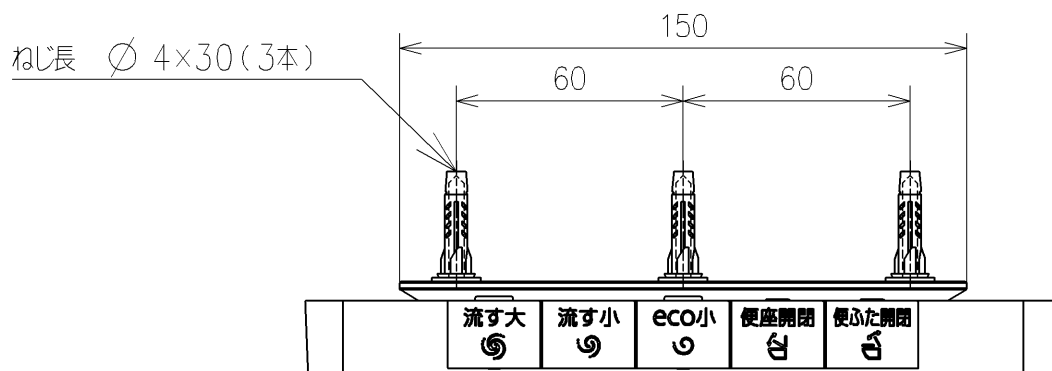

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)