

生産中止図面

2024/04/01

※定格 100V-1279W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。


注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時






ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

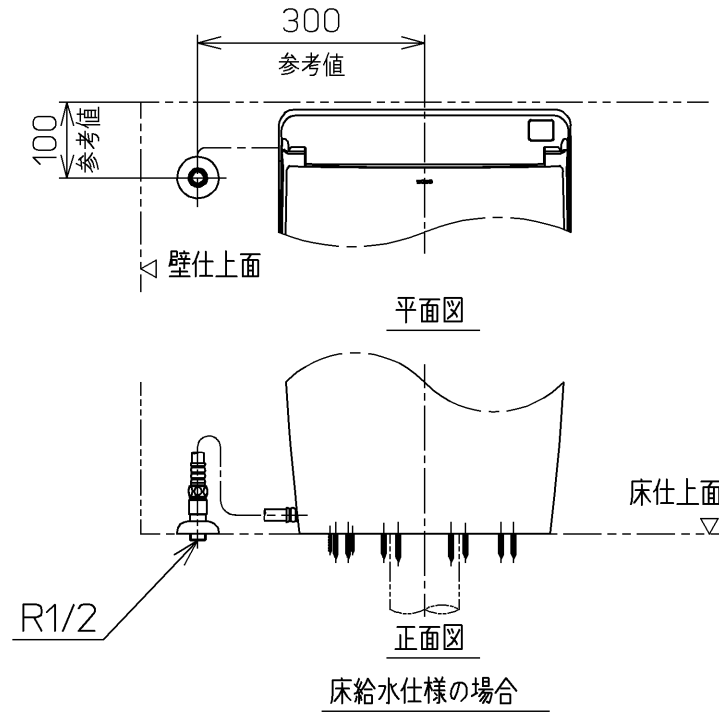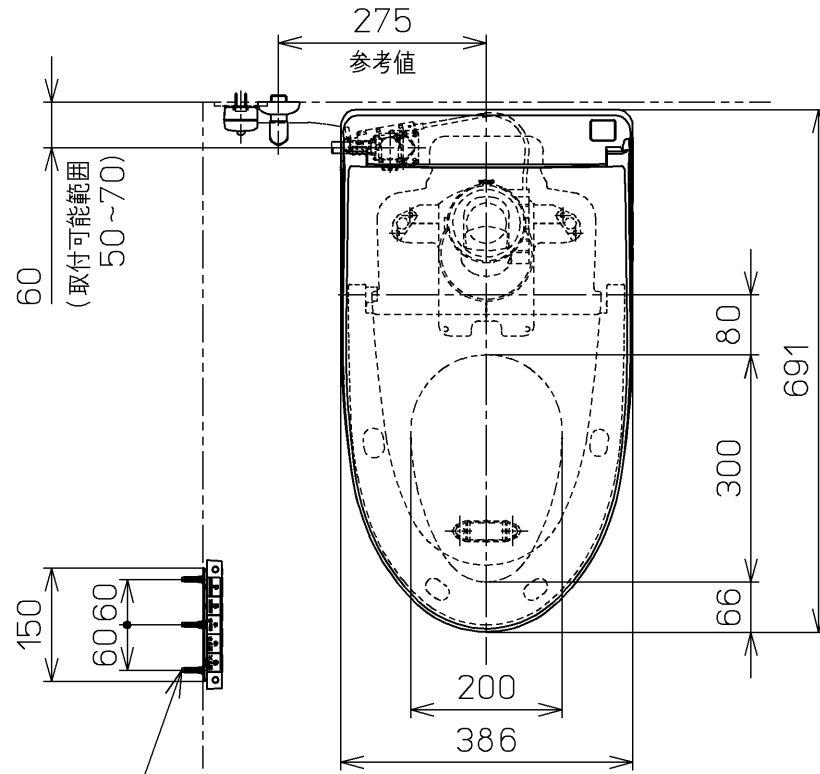

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

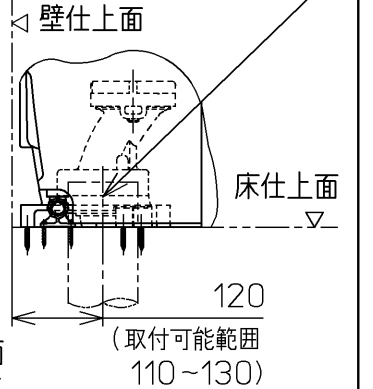

排水芯120mmの場合

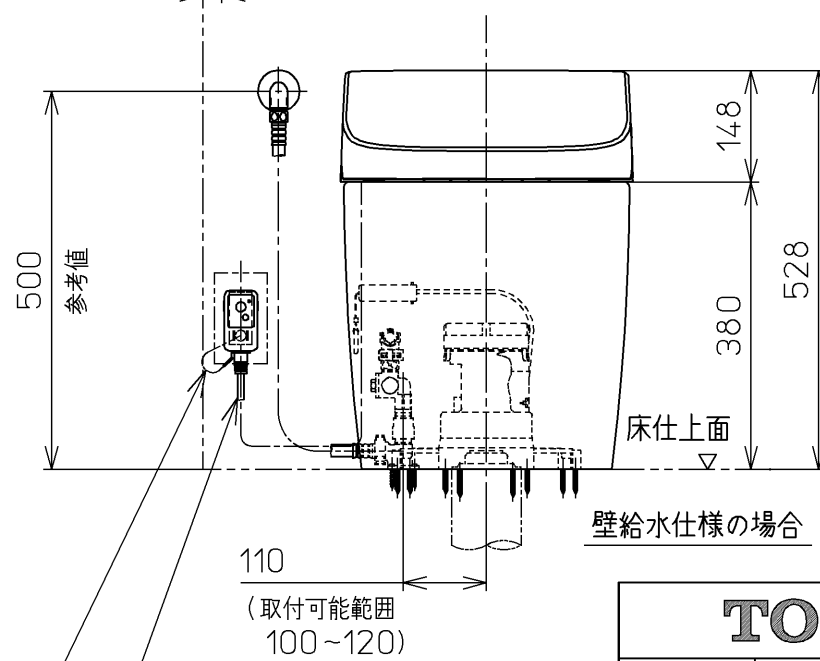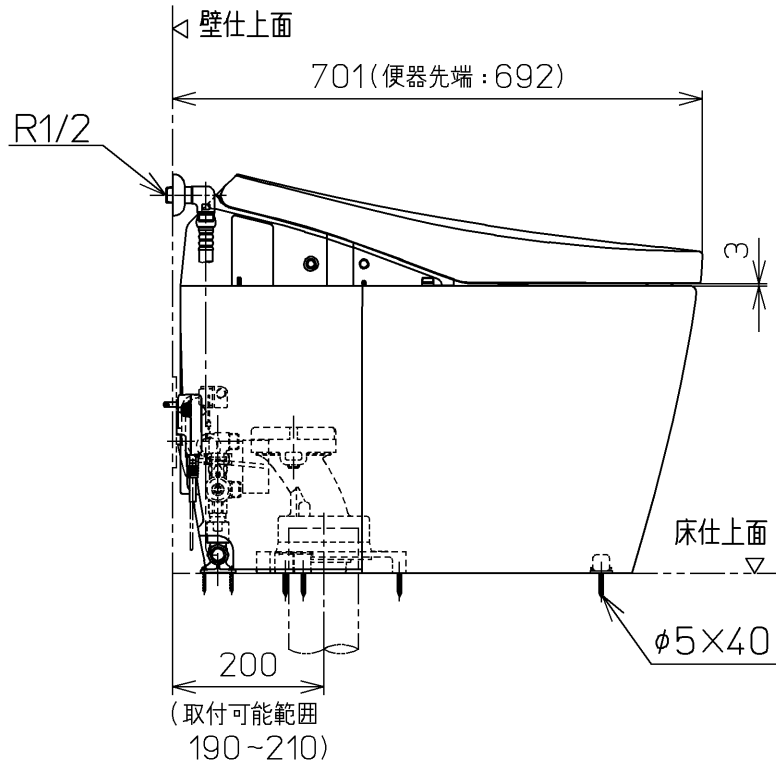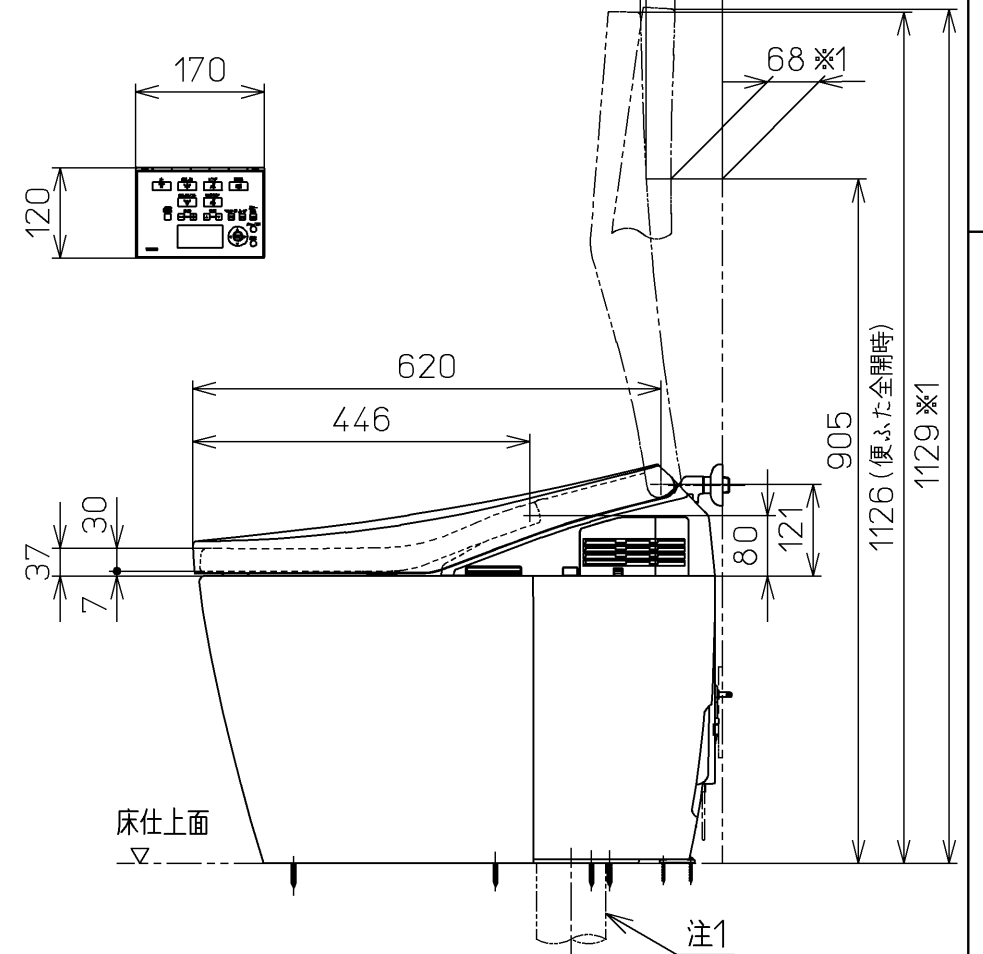

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9788F
備考 AH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)				図番 CES9788F=A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△