

生産中止図面




2024/003

- ・定格：AC100V-1419W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- ＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- ＊製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- ＊室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)

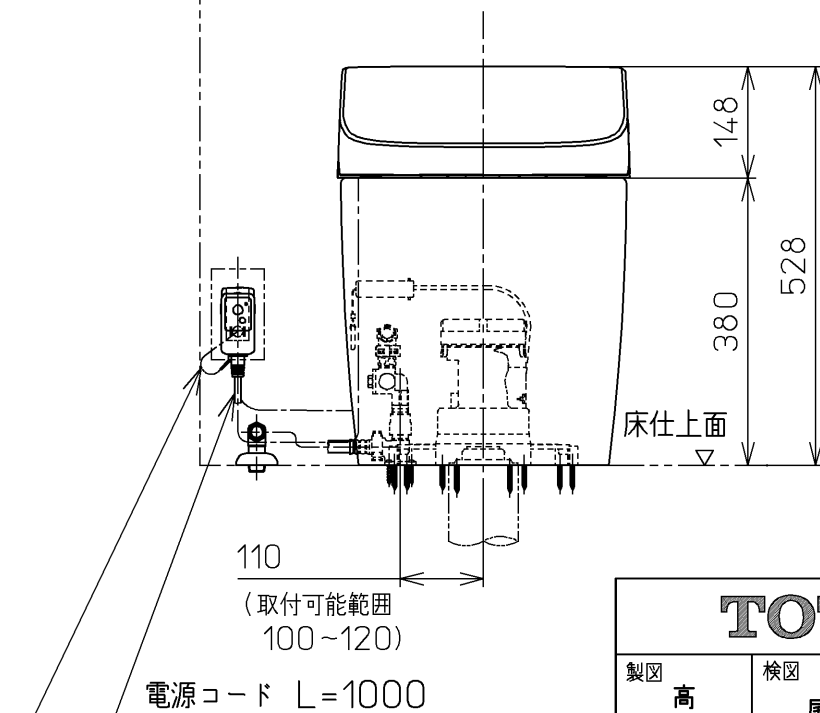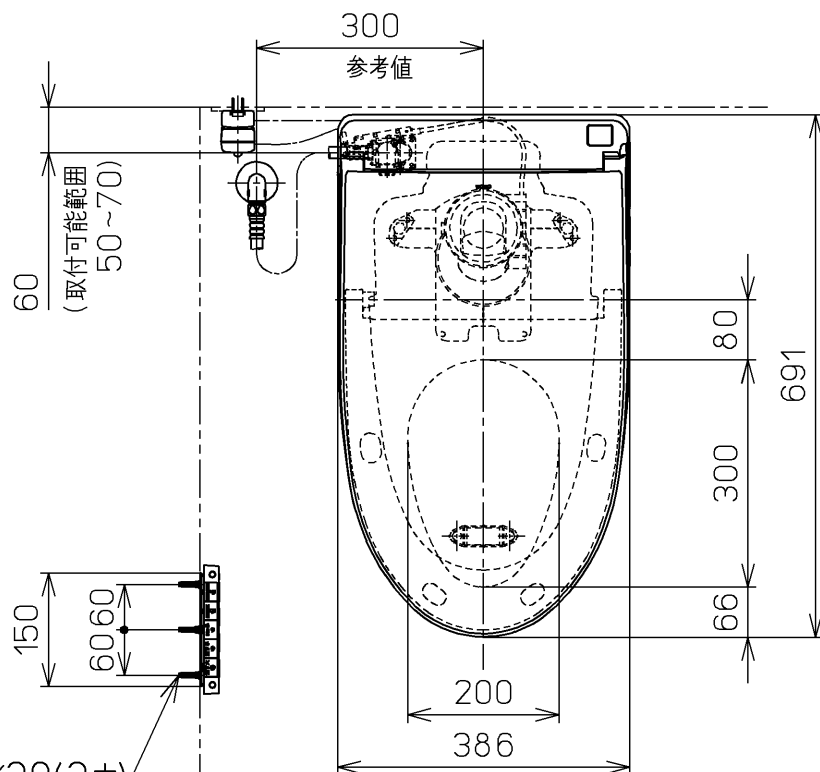

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

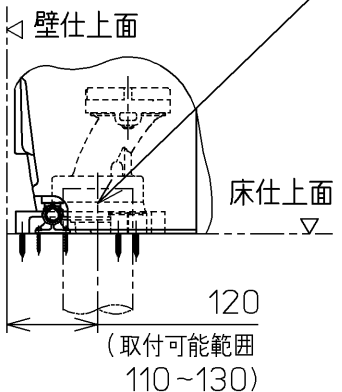

排水芯120mmの場合

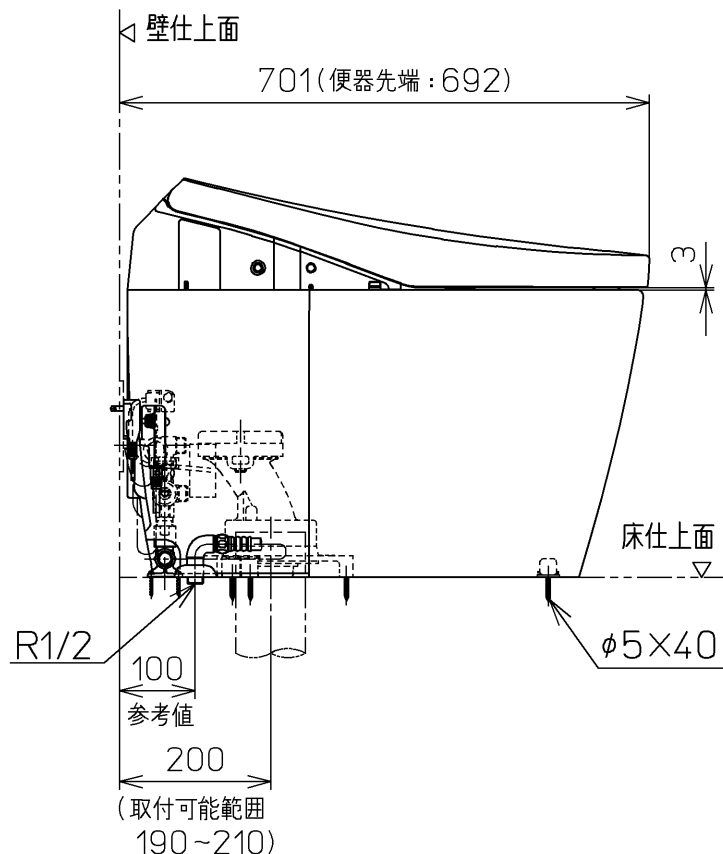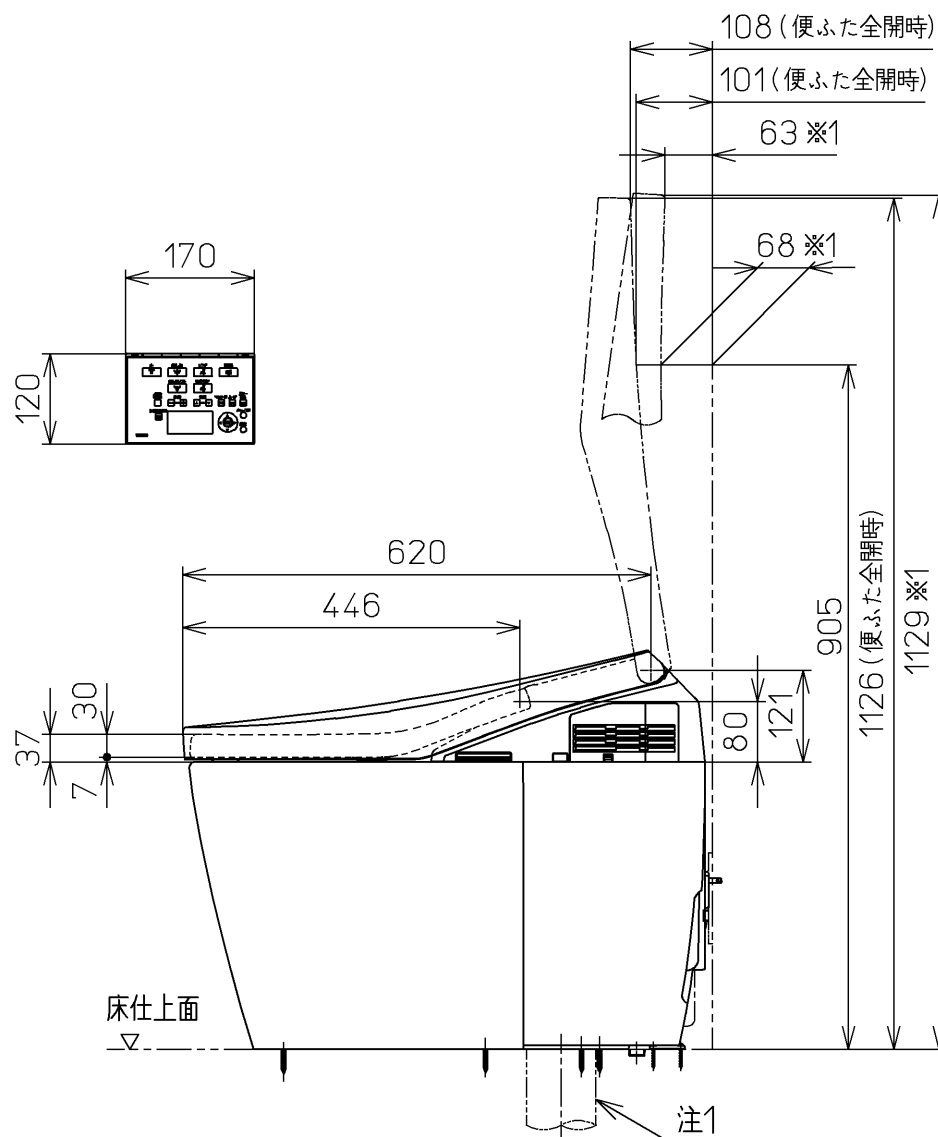

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9898HF
備考 AH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)				図番 CES9898HF=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)