

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)








注3：左給水専用品です。

*取り付けには、別途下記の床フランジが必要です。

75mm用：T53WR75

100mm用：T53WR100

ねじ長 φ4×30(3本)

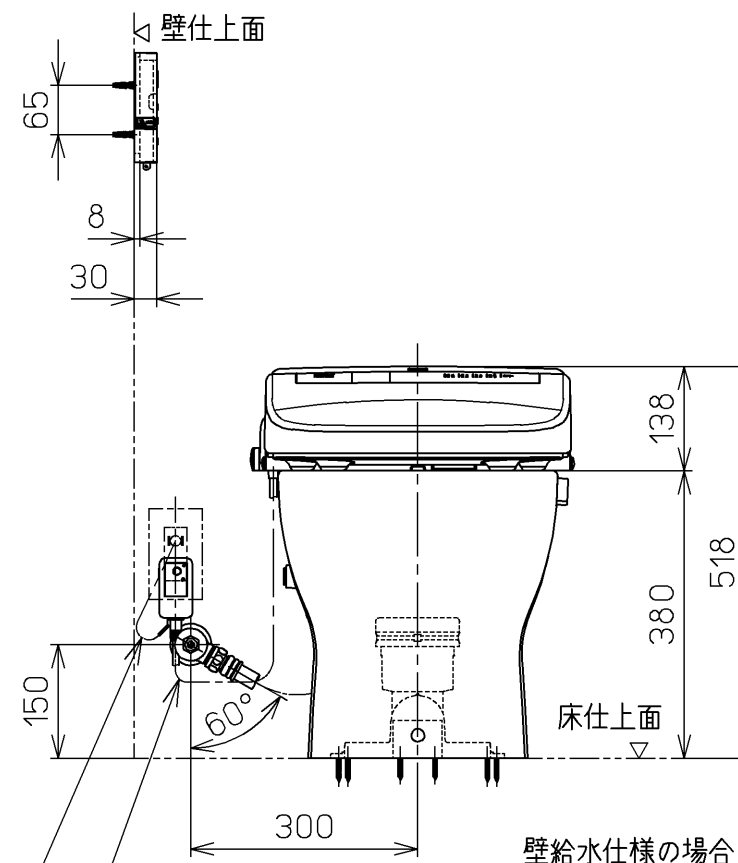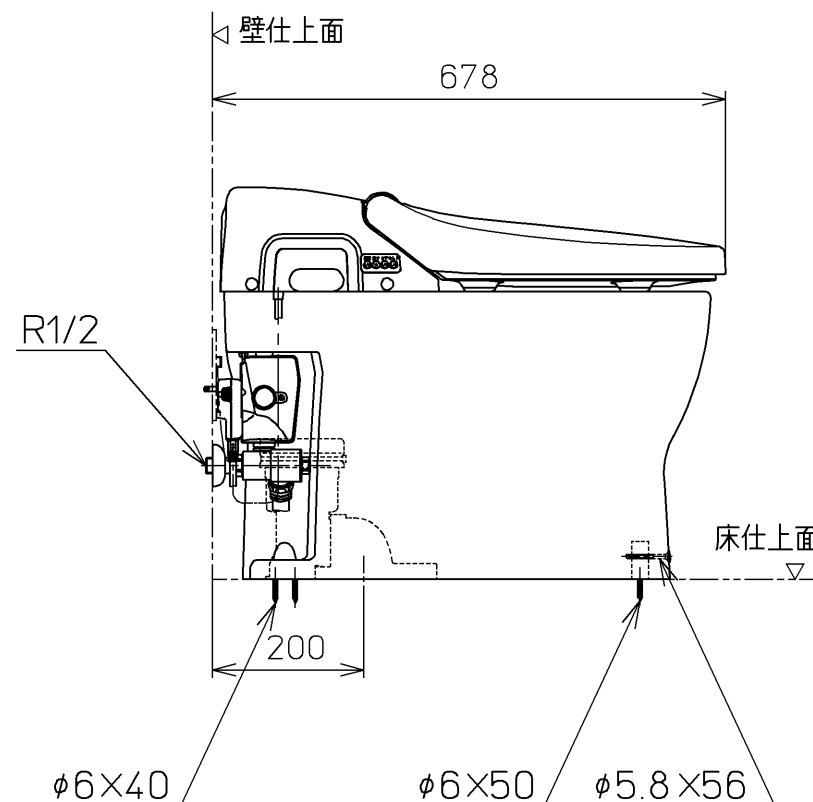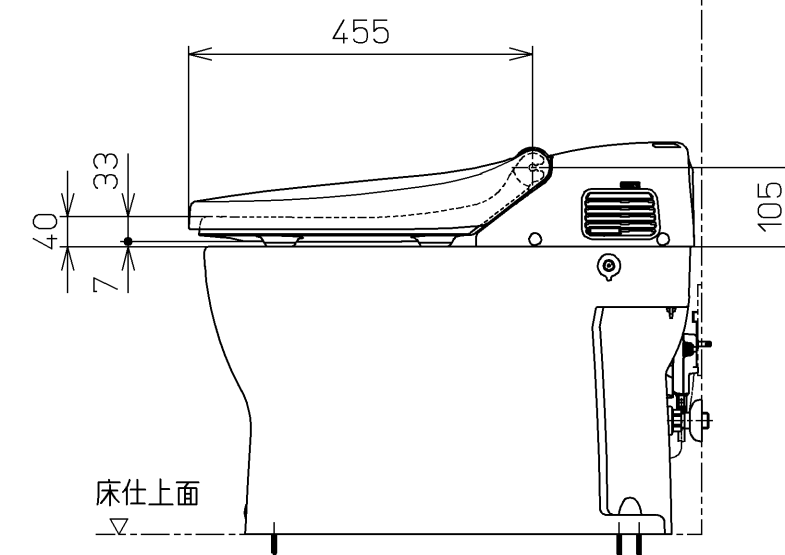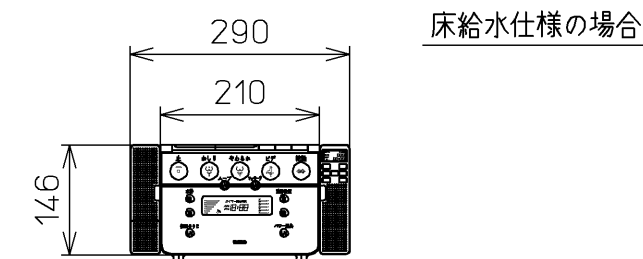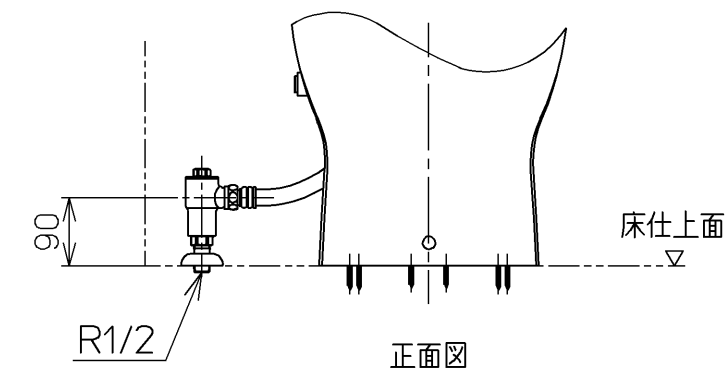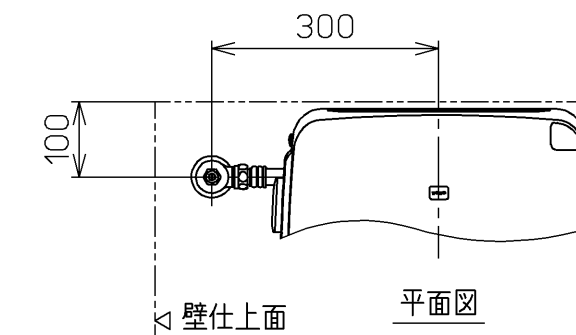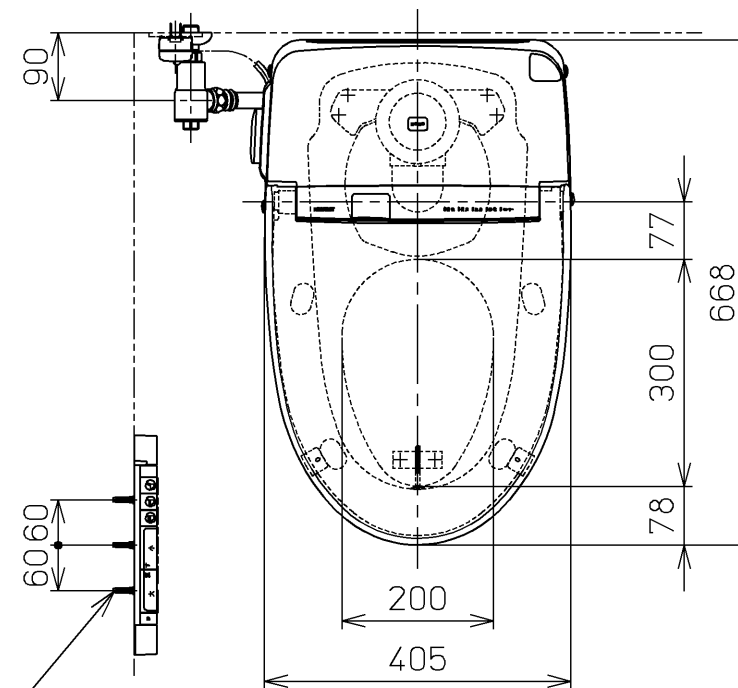

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器
南	鈴木 合田	05-03-02	1 : 10	品番
備考 ネオレストSD4(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 鉛管対応				CES9582YE
				図番
				CES9582YE=A1000
A3				ページNo. 1-1 (改)