

生産中止図面
2015

<特仕仕様>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。

※2 系統給水方式

* 定格：AC100V-1378W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100) 共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

ねじ長 φ4×30(3本)

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。





* 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

* 室内暖房用の温風吹出口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

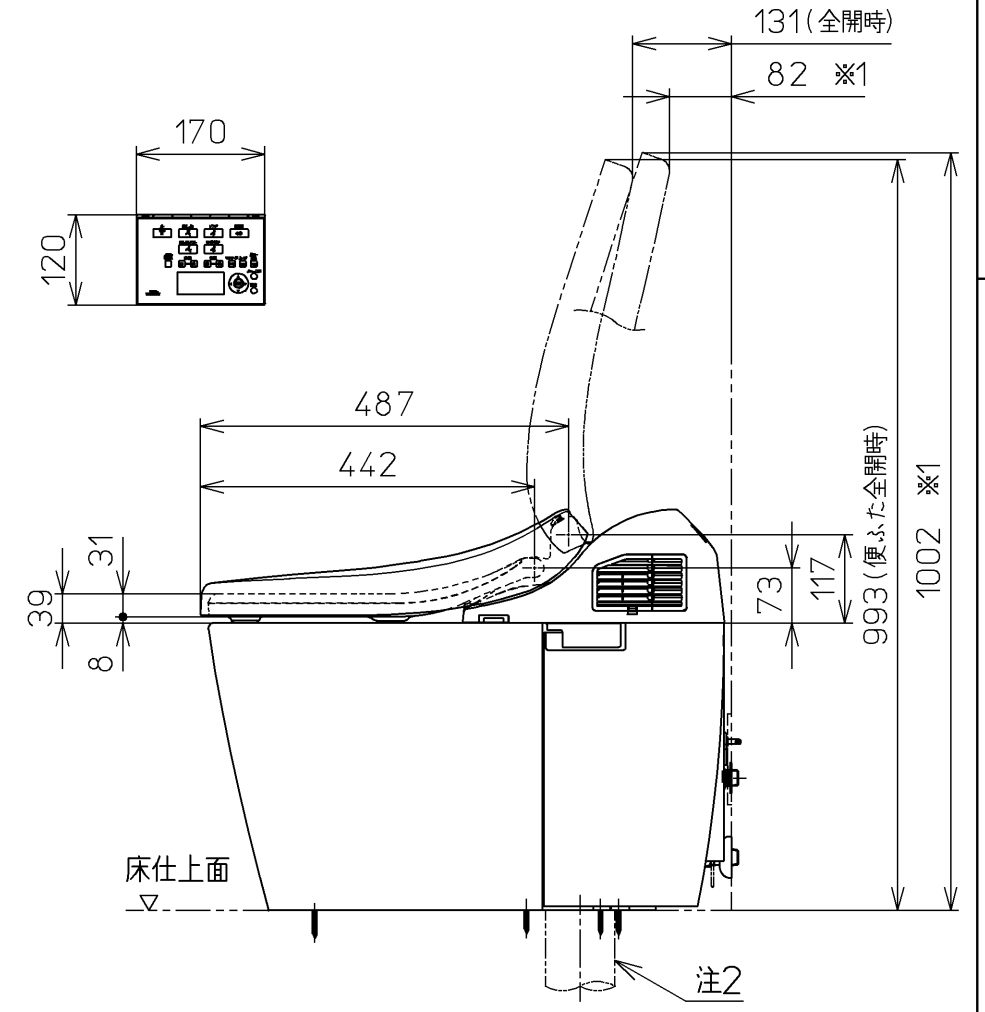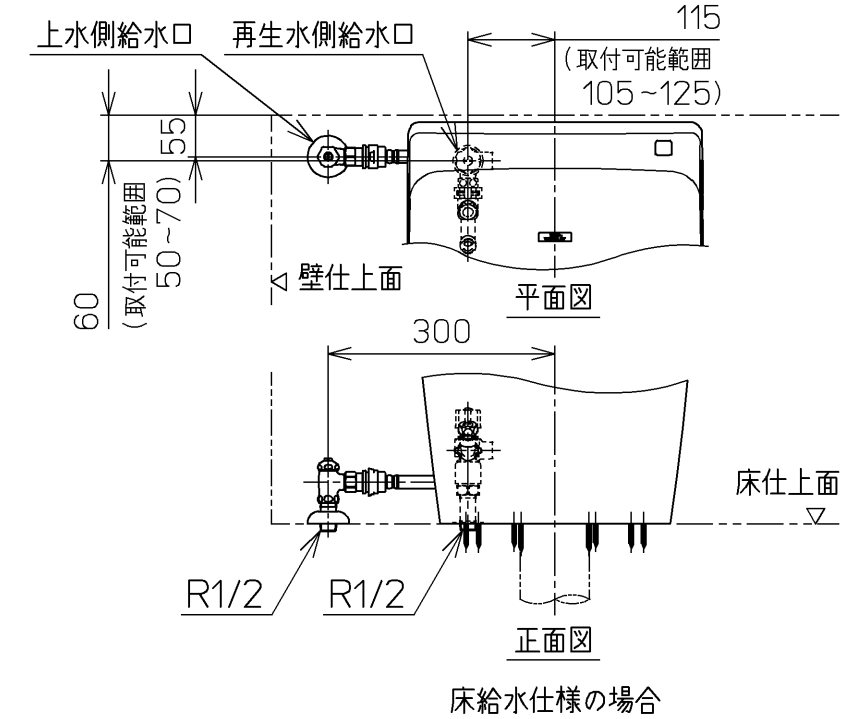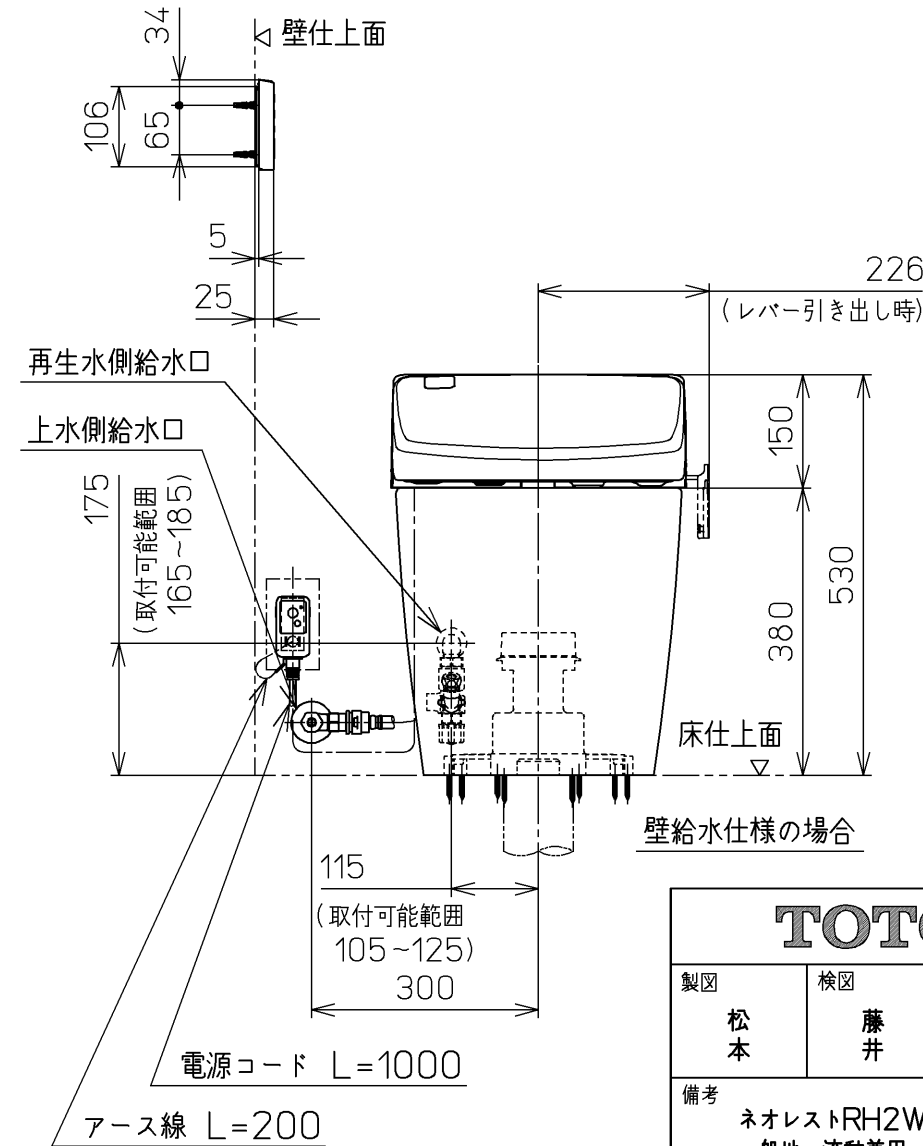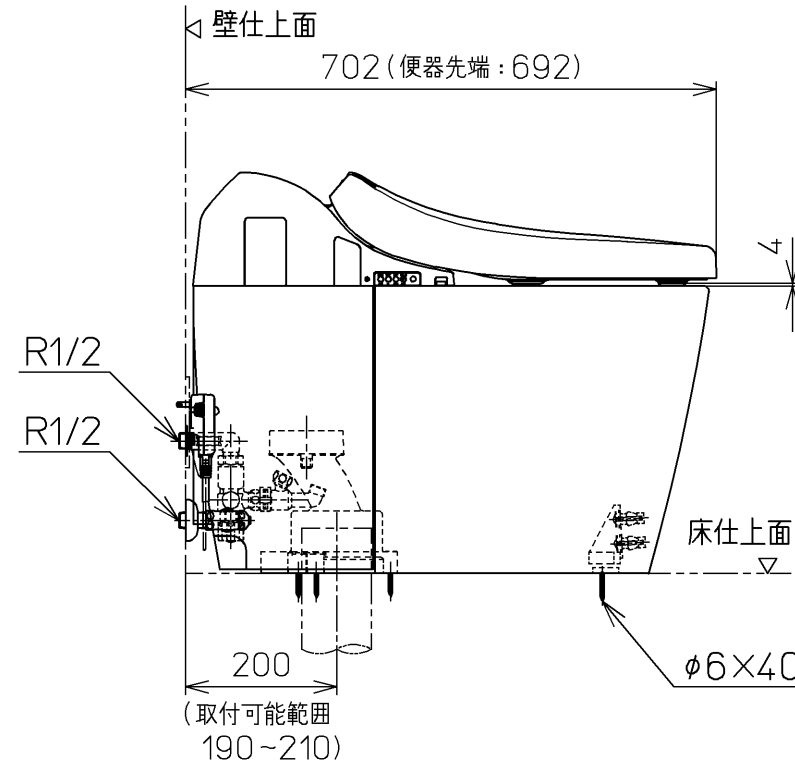

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 藤井 田中文	日付 12-04-25	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9876V15		品番 CES9876T15
		陶器部: CS985BV1		図番 CES9876T15_A0103
A3				ページNo. 1-1 (改)