


2009 / 02





フレキシブルホース L=1480

・別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

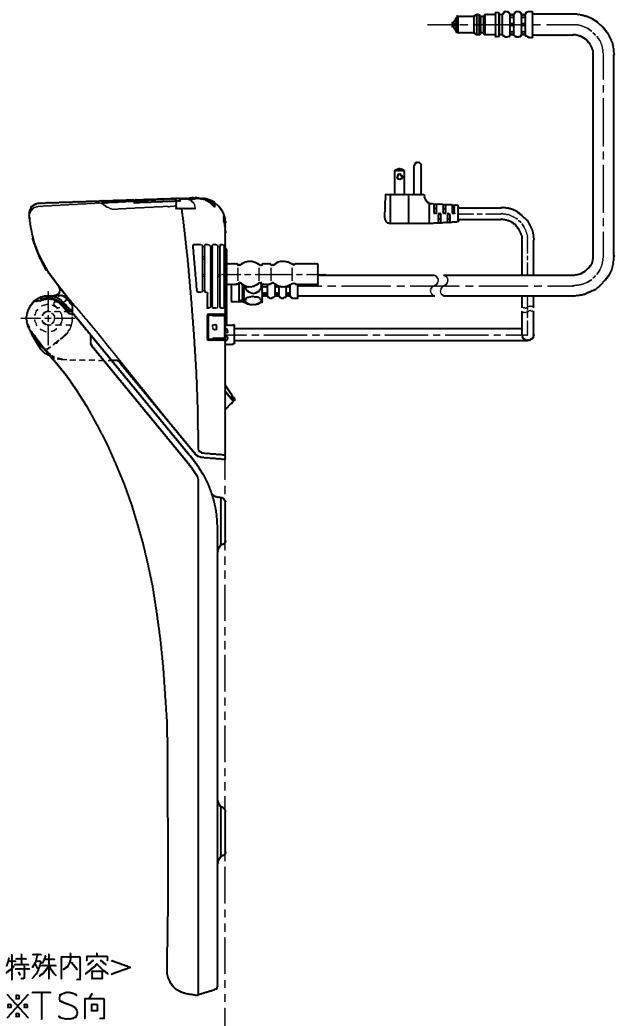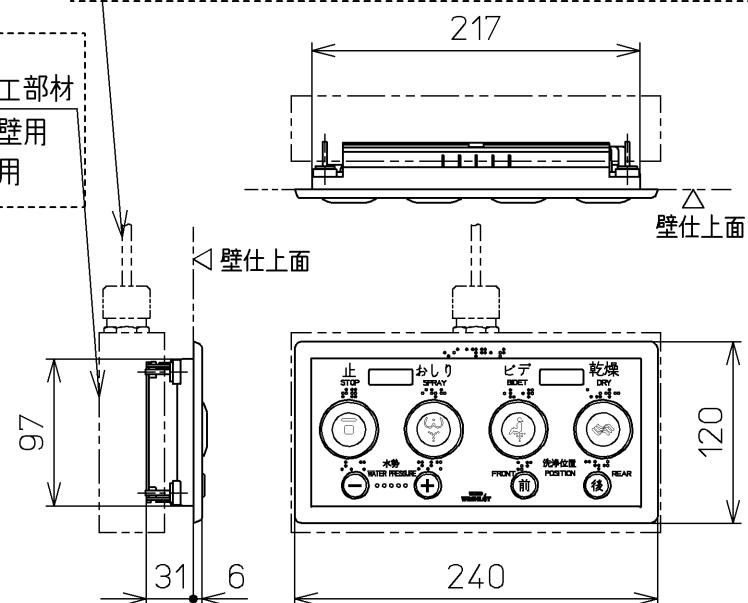

※TS向

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの。
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 省梱包仕様にしたもの。
6. 電源コード組品を3Pプラグ(L形)としたもの。
7. 電源コード長さをL=330にしたもの。
8. フレキシブルホース長さをL=1480にしたもの。

1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

＊定格：ウォシュレット AC100V-128.2W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

			単位 mm	名称 洗淨乾燥脱臭暖房便座
製図 今川	検図 井手 加藤	日付 08-11-07	尺度 1 : 5	
備考				
				品番 TCF4321V41R
				図番 TCF4321V41_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)