

生産中止図面

2006/08

<特殊内容>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください


- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室などの水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。



注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

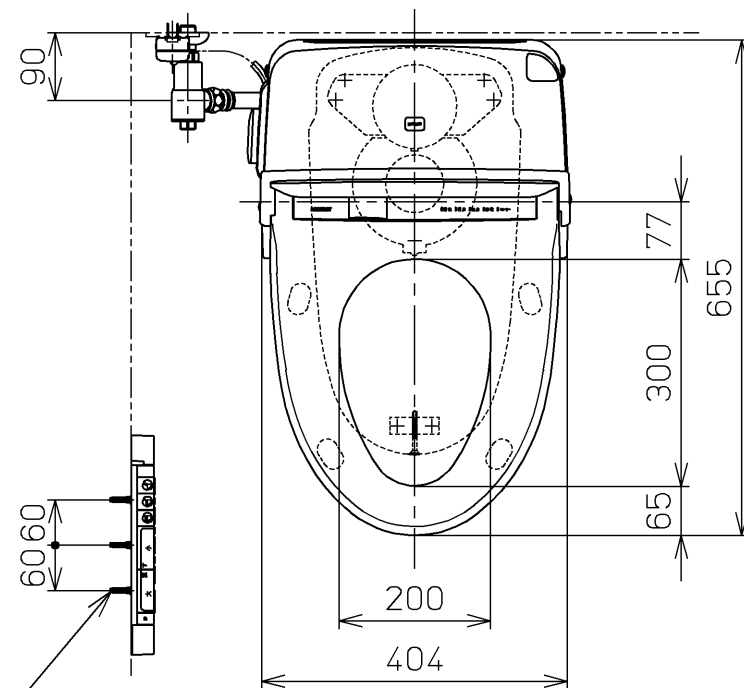





ねじ長 φ4×30(3本)

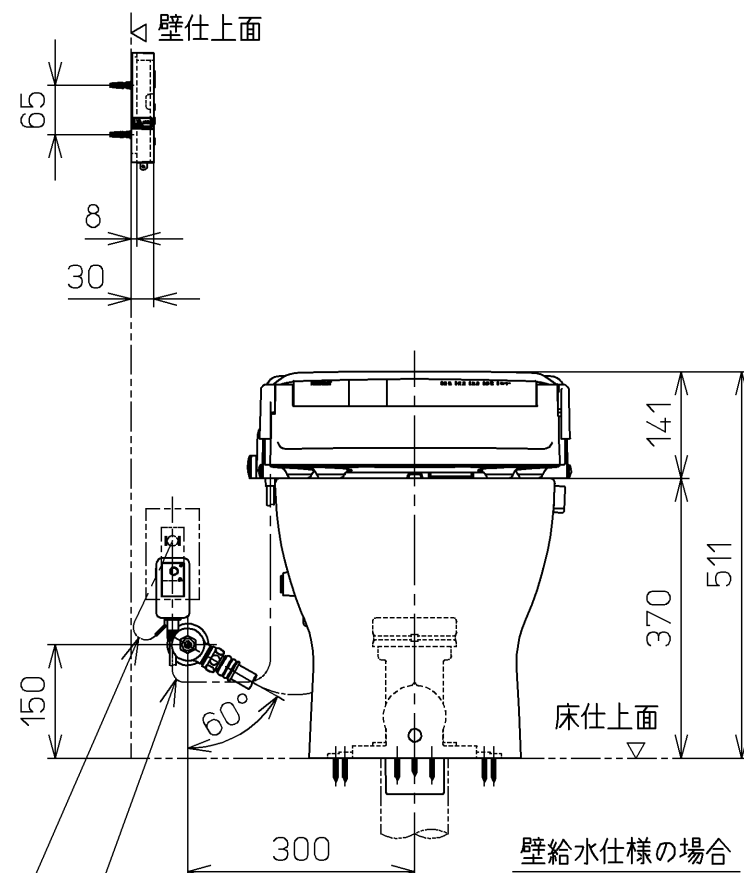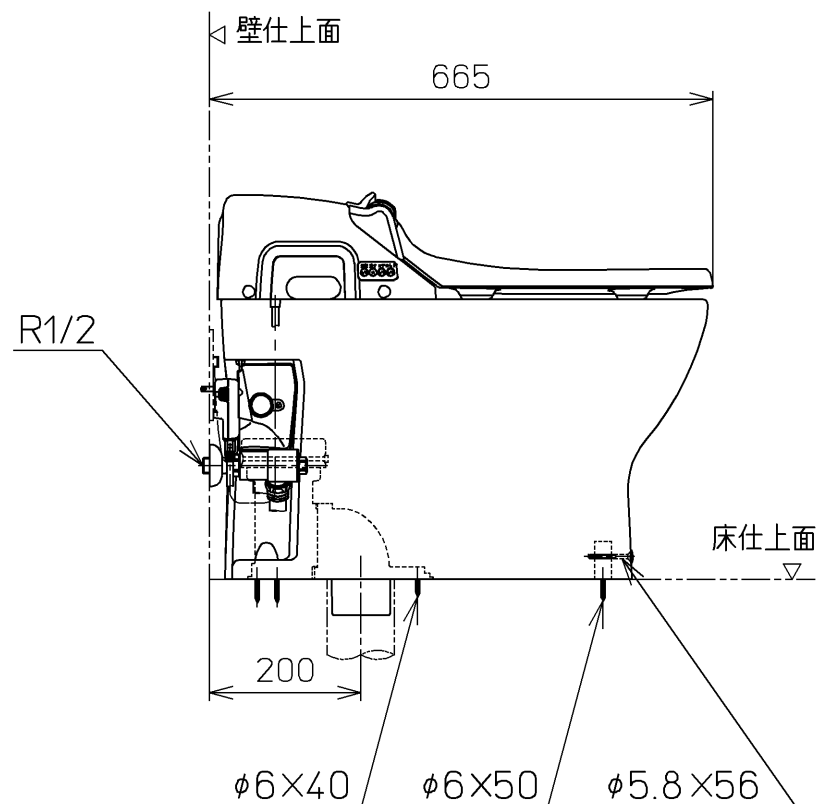

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

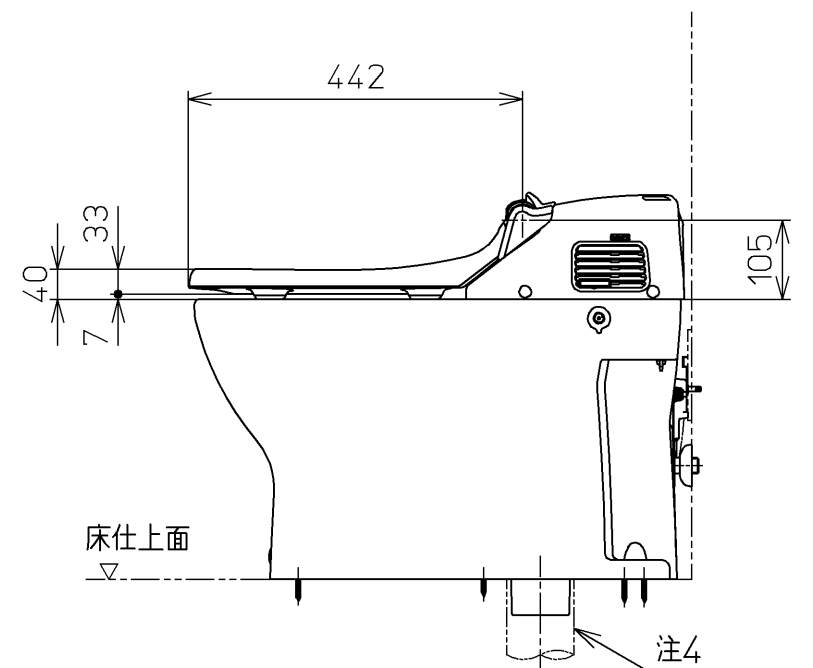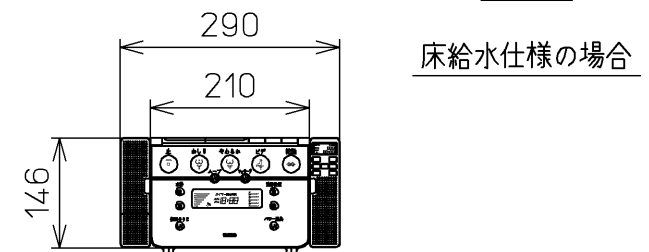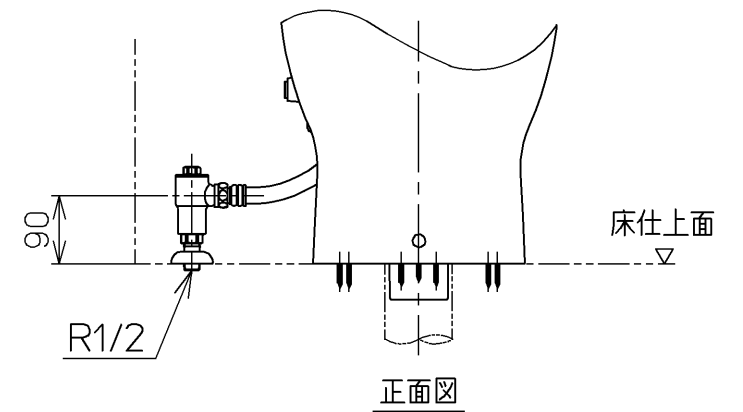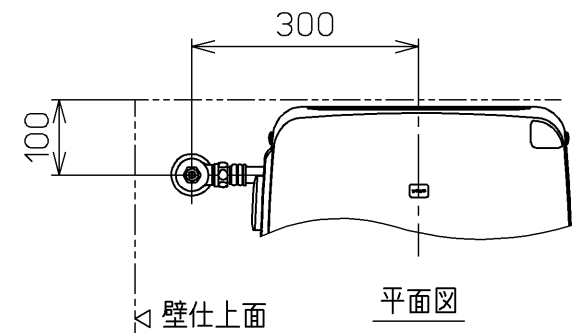

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9582YT6	
西田真	井手 中山	05-05-09	1 : 10	図番	CES9582YT6_A1010	
備考		ネオレストSD4(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9582YV6 陶器部：CS952B		ページNo. 1-1 (改)
				A3		