


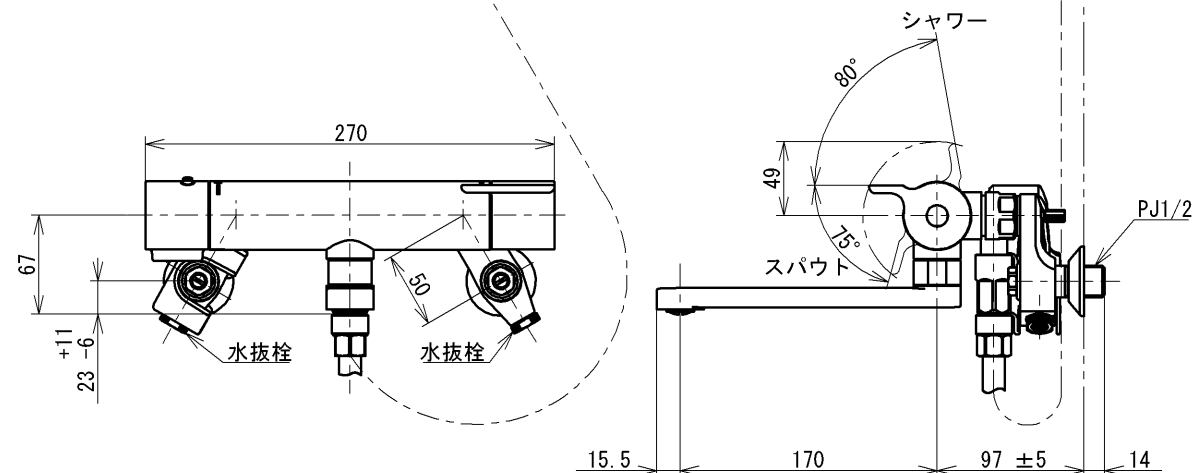

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用環境温度 | -20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 特記事項   | <p>(1) 湯圧が水圧より高くならないように設定してください。</p> <p>(2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。</p> <p>(3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。</p> <p>(4) 快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。</p> <p>(5) 湯水を逆に配管しないでください。</p> <p>(6) 浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。</p> |

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

|                                                                                                                                |                |                                                                                       |           |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 水道法適合品 (JIS)                                                                                                                   |                |                                                                                       |           | 長住協適合品                  |                        |
| <div style="text-align: center;">  </div> |                |  | 単位<br>mm  | 名称<br>壁付サーモスタット混合水栓     |                        |
|                                                                                                                                |                |                                                                                       |           | コンフォートウェーブクリック、調圧弁、寒冷地用 |                        |
| 製図<br>清水（章）                                                                                                                    | 検図<br>村下<br>芝田 | 日付<br>2023-02-02                                                                      | 尺度<br>1:5 | 品番<br>                  | TBY01403Z1             |
| 備考<br>逆止弁付                                                                                                                     |                |                                                                                       |           | 図番<br>                  | TBY01403Z1=SA00.001.00 |

湯節  
B1

湯節  
A1

湯節  
AB