


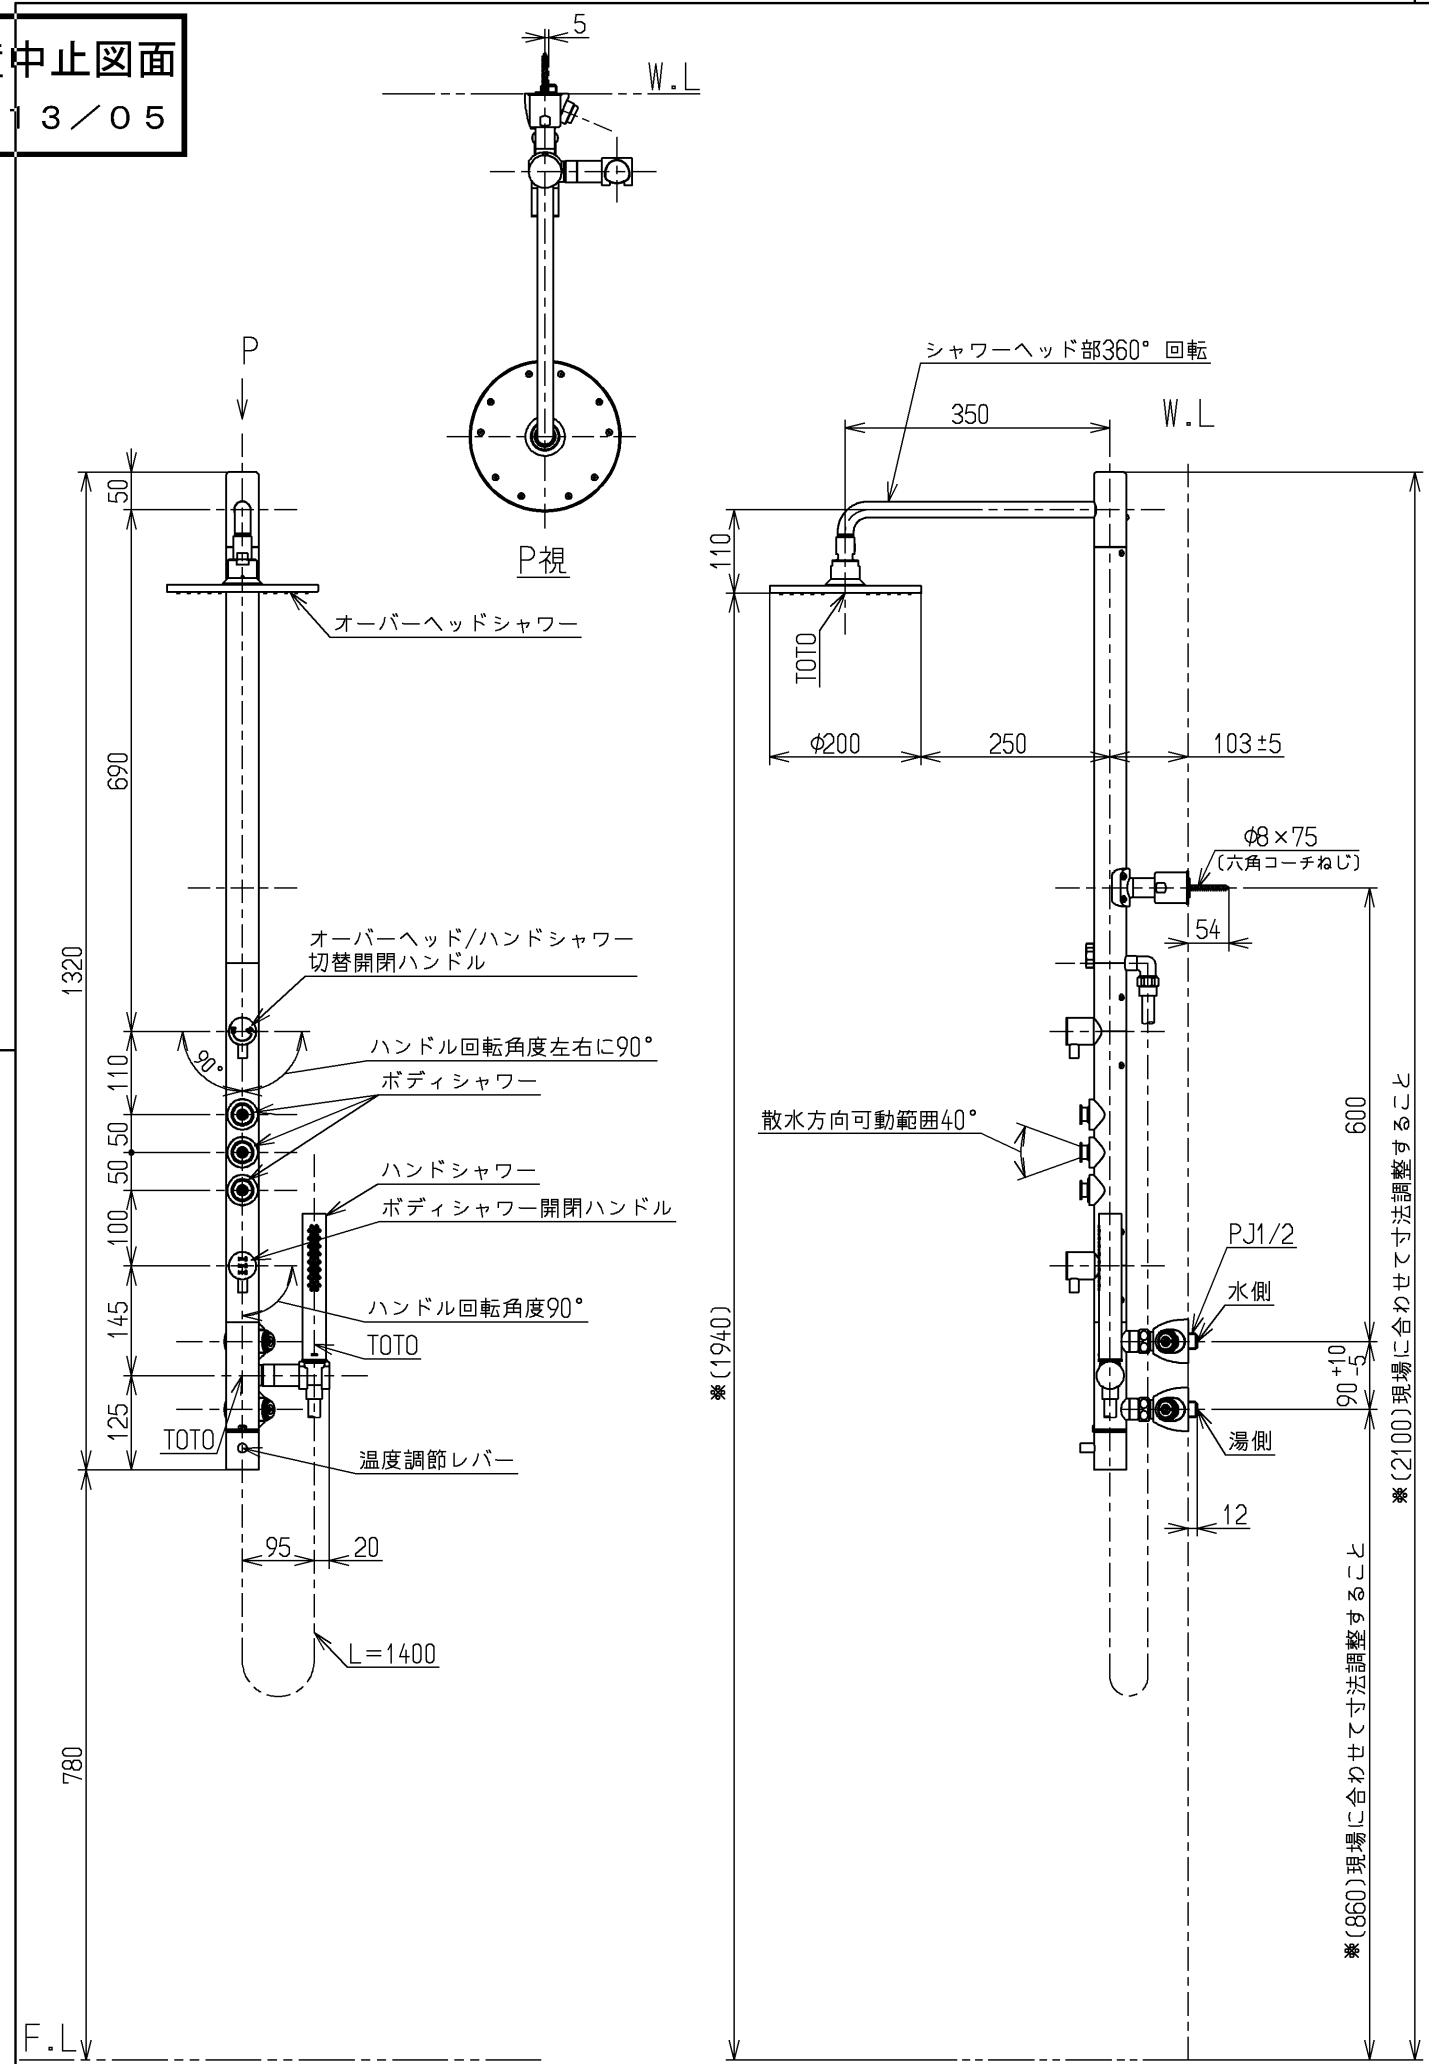

		仕様
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.12MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 (6)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

※（ ）は参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ取り付けてください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	壁付サーモ13 (シャワ・ボディ) (浴室) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
住本	宮城	13.03.19	1:10	図番
備考				TMC95EC
逆止弁付				