

生産中止図面


2009/10 便ふたをパール塗装したもの

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。


注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
 排水管の立ち上げ直しが必要です。
 *製品背面に電源を設けないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




ねじ長 φ4×30(3本)

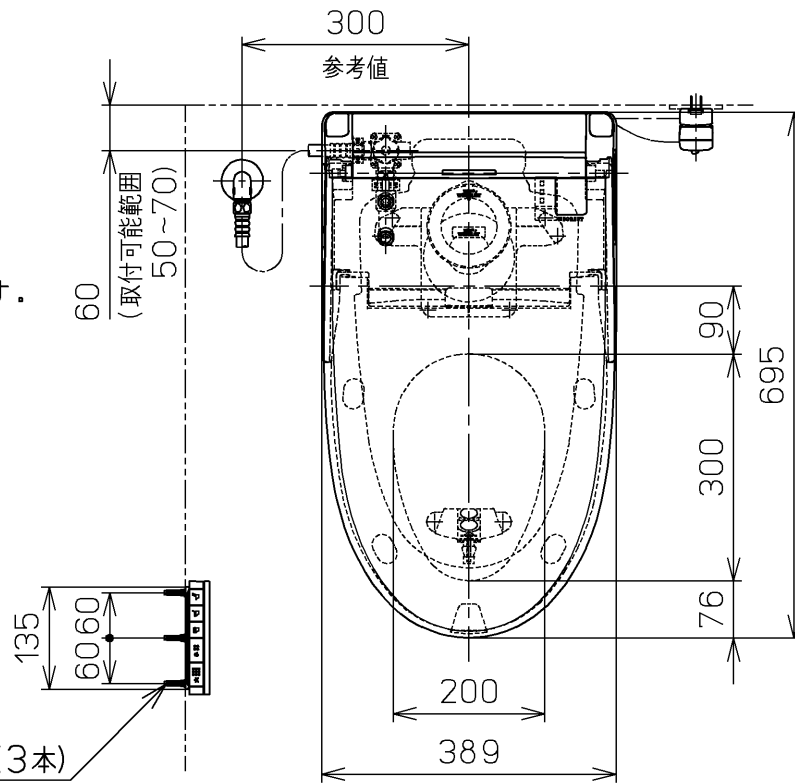



排水芯120mmにする場合は、
 排水ソケットを180°回転
 させて取り付けてください。

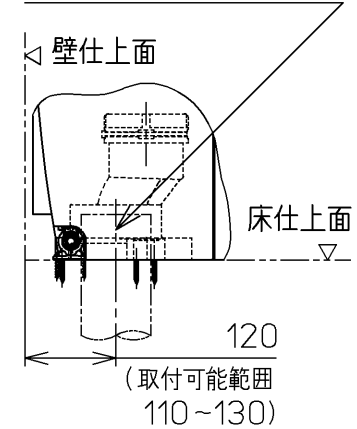

排水芯120mmの場合

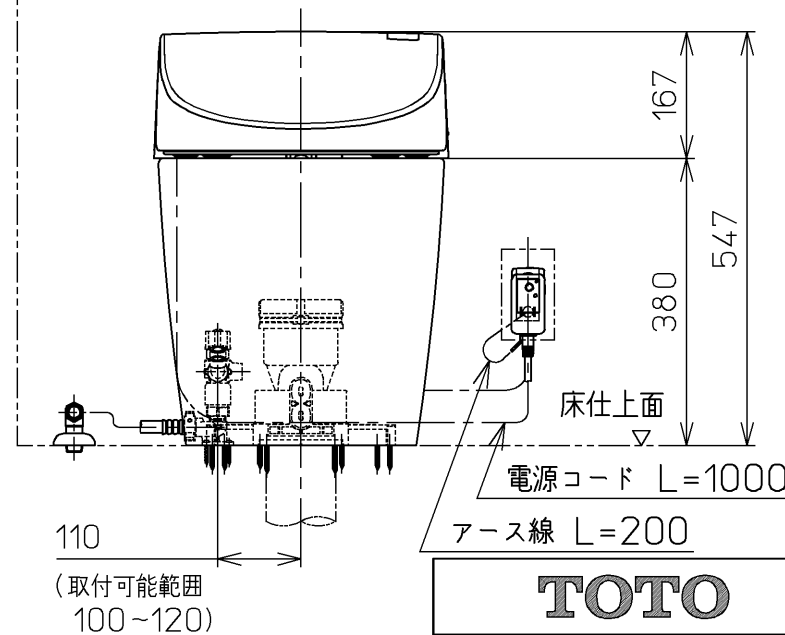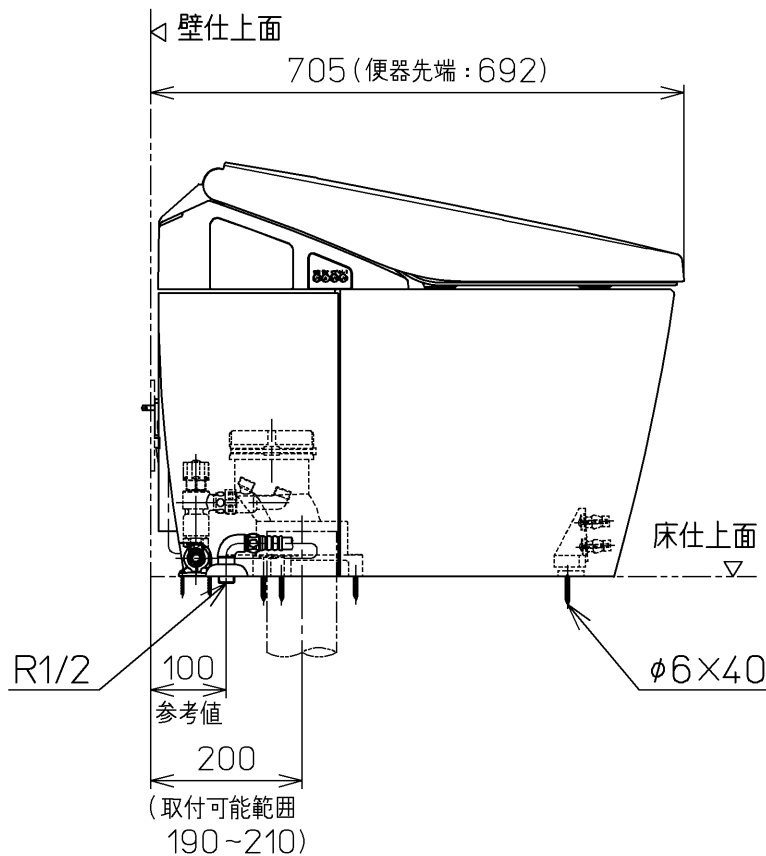

電源コード L=1000
 アース線 L=200

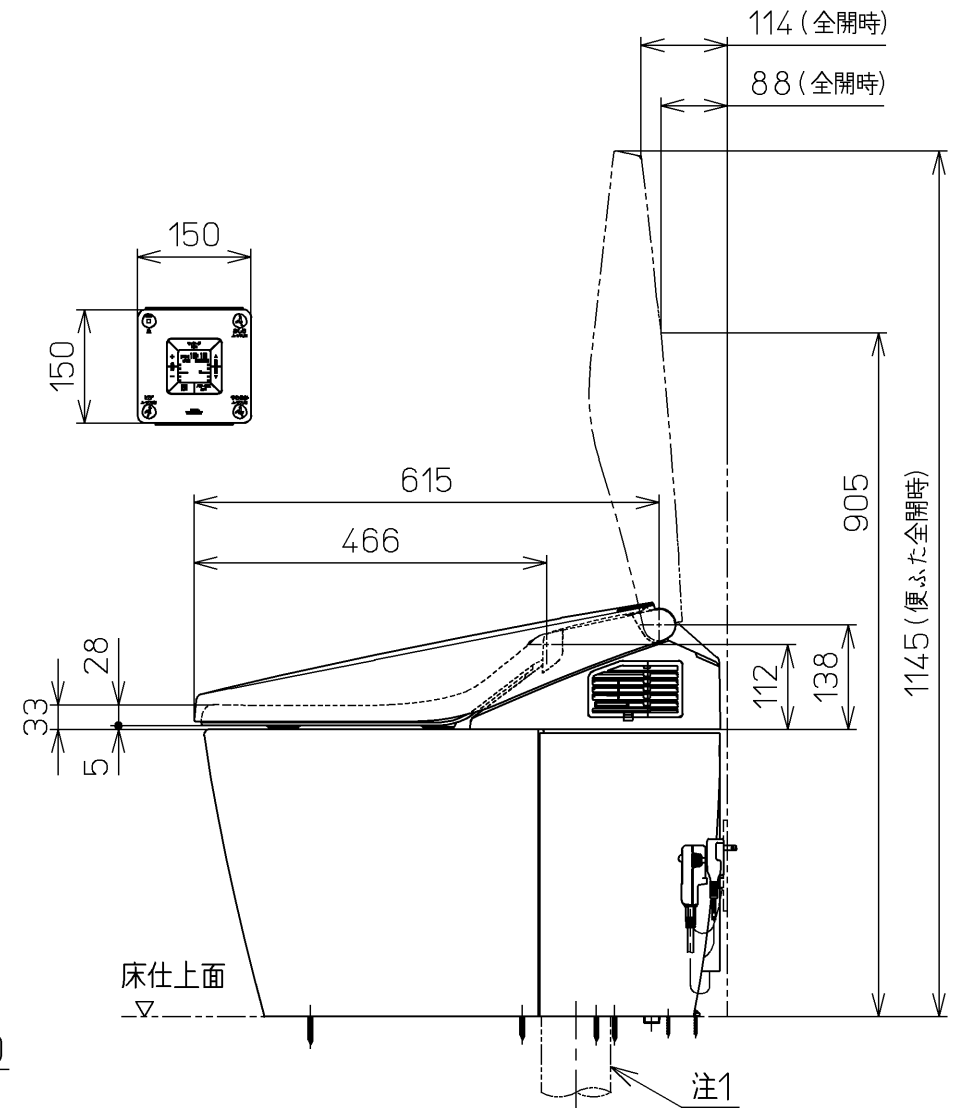

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部:TCF9783CV9		品番 CES9783HFCT9
		陶器部:CS967BHF		図番 CES9783HFCT9_A0101