
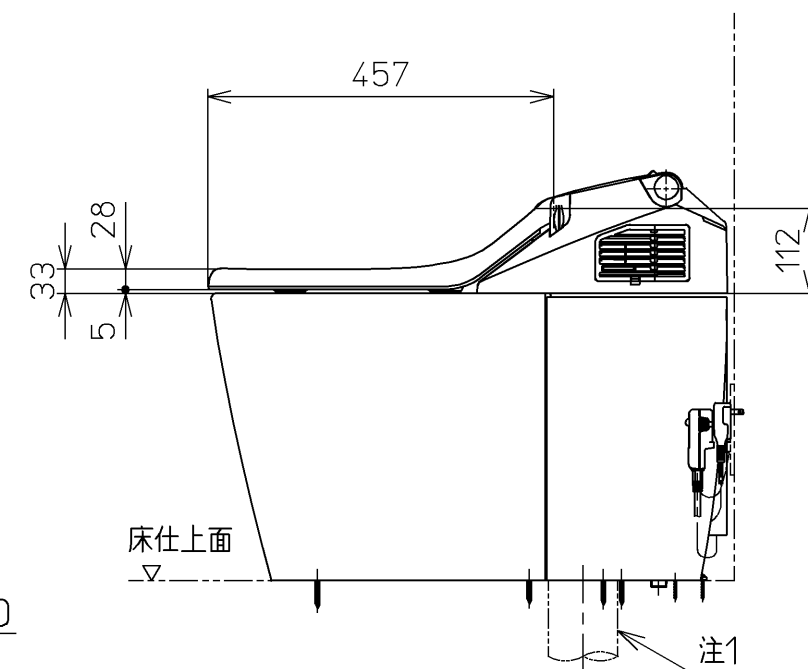

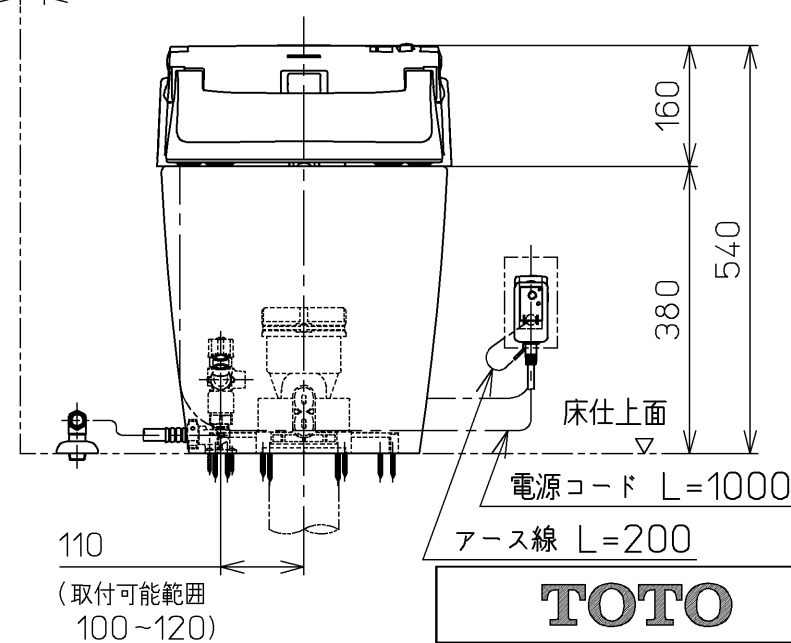



2009 <特殊内容>
1. 便ふたなし品

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



排水芯120mmの場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 普 田	日付 08-04-18	尺度 1 : 10	品番 CES9783HFCT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9783CV6		
		陶器部: CS967BHF		
A3				ページNo. 1-1 (改)