<取付用金具>



<標準取付高さの目安>

	一般使用	車いす使用	幼児使用
商品上端高さ	1275	1175	925
標準取付高さ	1260	1160	910
電源線取り出し高さ	1100	1000	750

※洗面カウンター上部の設置する場合はカウンターより空間を最低30mm以上確保してください。
（カウンター高さ800mmの場合標準取付高さは1310mm。1310mm以上に設置すると使い勝手が悪くなります。）

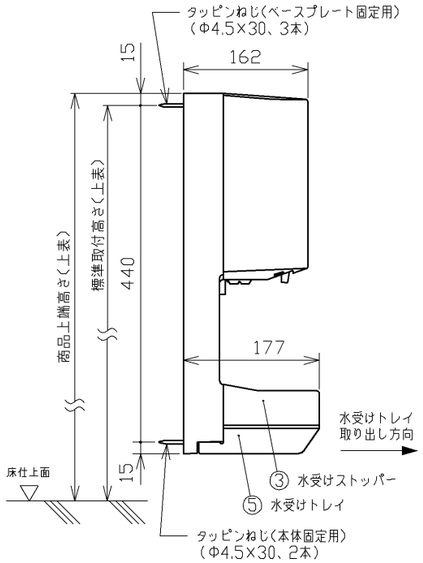

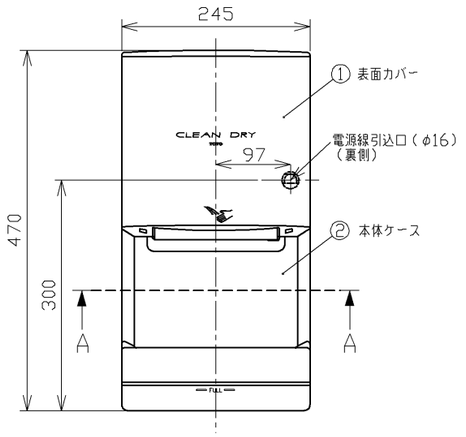

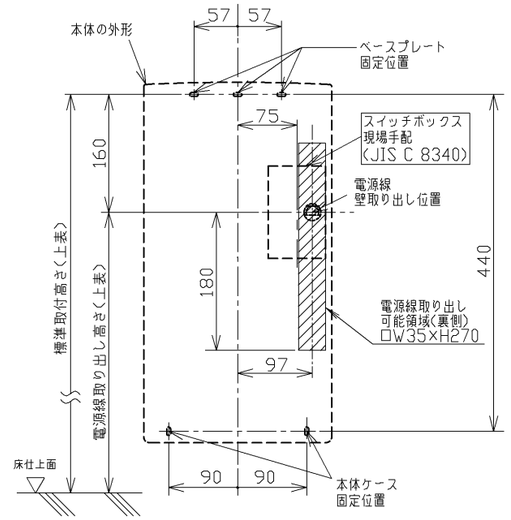

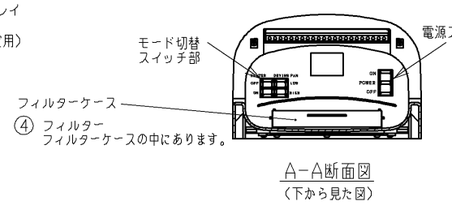

A-A断面図
(下から見た図)

<スイッチ部>



モード切替スイッチ部

電源スイッチ部

<設置寸法について>

- 商品底面から下方100mm以内には障害物がないように空間を設けてください。
  また、凹凸のある壁面へ設置しないでください。
- 本体動作時、吸気の妨げになり商品の機能が十分に発揮されない場合があります。
  ※水受けトレイの着脱性および商品の機能を十分に発揮するために100mm以上の空間確保を推奨しますが、空間を最低30mm以上確保していただければ商品使用上問題ありません。

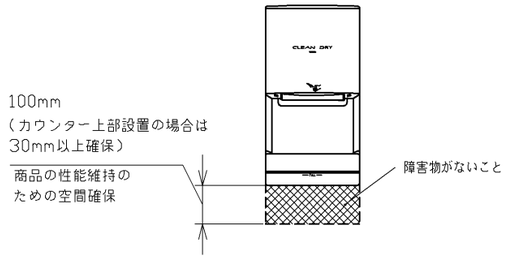

壁に埋め込む場合

- 壁材や床材には、耐水性のある材料をご使用ください。

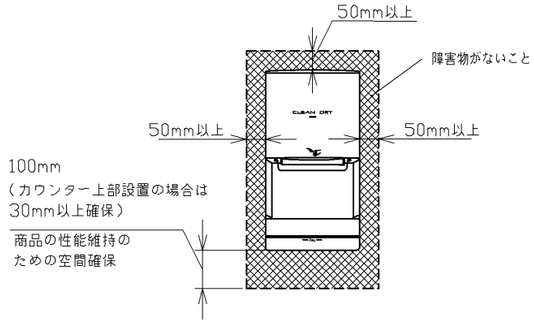

<施工時の注意>

- 屋外や浴室など湿気が多い場所や直接水のかかる場所へ設置しない。火災や感電、故障の原因になります。
- 腐食性ガスや可燃性ガスなどの雰囲気中へ設置しない。火災や故障の原因になります。
- 粉塵の多い場所へ設置しない。火災や感電、故障の原因になります。
- 塩害地域へ設置しない。感電や故障の原因になります。
- 電源には漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の際に、感電する原因になります。
- 電源コードは、定格仕様のものを使用し確実に接続する。不確実な接続は火災の原因になります。
  (電源プラグ使用の場合)
- AC100Vの電源コンセントを使用する際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
  別売品のプラグ付電源コード(品番：TYC502型)をご使用ください。(電源プラグ使用の場合)
- 船舶・車輌などの一般建物以外へ設置しない。著しく商品寿命を損なう原因となります。
- 十分強度がある平らで垂直な壁面に確実に取り付ける。落下してけがをしたり、破損の原因となります。
- 取り付け強度に関する施工条件
  - 取付ねじの引き抜き強度1000N以上。
  - 合板の場合は、厚み12mm以上。
  - タイルやコンクリートの壁面に取り付ける場合は、樹脂プラグ(現場手配)を使用する。
  - 簡易パネル、土壁、漆喰、石膏ボード壁の場合は、取付ねじ部分を補強する。
  - GL工法などの場合は、下地と仕上げ材の間の充填などで強度を確保する。
- ご使用の際、手を激しく動かすなど手の乾かし方によっては細かな水滴が周囲に飛び散ることがありますので、壁材や床材には、耐水性のある材料をご使用ください。
- 温度の低い雰囲気中では、温風が冷たく感じることがあります。
- 詳細については別途施工説明書を参照ください。

<基本仕様>

取付方式		バックハンガー式	
品名		クリーンドライ(高速タイプ)	
品番		TYC300WN	TYC300GS
表面カバー色		ホワイト	メタリックシルバー
電源		AC100V 50Hz/60Hz	
電源コード		コードなし(電源直結) ※別売品 プラグ付電源コード(品番TYC502型)	
消費電力	風量強 ヒーターON	910W	
	風量強 ヒーターOFF	510W	
	風量弱 ヒーターON	580W	
	風量弱 ヒーターOFF	210W	
ヒーター		PTCヒーター	
温風温度		室温+約20℃(ヒーターON時)	
モーター		AC整流子モーター	
安全装置		過電流ヒューズ 温度ヒューズ 自動復帰型バイメタル	
外形寸法		245(幅)×177(奥行)×470(高さ)	
質量		4.5kg	
水受けトレイ容量		約700mL(オーバーフロー容量)	
使用温度範囲		0~+40℃ ※ただし結露しないこと	

※モーター交換時期は、400回/日使用で7年間が目安です。
1人当たりの使用時間が長い場合など、使用状況によっては交換時期が早くなることがあります。

<参考データ>

運転モード	風量：強	風量：弱
風速 ※1	約100m/秒	約70m/秒
乾燥時間 ※2	約5~9秒	約15~21秒
運転音 ※3	約61dB	約53dB

※1 吹き出し部直下での測定値。
※2 当社基準による乾燥時間の目安。
※3 無響温室での測定値(前方2m、左右2mの平均値)。

<材料>

図番	各部のなまえ	材質
①	表面カバー	ABS
②	本体ケース	ABS
③	水受けストッパー	ABS
④	フィルター	ポリウレタンフォーム
⑤	水受けトレイ	PP
⑥	ベースプレート	SPCC t=1.5

<別売品の電源コードを使用する場合>

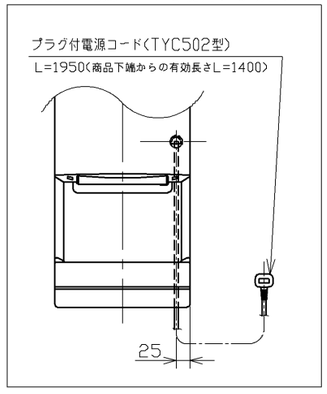

TOTO		単位 mm	名称 クリーンドライ(高速タイプ)
製図 谷井	検図 榎沢 米我 久	日付 13.07.12	尺度 フリー
備考 100Vタイプ		ページ 1/1	品番 TYC300WN/TYC300GS