
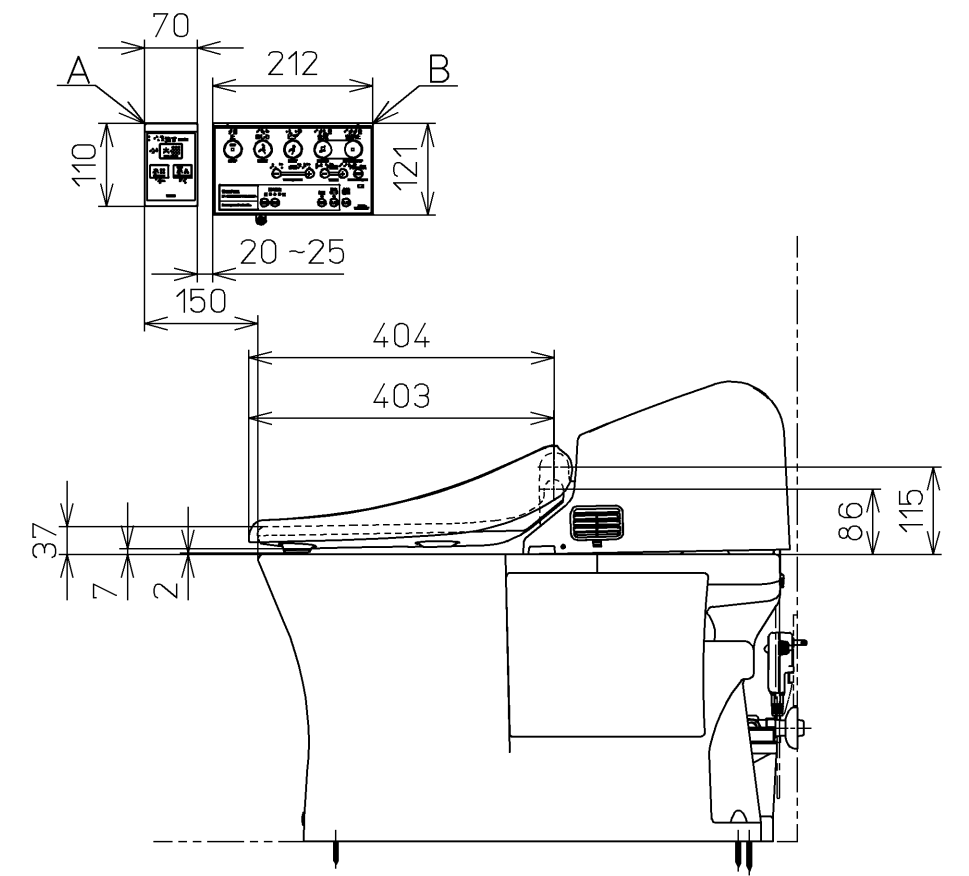
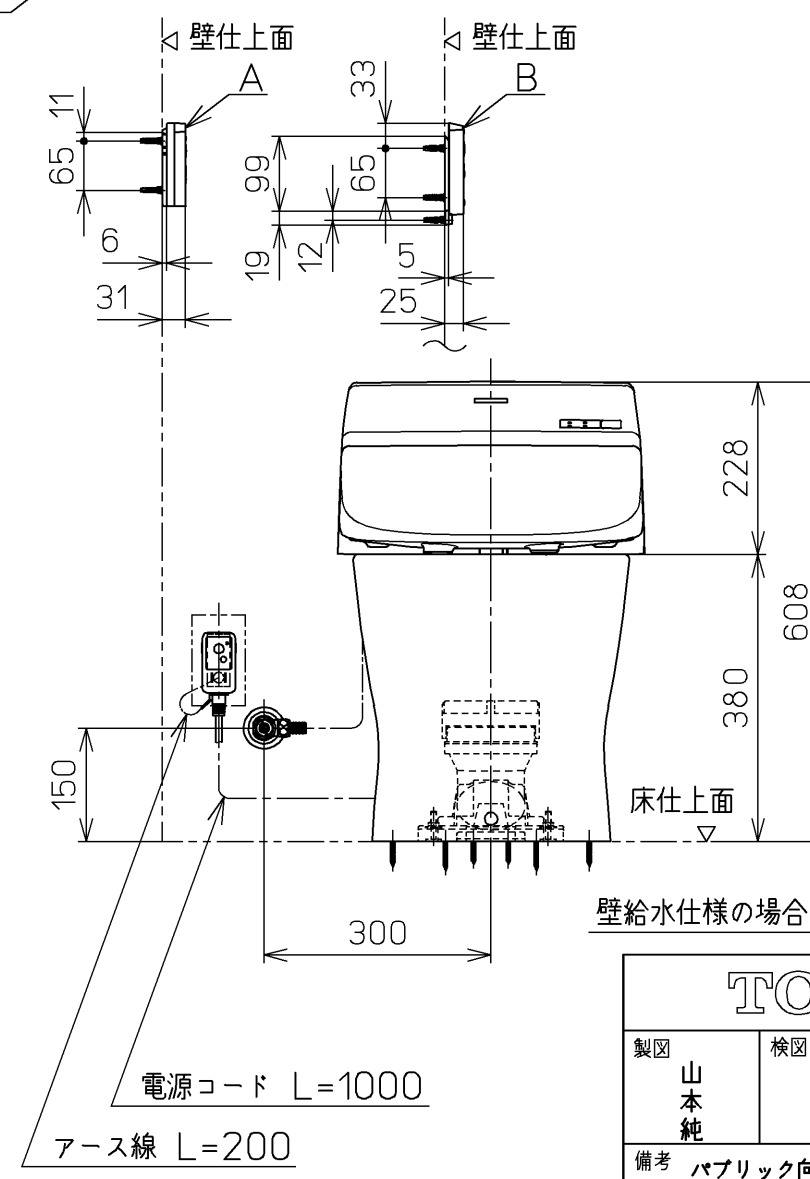
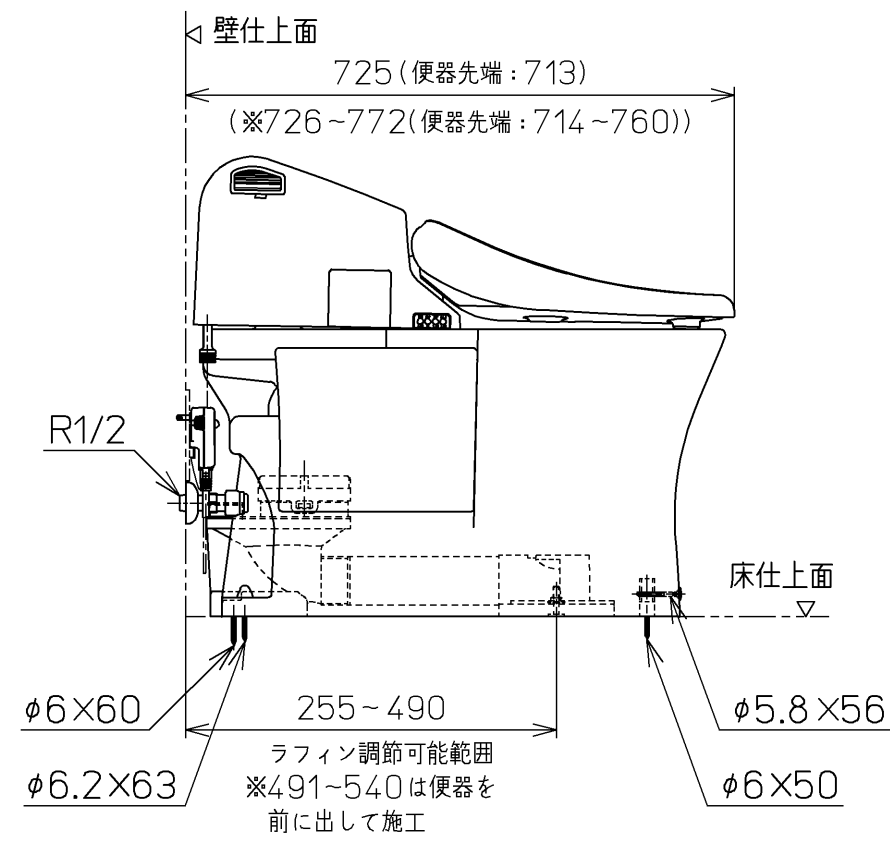
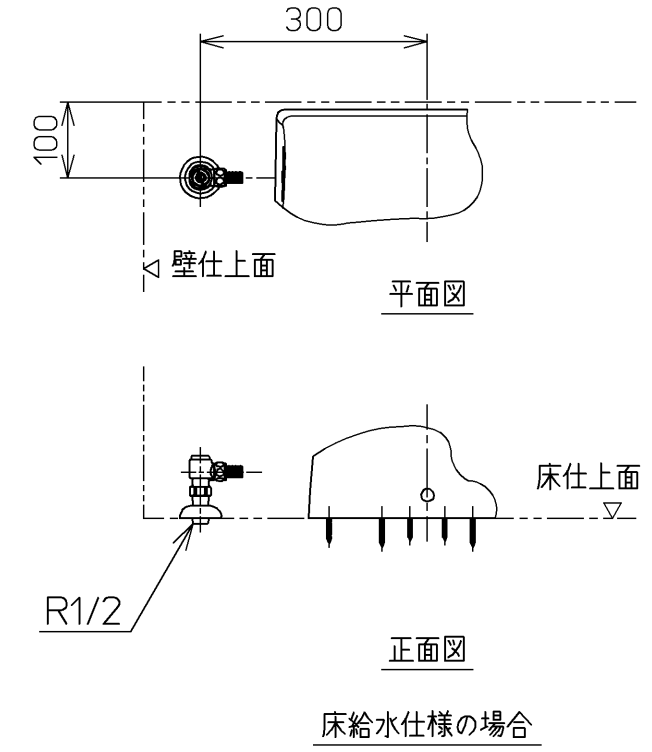


生産中止図面

2012年6月 定格: AC100V-321W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

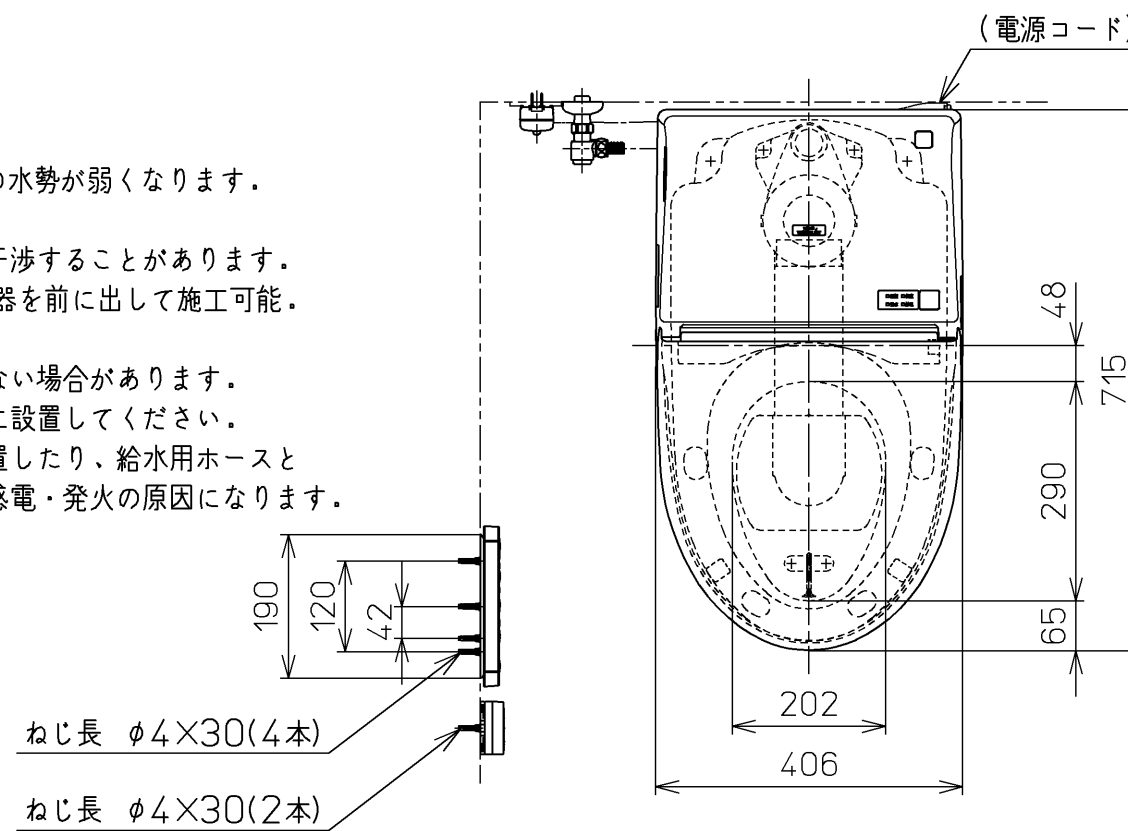

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 10-12-10	尺度 1 : 10	品番	CES951M	
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番	CES951M=A0103	
A3		ページNo.	1-1	(改)		