生産中止機種
２００８／２０

<改訂内容>
1.リモコンをホテル用AC100Vリモコンに変更したもの。
2.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式

＊定格：ウォシュレット　AC100V-1281W 50/60Hz
　　リモコン　　AC100V 3W 50/60Hz
＊設置前に水圧を測定ください
・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水圧と流量確保のため。）
注3：左給水専用品です。
＊塩ビ排水管は別途手配要
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

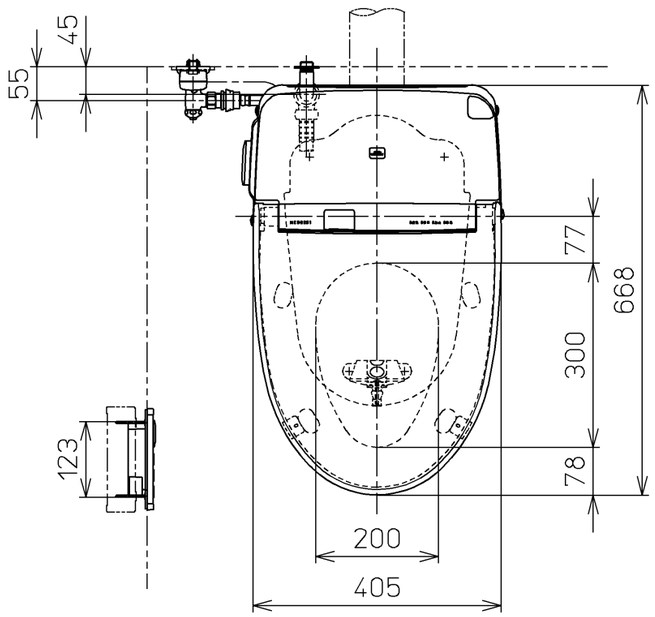

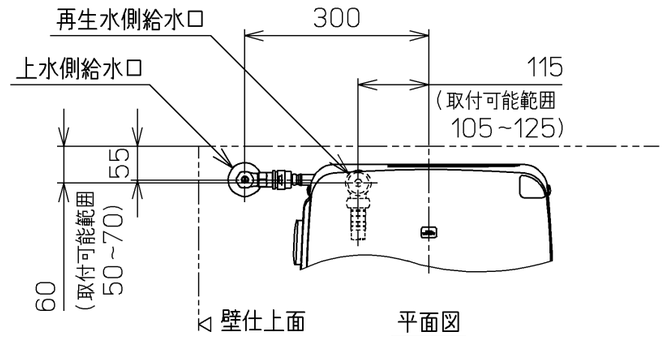

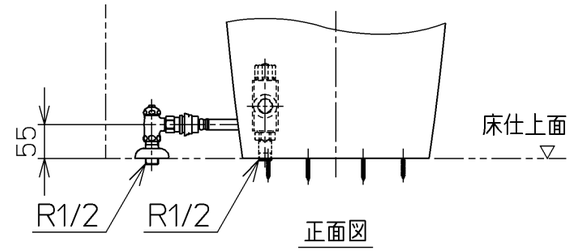

床給水仕様の場合

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用





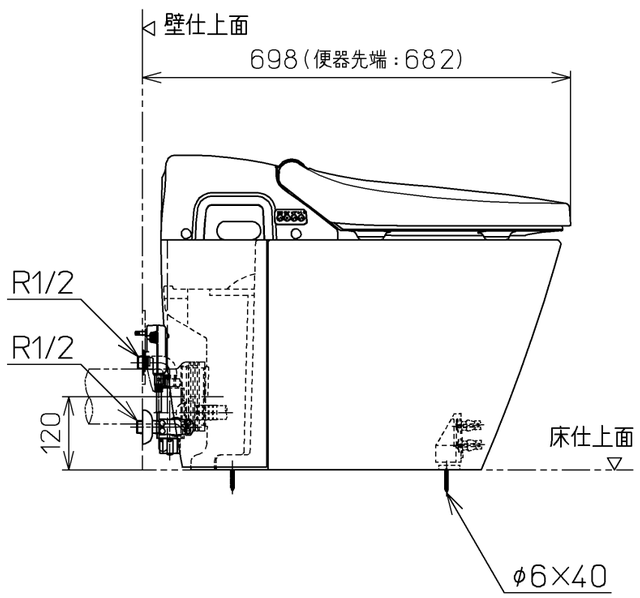

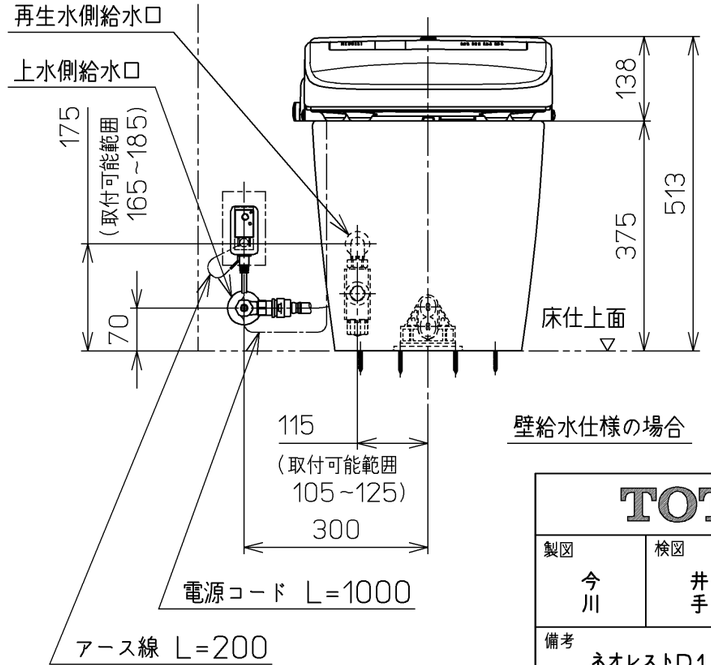

壁給水仕様の場合

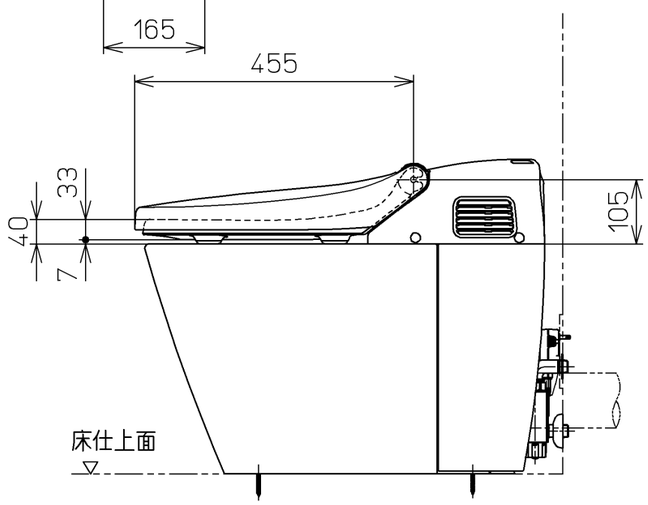

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 今川	検図 井松 手崎	日付 06-11-27	尺度 1：10
備考 ネオレストD1（水道直結式） 一般地・流動兼用，P排水		機能部：TCF9563V19	品番 CES9563PT19
		陶器部：CS966BP T1	図番 CES9563PT19_A0102
A3			ページNo. 1-1 （改）

△