

生産中止図面

2013

※定格：AC100V-1428W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

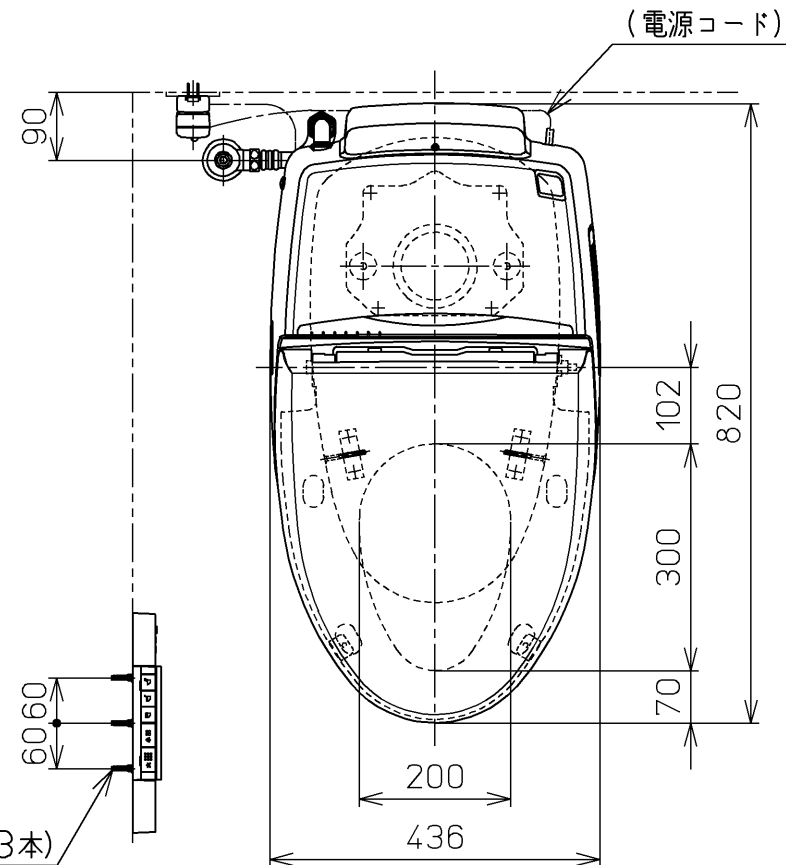

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

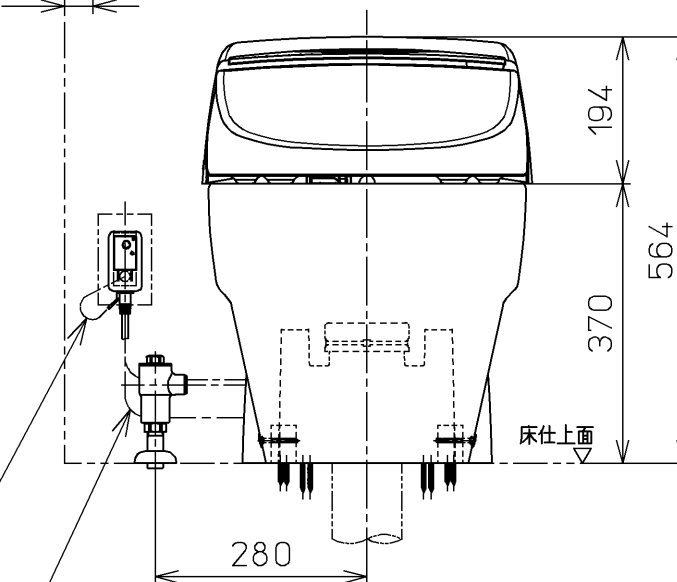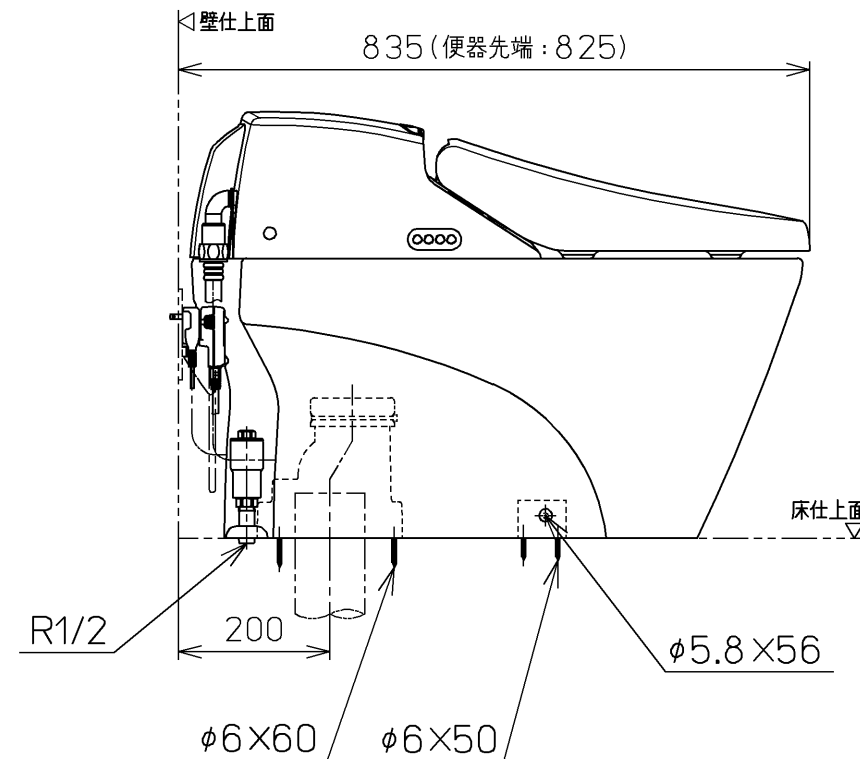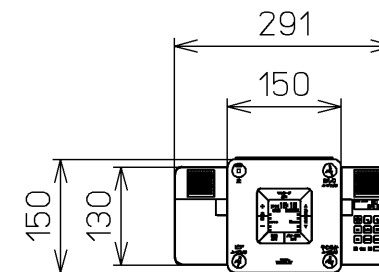

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9923HRY	
岩田	鈴木	07-06-29	1 : 10	図番	CES9923HRY=A0103	
備考 ネオレストX3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				ページNo.	1-1	(改)

A3

△