
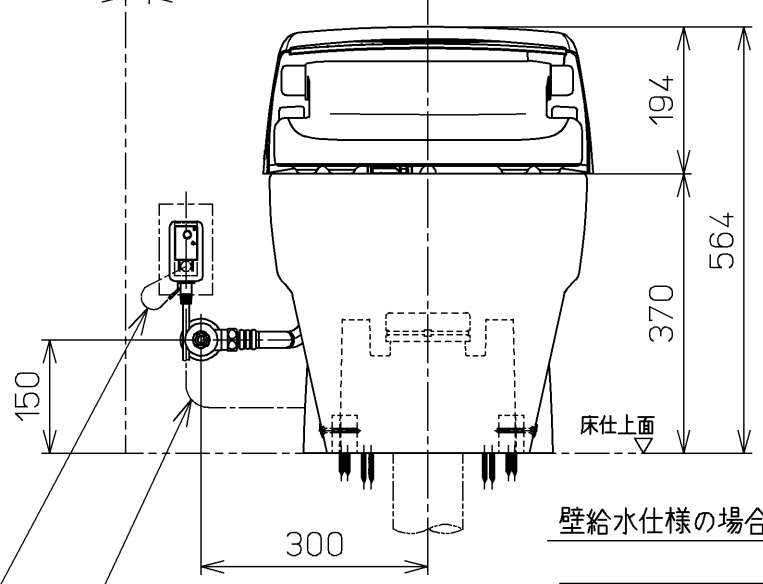
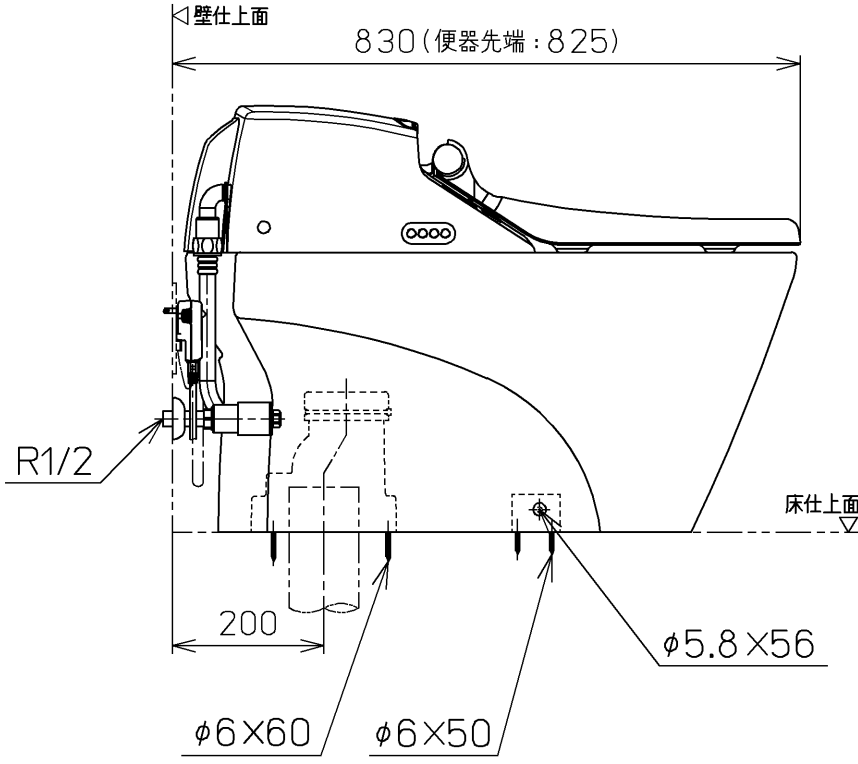



生産中止図面

2013/06 1.便ふたなし品

- *定格：AC100V-1388W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
 - ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床60mm
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)




壁給水仕様の場合


アース線 L=200

電源コード L=1000

(電源コード)


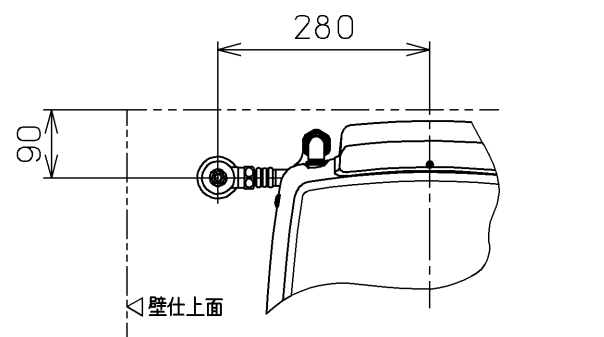


平面図

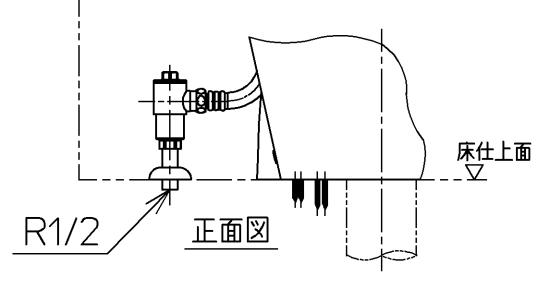

正面図

床給水仕様の場合

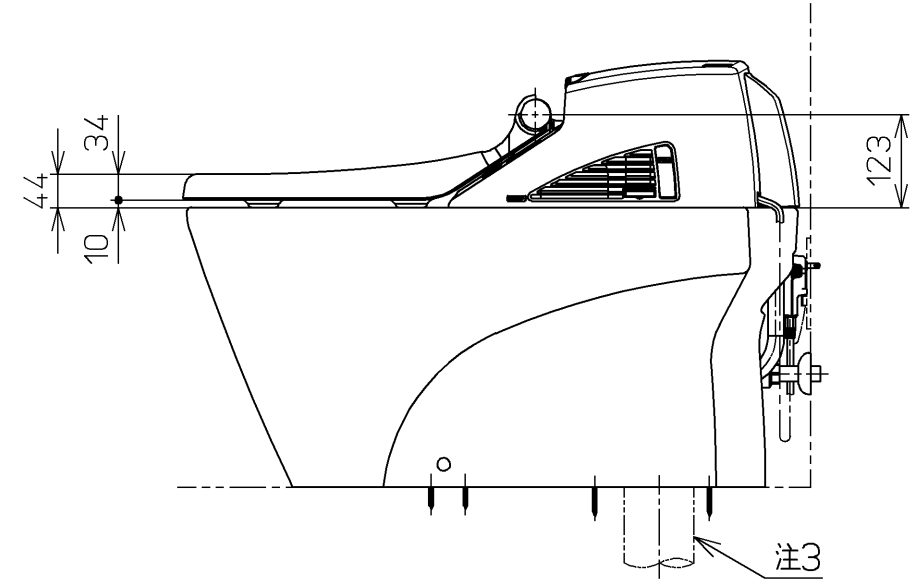

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9923RT6
備考 ネオレストX2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9923RV6 陶器部: CS991B		図番 CES9923RT6_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)