

生産中止図面

2012/01

<特注仕様>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

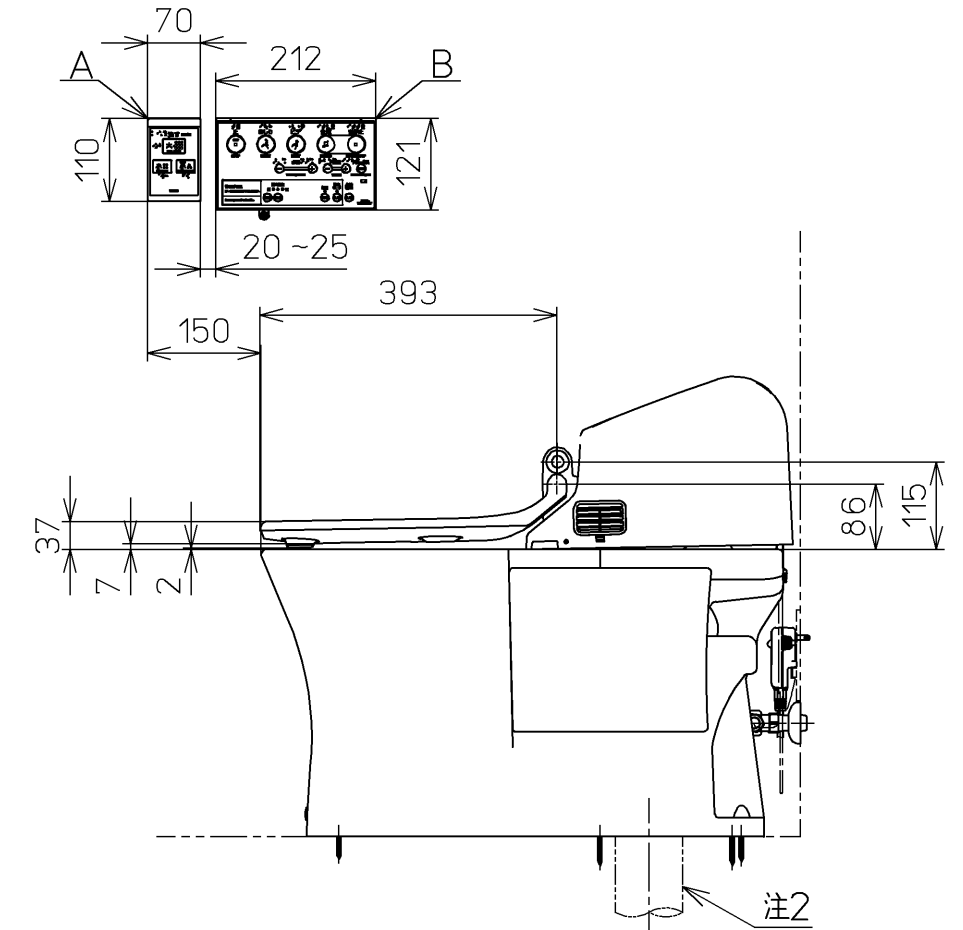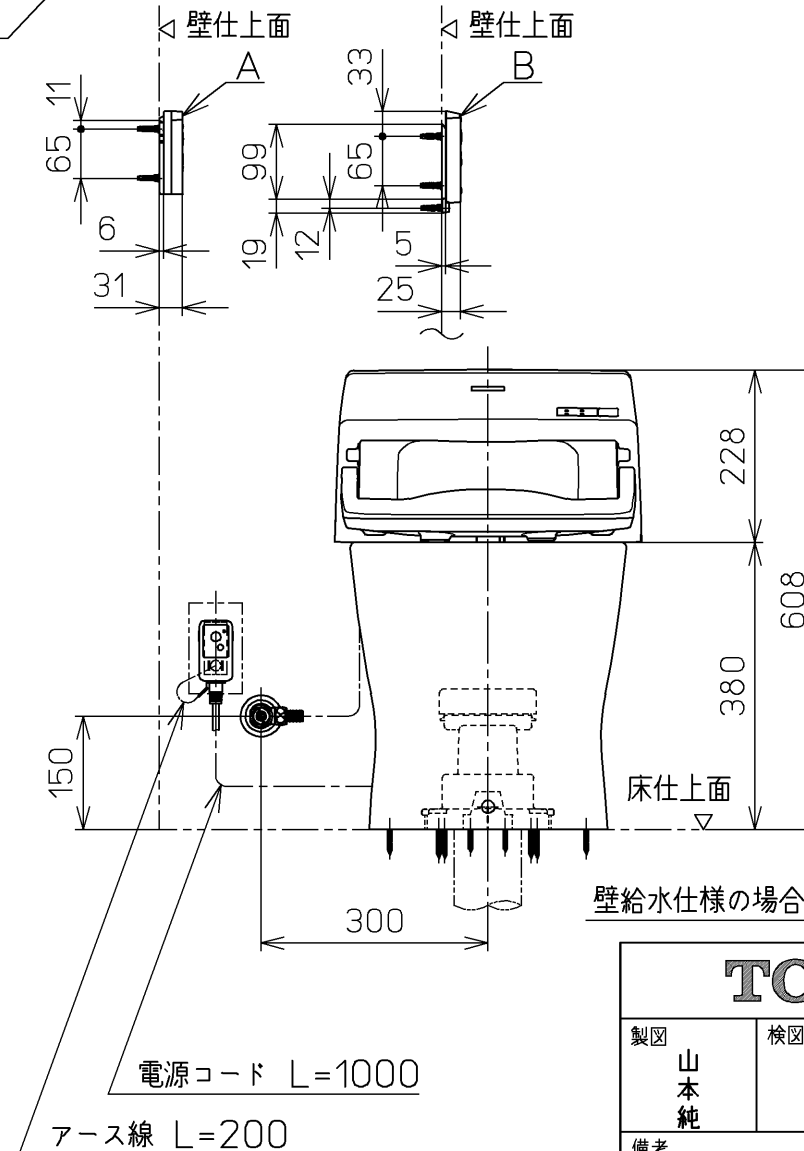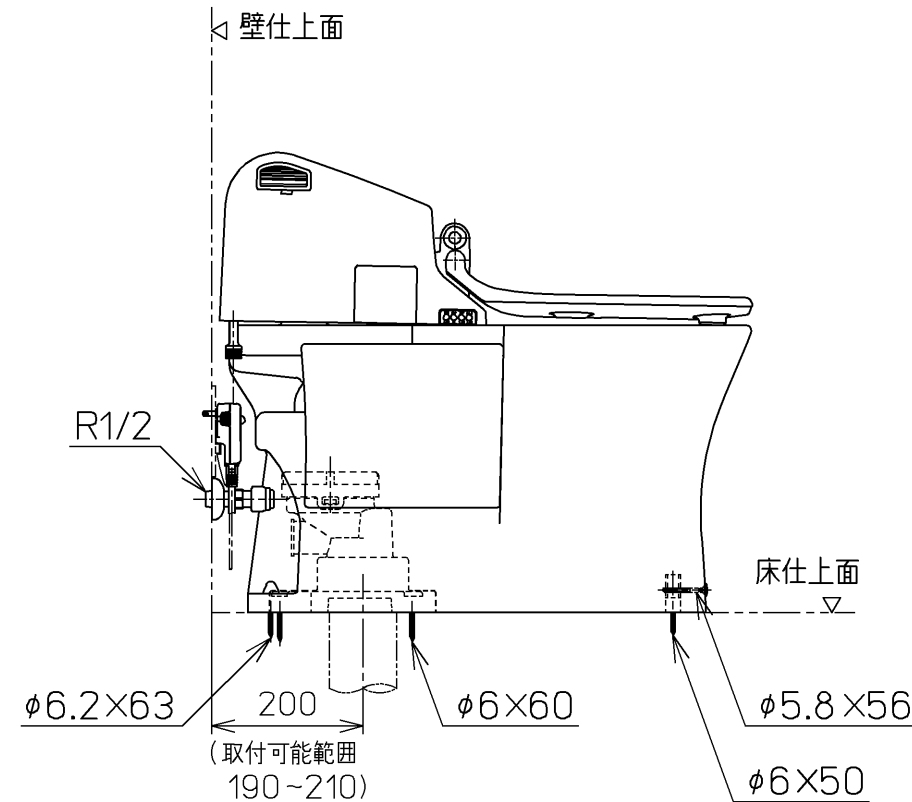

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-01-28	尺度 1 : 10	品番 CES951T6
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF951V6		図番 CES951T6_A0103
		陶器部: CS823B		
A3		ページNo. 1-1		(改)