
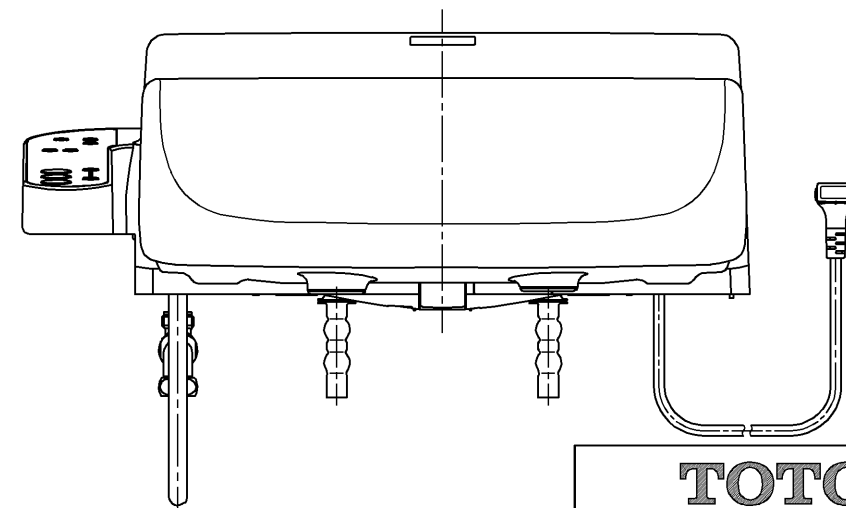
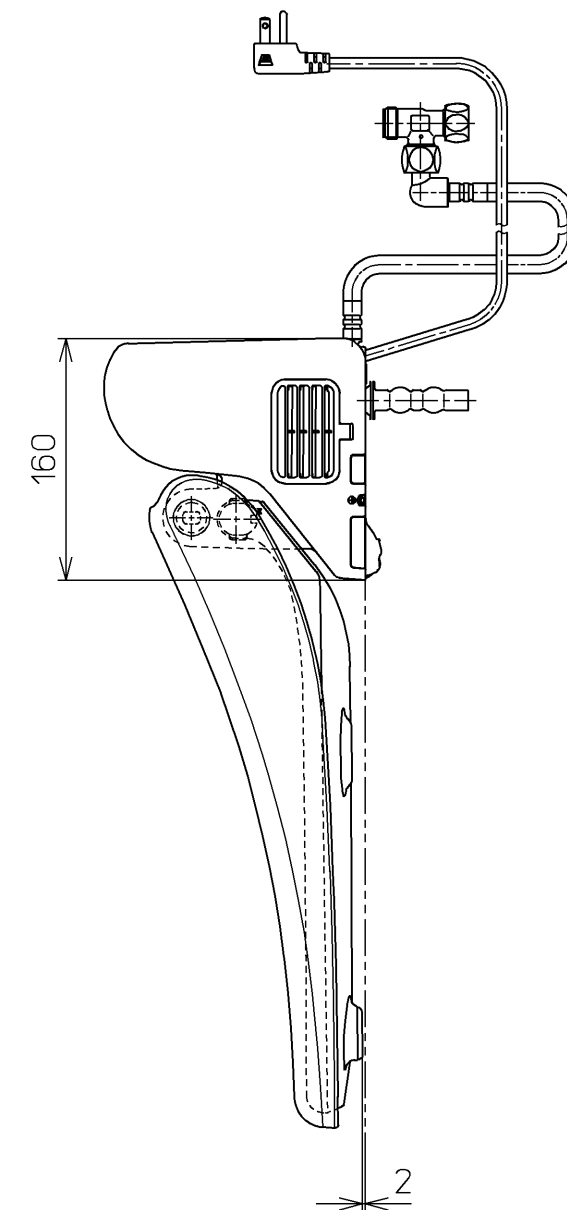
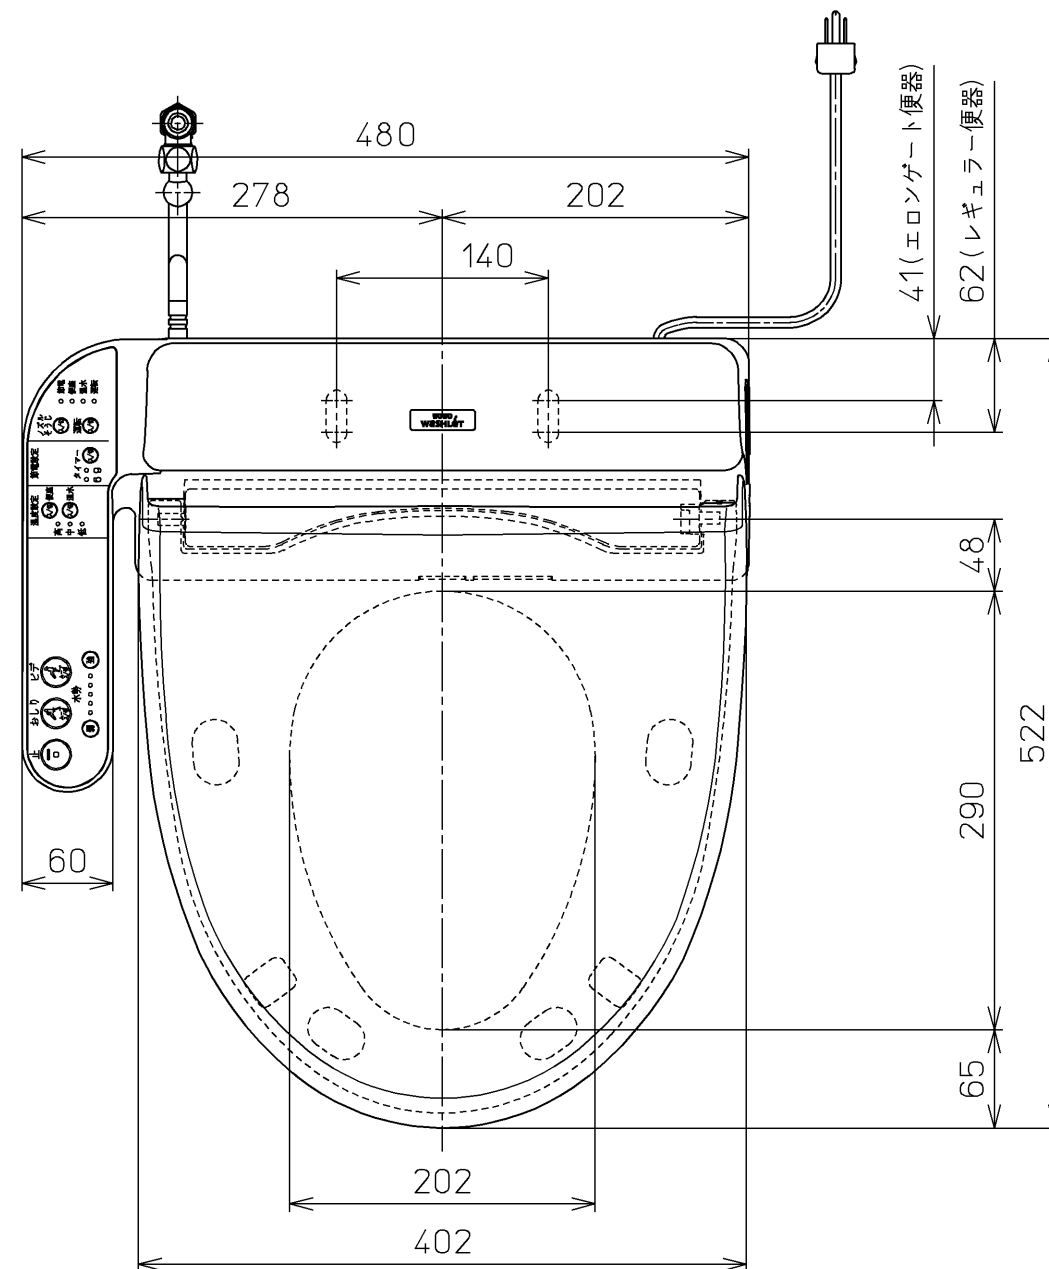


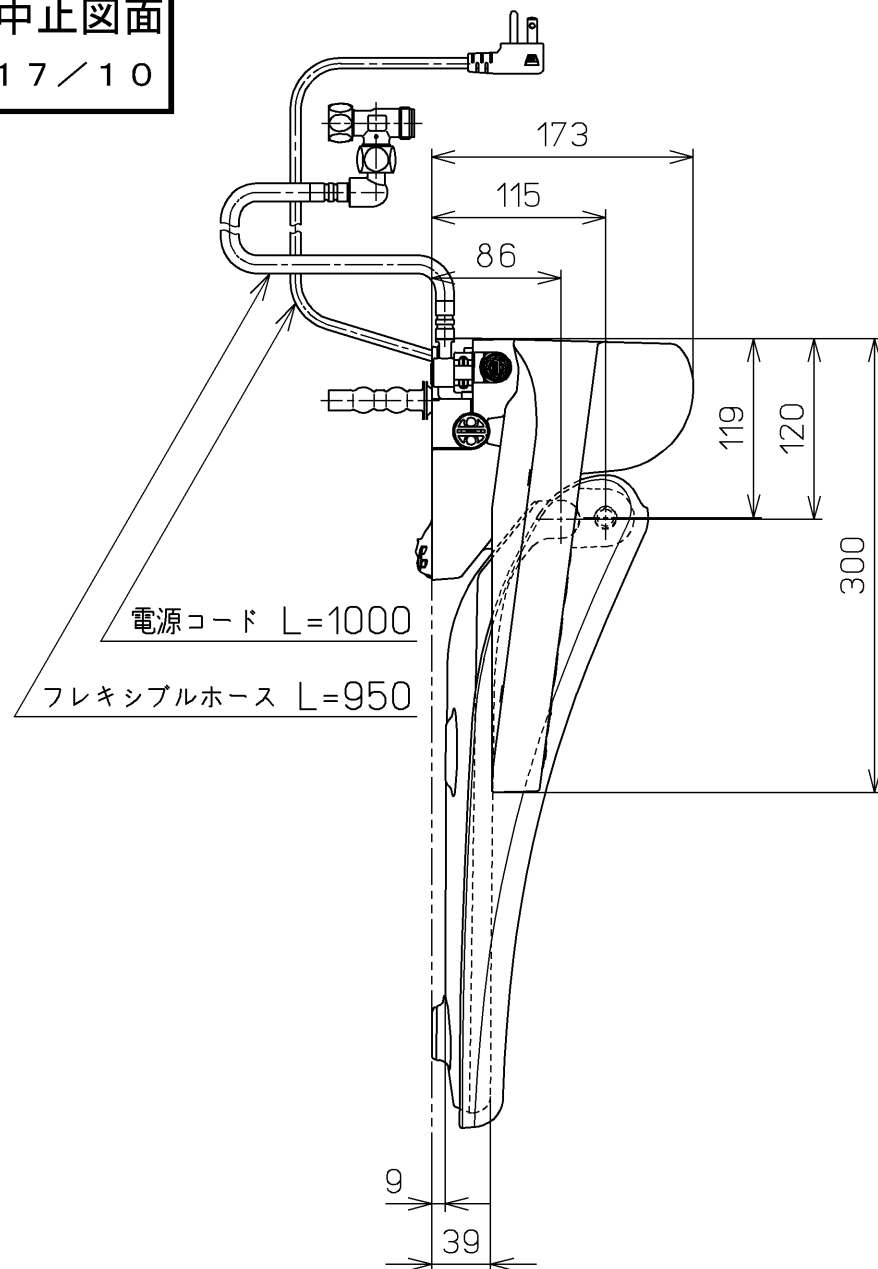

<特殊内容>

※積水化学向け

1. 3Pプラグ(L形)としたもの。
2. おまかせ節電機能をなくしたもの。

<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格: AC100V-315W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 榎原	検図 榎原 松井	日付 10-05-19	尺度 1 : 5	洗淨暖房便座
備考				品番 TCF2111V23
				図番 TCF2111V23_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)