

2011/01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

電源コンセントを接触させないでください。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

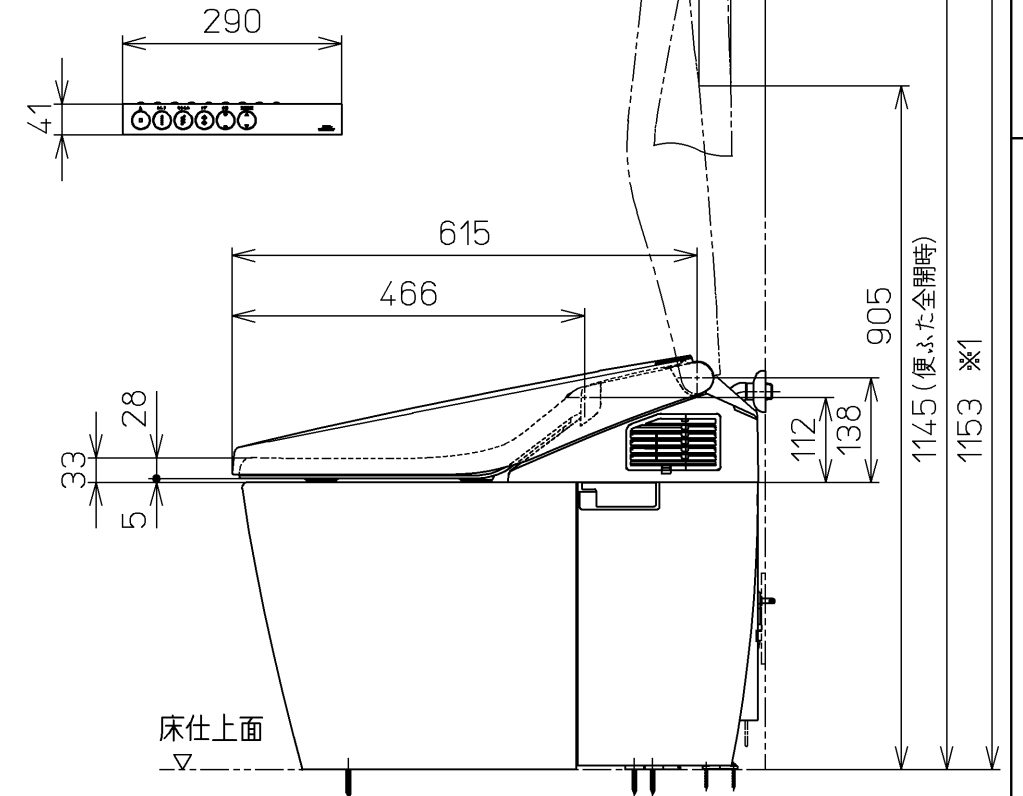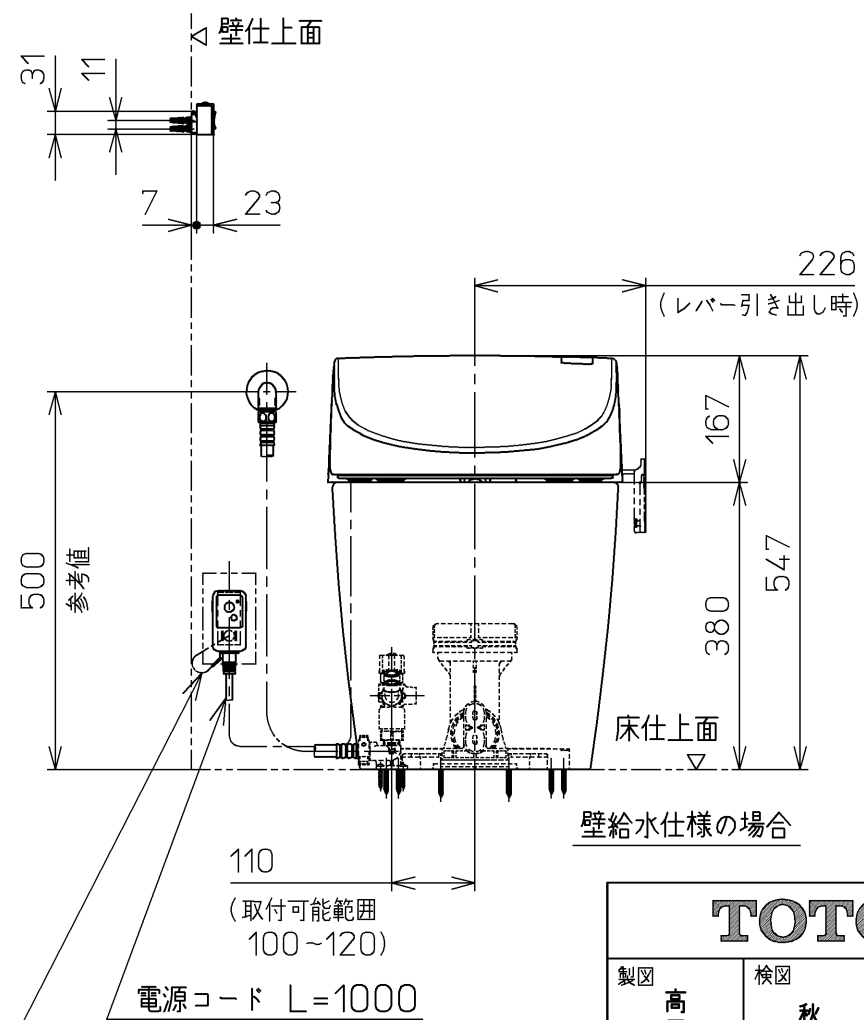

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				品番 CES9784MJ
				図番 CES9784MJ=A0101