

生産中止図面

2008/04

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2. 4系統給水方式

* 定格：AC100V-1281W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要




* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)






* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

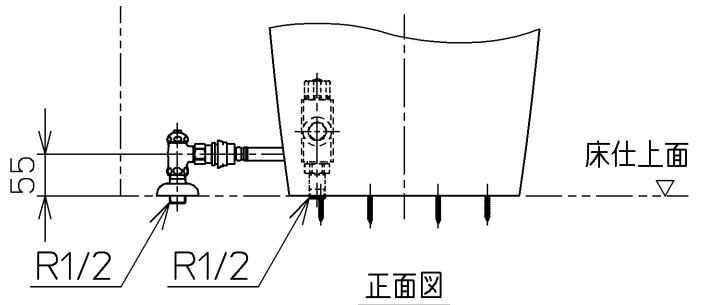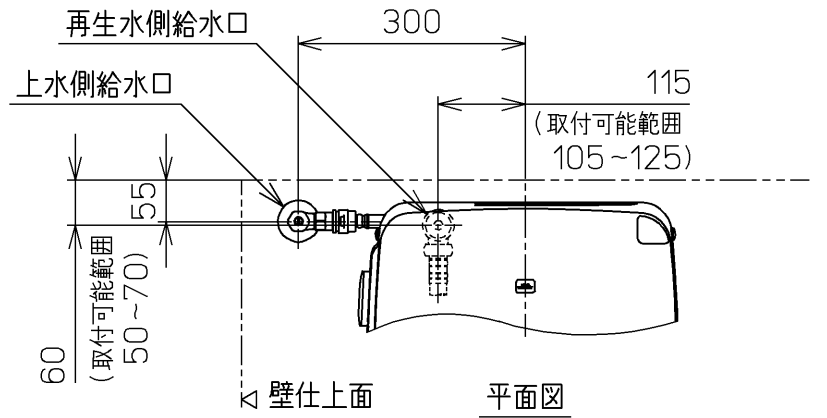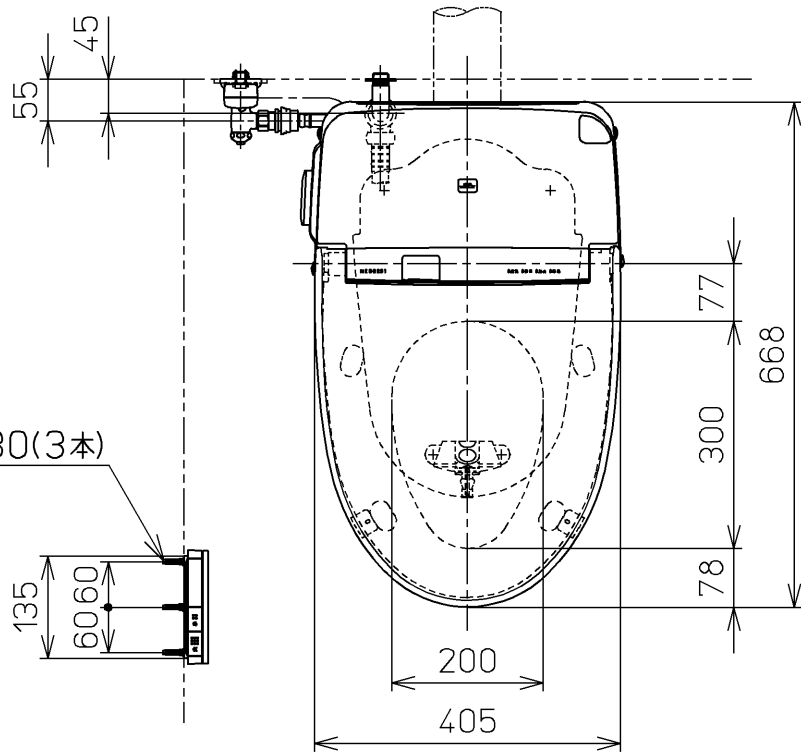

床給水仕様の場合

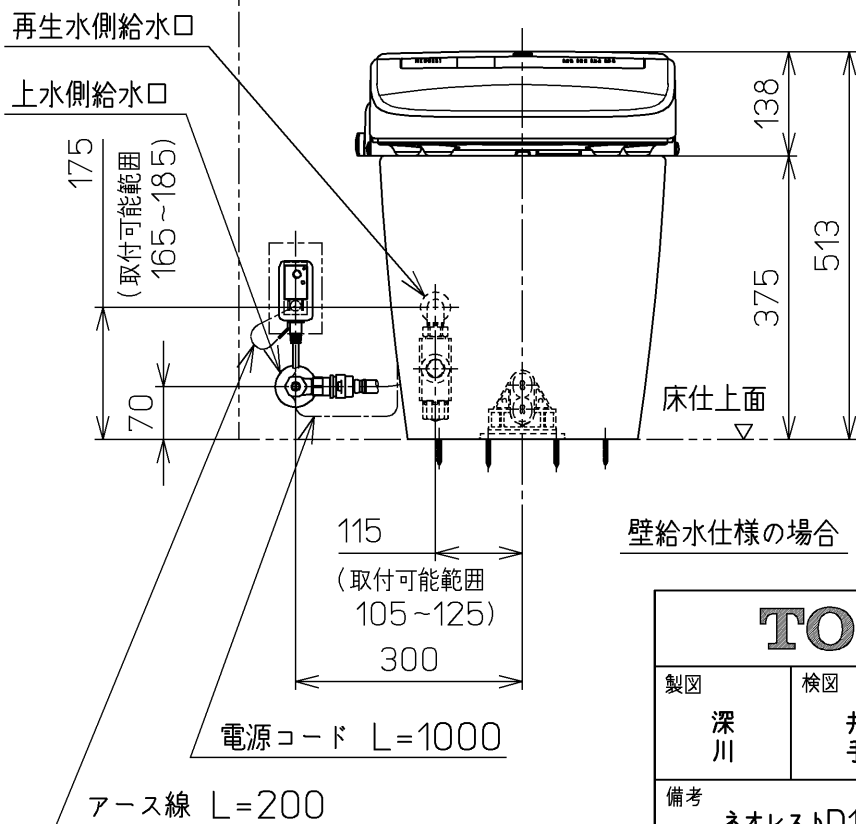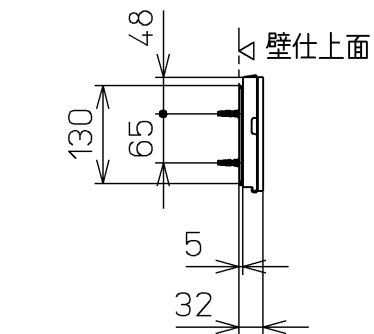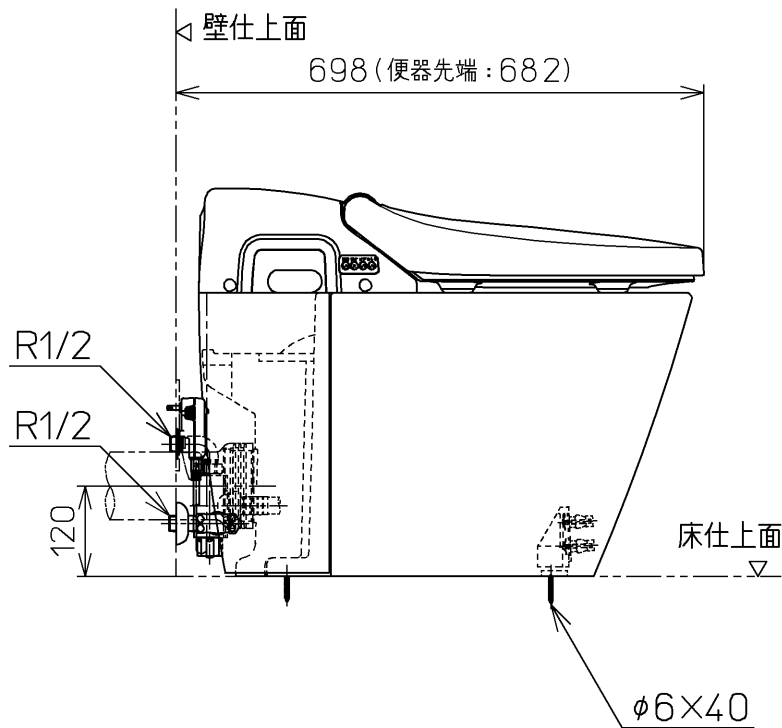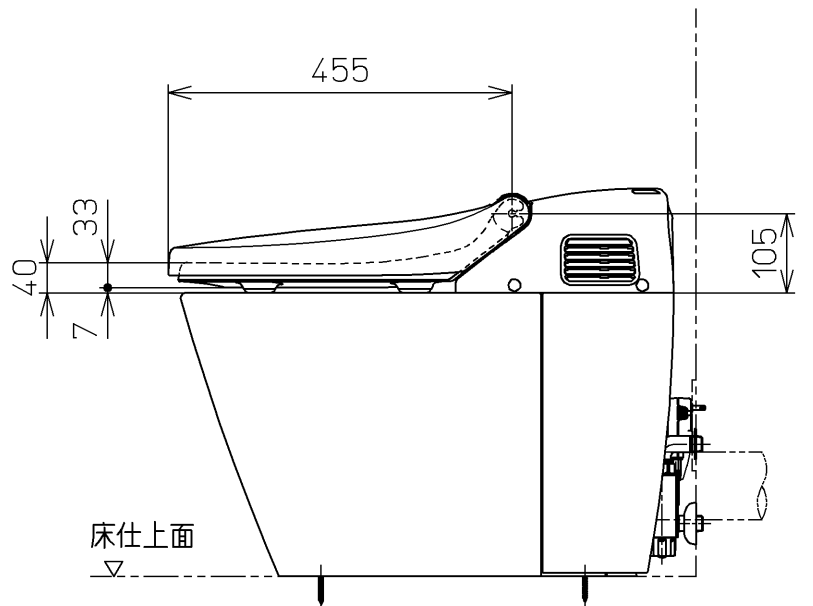

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-08-25	尺度 1 : 10	品番 CES9563PT15
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9563V15 陶器部: CS966BP T1		図番 CES9563PT15_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)