
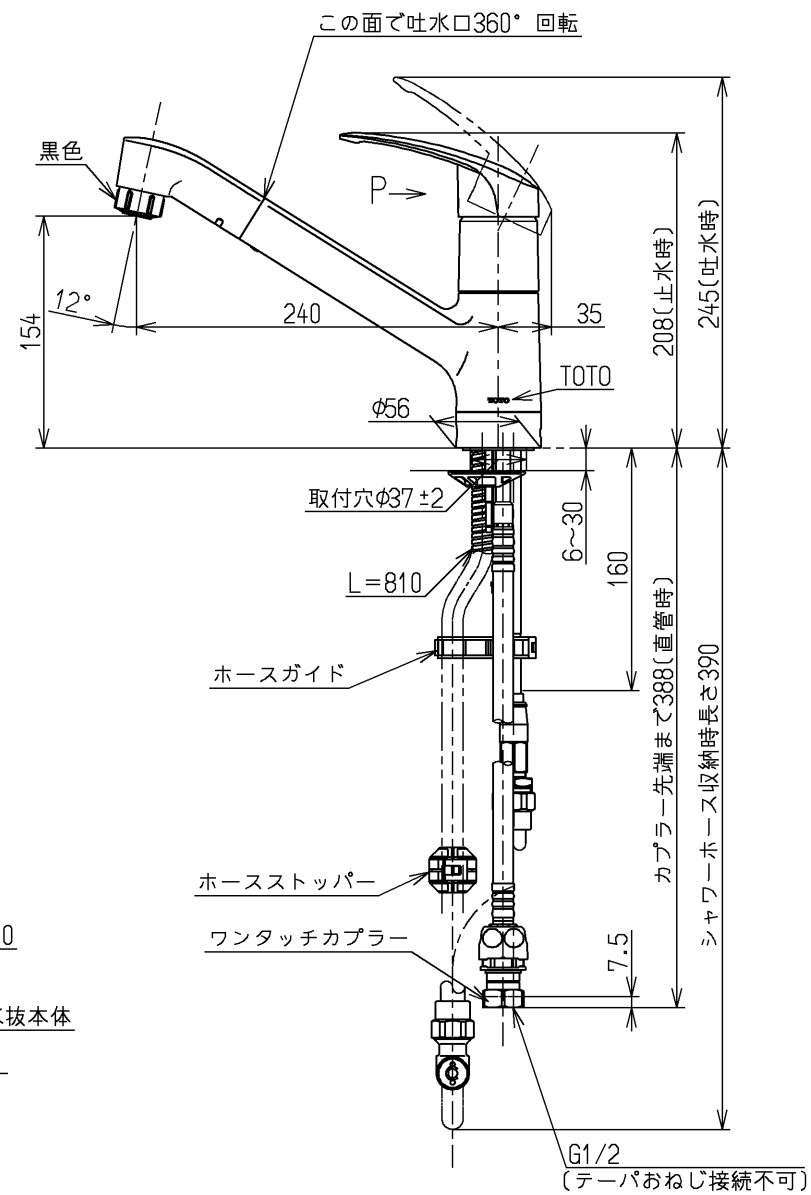
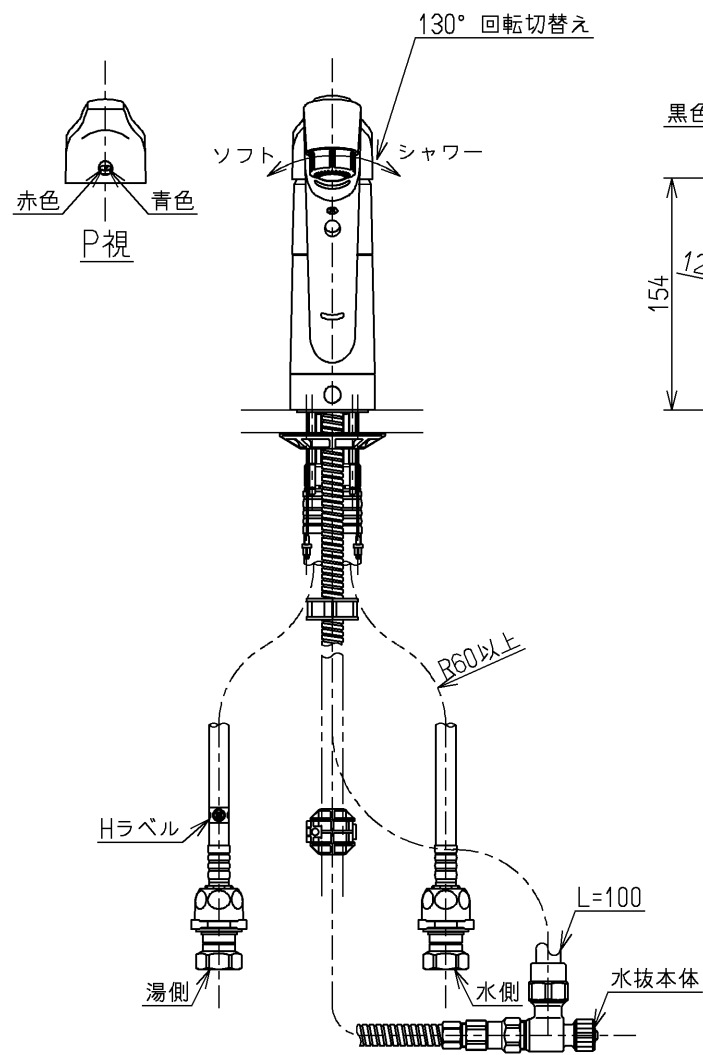


生産中止図面

2011/09

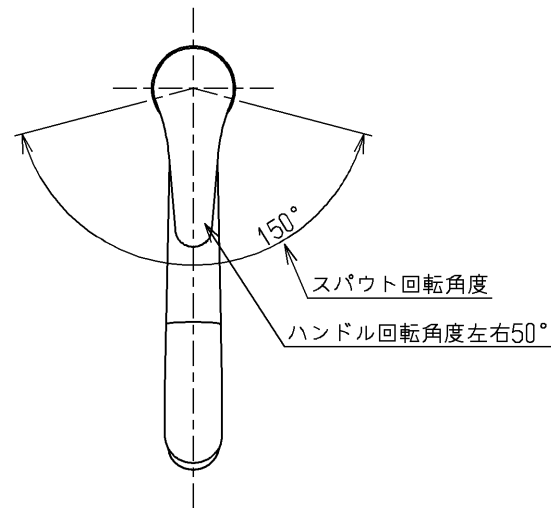

上面施工
給水・給湯ワンタッチ接続仕様
シャワーホース引出し長さ最大230
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)
他は生地品

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

クリナップ(株)品番:ZZKN32PB1RV3Z-HS
パナソニック電工(株)品番:TKN32PBV3Z

水道法適合品		単位		名称
TOTO		mm		台付シングル13 (シャワ・ソフト・寒)(台所)(JIS)
製図	検図	日付	尺度	図番
岩中	近藤	和後	11.08.25	
備考				TKN32PB1R V3Z