
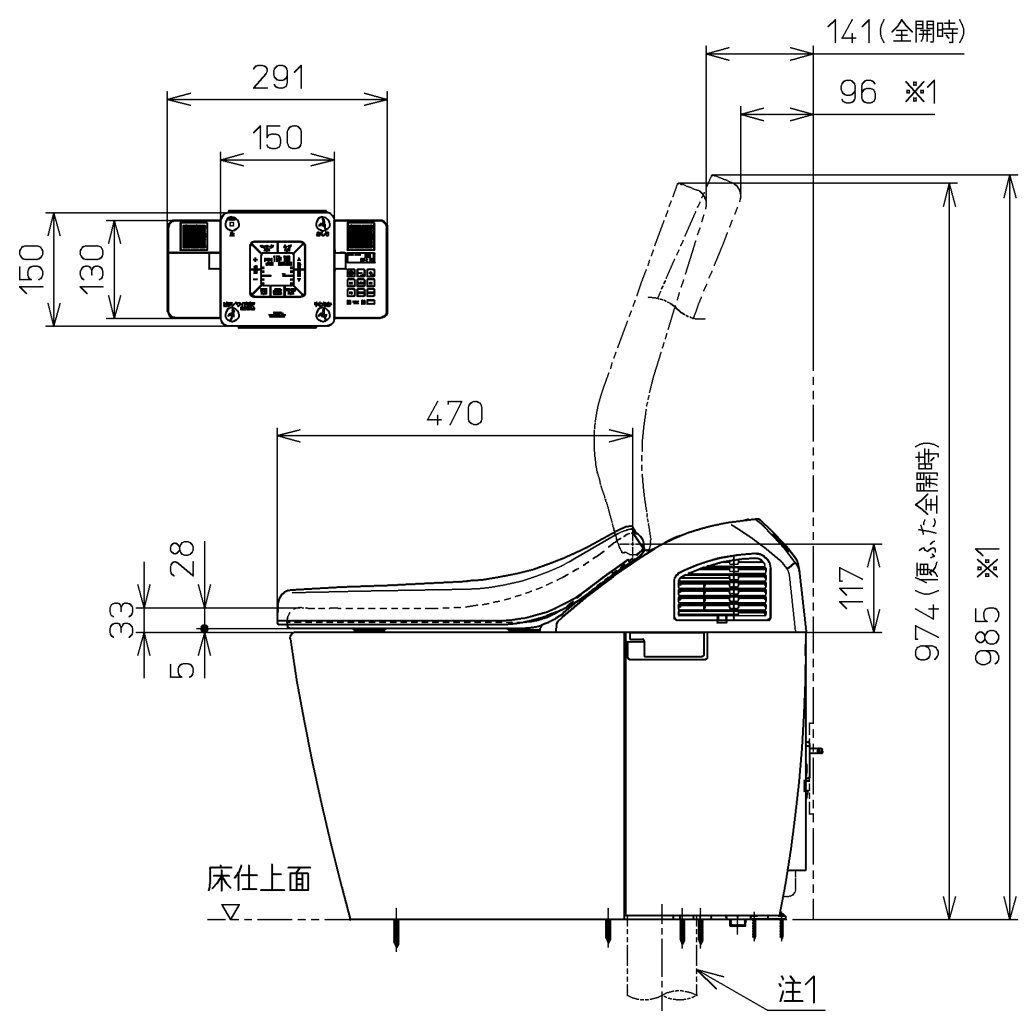
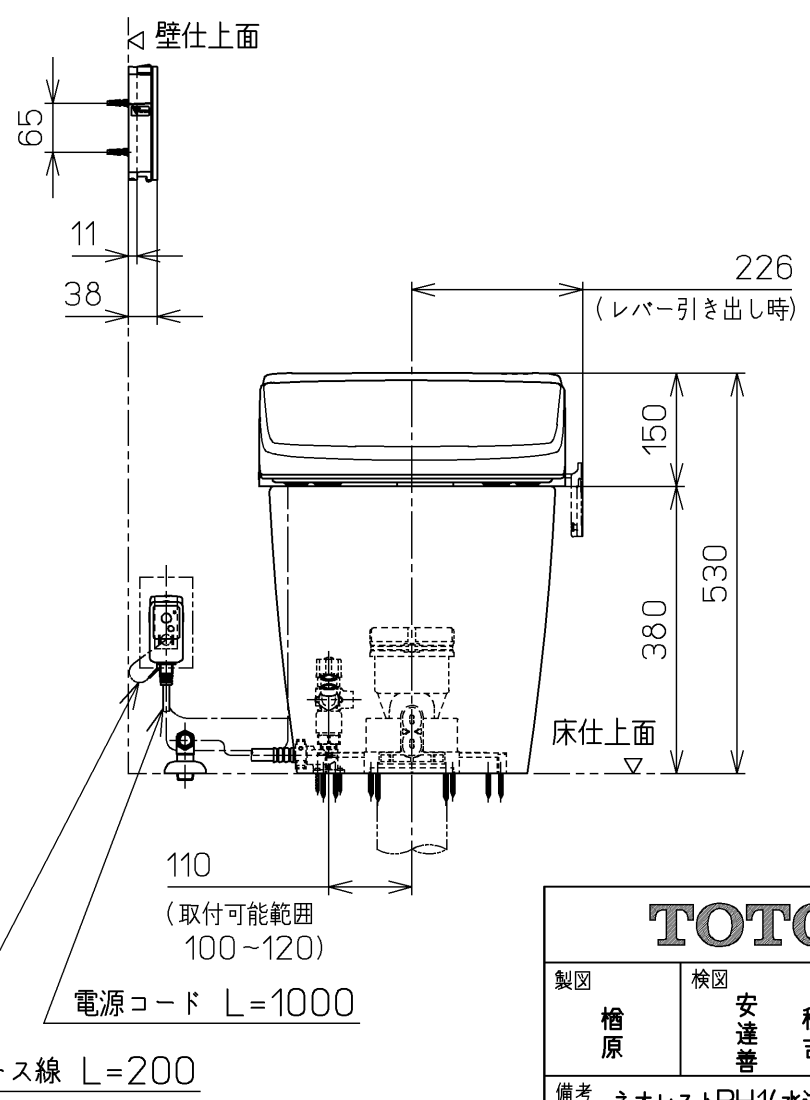
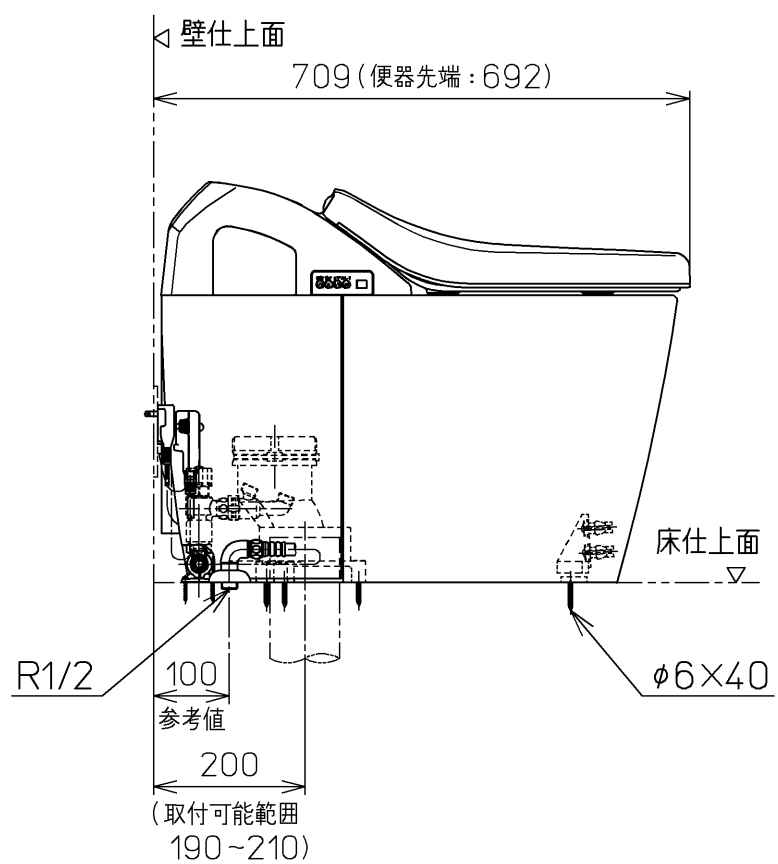
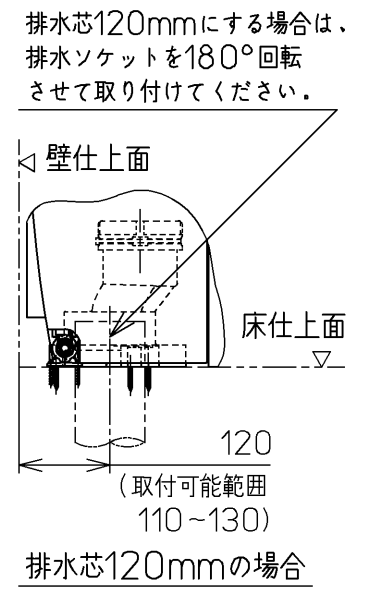


生産中止図面

2012/01 特設内容
オートサウンド仕様にしたものと。

- * 定格 : AC100V-1326W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床 60 ± 5 mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。 ねじ長 $\phi 4\times 30$ (3本)
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

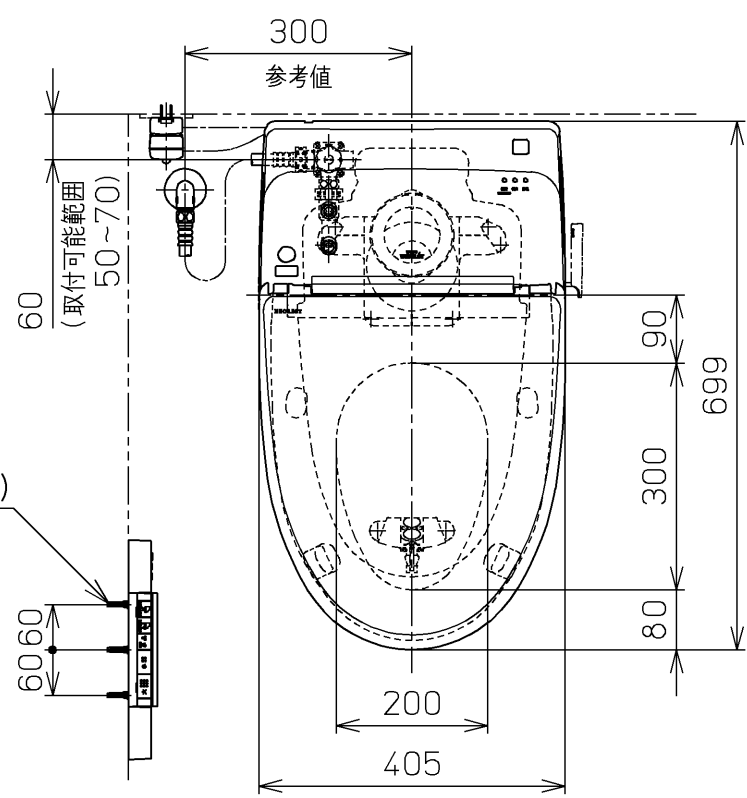

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9765HFT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(200/120)		機能部: TCF9765V20 陶器部: CS969BHF		図番 CES9765HFT20_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)