

生産中止図面

2012/6 CES9795HY+HM969(大便器背面カバー)

\*定格: AC100V-1421W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。







\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

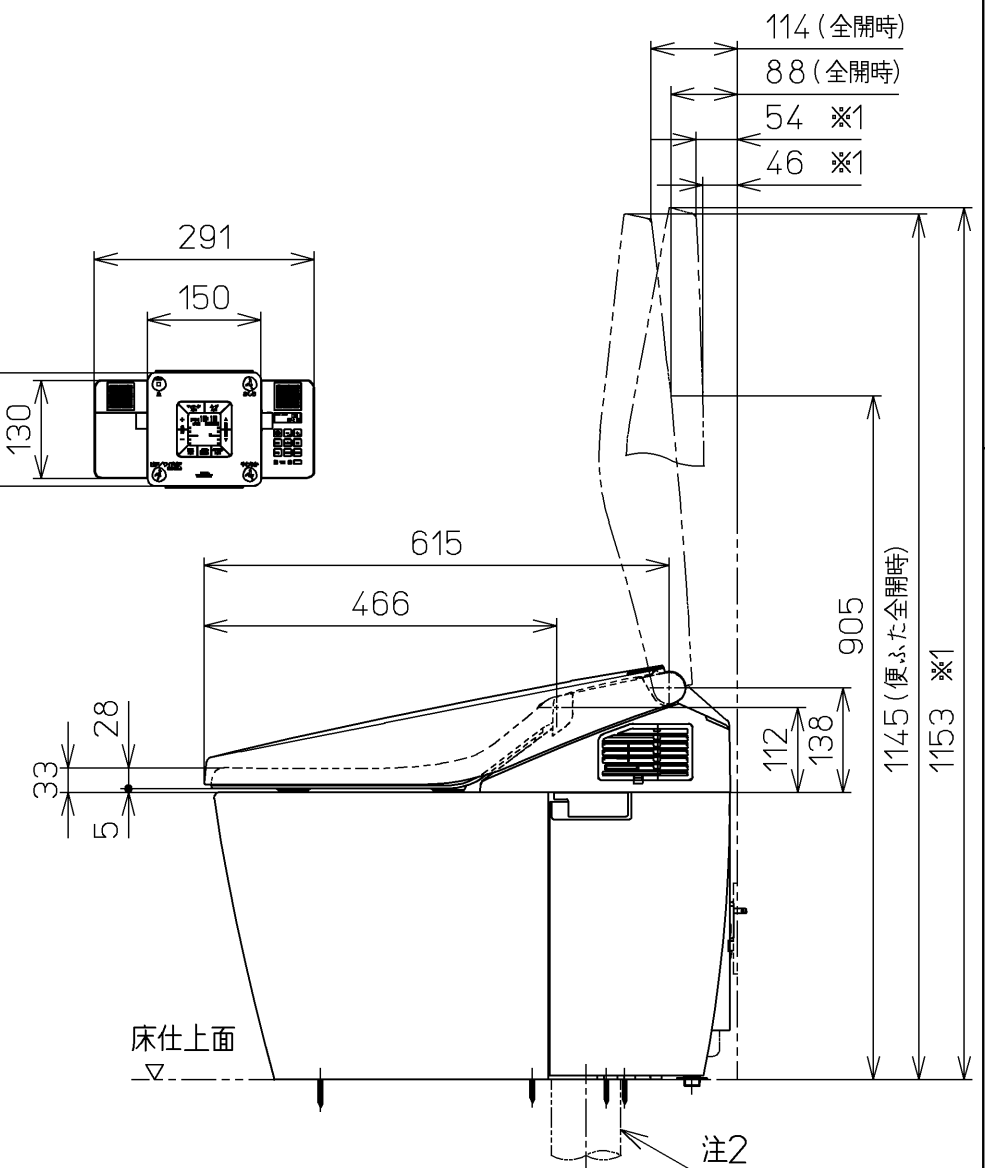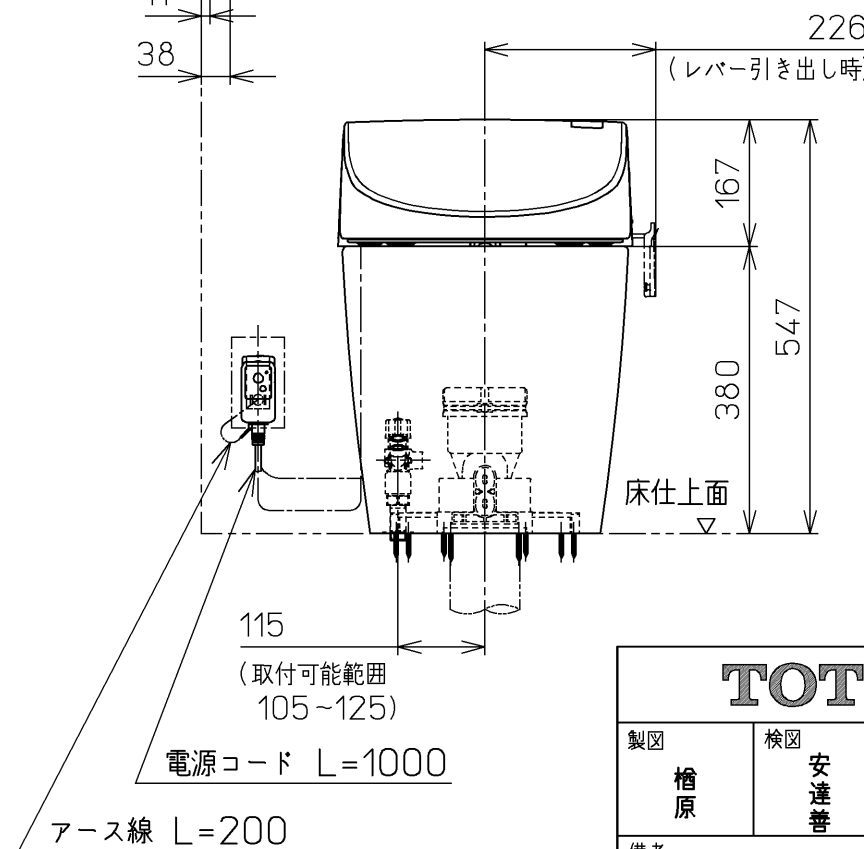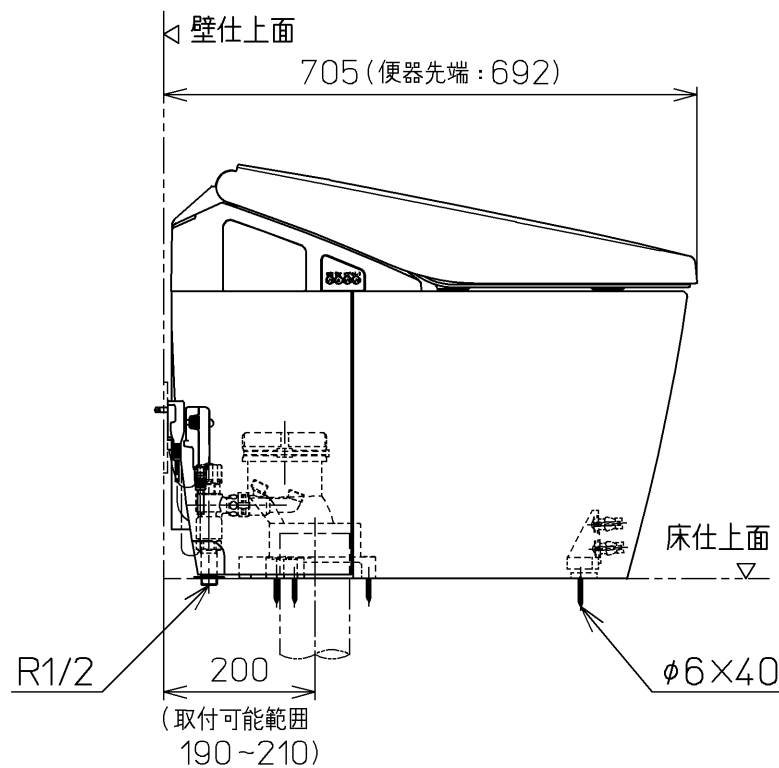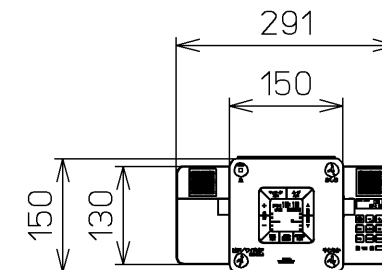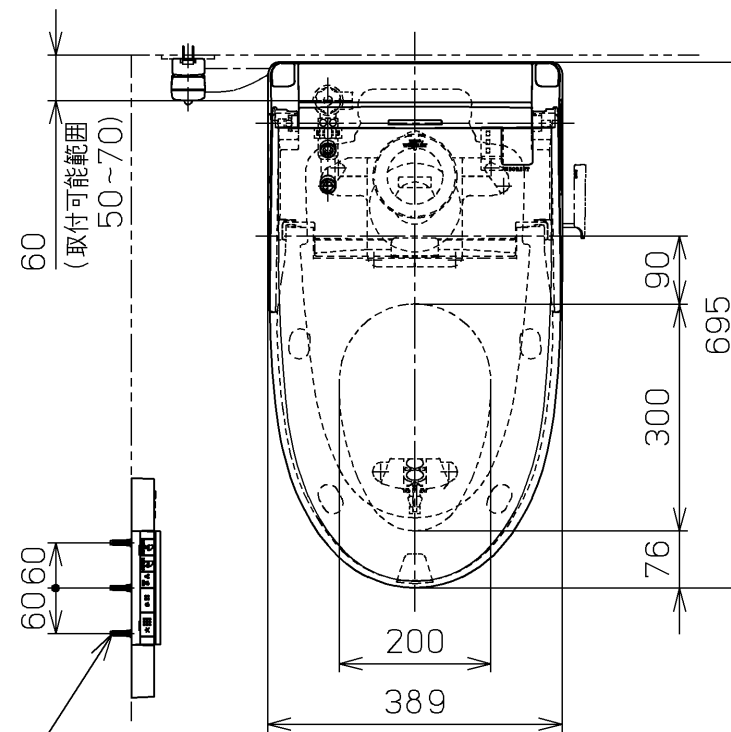

|                                            |         |          |        |        |                  |     |
|--------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|------------------|-----|
| TOTO                                       |         | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器     |     |
| 製図                                         | 検図      | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9795HYU       |     |
| 梶原                                         | 安達 善 秋吉 | 11-02-04 | 1 : 10 | 図番     | CES9795HYU=A0102 |     |
| 備考<br>ネオレストAH3(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |         |          |        | ページNo. | 1-1              | (改) |