



生産中止図面

2015/08

■取付金具詳細図


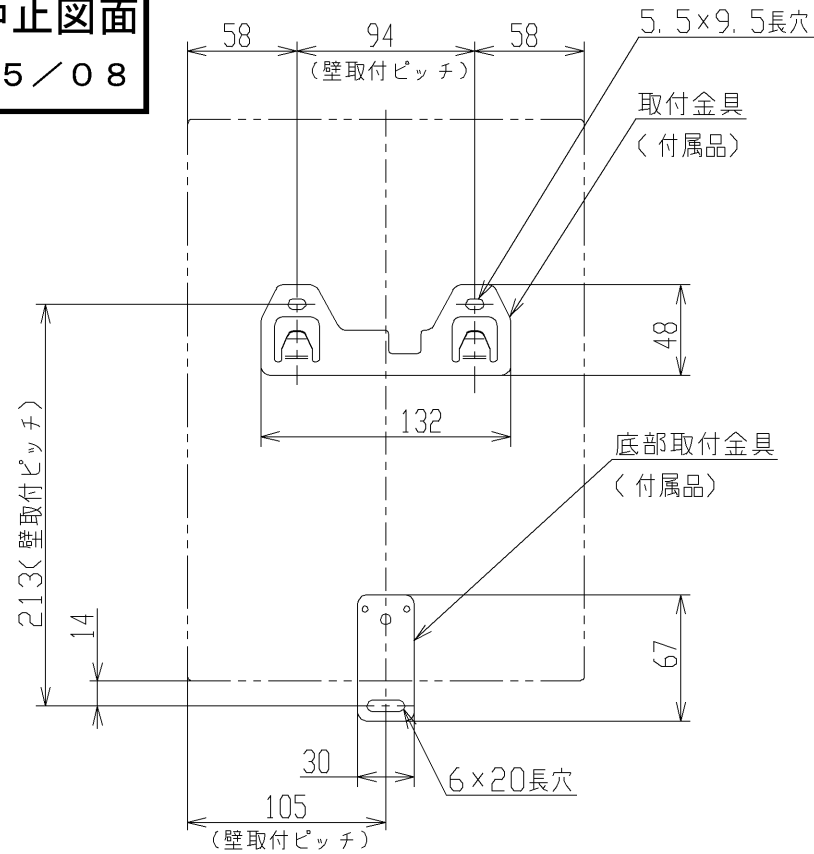


■化粧カバー取外図

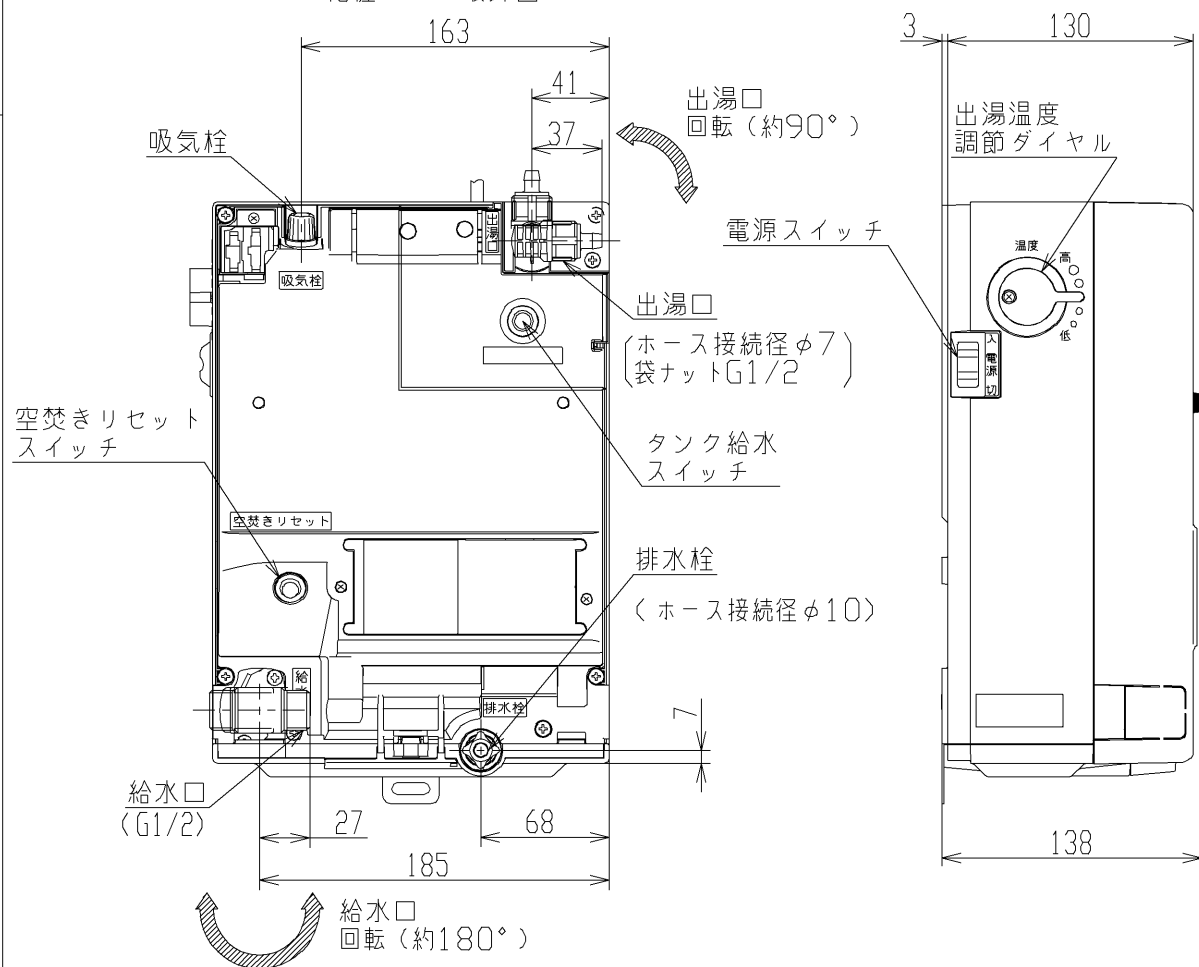

■セット品番

セット品番	REAH03A11RS41A	REAH03A11RS40A	REAH03A11RS12A	REAH03A11RS12L
内訳	電気温水器	電気温水器	電気温水器	電気温水器
	TEN41AH	TEN40AH	TEN12AH	TEN12LH
	REAH03A11R			

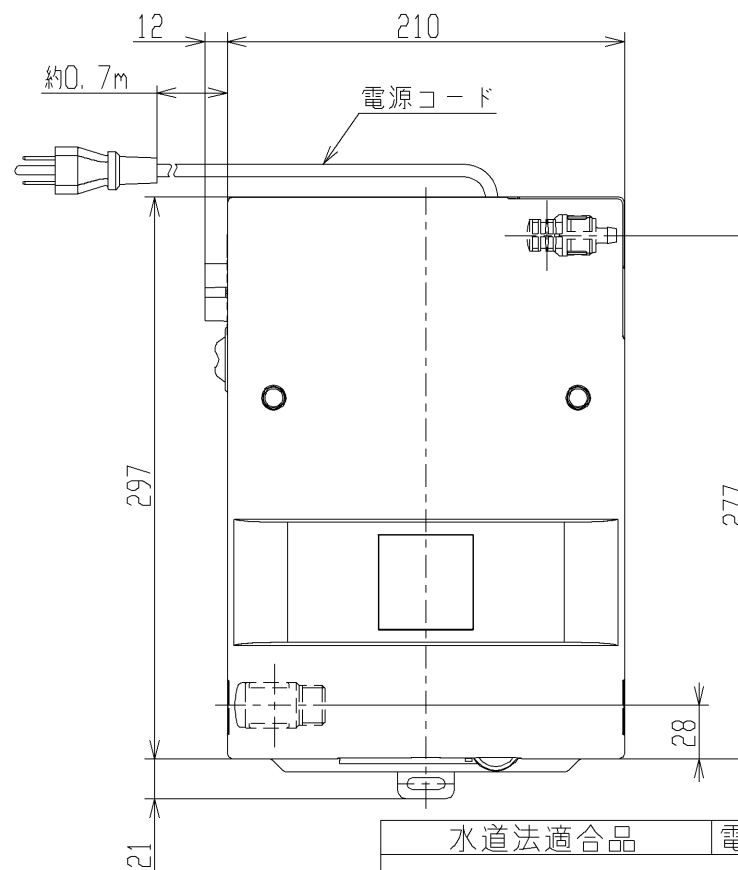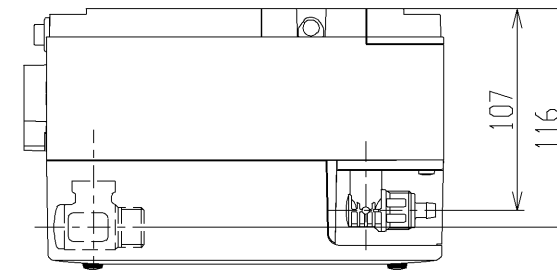

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約7kg
水最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
圧最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度 給水温度約5℃	約31~35℃
設定範囲 給水温度約15℃	約32~38℃
の目安 給水温度約25℃	約32~37℃
温度制御方式	バイメタルによる湯温検知
給水口	G1/2
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3 自動吐水フネル

■セット品番に含まれる別売品一覧

	品名	品番	
スパウト	Aタイプ	フンブッシュ有	TEN41AH
		フンブッシュ無	TEN40AH
	コンテンポラリータイプ	フンブッシュ無	TEN12AH
		フンブッシュ無	TEN12LH

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

	品名	品番
連結管	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
L=850	RHE140	
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型) WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		単位	名称
TOTO				mm	自動水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い元止め式)
製図	検図	日付	尺度	1:4	
岡本	片桐 福崎	藤井	14.12.26		図番
備考					REAH03A11R