

2015/03

定格：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。






また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

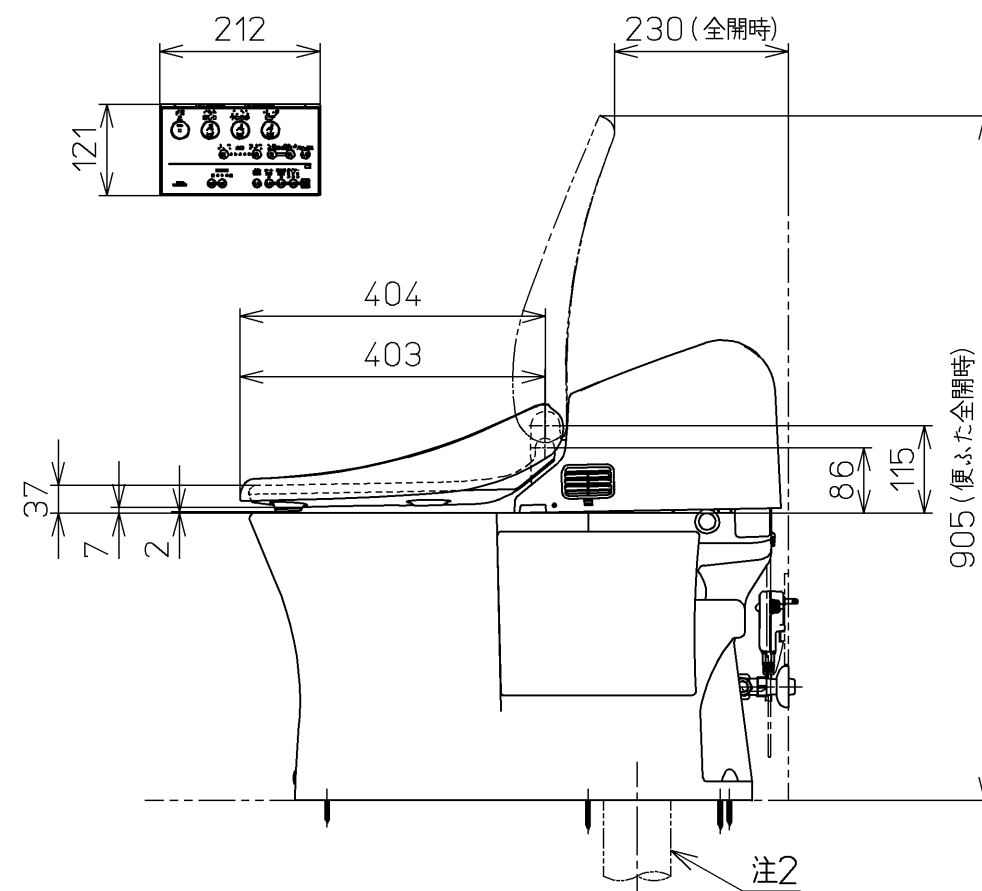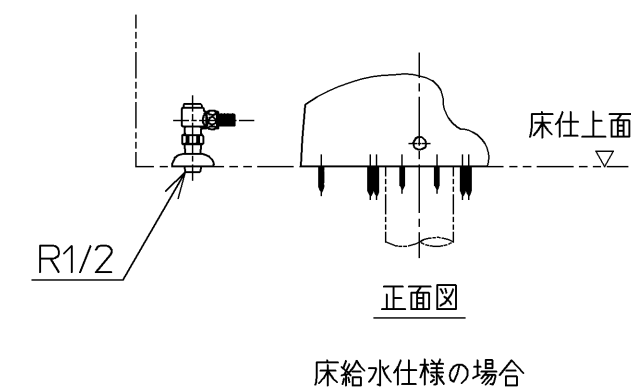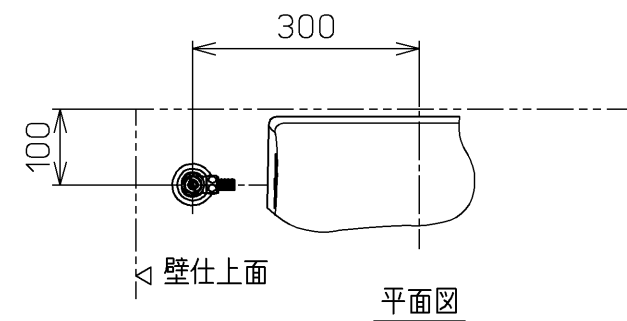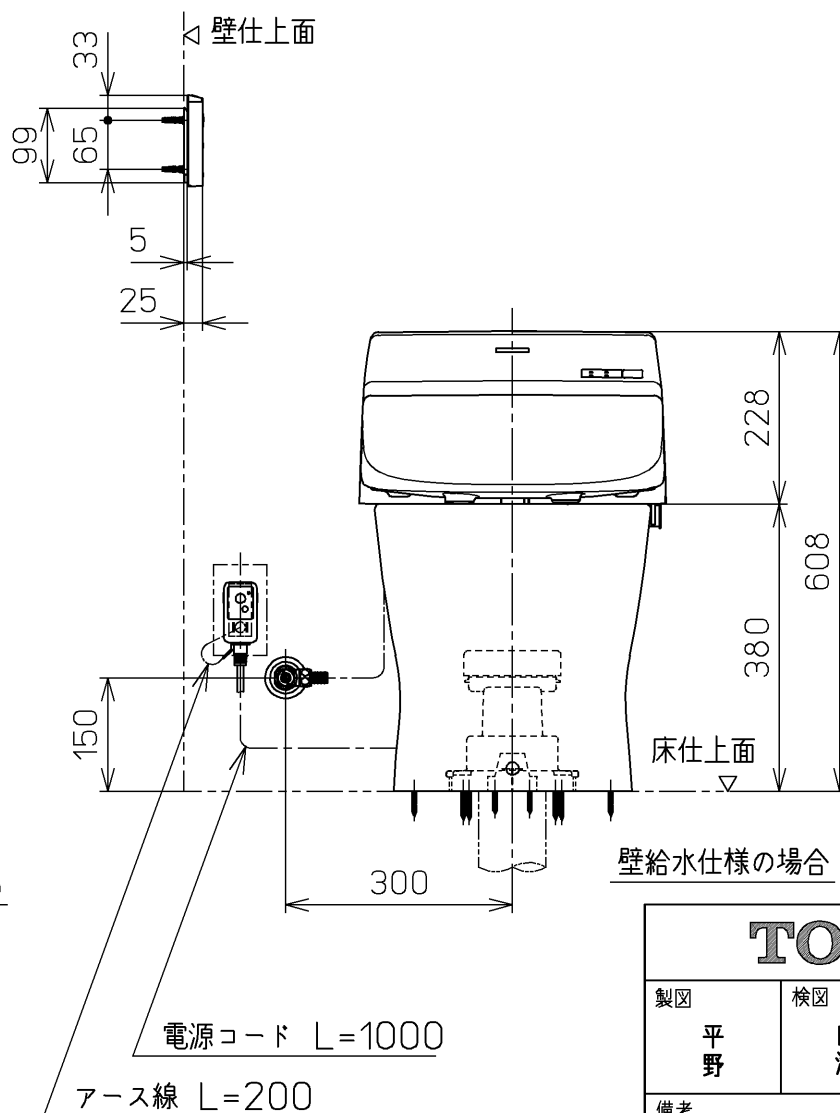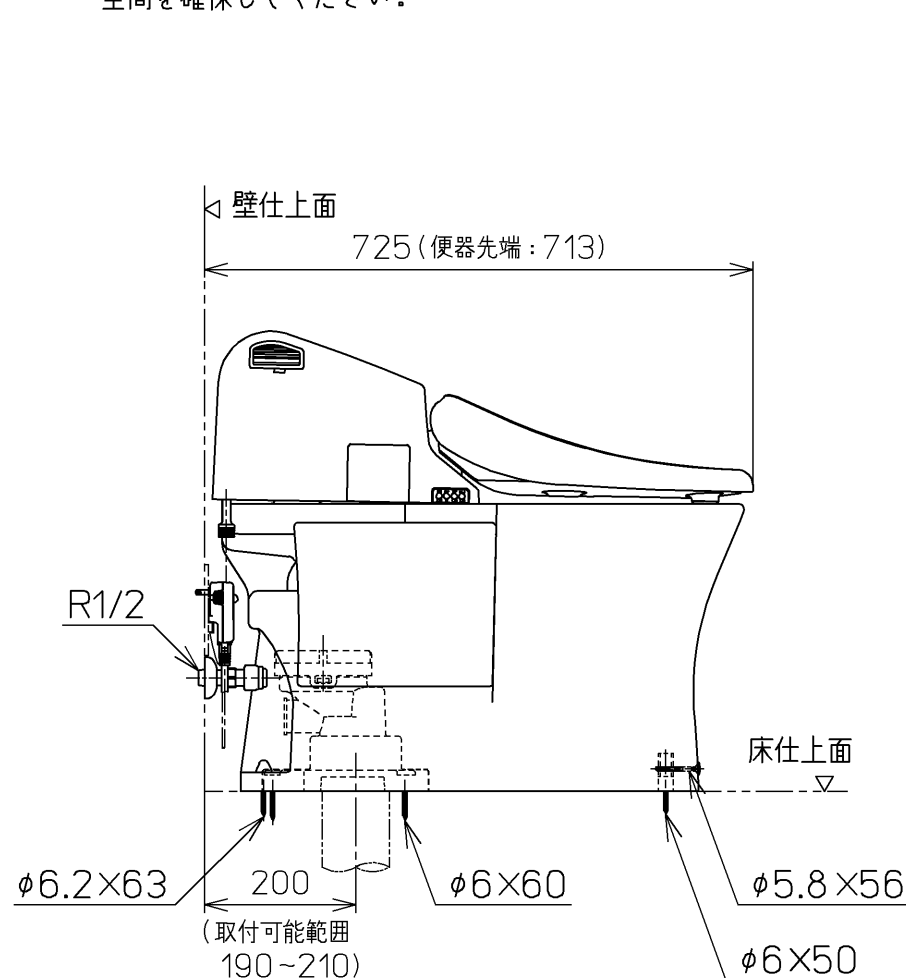

製図		検図	田中 文 田 添	日付	尺度	名称 ウォシュレット一体形 便器
平野				13-06-20	1 : 10	
備考 GG-J1 一般地・流動兼用，S排水				機能部：TCF948V65 陶器部：CS361BK		品番 CES948T65
						図番 CES948T65_A0100