

2013 * 定格: 03

2013 * 定价: 0.35 元

*定格: AC100V-1418W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。 ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。




*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。



*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

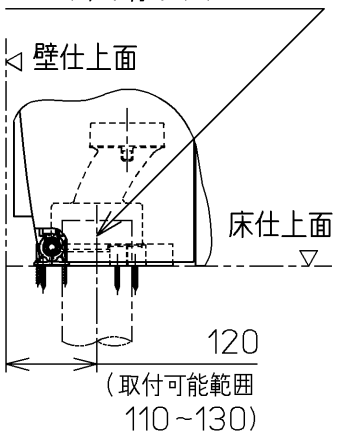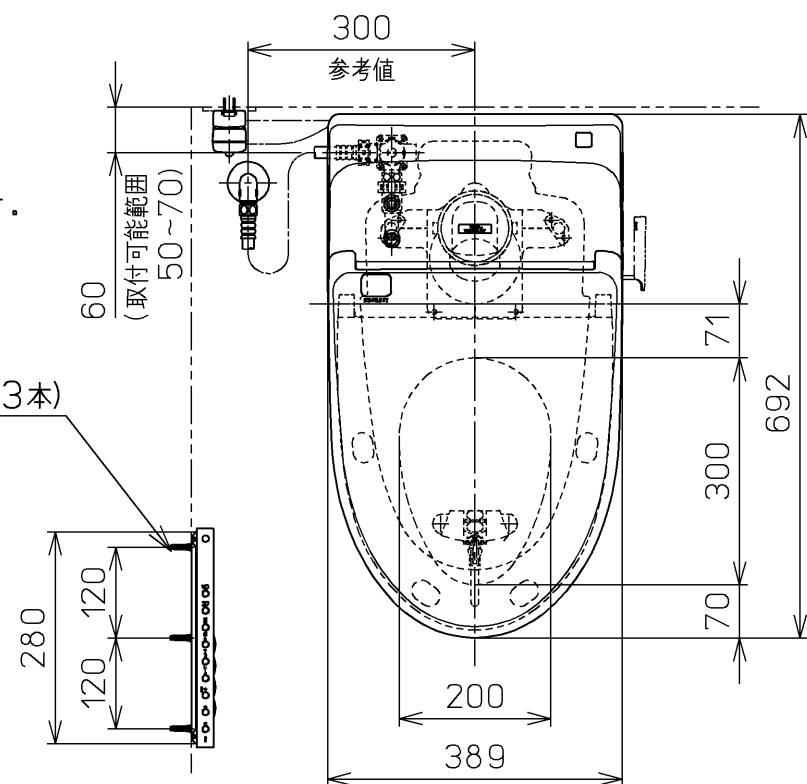

排水芯120mmの場合

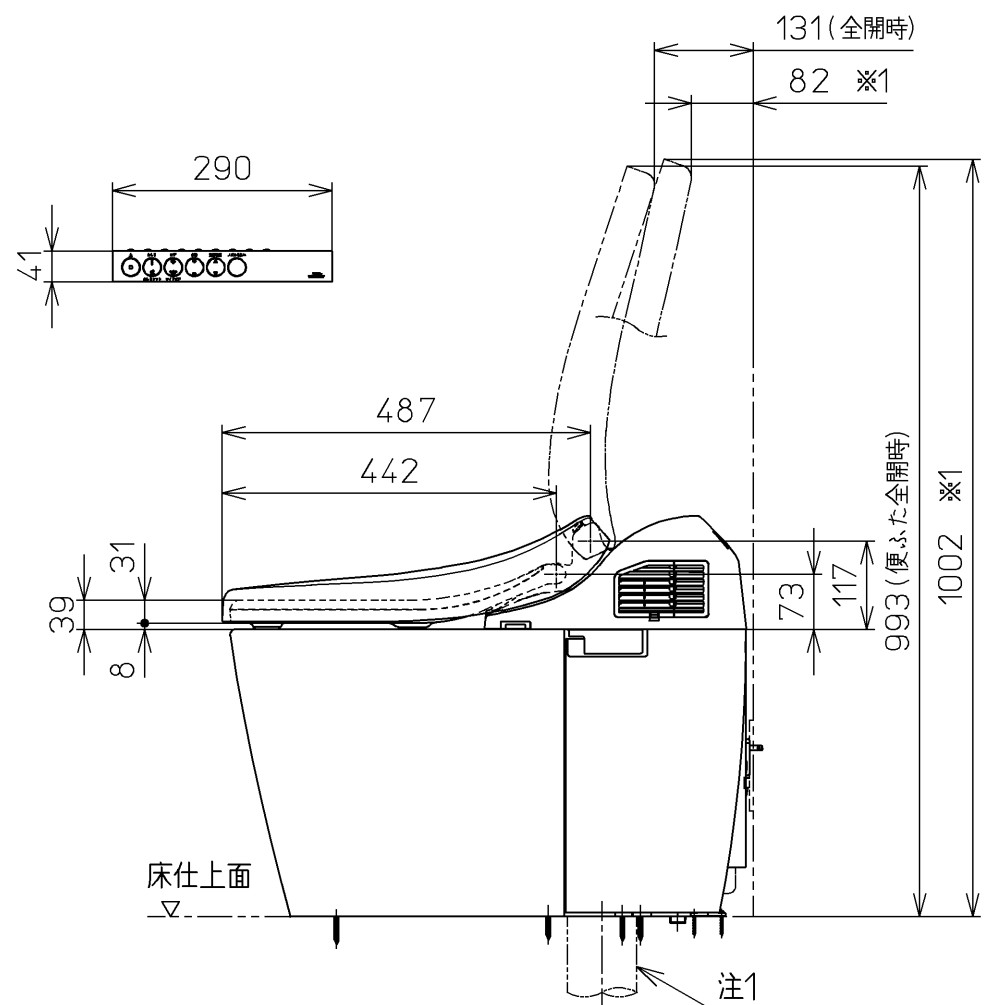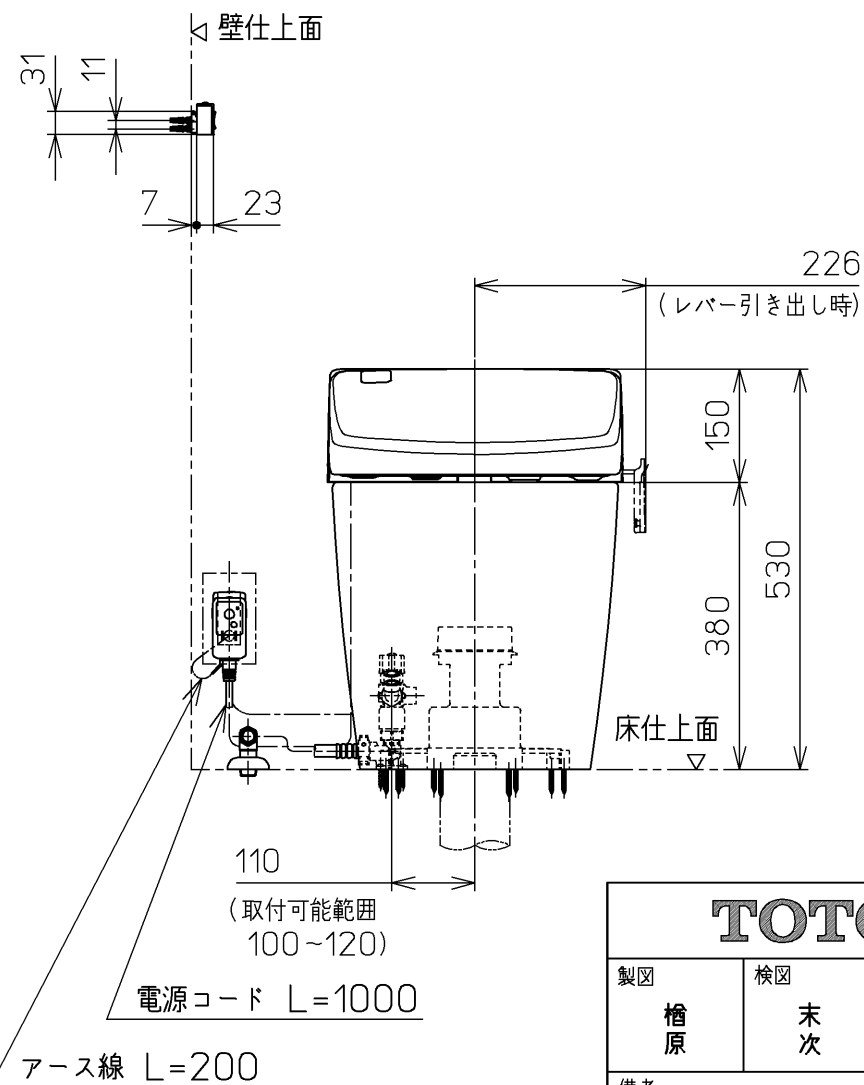

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9876HFJ	
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9876HFJ=A0103	
A3				ページNo.	1-1 (改)