

生産中止図面

2006/08

※定格：AC100V-1376W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください


- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。


注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)


注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

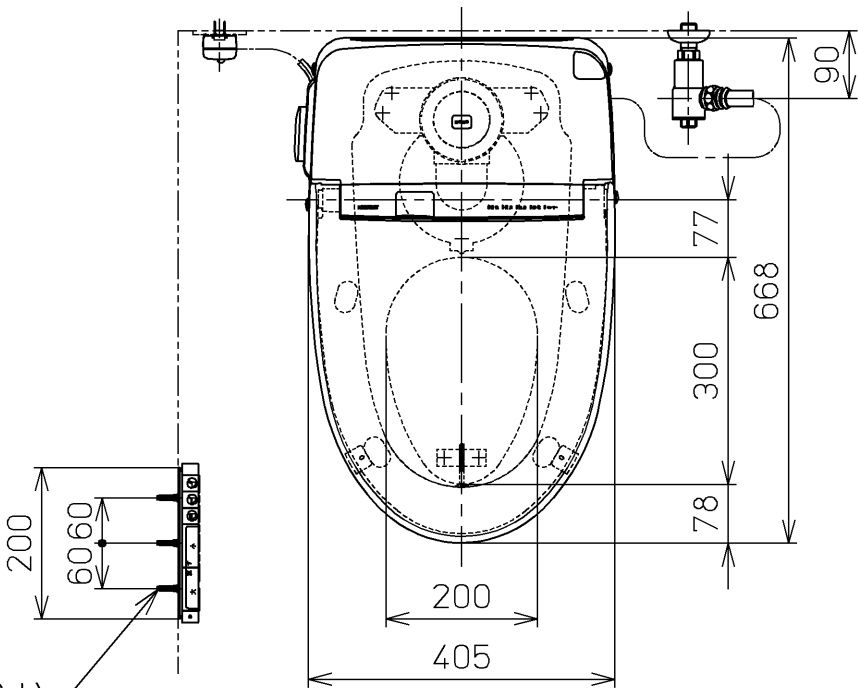


ねじ長 φ4×30(3本)

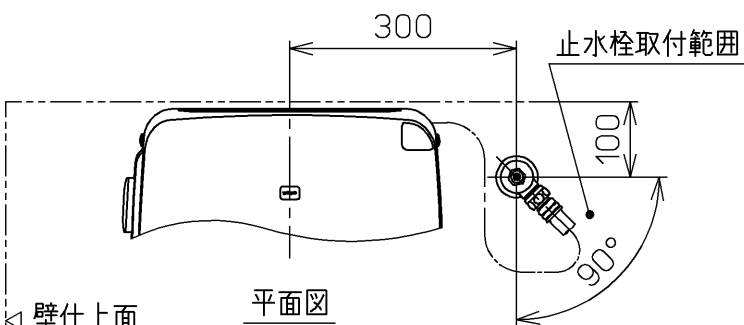


壁仕上面 平面図

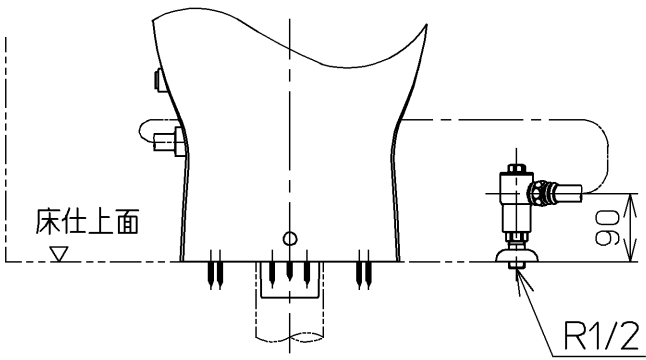

正面図

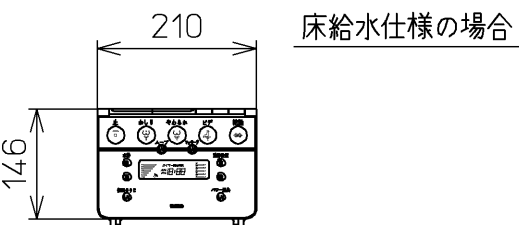

床給水仕様の場合


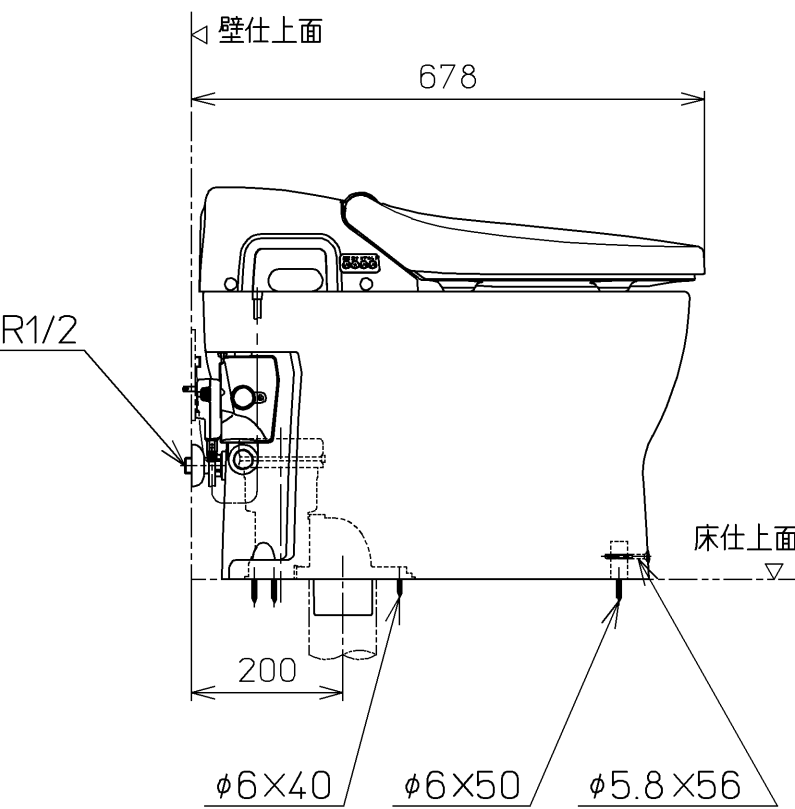


R1/2

φ6×40

φ6×50


φ5.8×56

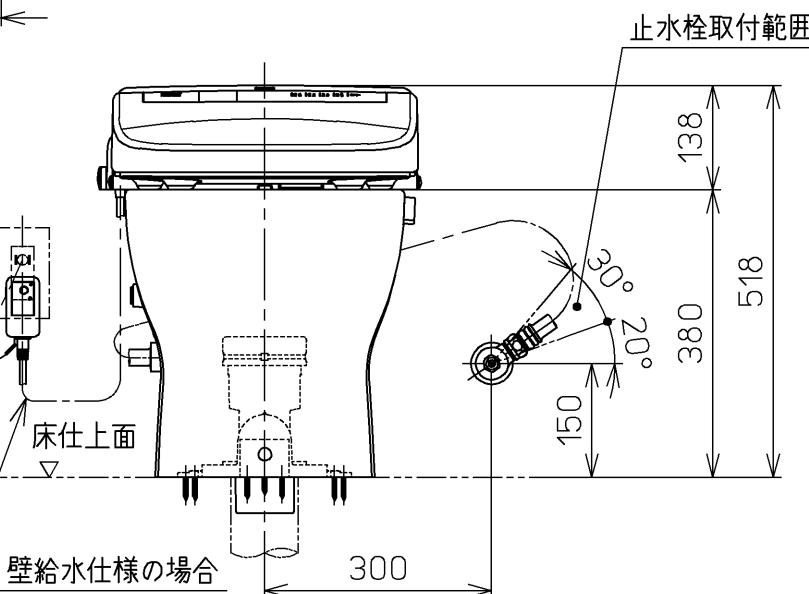

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

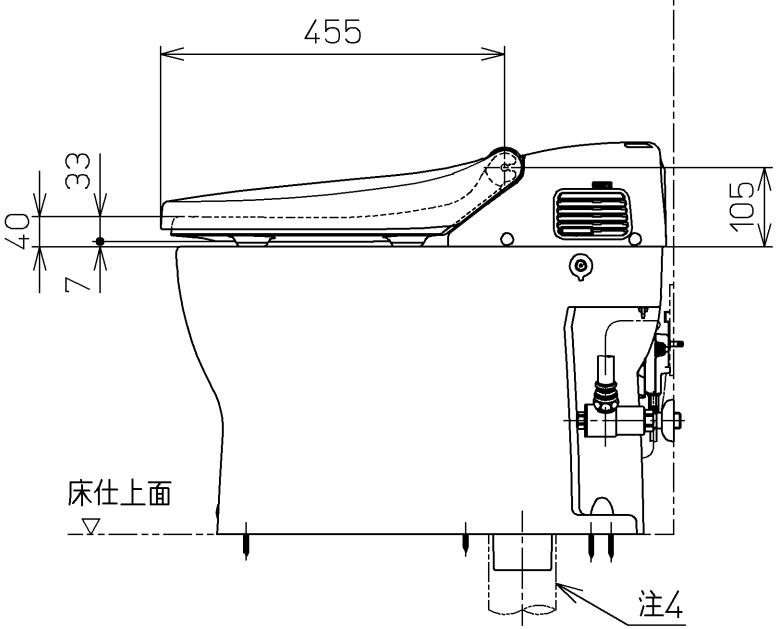

注4

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9582W	
庭野	鈴木 合田	05-03-03	1 : 10	図番	CES9582W=A1010	
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 右給水仕様				ページNo.	1-1	(改)