

生産中止図面

2011 <特殊内容>

1. リモコンの操作部(カバー内は除く)を和英併記にしたもの。

* 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 左給水専用品です。

注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床上60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。







* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

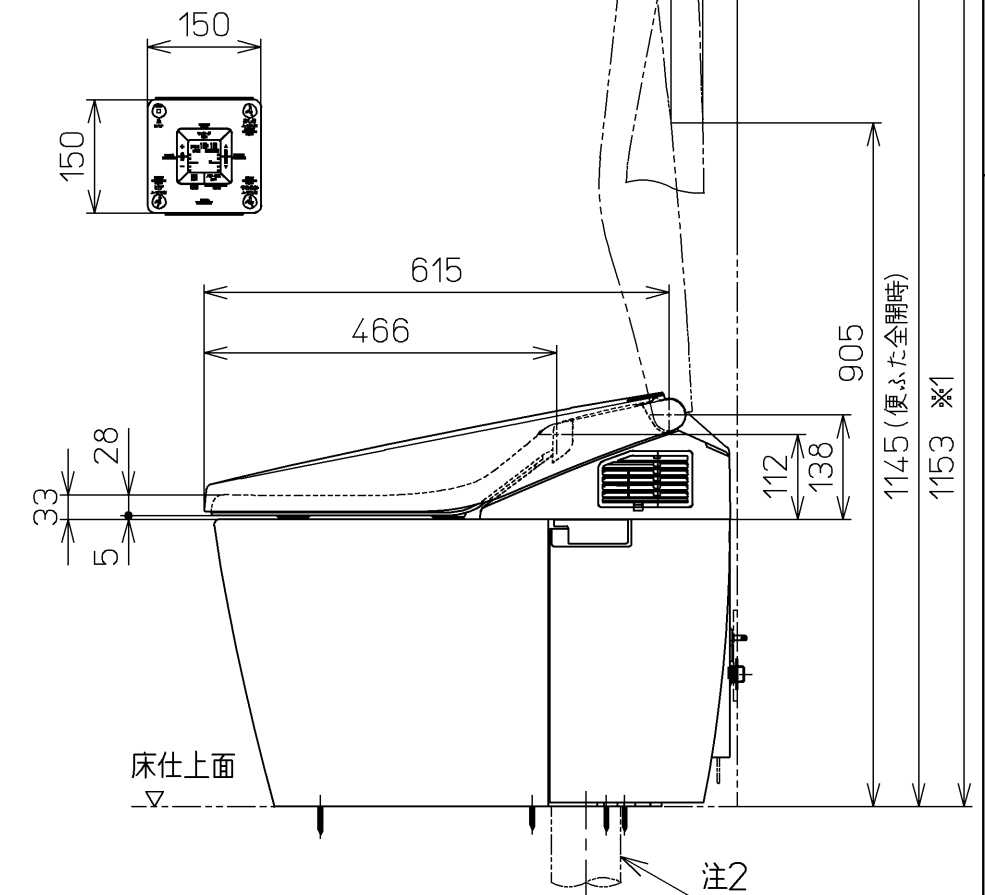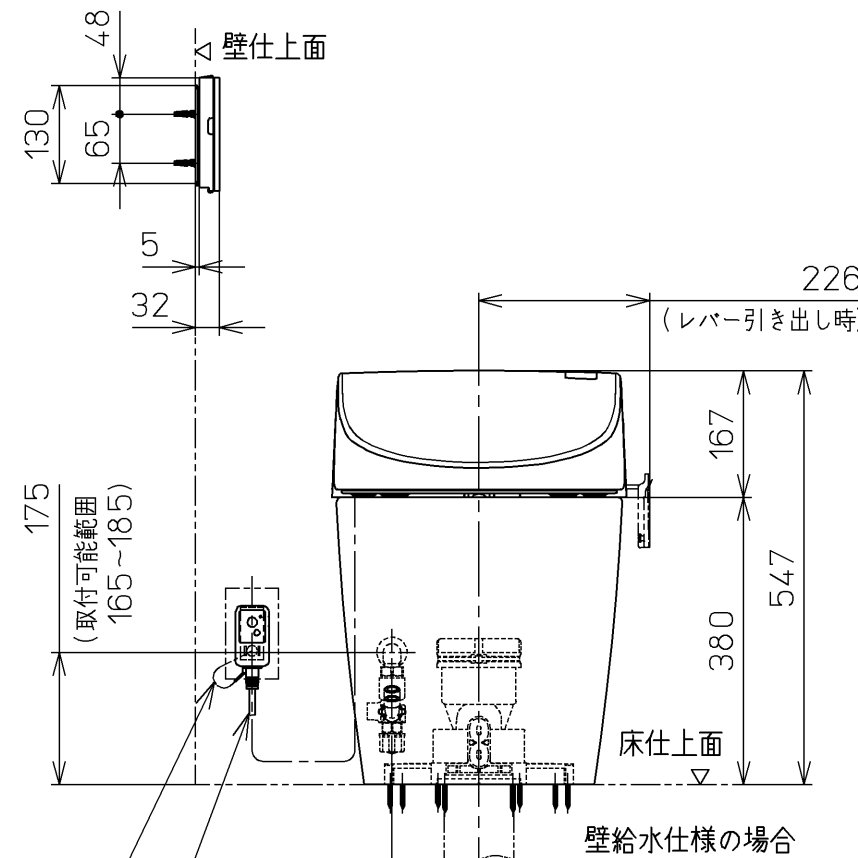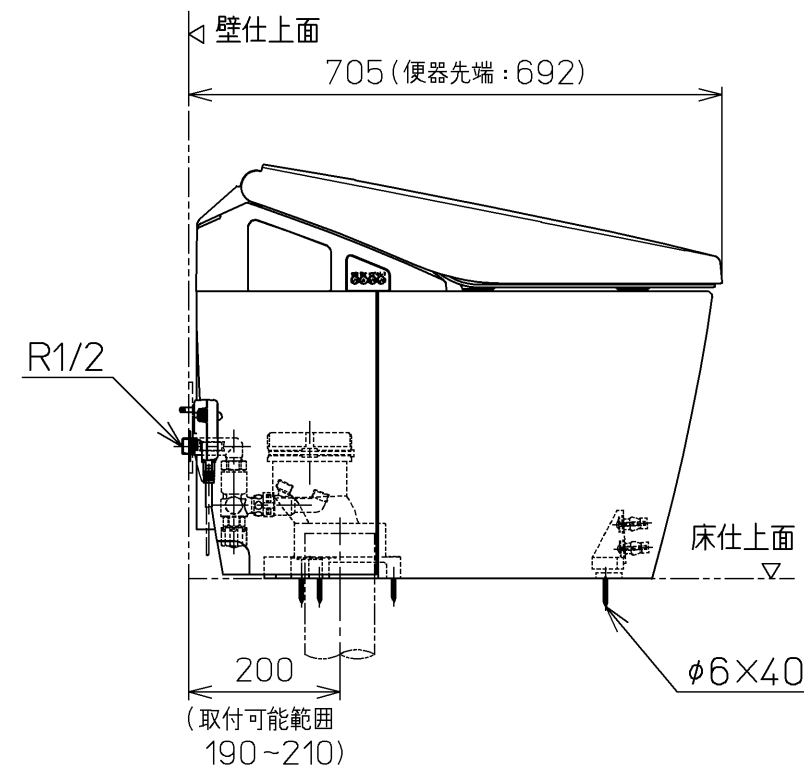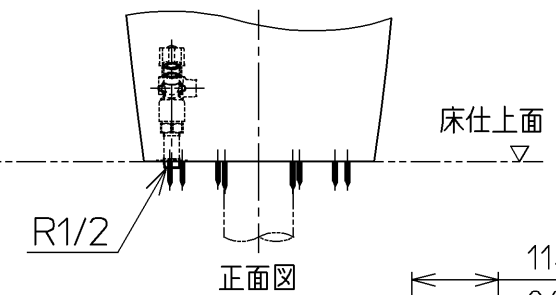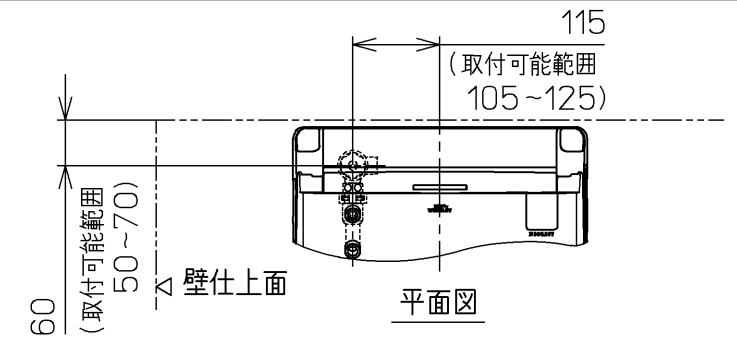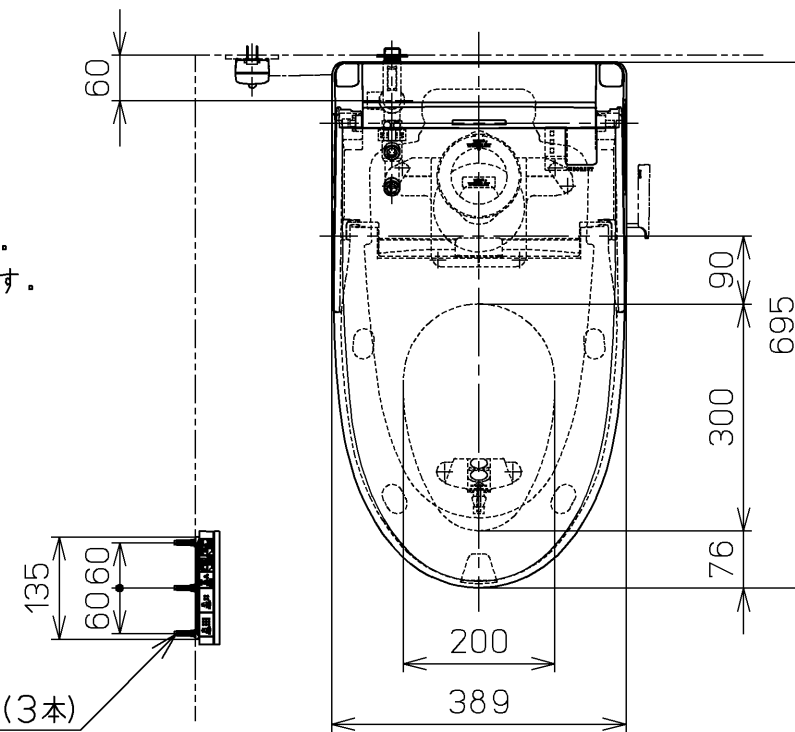

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9784T10
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部 : TCF9784V10 陶器部 : CS969B		図番	CES9784T10_A0100