

生産中止図面

2011/10 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

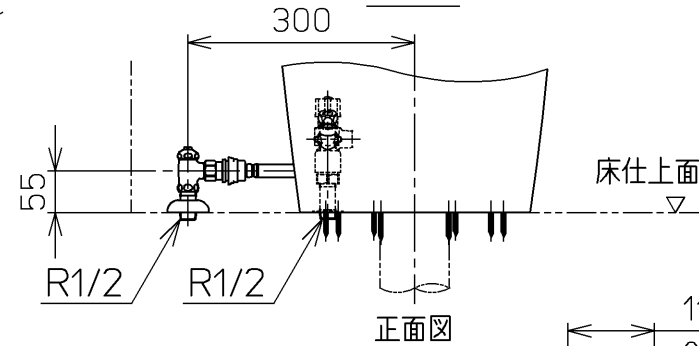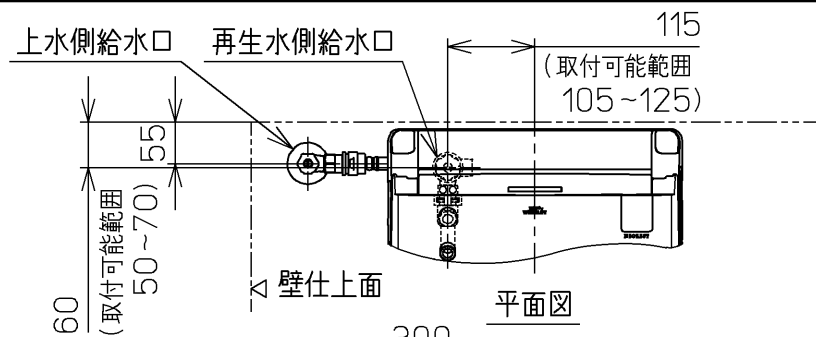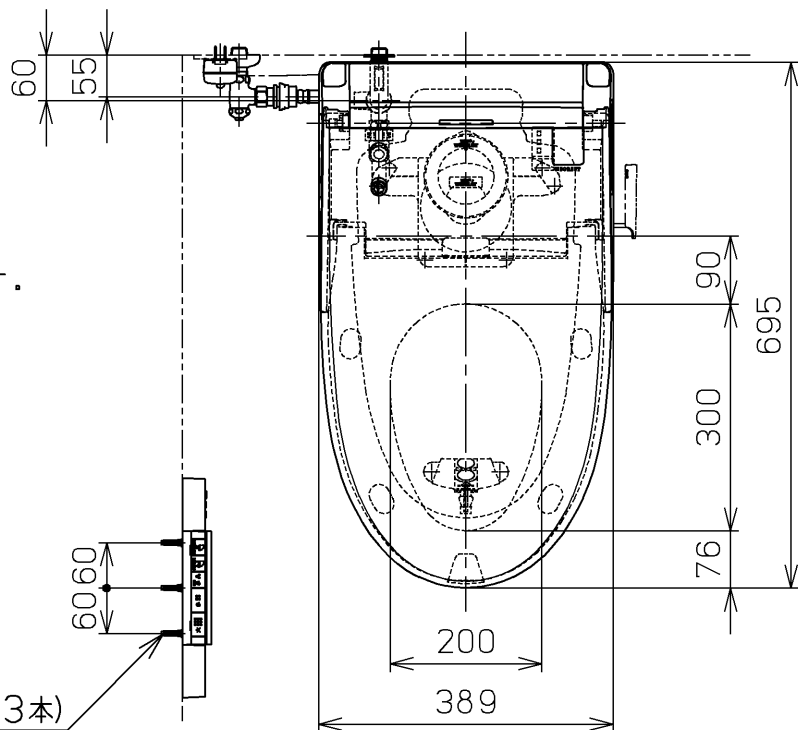


床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

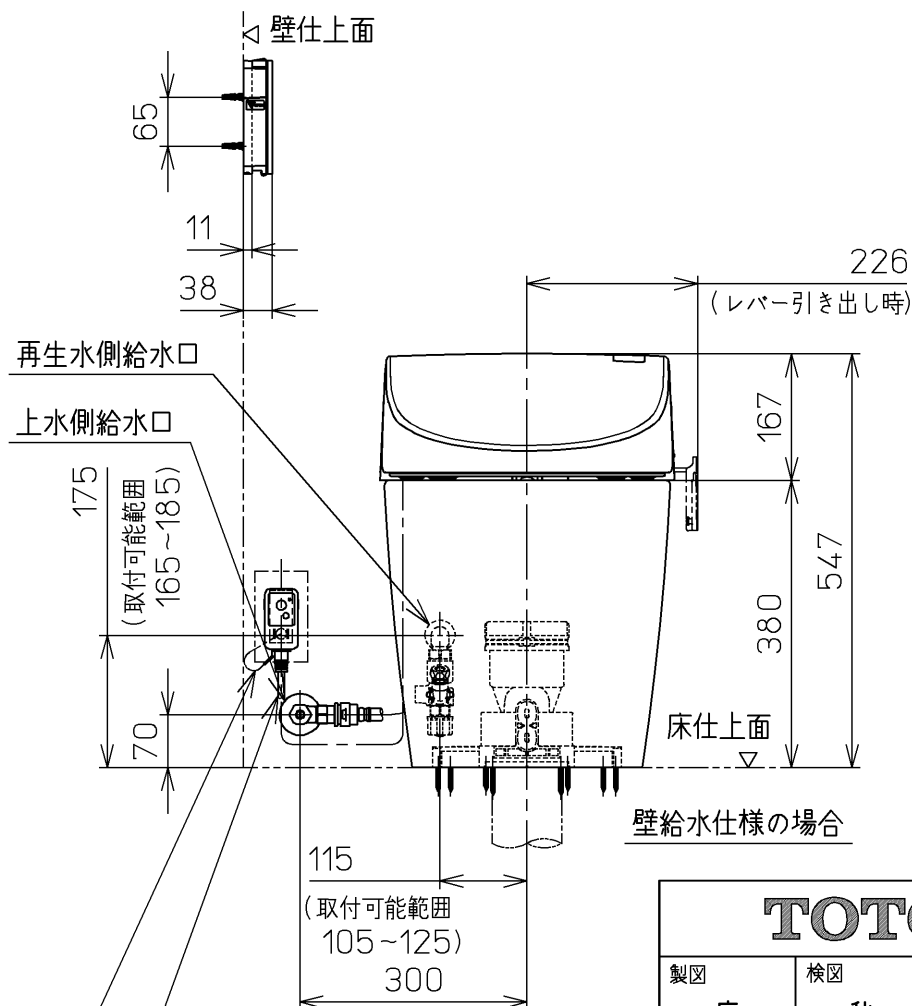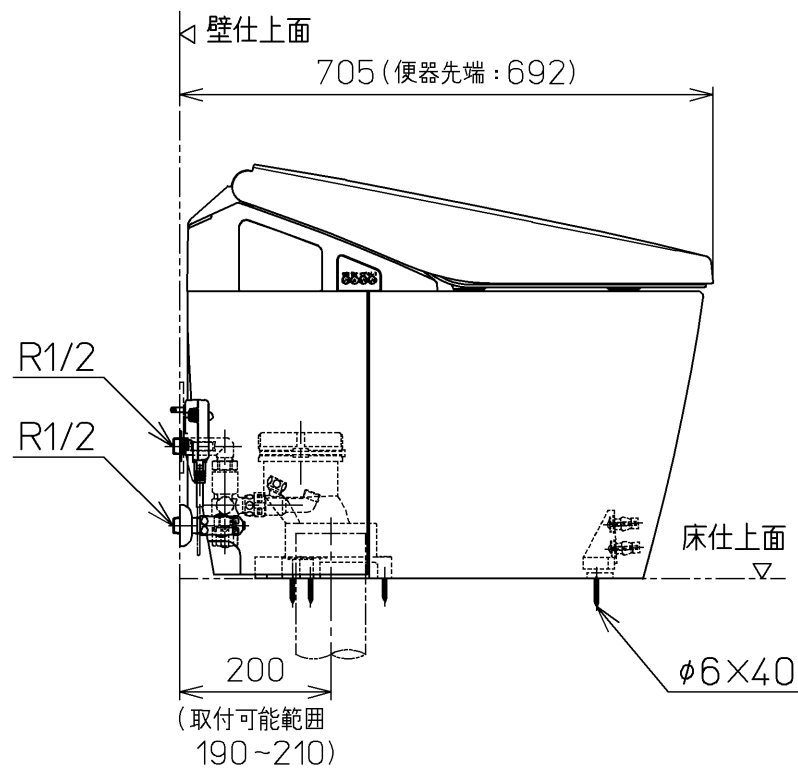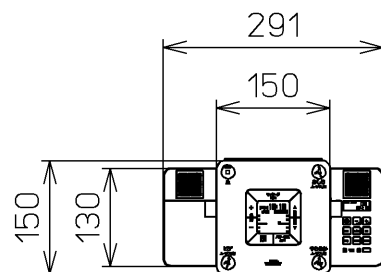

壁給水仕様の場合

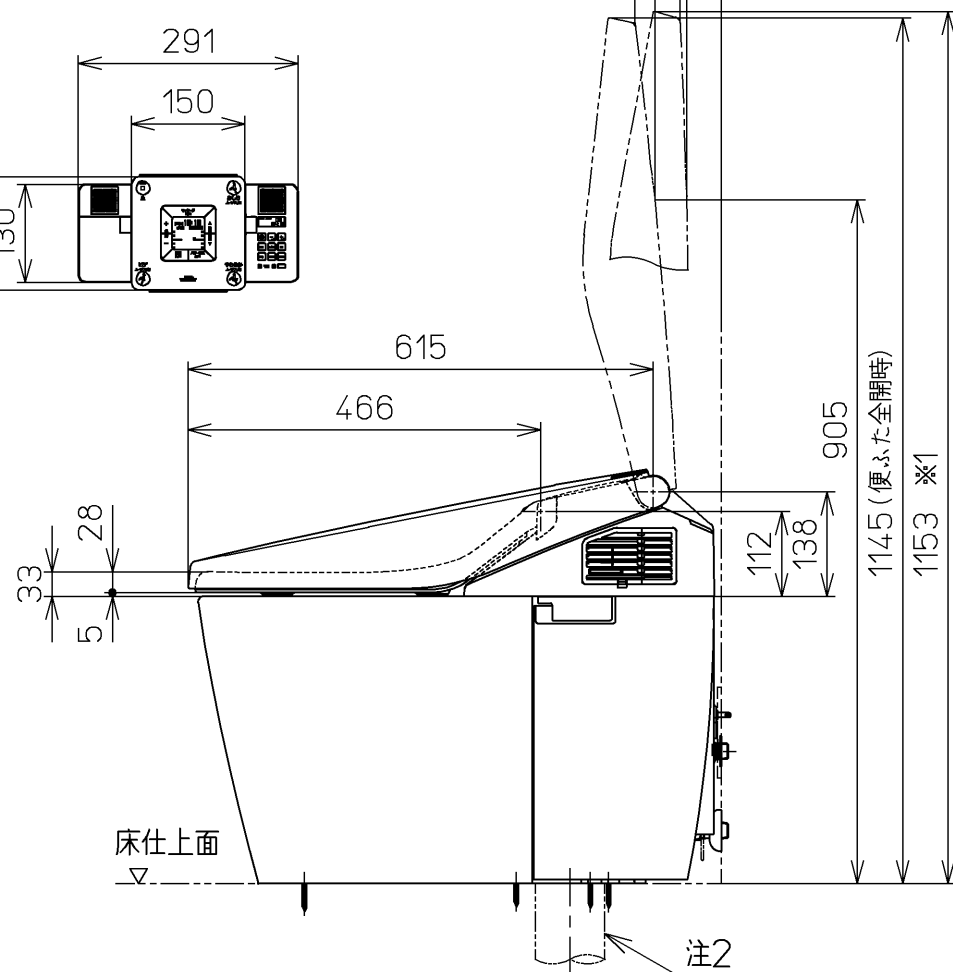

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9794YT15	
庭野	秋吉 合田	09-08-06	1 : 10	図番	CES9794YT15_A0100	
備考		機能部: TCF9794YV15 陶器部: CS969BV1		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				A3		