



生産中止図面
2004/08

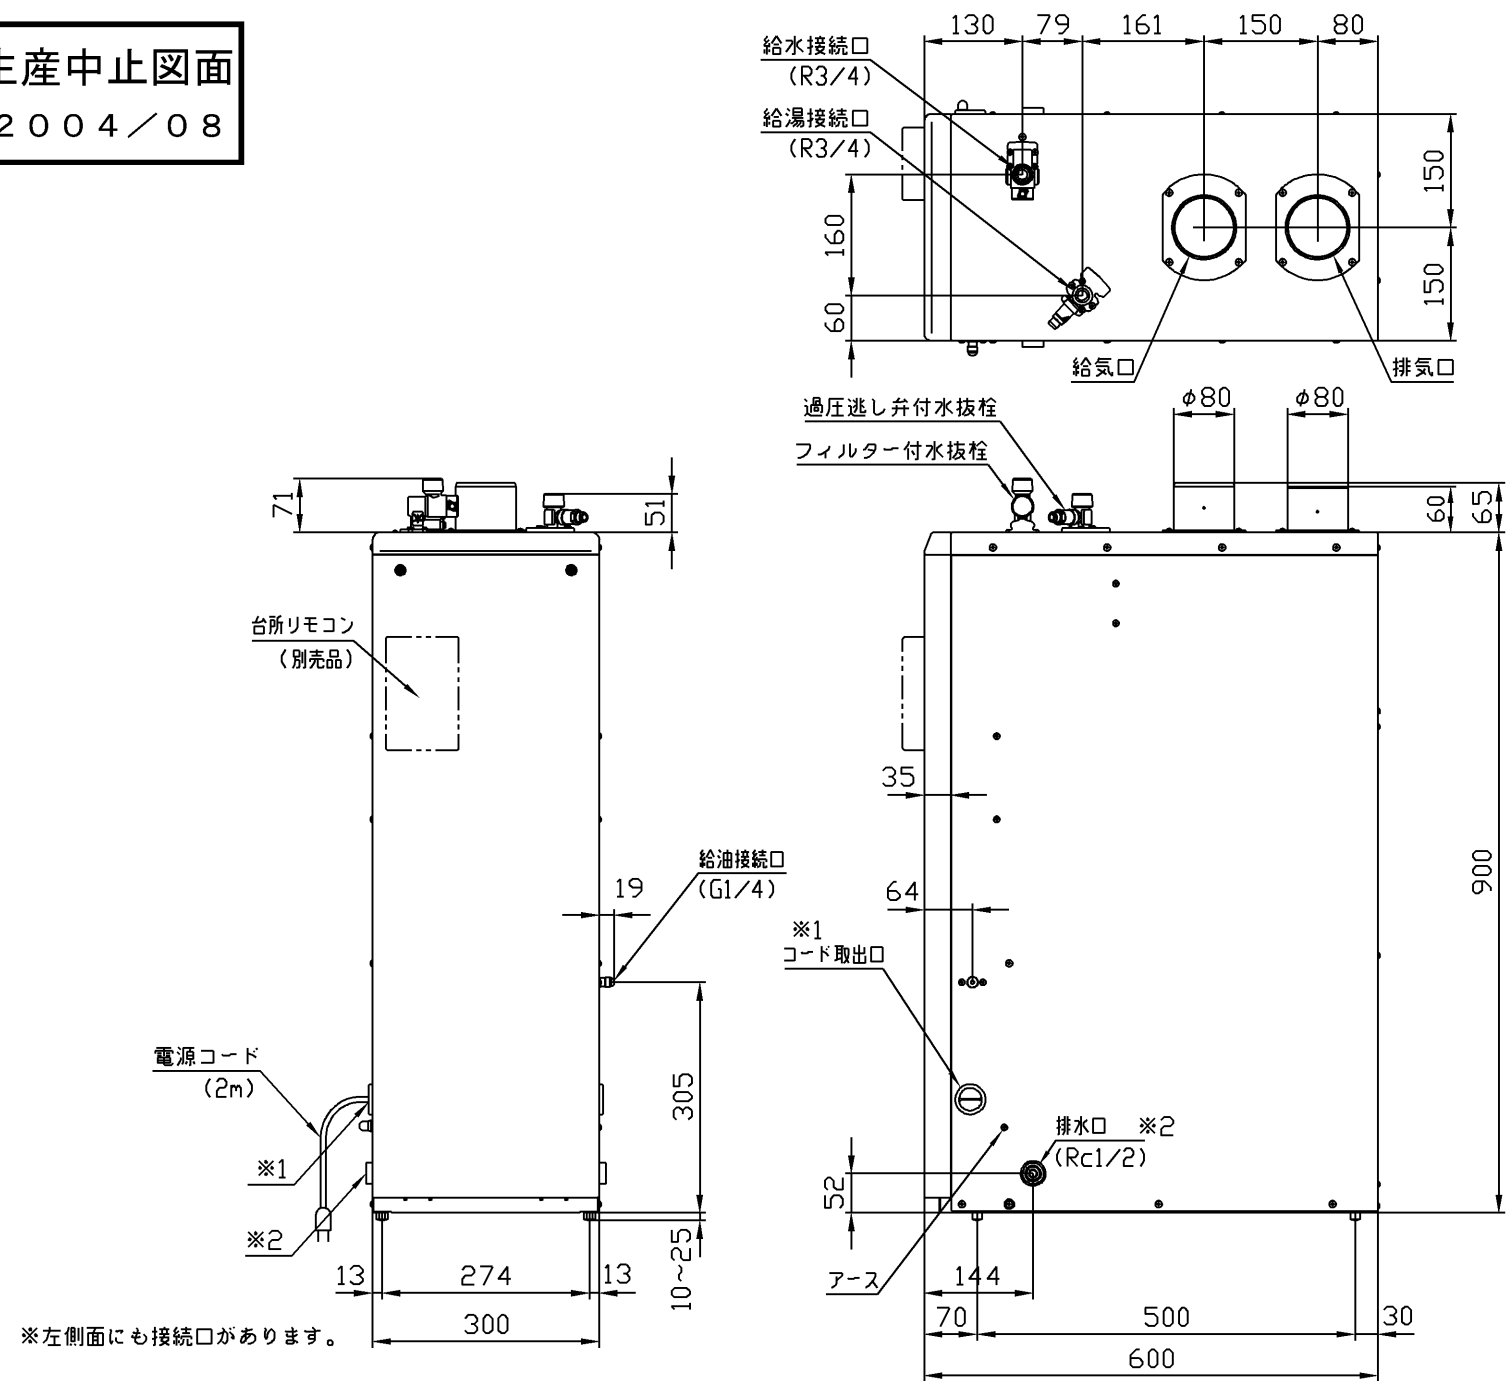

■ 台所リモコン (別売品: RAC134K)
(1:4)

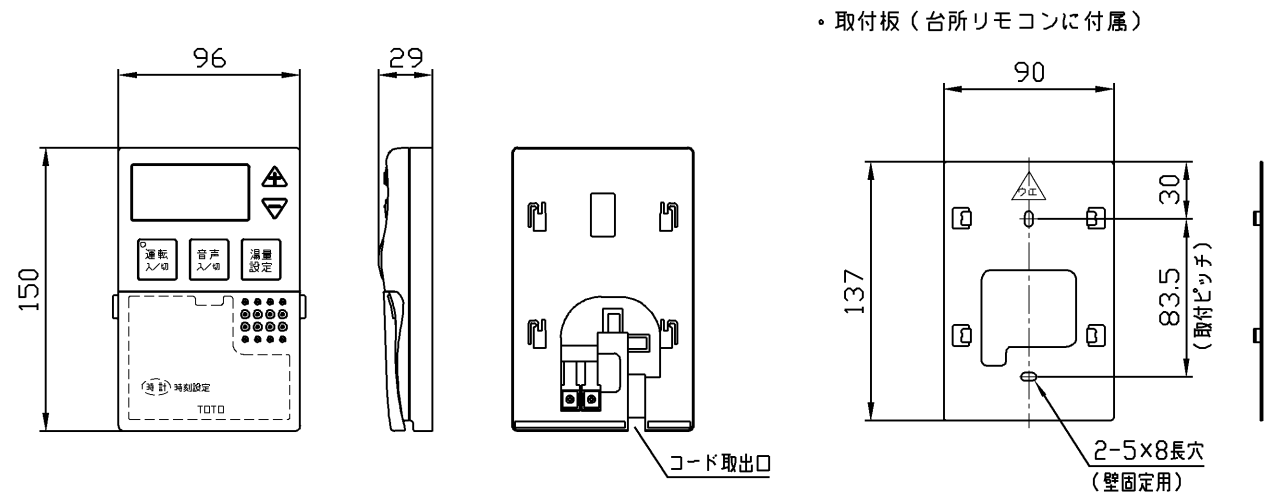

■ 主な別売品

品名	品番
給排気筒 トップセット	後方直付用 RAE13PH 側方・延長用 RAE17PN
台所リモコン	RAC134K
浴室リモコン	RAC134F
サブリモコン	RAC134S
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
転倒防止金具	壁面固定用 RHA1135N 床面固定用 RHA1395
直管	RHA1349-10・15・20・100
スライド管	RHA1350-35・50・80・140
エルボ	RHA1351
厚壁用アダプタ	RHA1352
径違いアダプタ	RHA1318
抜け止めアダプタ	RHA1320
吊り金具	RHP72
ストッパーリング	RHA1354
角型 (容量 90L)	RHA1321
丸型 (容量 90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232

■ 製品仕様

名称	石油小形給湯機
型式の呼び	RPH43K
品番	RPH43KFN・KFN B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	5.3 L/h
連続給湯効率	86.0 %
連続給湯出力	46.5 kW
熱交換器容量	0.5 L
最低作動水圧	0.02 MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0 MPa
電熱面積	1.0 m ²
外形寸法	幅 300mm 奥行 600mm 高さ 900mm
質量	40 kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時 151/146W 燃焼時 130/125W
給排気筒の型式の呼び	RAE13PH、RAE17PN
給排気筒の呼び径	D80
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
電流ヒューズ	10 A
温度ヒューズ	184℃
安全装置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、 送油ゴムホース、送油ゴム継手、排水チューブ、 リモコンコード (0.5m)、化粧板、 ネジ (φ4×10) ×2、アース線、

■ セット品番 (RPHS43KFN・B)

本体	RPH43KFN・B
台所リモコン	RAC134K
給排気筒トップセット	RAE13PH

※RPH43KFN Bは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機 (水道直圧式) (屋内据置型 FF)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.12.17	尺度 1:10	品番 RPH43KFN・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用					図番 RPH43KFN・B