


*定格：AC100V-452W 50/60Hz
*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

738 (便器先端：723)
(※739~778 (便器先端：724~762))

壁仕上面

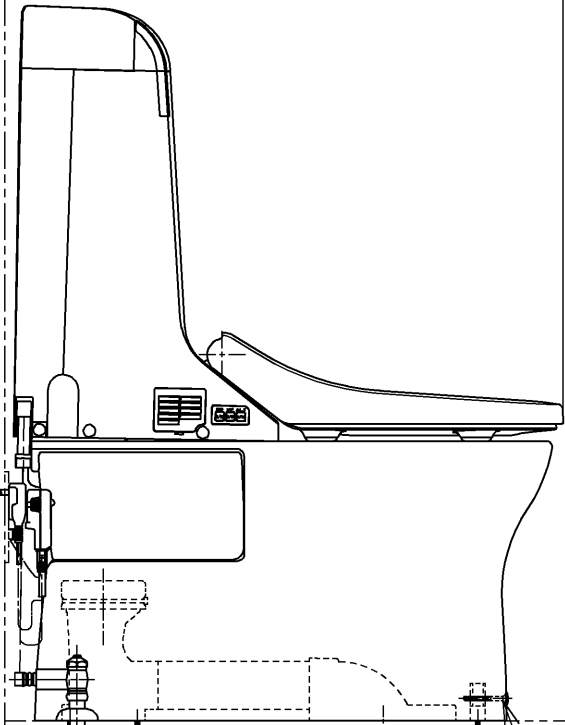

R1/2

265~500

ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工

$\phi 6 \times 60$




$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

床仕上面

アース線 L=200

電源コード L=1000

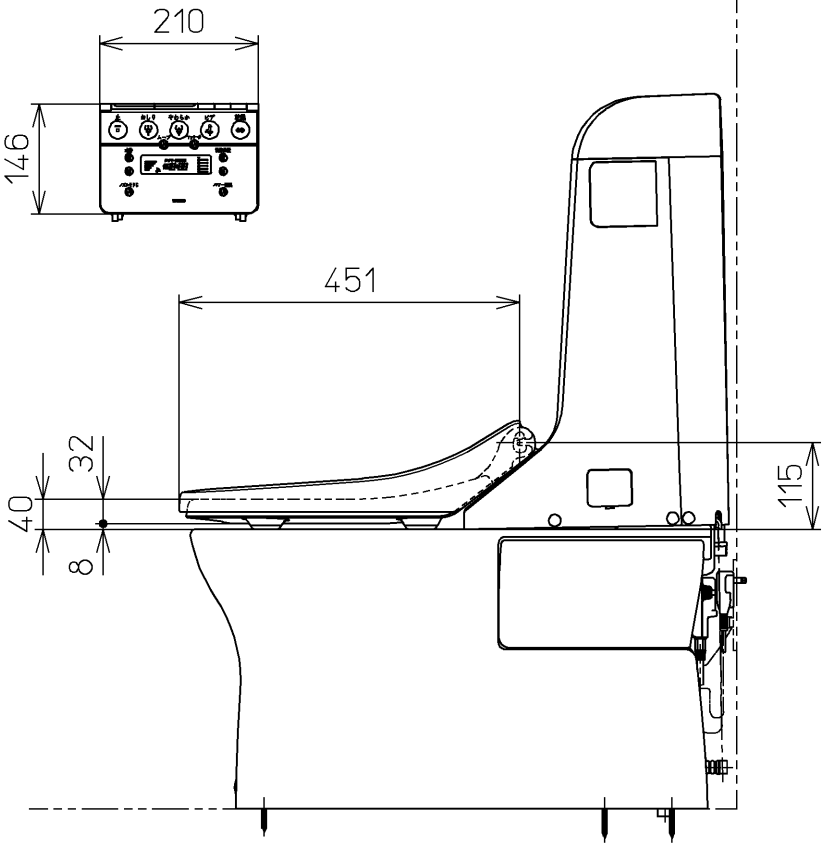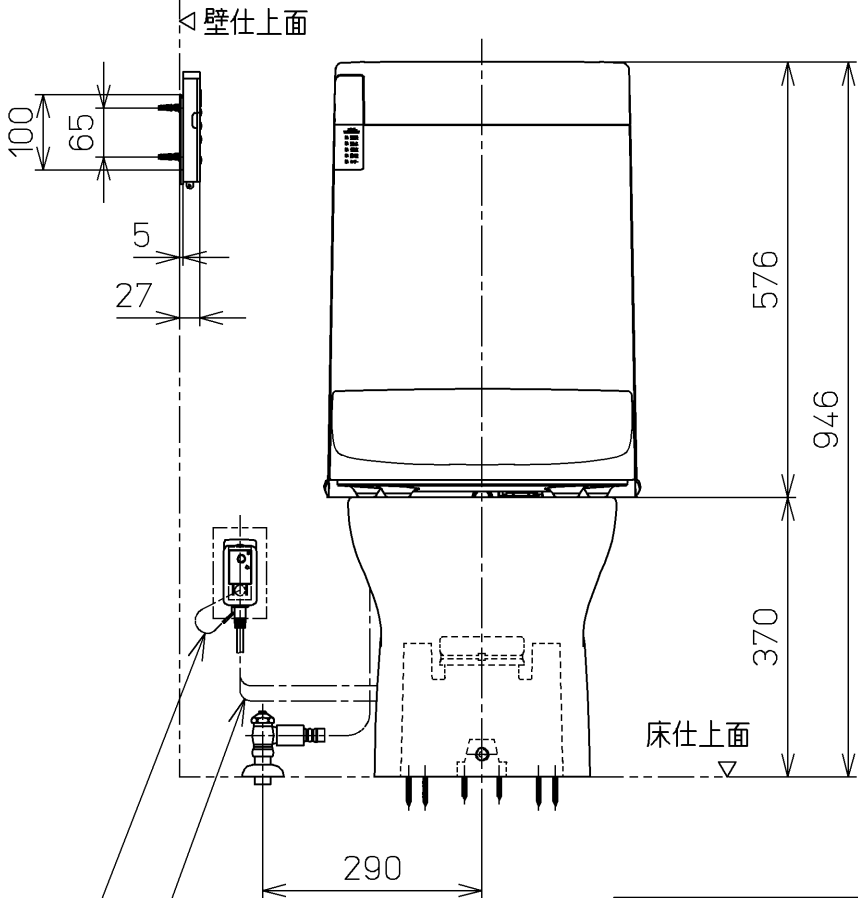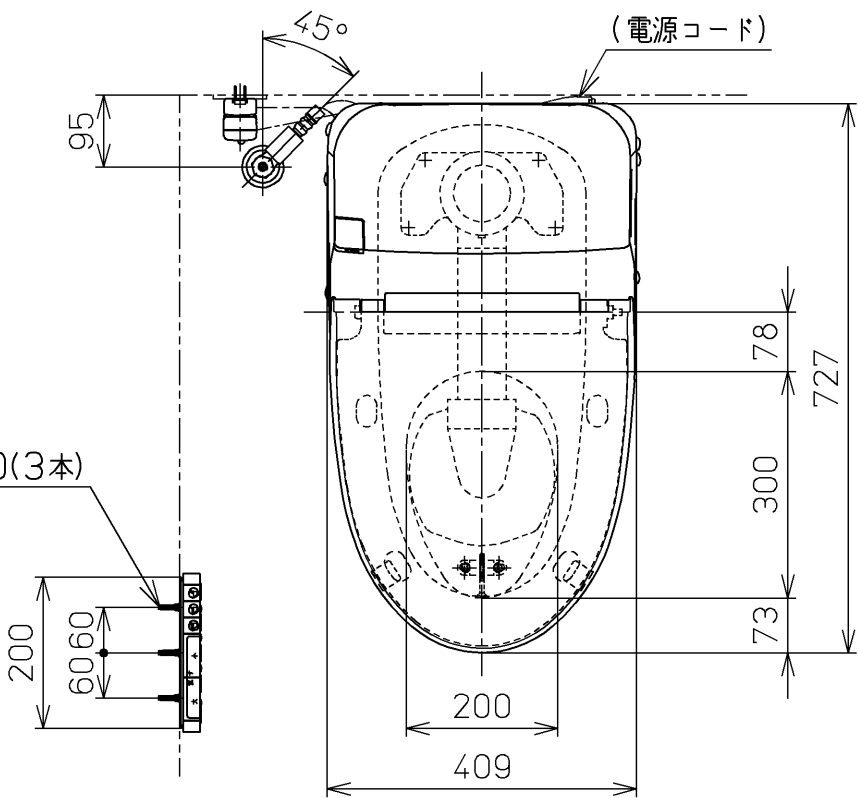

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 奥村 二村 陽	日付 10-08-23	尺度 1 : 10	品番 CES9083HMR
備考 リモデルタイプサイホンセット式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番 CES9083HMR=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)