
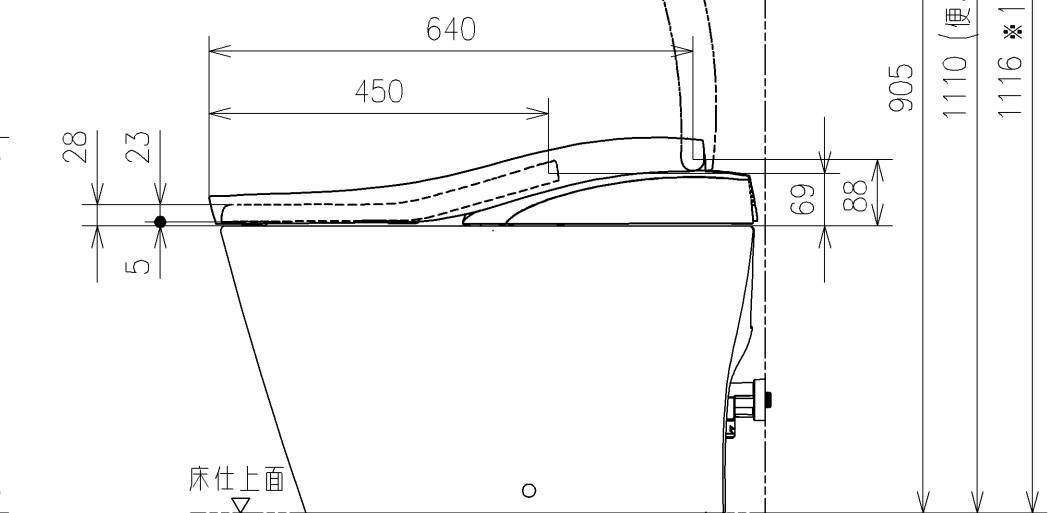

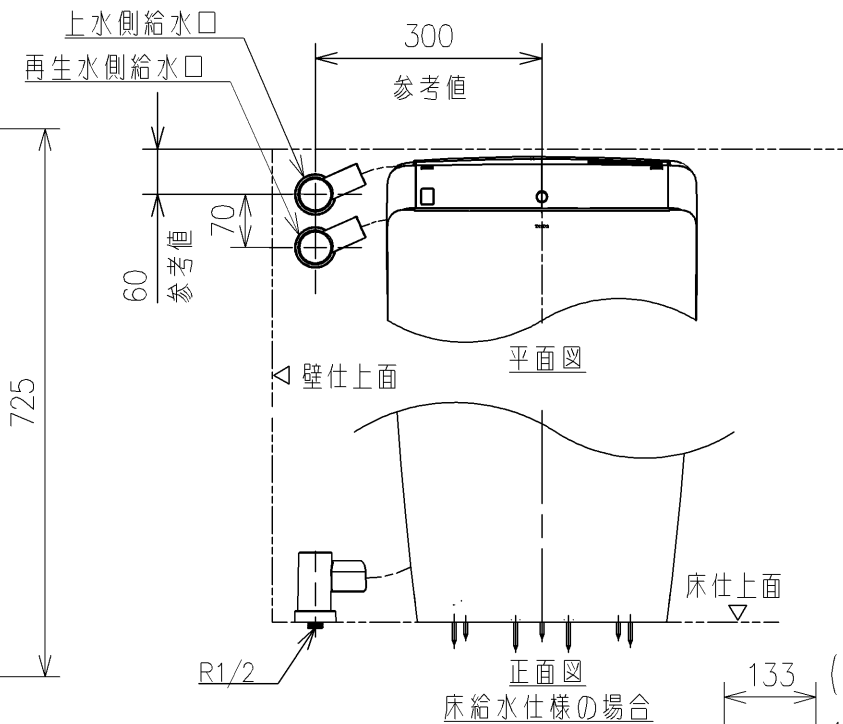
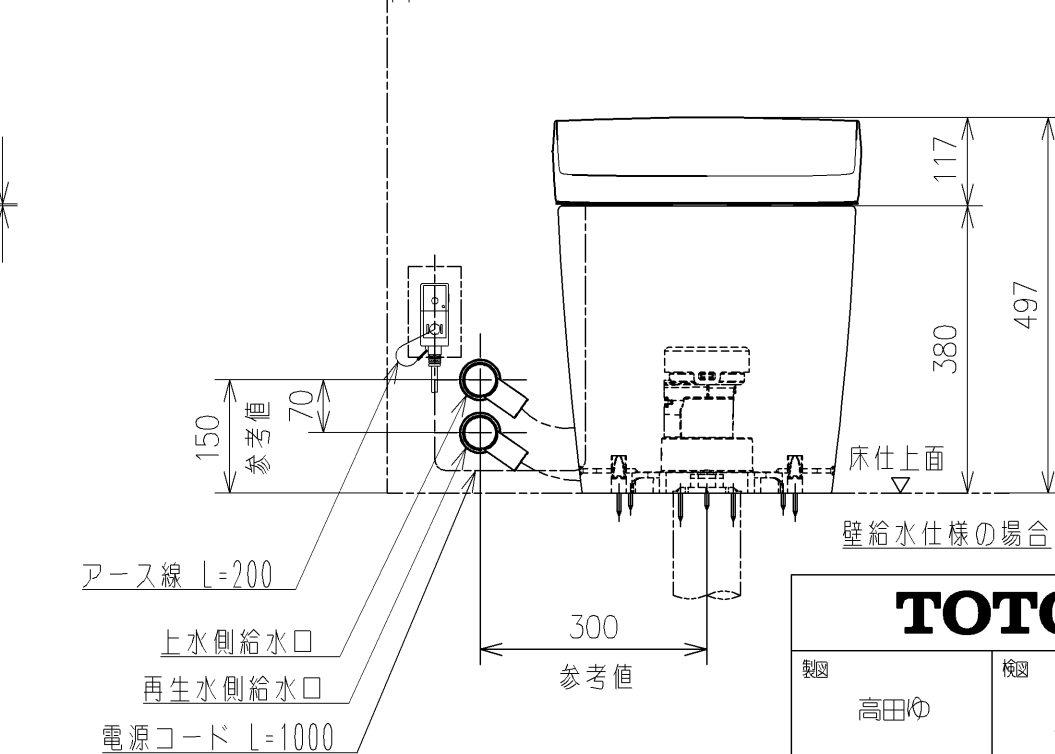
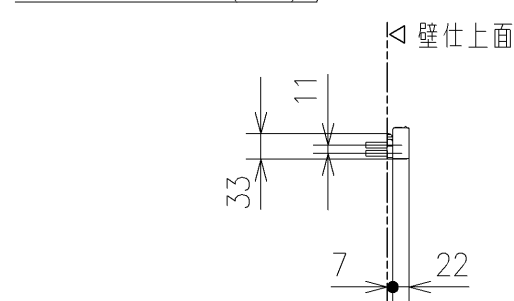


※2系統給水方式


給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上 60 ± 5 mm

- ・リモコン用単3形乾電池(2個)同梱



TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 八木教 平憲作	日付 2022/06/28	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 LS2 (水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF9820WV15		品番 CES9820WT15
		陶器部: CS911BV1		図番/リビジョン 001
A3				ページNo . 1/1 (改)

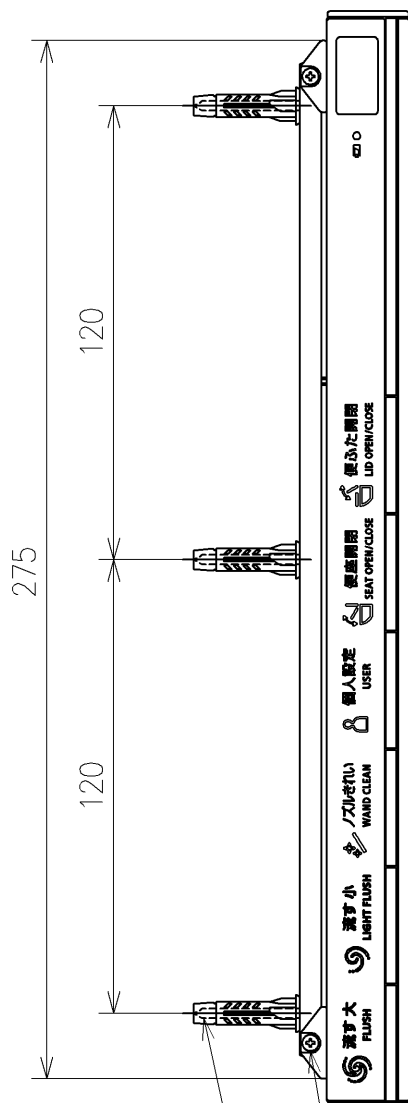



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

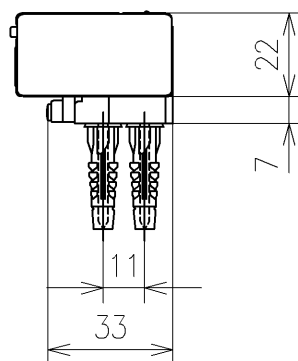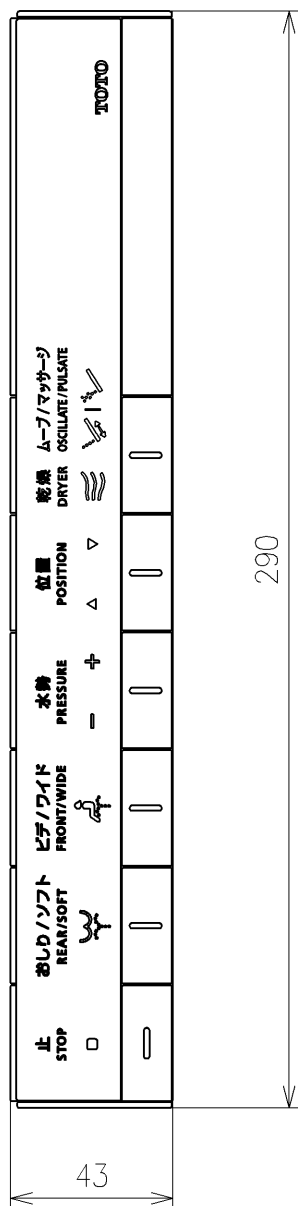

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 八木教	日付 2022/06/28	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9820WT15
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1/1 (改)