


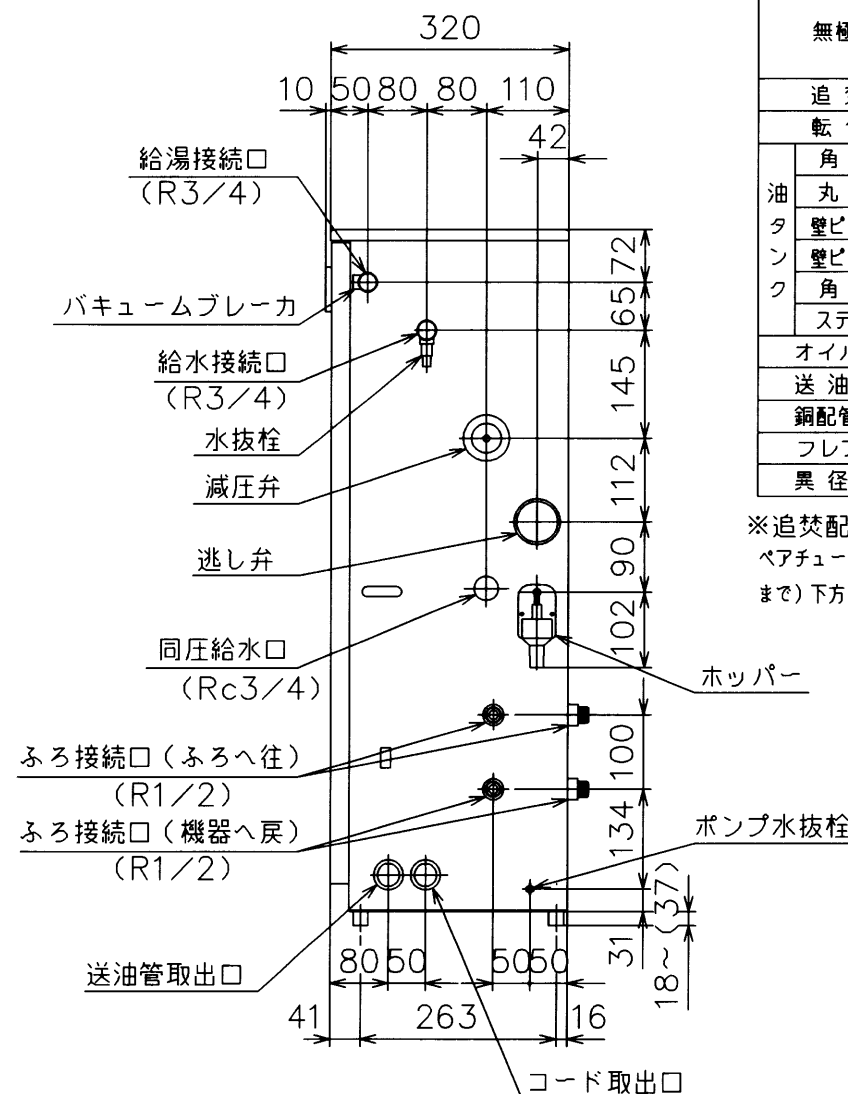

■浴室リモコン

Technical drawing of the TOTO T-4.2x8 Long (Wood Screw Fixing) bidet seat. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square seat with dimensions 97x97mm. The side view shows the seat height of 80mm and the base width of 35mm. The front view shows the seat width of 83.5mm and the base width of 35mm. The drawing also shows the connection to the water supply pipe (steep pipe) with a diameter of 25mm and the mounting bracket with a diameter of 18mm. The mounting bracket is fixed with a 2-4.2x8 Long wood screw. The drawing includes a table with the following information:

製図 渡辺	
備考 ク	

品 名		品 番
リモコンコード	台所リモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ス テ ー パ イ プ		RHC8
排 気 カ バ ー		RHA1048
ペ ア チ ュ ー ブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペ ア ホ ー ス		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追 焚 ア ダ プ タ		RHA1028A
転 倒 防 止 金 具		RHA1011、RHA1059
油 タ ン ク	角 型 (容 量 95L)	RAT95KPN
	丸 型 (容 量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ(容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ(容量190L)	RHA1251
	角 型 (容 量 190L)	RHA1015
ステンレス (容 量 90L)		RHA1016N
オイルサーバ		RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)		RHA1067
フレアナット(φ8用)		RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)		RHA1069

ベアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下（浴槽あふれ縁まで）下方は機器底面より1.5m以内（循環アダプタまで）。

名 称		石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE313
品 番		RPE313SSYN・B
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	貯湯式急速加熱形
	加熱方式	1缶2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.3L/h
	ふろ側	4.3L/h
出 力	ふろ側	14.5kW（12,500kcal/h）
発熱量	ふろ側	148,000kJ/h（35,400kcal/h）
湯沸効率	ふろ側	70%
連続給湯効率	給湯側	88%
連続給湯出力	給湯側	36.0kW（31,000kcal/h）
熱交換器容量	給湯側	13.5L
	ふろ側	1.0L
最高使用圧力		735kPa（7.5kgf/cm ² ）
伝熱面積	給湯側	0.8m ²
	ふろ側	0.3m ²
外 形 寸 法		高さ920mm 幅550mm 奥行320mm
質 量		46kg
電源電圧及び周波数		100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用	ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用	燃焼時204/242W
排 気 温 度		250℃
騒音レベル		52dB（A）
循環管取付口径		13mm（R1/2）
基 準 浴 槽		180L
電流ヒューズ		5A
安 全 装 置		燃焼制御装置、過熱防止装置、 空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置		漏電安全装置（BL認定品のみ）、 凍結予防装置、断水検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 操作カード、リモコン取付説明書×2、 浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2） 木ねじ×2、ステーパイプ1式含む）、 台所リモコン（Y端子×4、木ねじ×2、 小ねじ×2付属）、呼び水チューブ（1.1m） 浴室リモコンコード（8m）、 追焚接続金具×2、送油銅管（3m）、 ふろ接続口キャップ×2、銅配管セット、アース線

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋外据置型(ステンレス外装品))
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE313SSYN・B
備考 クオリティ<サイレント>・遠隔タイプ (減圧弁・逃し弁内蔵型)					図番 RPE313SSYN・B