



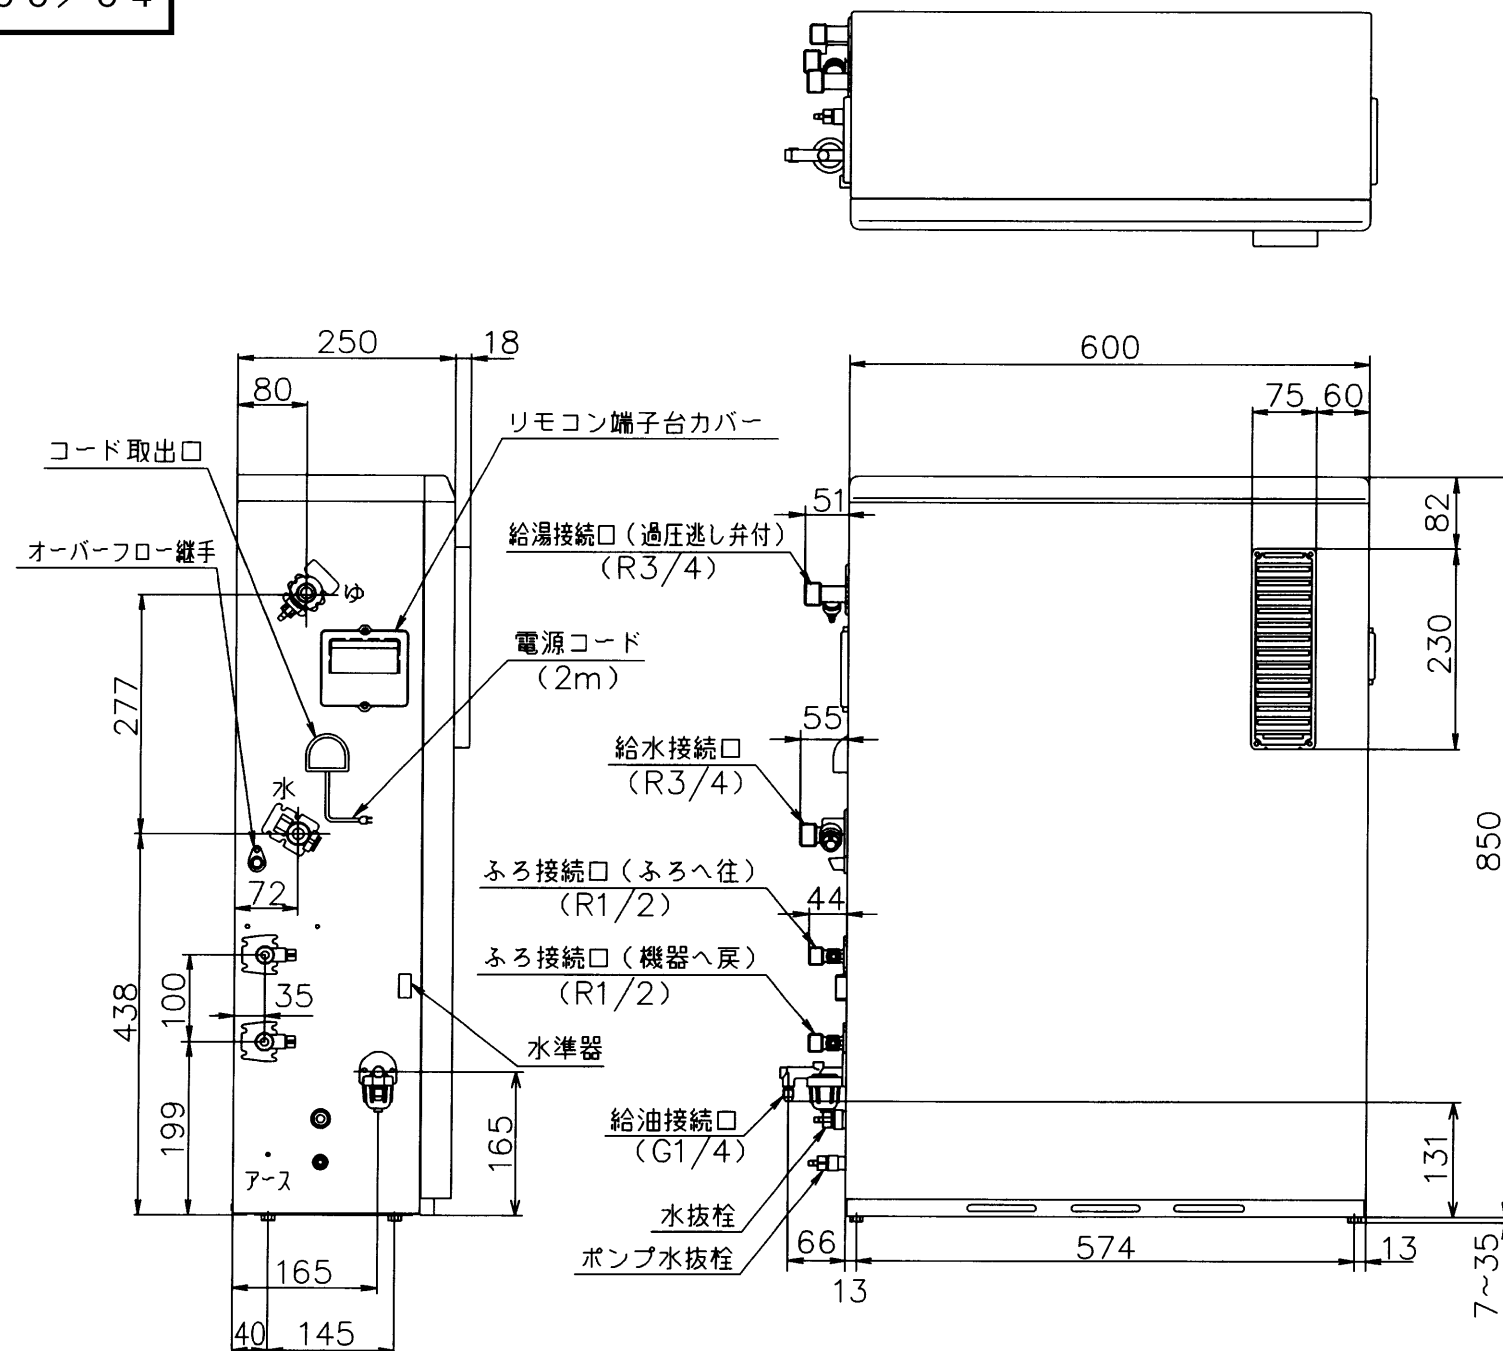

■浴室リモコン（別売品：RAC112FS）

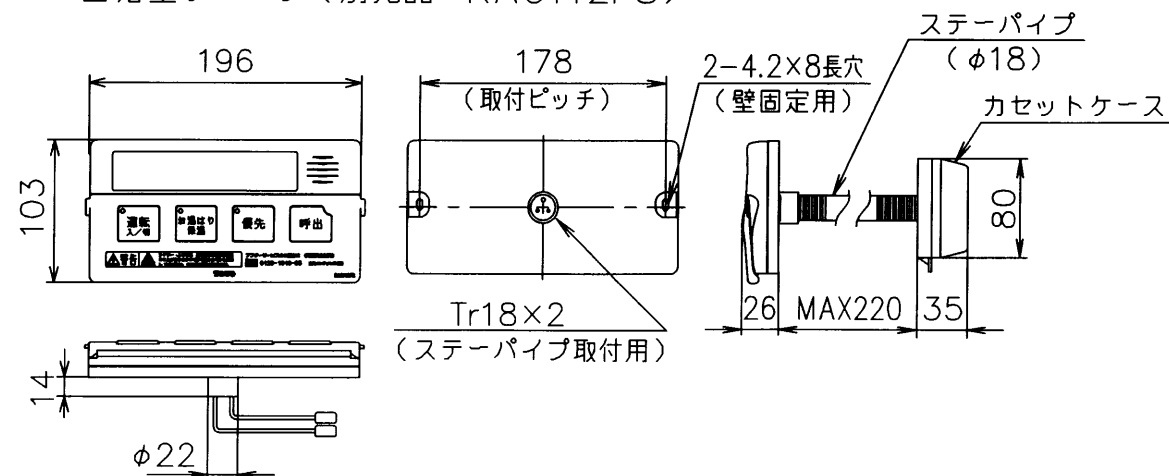

■ 別売品

品 名		品 番
浴 室 リ モ コ ン		RAC112FS
台 所 リ モ コ ン		RAC112KT
サ ブ リ モ コ ン		RAC112SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ス テ ー パ イ プ		RHA1124
排 気 カ バ ー		RHA1071
ペ ア チ ュ ー プ		RHG274-10・25・50・10Z・25
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追 焚 ア ダ プ タ		RHA1028A
転倒防止金具		RHA1135
油 タ ン ク	角 型 (容量 95L)	RAT95KP
	丸 型 (容量 90L)	RHA1268
	壁仕タイプ (容量 95L)	RHA1014
	壁仕タイプ (容量190L)	RHA1251
	角 型 (容量190L)	RHA1015
	ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油切れ検知装置		RHA1134
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)		RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名 称	自動石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び	RPE32K	
品 番	RPE32KASSN・KASSNB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側 強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出 力	ふろ側	15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	ふろ側	69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側	80%
連続給湯効率	給湯側	90%
連続給湯出力	給湯側	37.2kW (32,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側	1.3L
	ふろ側	0.8L
最低作動水压	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)	
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)	
伝熱面積	給湯側	1.1 m ²
	ふろ側	1.1 m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm	
質 量	47kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用	点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	49dB (A)	
循環管取付口径	R1/2	
基 準 浴 槽	180L	
電流ヒューズ	10A・3A	
温度ヒューズ	131℃・115℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁	
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、 送油銅管、エルボ×2、アース線	

■セット品番 (RPES32KASSN・B)

本 体	RPE32KASSN・B
リモコンセット	RACS112 (RAC112FS+RAC112KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8

※RPE32KASSNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機（水道直圧式） （屋外据置形（ステンレス外装品））
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	
備考 ハイアクティオート32					品番 RPE32KASSN・B
					図番 RPE32KASSN・B