
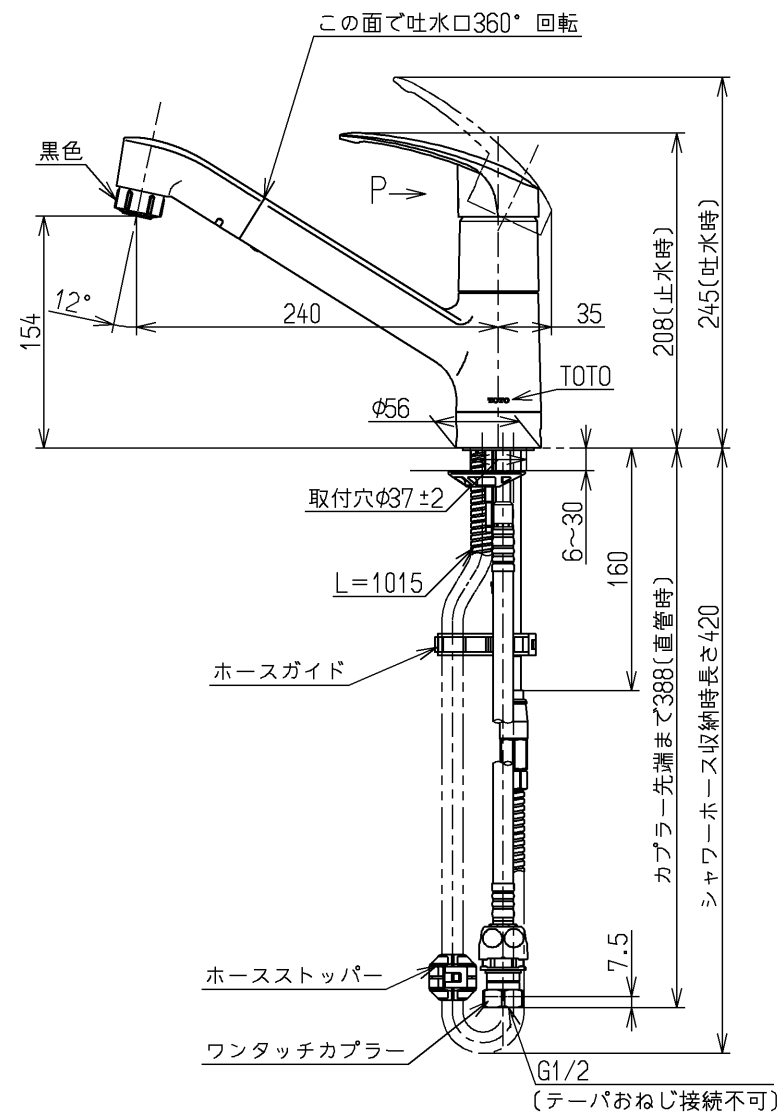
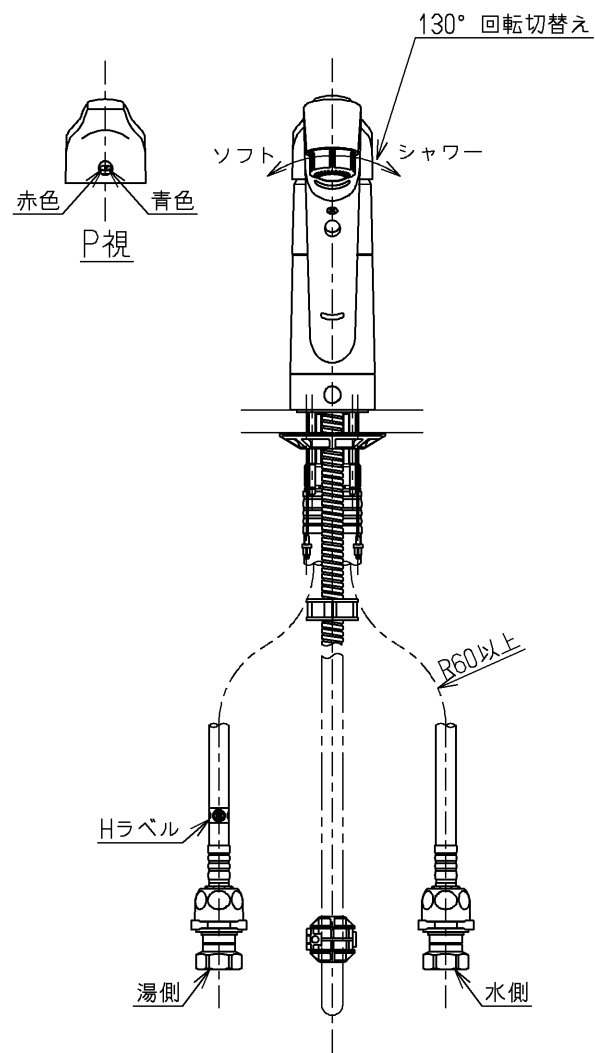


生産中止図面

2011/09

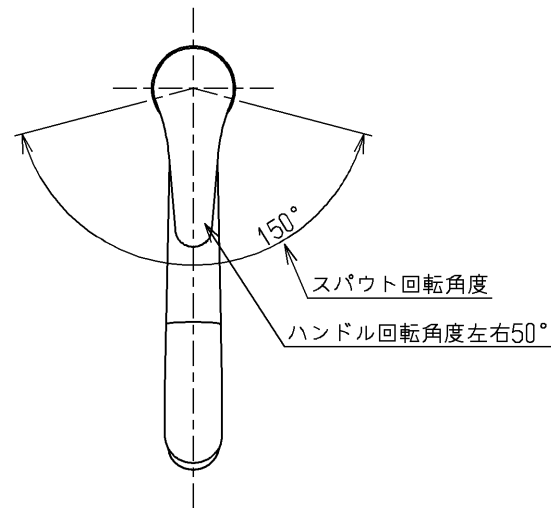

上面施工  
給水・給湯ワンタッチ接続仕様  
シャワーホース引出し長さ最大230  
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)  
他は生地品

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

クリナップ(株)品番:ZZTKN32PB1RV3-HS  
パナソニック電工(株)品番:TKN32PBV3

水道法適合品				単位	名称
<b>TOTO</b>		日付	11.08.25	mm	台付シングル13 (シャワ・ソフト)(台所)(JIS)
製図 岩中	検図 近藤	和後	1:5		図番
備考 逆止弁付					TKN32PB1R V3