

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。


・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。


注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)





*塩ビ排水管は別途手配要

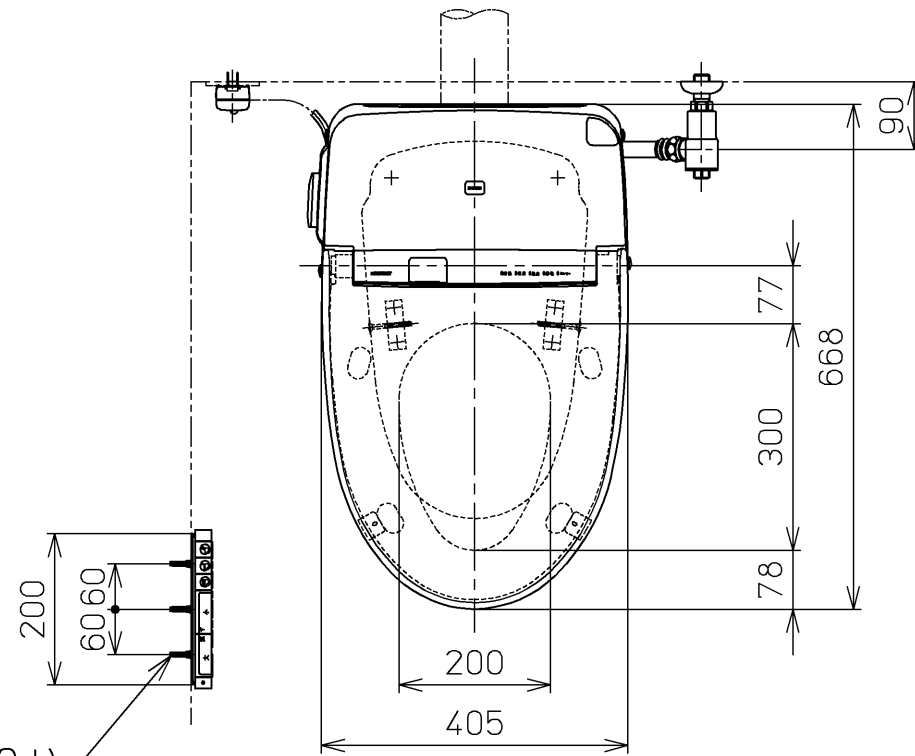

ねじ長 φ4×30(3本)

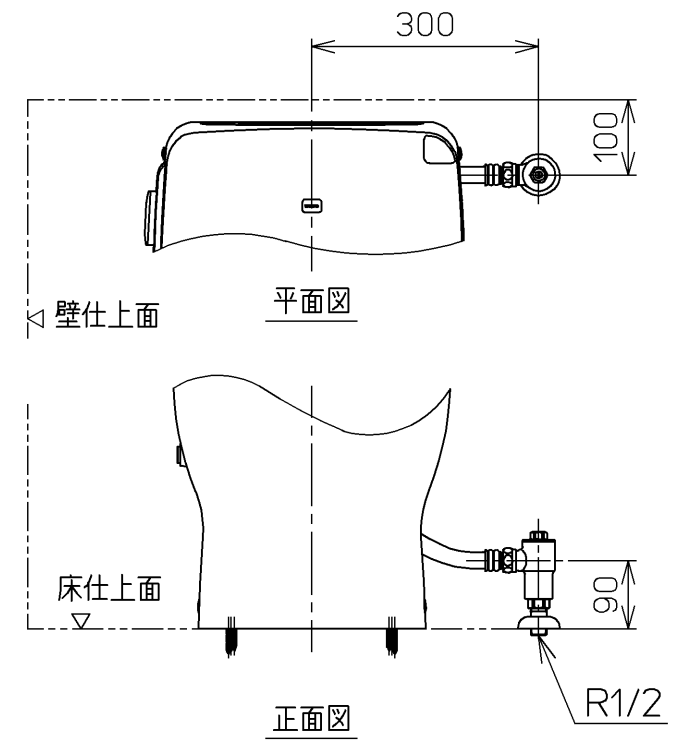

床給水仕様の場合

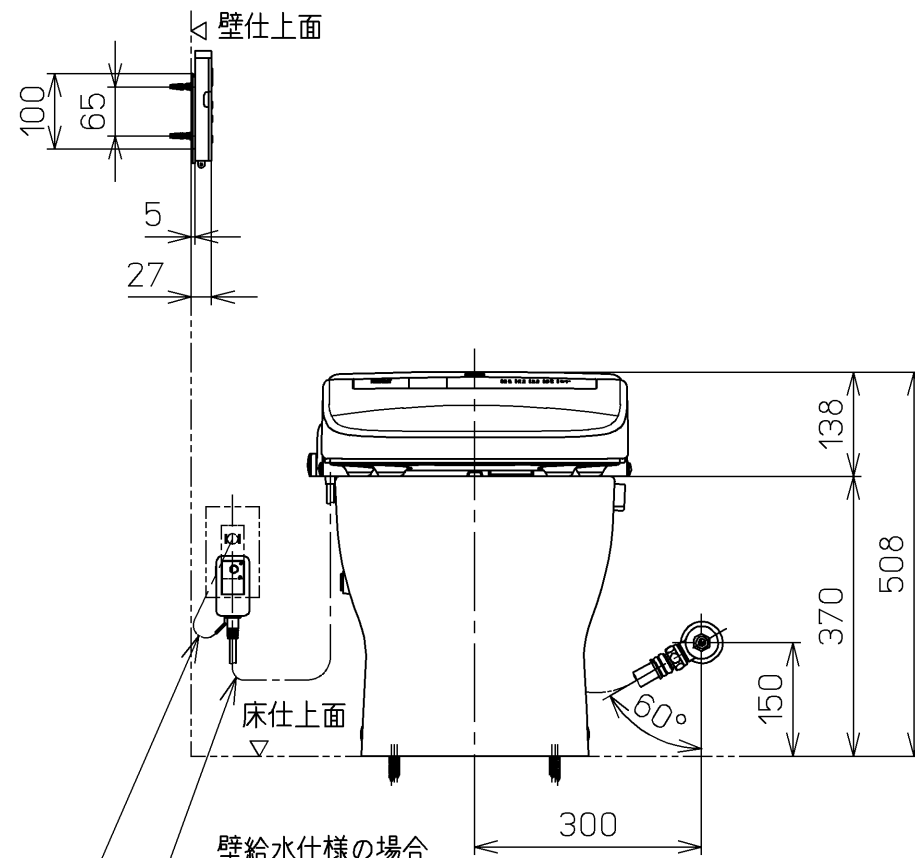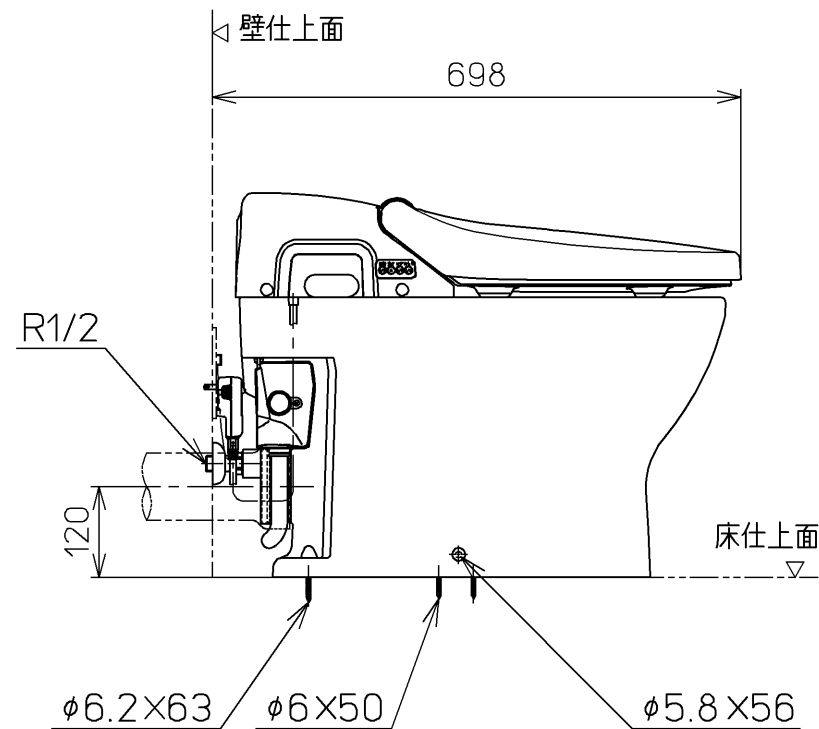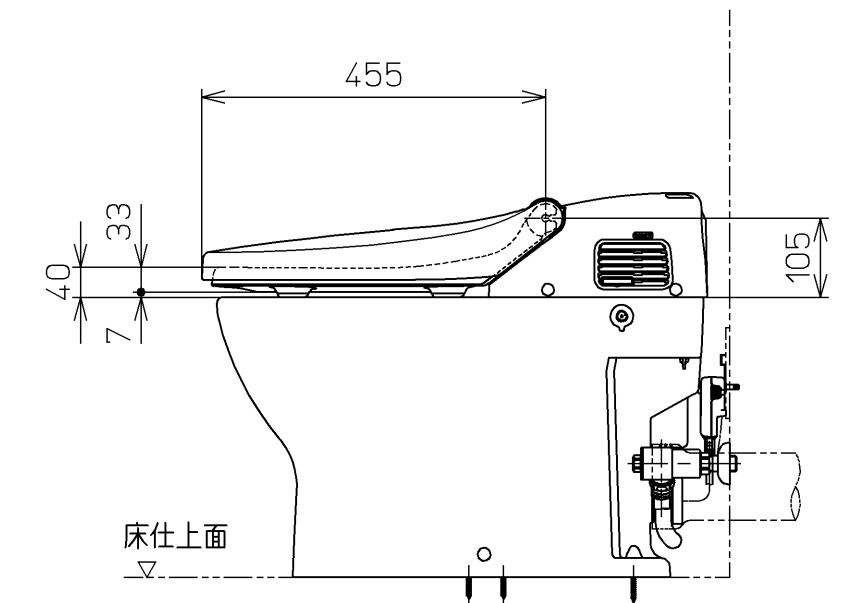

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 鈴木 合田	日付 05-01-18	尺度 1 : 10	品番 CES9582PW
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 右給水仕様				図番 CES9582PW=A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)