


生産中止図面

2009/04


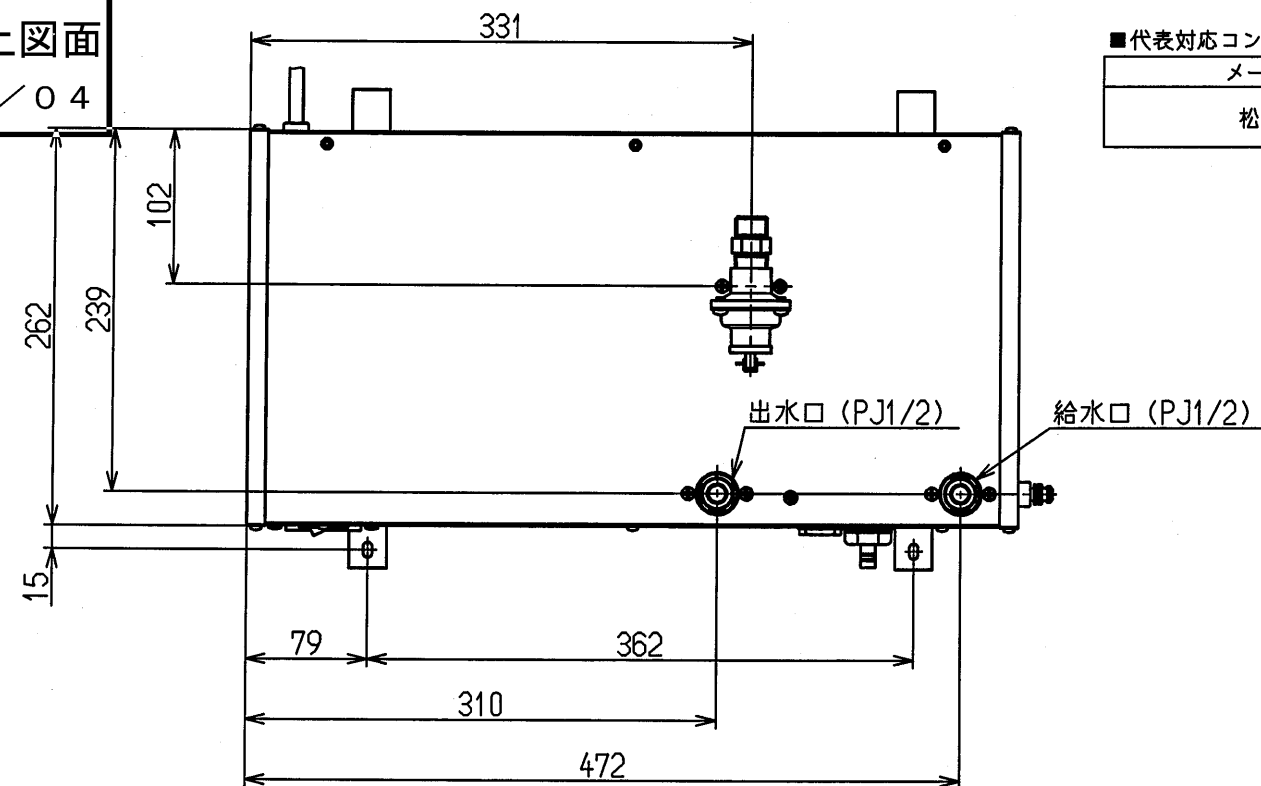


■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-C
品番	REW10A1CN
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	10.2L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A (I)
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	510mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量	約20kg
使用水压	0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 PJ1/2
	出湯口 PJ1/2
	出水口 PJ1/2
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(温調, おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック	タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 逃し弁, 出湯分岐金具, ニップル, パッキン(2ヶ)

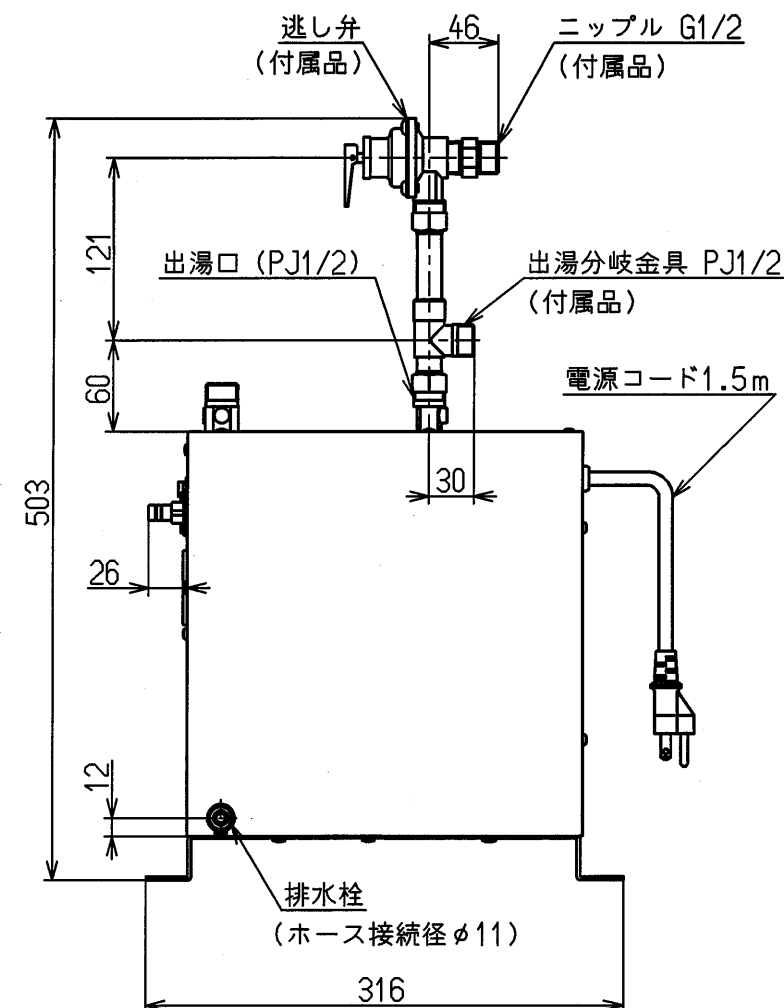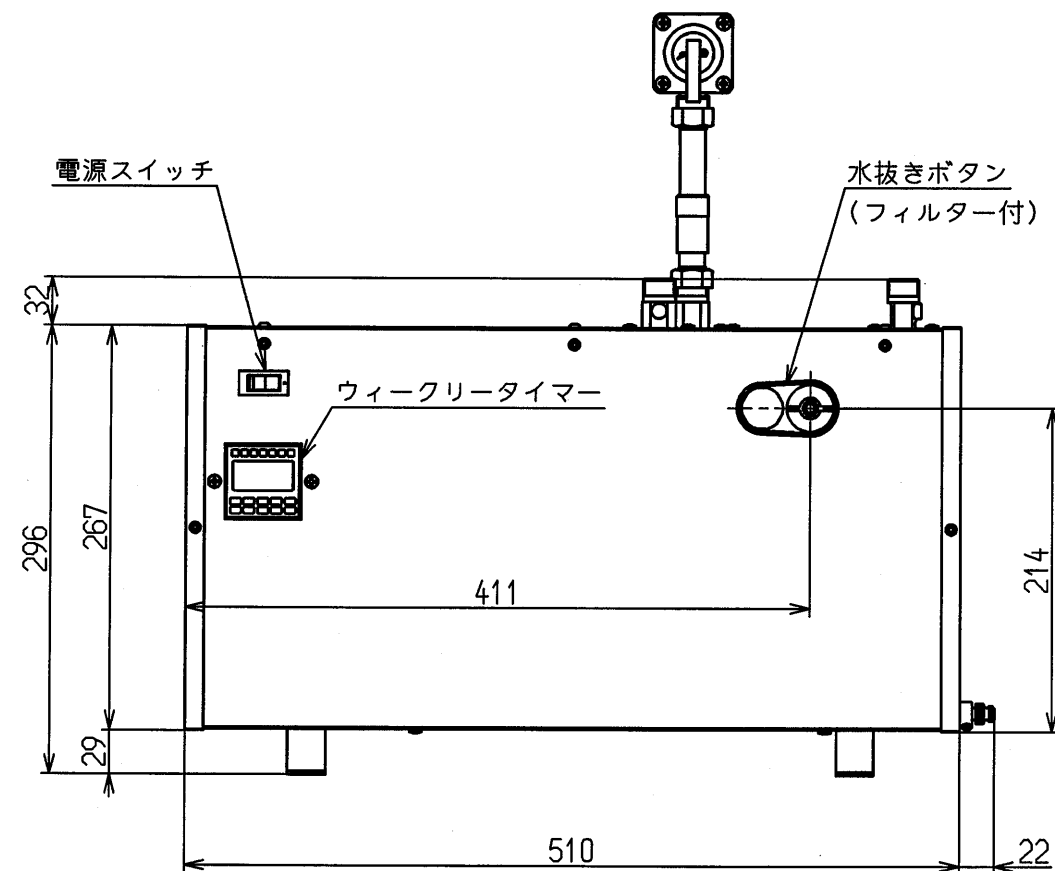

■別売品

品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97N
	開放式 RHE22A
連結管	RHE436-20
	RHE436-30
	RHE436-40
	RHE436-50
	RHE436-60
	TN65LX75
	RHE140
排水配管用アダプター	T1122T
	T1122J
	T1122
分岐金具	RHE83
水栓固定金具	TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器
立花	河野	日付	(手洗い用)REW-C
太坪	05.05.13	尺度	
備考	1:5	図番	REW10A1CN