

< 特注仕様 >

1. IoT対応品（無線モジュールを組み込んだもの）

・ 設置についての事前情報は3ページ目を参照ください。

* 定格：AC100V-313W 50/60Hz

- ・ 最低必要水圧0.05MPa（流動時）
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の




使用上の注意をご確認ください。

アンカープラグ（3本）


ねじ長 φ4×30（3本）

アンカープラグ（2本）


ねじ長 φ4×30（2本）

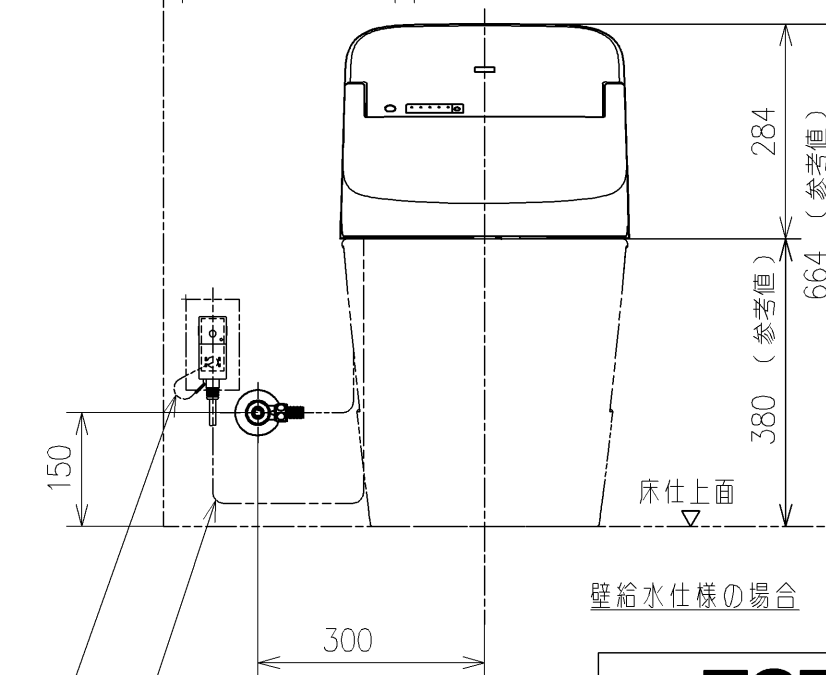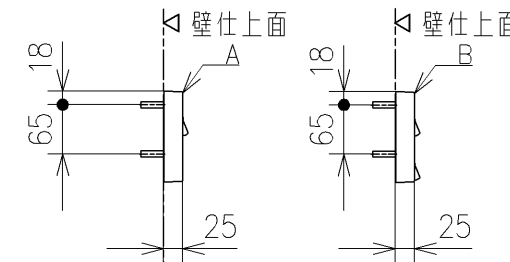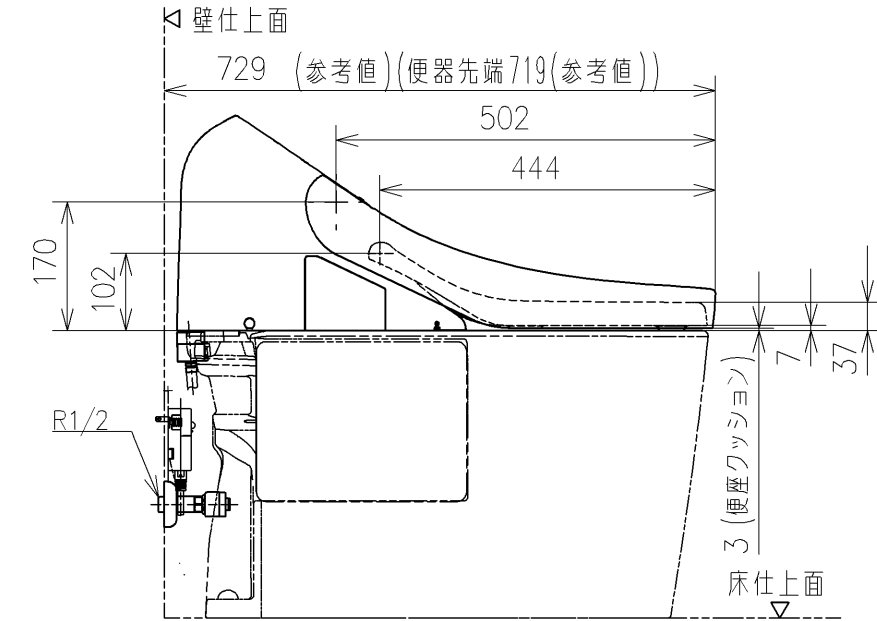

壁給水仕様の場合

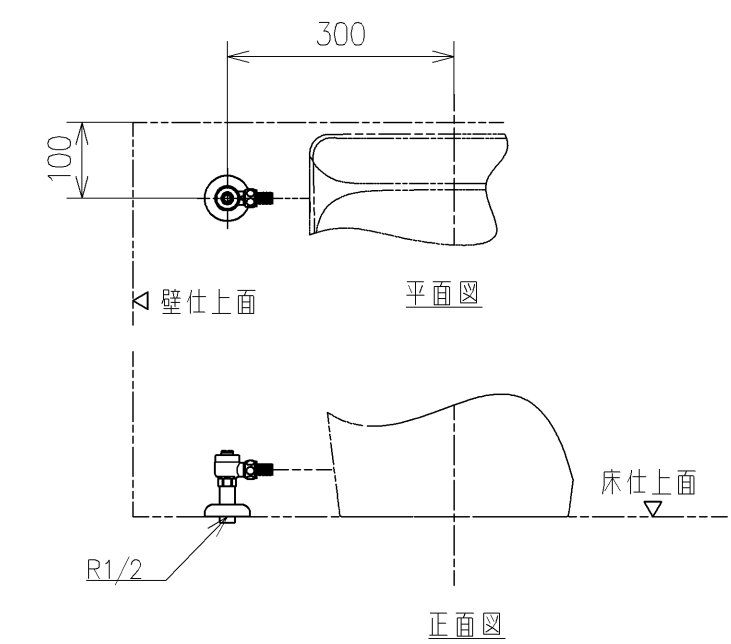

床給水仕様の場合

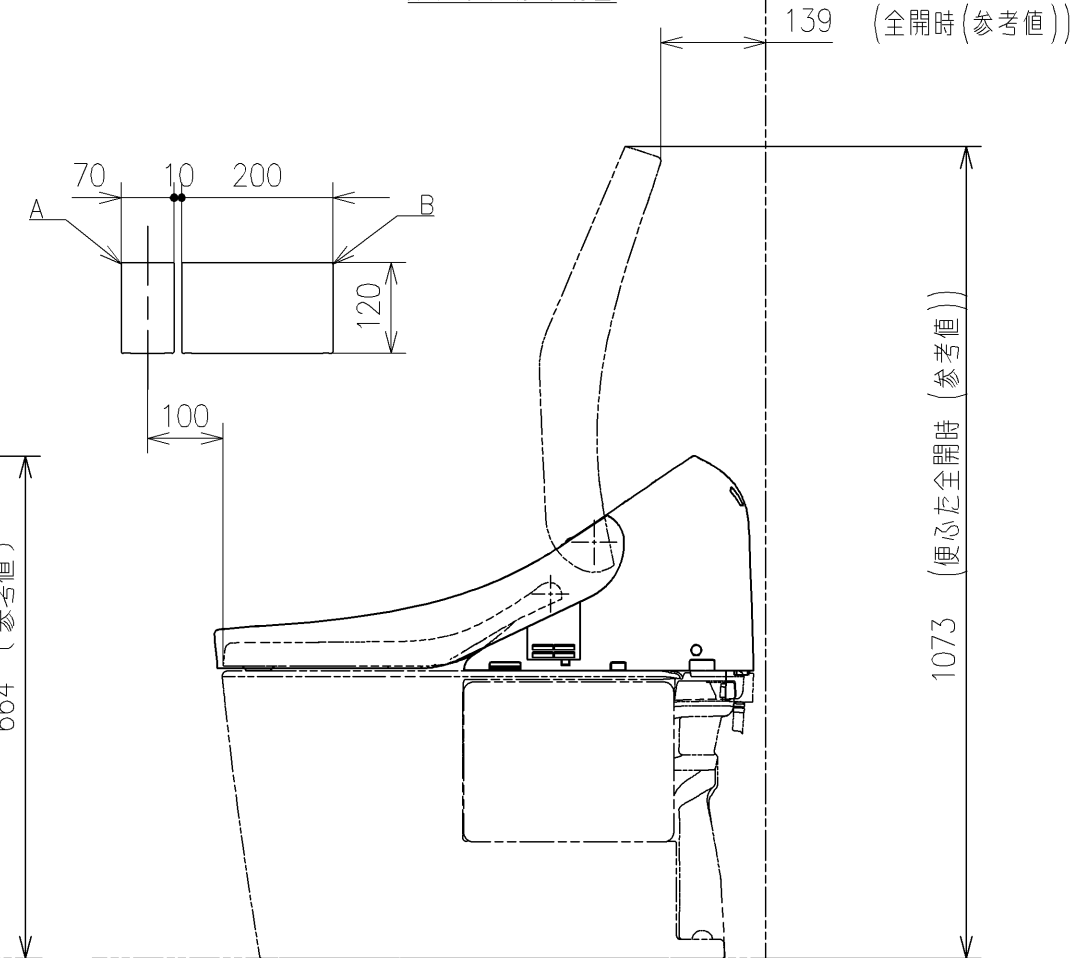


アース線 L=200






電源コード L=1000 φ7

TOTO			単位 mm	名称
製図 宇田川	検図 庭野祥 川俣淳	日付 21-03-04	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器（機能部）
備考 CS893B/CS893BM /CS893BP				品番 TCF9251V95
				図番/バージョン 001
A3		ページNo .	1 / 1	(改)

アンカーブラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

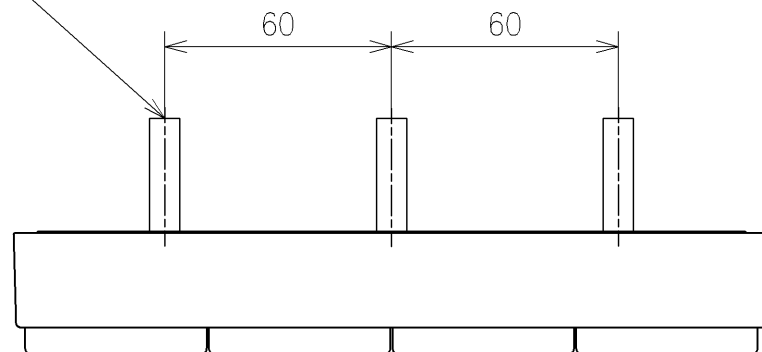

アンカーブラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

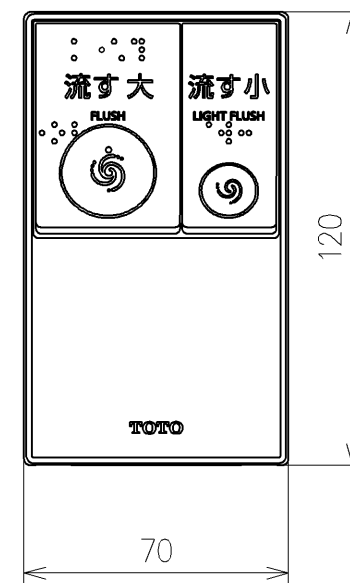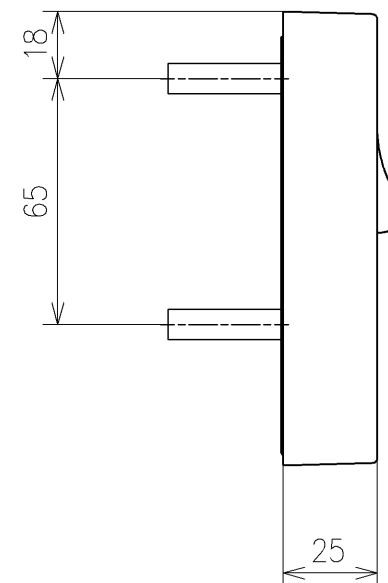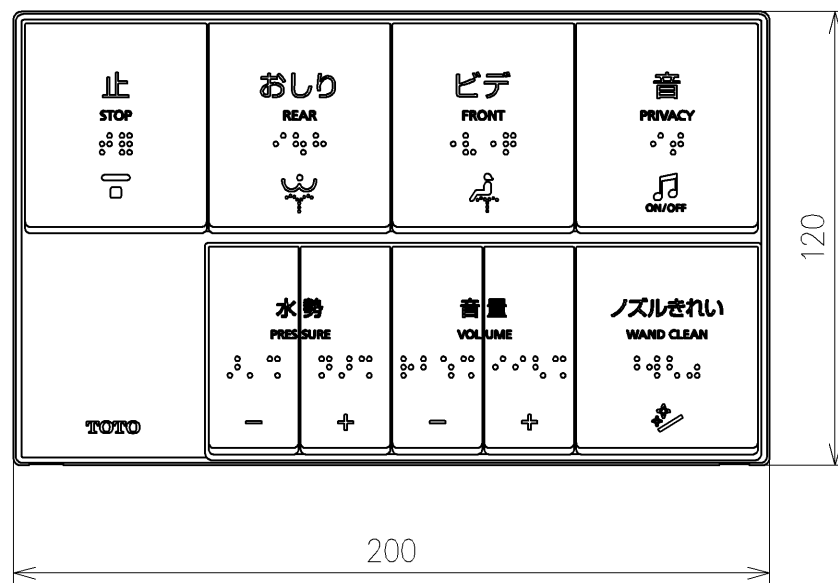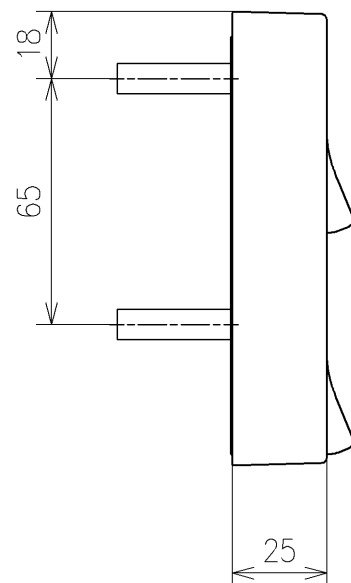

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称	
製図 宇田川	検図 庭野祥 川俣淳	日付 21-03-04	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器 (機能部)	
備考				品番 TCF9251V95	
				図番/ビジョン -	
				ページNo .	1 / 1 (改)

【 注 記 】

- ・ 本商品は、パブリックレストルーム設備管理サポートシステムの専用品です。
本商品に加え、専用のゲートウェイが別途必要です。
- ・ インターネット通信が可能になった後、TOTOメンテナンス（株）による通信設定が必要です。
- ・ ゲートウェイとの通信に無線通信（使用周波数：2.4GHz帯）を使用しています。
- ・ 本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・ トイレ内を含む近隣で、多くの無線通信機器が使われる場合や、電子レンジなどが使用されている場合は誤動作や通信電波が届きにくくなる場合があります。
- ・ 以下のような建材などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります。
 - ・ 金属、素材の一部に金属を含むもの（一部にアルミ箔を用いた断熱材など含む）
 - ・ 鉄筋、鋼材、コンクリート、石、レンガ、水配管を含む間仕切壁など
- ・ 以下のような設備などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります。
 - ・ 金属を含む設備（パーティションやスチールキャビネットなど）
 - ・ 水を保有、利用する設備（配管や水槽、水による演出設備など）
- ・ 人の所有物などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります。
 - ・ 金属を含む物（鞆、金属バケツなど）
 - ・ 水を利用する物（水をためたバケツなど）

製図 TOTO				単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器（機能部）
検図 宇田川	庭野祥 川俣淳	日付 21-03-15	尺度 1 : 1		
備考					品番 TCF9251V95
					図番/バージョン -
A4					ページNo . 1 / 1 (改)