
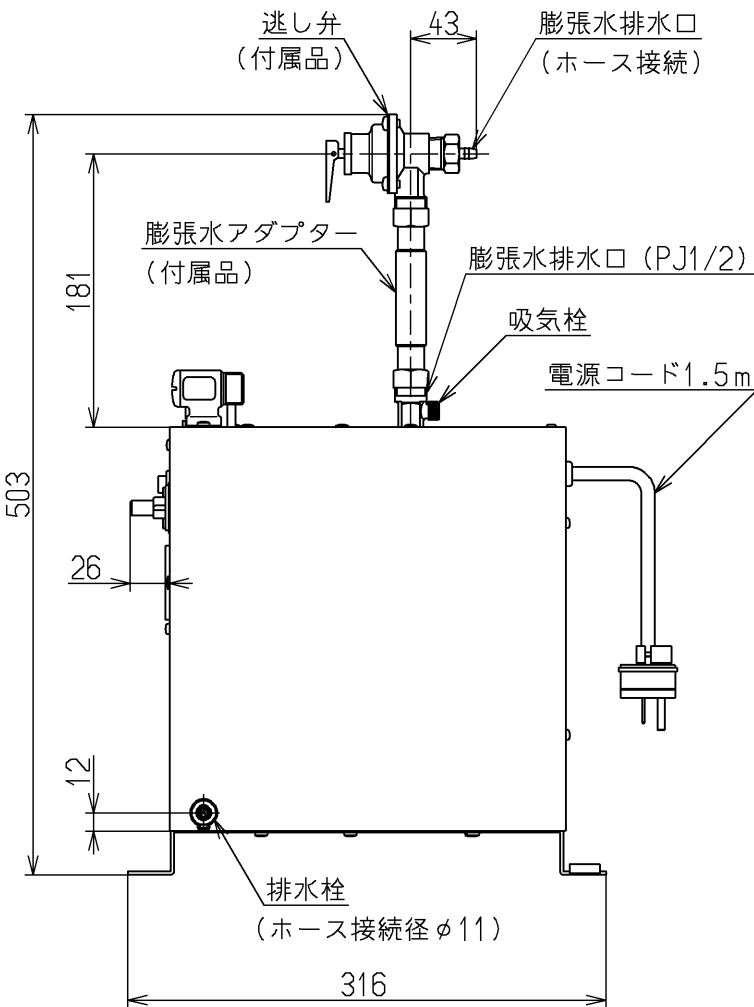
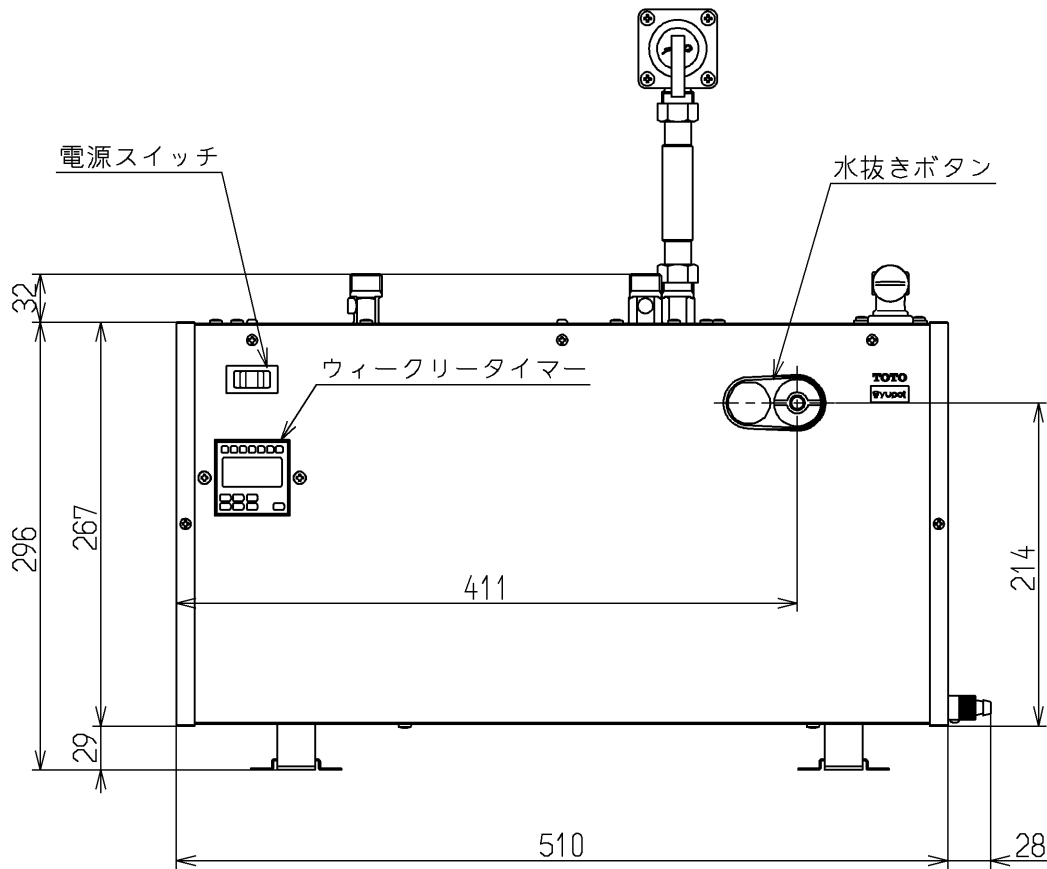



生産中止図面
2015/07

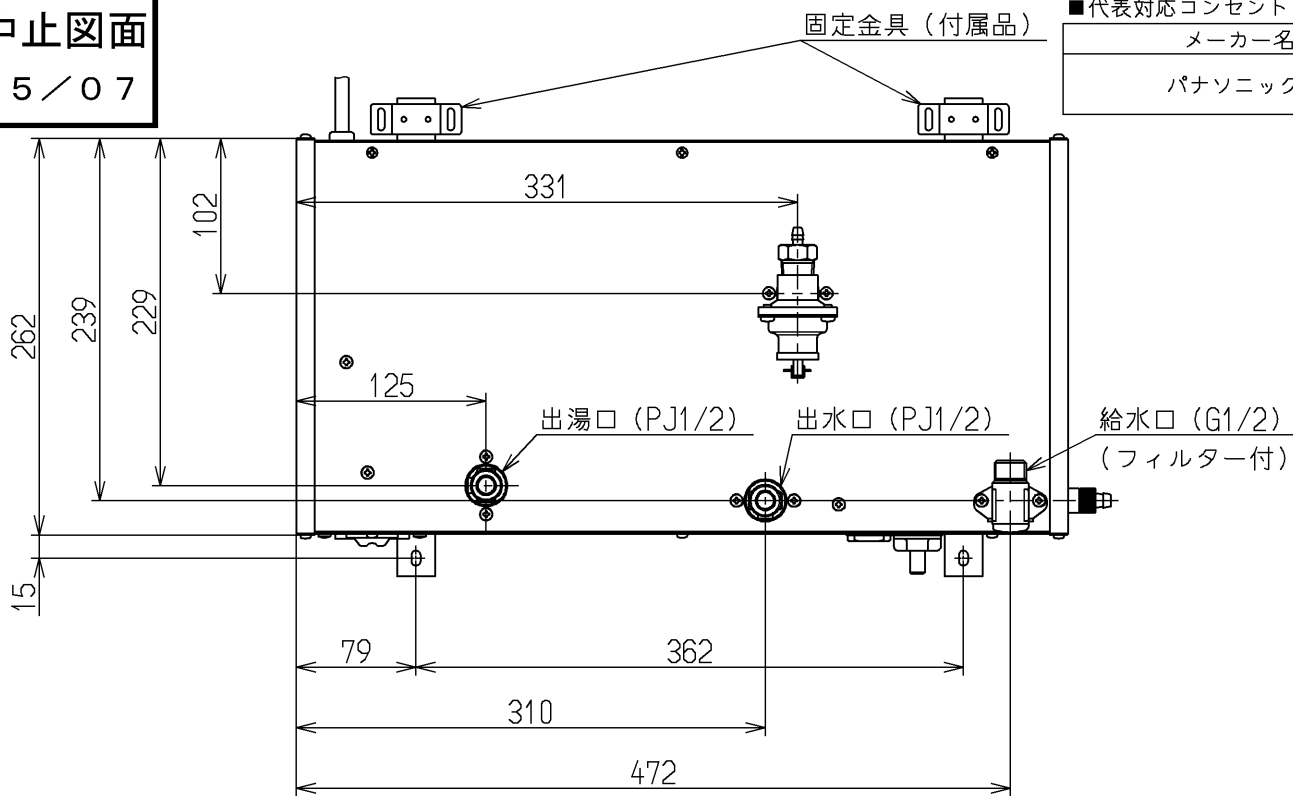

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
パナソニック	WK3012(露出型)
	WF3012EK(埋め込み型)

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	10.2L
電源	単相AC200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 15A
定格消費電力	1.5kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	510mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量	約21kg
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa) 最高水圧(静止時) 0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2 出湯口 PJ1/2 出水口 PJ1/2 膨張水排水口 ホース接続継手
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 逃し弁, 膨張水アダプター, ニップル, パッキン(2ヶ) 固定金具(2ヶ)

■別売品	
品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE22H-32
連結管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 TN65LX75
	L=850 RHE140
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
ストレート形止水栓	床給水用 TL348CU
自動水栓取付用脚	TN74-2R
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651

水道法適合品				電気用品安全法適合品			
TOTO						単位 mm	
製図 永井		検図 河野 片桐 藤井		日付 15.02.26		尺度 1 : 5	
備考						名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-G	
						図番 REW10B2GA	